車 輛 油 耗 指 南

經 濟 部 能 源 局 編

中華民國 108 年 4 月

行政院
Executive Yuan

每一個領域
都有妳的位置

消除對婦女一切形式歧視

消除性別歧視是國際社會潮流。
我國透過立法保障婦女在各領域的基本權益，
讓婦女在社會上能夠平等參與、共治共決，
獲得平等發展的機會，擁有屬於自己的位置。
CEDAW上路，需要你我共同協力來成就性別平等的友善社會。

簡稱
CEDAW

更多資訊請上行政院性別平等處
http://www.gec.ey.gov.tw

政府正推動《消除對婦女一切形式歧視公約》

我國已於101年1月1日實施「消除對婦女一切形式歧視公約施行法」，致力於各項法規及行政措施之檢討與改進，在政治、社會、經濟、就業、文化、教育、健康、法律、家庭、人身安全等各個領域，保障婦女獲得平等的發展機會，建立性別平權的幸福國度。

目　錄

頁次

車輛油耗指南

一、107 年國內銷售車型省油車輛排名

省油車輛排名整體說明：

- 本排名表格中所計算之「每年燃料花費」，係以汽車每年行駛 15,000 公里、機車每年行駛 4,500 公里，每公升汽油 29.28 元、柴油 25.79 元(汽柴油金額係依據民國 107 年台灣中油公司市售 95 無鉛汽油與柴油整年定價分別取平均值)為計算基準。
- 汽車省油車輛整體排名，係以歐盟 1999/100/EC 指令及其後續指令規定之測試程序(以下簡稱歐盟測試程序)之測試結果進行比較；機車省油車輛整體排名，係依「車輛容許耗用能源標準及檢查管理辦法」第 10 條之附件「機器腳踏車燃料消耗量試驗方法」(冷車)測試結果進行比較。
- 車輛業者若引用本局「車輛油耗指南」所公布之各項測試數值時，應充分將下列資訊明確告知消費者：「車輛油耗指南登錄之市區燃油效率及非市區(或定速)燃油效率測試值，為排除外界天候及路況的影響，均在控制溫度及溼度的實驗室中(如附圖)，由專業人員於車體動力計上依規定行車型態行駛測得。且測試過程中，車燈、車上空調系統及音響等可能影響耗能測試結果之附屬設備皆不啟動，以客觀呈現各車型燃油效率測試值。民眾在道路上開車時，因受天候、路況、塞車、使用車上空調系統、甚至駕駛者開車習慣等因素影響，實際每公升汽(柴)油於道路上行駛的公里數，應低於本指南所登錄之燃油效率測試值。」



車輛燃油效率及污染測試實驗室相關設備示意圖

(一)、省油車輛—整體排名前二十名

1. 小客車(轎式、旅行式)

以歐盟測試程序測試排名

廠　牌	車　　型	排檔型式	門數	排氣量(c.c.)	參考車重(kg)	測試值(km/l)	每年燃料花費	使用燃料	申　請單　位
TOYOTA	PRIUS HYBRID	CVT	5D	1,798	1,467	26.7	16,449	汽油	和泰汽車
TOYOTA	PRIUS C (HYBRID)	CVT	5D	1,497	1,221	26.5	16,574	汽油	和泰汽車
PEUGEOT	308 BLUEHDi (HATCHBACK)	A6	4D	1,560	1,420	25.6	15,111	柴油	寶嘉聯合
FORD	MONDEO HYBRID	CVT	4D	1,999	1,782	25.1	17,498	汽油	福特六和
LEXUS	CT200H HYBRID	CVT	5D	1,798	1,575	23.3	18,850	汽油	和泰汽車
HYUNDAI	Ioniq	A6	4D	1,580	1,517	23.1	19,013	汽油	三陽工業
MAZDA	CX-3 2WD(D)	A6	5D	1,499	1,404	22.2	17,426	柴油	台灣馬自達
PEUGEOT	308 SW BLUEHDi	A6	5D	1,997	1,642	22.2	17,426	柴油	寶嘉聯合
CITROEN	C4 Picasso BLUEHDi	A6	5D	1,560	1,599	22.1	17,505	柴油	寶嘉聯合
三陽	ELANTRA ADD-A	A7	4D	1,582	1,465	22.1	17,505	柴油	三陽工業
TOYOTA	CAMRY HYBRID	CVT	4D	2,487	1,778	21.9	20,055	汽油	和泰汽車
MERCEDES-BENZ	E220 d	A9	4D	1,950	1,830	21.8	17,745	柴油	台灣賓士
LEXUS	UX250h HYBRID	CVT	5D	1,987	1,644	21.7	20,240	汽油	和泰汽車
MAZDA	CX-3	A6	5D	1,759	1,401	21.7	17,827	柴油	台灣馬自達
CITROEN	Grand C4 Picasso BLUEHDi	A6	5D	1,997	1,756	21.3	18,162	柴油	寶嘉聯合
MERCEDES-BENZ	E220 d	A9	4D	1,950	1,841	21.3	18,162	柴油	台灣賓士
MERCEDES-BENZ	E220 d	A9	5D	1,950	1,906	21.0	18,421	柴油	台灣賓士
smart	fortwo coupe	A6	3D	999	1,027	21.0	20,914	汽油	台灣賓士
smart	forfour	A6	5D	898	1,117	20.9	21,014	汽油	台灣賓士
PEUGEOT	5008 BLUEHDi	A6	5D	1,560	1,719	20.8	18,599	柴油	寶嘉聯合
VOLKSWAGEN	GOLF SPORTSVAN 280 TDI HATCHBACK	A7	4D	1,598	1,509	20.8	18,599	柴油	奧迪福斯
SKODA	CITIGO 1.0 WITH HATCHBACK	A5	4D	999	1,014	20.1	21,851	汽油	奧迪福斯
LEXUS	ES300h	CVT	4D	2,487	1,850	20.0	21,960	汽油	和泰汽車
SKODA	SUPERB 2.0 TDI	A7	4D	1,968	1,682	20.0	19,343	柴油	奧迪福斯
TOYOTA	PRIUS ALPHA HYBRID	CVT	5D	1,798	1,658	20.0	21,960	汽油	和泰汽車
LEXUS	IS300H HYBRID	CVT	4D	2,494	1,824	19.9	22,070	汽油	和泰汽車

*上表測試值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛結果，請參閱第 1 頁說明。

廠　牌	車　　型	排檔型式	門數	排氣量(c.c.)	參考車重(kg)	測試值(km/l)	每年燃料花費	使用燃料	申　請單　位
MERCEDES-BENZ	GLA200 d (PACKAGE)	A7	5D	2,143	1,661	19.9	19,440	柴油	台灣賓士
SUZUKI	IGNIS GLX	CVT	5D	1,242	967	19.9	22,070	汽油	金鈴汽車
SKODA	FABIA COMBI 1.0 TSI HATCHBACK	A7	4D	999	1,256	19.8	22,182	汽油	奧迪福斯
PEUGEOT	3008 BLUEHDi	M6	5D	1,560	1,566	19.6	19,737	柴油	寶嘉聯合
TOYOTA	RAV4 HYBRID	CVT	5D	2,494	1,798	19.6	22,408	汽油	和泰汽車
VOLVO	S90 D4 (馬來西亞)	A8	4D	1,969	1,827	19.6	19,737	柴油	國際富豪

＊上表測試值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛結果，請參閱第 1 頁說明。

2. 機車

以機器腳踏車燃料消耗量試驗方法(冷車)測試排名

廠 牌	車 型	傳動型式	引擎型式	排氣量(c.c.)	測試值(km/l)	每年燃料花費	申 請 單 位
HONDA	MSX125 MSX125SF	M4	4	124.9	85.1	1,548	正龍重機
HONDA	Monkey 125	M4	4	124.0	81.3	1,621	順隆重型
HONDA	MONKEY 125	M4	4	124.0	81.0	1,627	桃鈴國際
HONDA	SUPER CUB C125	M4	4	124.0	79.3	1,662	元氣轉速
HONDA	MONKEY	M4	4	125.0	79.1	1,666	晟大貿易
HONDA	MSX125 MSX125SF	M4	4	124.9	78.3	1,683	速強重機
HONDA	CROSS CUB 110	M4	4	109.0	77.7	1,696	元氣轉速
HONDA	MONKEY125	M4	4	124.0	77.7	1,696	桃鈴國際
HONDA	MSX125 MSX125SF	M4	4	124.9	75.8	1,738	亞帝發
HONDA	SUPER CUB NBC110	M4	4	109.2	73.8	1,785	桃鈴國際
HONDA	SUPER CUB 110	M4	4	109.0	73.3	1,798	元氣轉速
HONDA	CROSS CUB 110	M4	4	109.0	69.2	1,904	桃鈴國際
HONDA	Super Cub C125	M4	4	124.0	68.1	1,935	桃鈴國際
HONDA	MSX125	M4	4	125.0	67.4	1,955	本田公司
YAMAHA	GRAND FILANO HYBRID	CVT	4	125.0	63.6	2,072	正龍重機
YAMAHA	GRAND FILANO HYBRID ABS LTF125-A	CVT	4	125.0	63.4	2,078	桃鈴國際
YAMAHA	R15 YZF155	M6	4	155.0	57.9	2,276	桃鈴國際
HONDA	PCX HYBRID	CVT	4	124.0	57.8	2,280	正龍重機
HONDA	CB150 Verza	M5	4	149.2	57.7	2,284	桃鈴國際
YAMAHA	R15	M6	4	155.1	56.8	2,320	正龍重機
HONDA	JF790 LEAD	CVT	4	124.8	56.0	2,353	捷穎實業

＊上表測試值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛結果，請參閱第 1 頁說明。

3. 小貨車、小客貨兩用車及小客車(非轎式、非旅行式) 以歐盟測試程序測試排名

廠　牌	車　　型	排檔型式	門數	排氣量(c.c.)	參考車重(kg)	測試值(km/l)	每年燃料花費	使用燃料	申　請單　位
福特六和	KUGA TDCI TURBO C520-7T	A6	5D	1,997	1,859	17.8	21,733	柴油	福特六和
起亞	CARENS RPD17-B3	A7	5D	1,685	1,642	17.4	22,233	柴油	三陽工業
起亞	CARENS RP-D17C1	A7	5D	1,685	1,680	17.4	22,233	柴油	三陽工業
起亞	CARENS RPD17-C3	A7	5D	1,685	1,675	17.4	22,233	柴油	三陽工業
國瑞	SIENTA NSP170L-MNXDKR	CVT	5D	1,496	1,382	16.8	26,143	汽油	國瑞汽車
MAZDA	CX-5 AWD	A6	5D	2,191	1,825	16.4	23,588	柴油	台灣馬自達
VOLKSWAGEN	CADDY VAN 1.2 TSI	M5	4D	1,197	1,432	16.0	27,450	汽油	奧迪福斯
PEUGEOT	TRAVELLER BLUEHDi	A6	5D	1,997	2,102	15.6	24,798	柴油	寶嘉聯合
PEUGEOT	TRAVELLER BLUEHDi	A6	4D	1,997	2,122	15.2	25,451	柴油	寶嘉聯合
PEUGEOT	TRAVELLER BLUEHDi (L3 long version)	A6	5D	1,997	2,240	15.2	25,451	柴油	寶嘉聯合
三陽	TUCSON TLD-C (2WD)	A6	5D	1,995	1,722	15.2	25,451	柴油	三陽工業
BMW	X3 XDRIVE20D	A8	5D	1,995	1,944	15.1	25,619	柴油	汎德公司
VOLKSWAGEN	CADDY MAXI VAN 1.4 TSI	M6	5D	1,395	1,517	15.0	29,280	汽油	奧迪福斯
MERCEDES -BENZ	GLE250 d 4MATIC	A9	5D	2,143	2,343	14.9	25,963	柴油	台灣賓士
MERCEDES -BENZ	V220 d	A7	5D	2,143	2,395	14.9	25,963	柴油	台灣賓士
MERCEDES -BENZ	V220 d	A7	4D	2,143	2,343	14.8	26,139	柴油	台灣賓士
VOLKSWAGEN	CARAVELLE 2.0 TDI	A7	4D	1,968	2,230	14.8	26,139	柴油	奧迪福斯
VOLKSWAGEN	KOMBI L 2.0 TDI	A7	4D	1,968	2,319	14.8	26,139	柴油	香港商標鎰
VOLKSWAGEN	CARAVELLE 2.0 TDI	A7	5D	1,968	2,281	14.7	26,316	柴油	奧迪福斯
國瑞	SIENTA ZSP170L -MNXNPR	CVT	5D	1,798	1,433	14.7	29,878	汽油	國瑞汽車
國瑞	SIENTA ZSP170L -MNXQPR	CVT	5D	1,798	1,436	14.7	29,878	汽油	國瑞汽車

＊上表測試值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛結果，請參閱第 1 頁說明。

廠　牌	車　　型	排檔型式	門數	排氣量(c.c.)	參考車重(kg)	測試值(km/l)	每年燃料花費	使用燃料	申　請單　位
VOLKSWAGEN	CARAVELLE 2.0 TDI 4WD	A7	5D	1,968	2,421	14.6	26,497	柴油	奧迪福斯
VOLKSWAGEN	MULTIVAN 2.0 TDI	A7	4D	1,968	2,291	14.6	26,497	柴油	奧迪福斯
三陽	TUCSON TLD-A (2WD)	A6	5D	1,995	1,761	14.6	26,497	柴油	三陽工業
本田	CR-V 1.5 S	CVT	5D	1,498	1,618	14.6	30,082	汽油	台灣本田
本田	CR-V 1.5 VTi	CVT	5D	1,498	1,592	14.6	30,082	汽油	台灣本田
本田	CR-V 1.5 VTi-S	CVT	5D	1,498	1,593	14.6	30,082	汽油	台灣本田
MERCEDES -BENZ	Vito Tourer (120kW)	A7	4D	2,143	2,409	14.5	26,679	柴油	台灣賓士
VOLKSWAGEN	KOMBI L 2.0 TDI	A7	4D	1,968	2,172	14.4	26,865	柴油	香港商標鎰
VOLKSWAGEN	KOMBI L HR 2.0 TDI	A7	5D	1,968	2,211	14.3	27,052	柴油	香港商標鎰
LAND ROVER	RANGE ROVER 4WD Gen 2	A8	5D	2,993	2,515	14.2	27,243	柴油	台灣捷豹
VOLKSWAGEN	KOMBI L HR 2.0 TDI	A7	5D	1,968	2,486	14.2	27,243	柴油	香港商標鎰
VOLKSWAGEN	MULTIVAN 2.0 TDI 4WD	A7	5D	1,968	2,635	14.1	27,436	柴油	奧迪福斯
LAND ROVER	RANGE ROVER SPORT 4WD Gen 2	A8	5D	2,993	2,395	14.0	27,632	柴油	台灣捷豹
MAZDA	CX-5 2WD	A6	5D	1,998	1,636	14.0	31,371	汽油	台灣馬自達
MERCEDES -BENZ	V250 d	A7	5D	2,143	2,497	14.0	27,632	柴油	台灣賓士
VOLKSWAGEN	CARAVELLE L 2.0 TDI	A7	4D	1,968	2,361	13.9	27,831	柴油	奧迪福斯
VOLKSWAGEN	KOMBI 2.0 TDI	M5	4D	1,968	2,108	13.9	27,831	柴油	奧迪福斯
VOLKSWAGEN	KOMBI L 2.0 TDI 4WD	A7	4D	1,968	2,495	13.9	27,831	柴油	香港商標鎰
三陽	TUCSON TLD-B (4WD)	A6	5D	1,995	1,817	13.9	27,831	柴油	三陽工業

＊上表測試值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛結果，請參閱第 1 頁說明。

(二)、省油車輛—各車輛總排氣量等級前三名

1. 小客車(轎式、旅行式)

以歐盟測試程序測試省油車各等級前三名之車型名單

廠 牌	車 型	排檔型式	門數	排氣量(c.c.)	參考車重(kg)	測試值(km/l)	每年燃料花費	使用燃料	申 請 單 位
車輛總排氣量等級(立方公分)：1200 以下									(耗能標準：14.1 公里/公升)
smart	fortwo coupe	A6	3D	999	1,027	21.0	20,914	汽油	台灣賓士
smart	forfour	A6	5D	898	1,117	20.9	21,014	汽油	台灣賓士
SKODA	CITIGO 1.0 WITH HATCHBACK	A5	4D	999	1,014	20.1	21,851	汽油	奧迪福斯
車輛總排氣量等級(立方公分)：超過 1200 至 1800									(耗能標準：11.3 公里/公升)
TOYOTA	PRIUS HYBRID	CVT	5D	1,798	1,467	26.7	16,449	汽油	和泰汽車
TOYOTA	PRIUS C (HYBRID)	CVT	5D	1,497	1,221	26.5	16,574	汽油	和泰汽車
PEUGEOT	308 BLUEHDi (HATCHBACK)	A6	4D	1,560	1,420	25.6	15,111	柴油	寶嘉聯合
車輛總排氣量等級(立方公分)：超過 1800 至 2400									(耗能標準：9.9 公里/公升)
FORD	MONDEO HYBRID	CVT	4D	1,999	1,782	25.1	17,498	汽油	福特六和
PEUGEOT	308 SW BLUEHDi	A6	5D	1,997	1,642	22.2	17,426	柴油	寶嘉聯合
MERCEDES -BENZ	E220 d	A9	4D	1,950	1,830	21.8	17,745	柴油	台灣賓士
車輛總排氣量等級(立方公分)：超過 2400 至 3000									(耗能標準：8.7 公里/公升)
TOYOTA	CAMRY HYBRID	CVT	4D	2,487	1,778	21.9	20,055	汽油	和泰汽車
LEXUS	ES300h	CVT	4D	2,487	1,850	20.0	21,960	汽油	和泰汽車
LEXUS	IS300H HYBRID	CVT	4D	2,494	1,824	19.9	22,070	汽油	和泰汽車
車輛總排氣量等級(立方公分)：超過 3000 至 3600									(耗能標準：8.0 公里/公升)
LEXUS	GS450H (HYBRID)	CVT	4D	3,456	1,998	16.0	27,450	汽油	和泰汽車
LEXUS	LC500h HYBRID	CVT	2D	3,456	2,143	14.8	29,676	汽油	和泰汽車
LEXUS	RX450hL HYBRID	CVT	5D	3,456	2,354	14.7	29,878	汽油	和泰汽車
車輛總排氣量等級(立方公分)：超過 3600 至 4200									(耗能標準：7.4 公里/公升)
PORSCHE	PANAMERA 4S DIESEL	A8	4D	3,956	2,209	12.8	30,223	柴油	台灣保時捷
MERCEDES -BENZ	S560	A9	2D	3,982	2,219	10.3	42,641	汽油	台灣賓士
MERCEDES -BENZ	S560 (LWB)	A9	4D	3,982	2,303	10.3	42,641	汽油	台灣賓士
MERCEDES -BENZ	S560 MAYBACH	A9	4D	3,982	2,377	10.1	43,485	汽油	台灣賓士
車輛總排氣量等級(立方公分)：超過 4200 至 5400									(耗能標準：6.3 公里/公升)
BMW	750I XDRIVE SEDAN	A8	4D	4,395	2,102	9.2	47,739	汽油	汎德公司
BMW	M550I XDRIVE SEDAN	A8	4D	4,395	2,005	9.2	47,739	汽油	汎德公司

*上表測試值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛結果，請參閱第 1 頁說明。

廠　牌	車　　型	排檔型式	門數	排氣量(c.c.)	參考車重(kg)	測試值(km/l)	每年燃料花費	使用燃料	申　請單　位
BMW	750LI SEDAN	A8	4D	4,395	2,156	8.9	49,348	汽油	汎德公司
BMW	M6 GRAN COUPE (441kW)	A7	4D	4,395	2,100	8.7	50,483	汽油	汎德公司
LEXUS	RC F	A8	2D	4,969	1,911	8.7	50,483	汽油	和泰汽車
車輛總排氣量等級(立方公分)：超過 5400									(耗能標準：5.7 公里/公升)
MERCEDES -BENZ	S650 MAYBACH	A7	4D	5,980	2,471	7.4	59,351	汽油	台灣賓士
ASTON MARTIN	RAPIDE S (421.3kW)	A8	5D	5,935	2,113	7.3	60,164	汽油	永三汽車
ASTON MARTIN	RAPIDE S (412kW)	A8	5D	5,935	2,120	7.2	61,000	汽油	永三汽車
ASTON MARTIN	VANQUISH S ULTIMATE VOLANTE	A8	2D	5,935	1,987	7.2	61,000	汽油	永三汽車
ASTON MARTIN	VANQUISH ZAGATO	A8	2D	5,935	1,926	7.2	61,000	汽油	永三汽車
ASTON MARTIN	VANQUISH ZAGATO SPEEDSTER	A8	2D	5,935	1,964	7.2	61,000	汽油	永三汽車

*上表測試值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛結果，請參閱第 1 頁說明。

2. 機車

以機器腳踏車燃料消耗量試驗方法(冷車)測試省油車各等級前三名之車型名單

廠　牌	車　　型	傳動型式	引擎型式	排氣量(c.c.)	測試值(km/l)	每年燃料花費	申　請單　位
車輛總排氣量等級(立方公分)：50 以下							(耗能標準：48.2 公里/公升)
無車型資料							
車輛總排氣量等級(立方公分)：超過 50 至 100							(耗能標準：40.6 公里/公升)
無車型資料							
車輛總排氣量等級(立方公分)：超過 100 至 150							(耗能標準：38.0 公里/公升)
HONDA	MSX125 MSX125SF	M4	4	124.9	85.1	1,548	正龍重機
HONDA	Monkey 125	M4	4	124.0	81.3	1,621	順隆重型
HONDA	MONKEY 125	M4	4	124.0	81.0	1,627	桃鈴國際
車輛總排氣量等級(立方公分)：超過 150 至 250							(耗能標準：28.0 公里/公升)
YAMAHA	R15 YZF155	M6	4	155.0	57.9	2,276	桃鈴國際
YAMAHA	R15	M6	4	155.1	56.8	2,320	正龍重機
YAMAHA	R15	M6	4	155.1	55.1	2,391	正龍重機
車輛總排氣量等級(立方公分)：超過 250 至 500							(耗能標準：21.1 公里/公升)
三陽	野狼 T2 PD25AB	M6	4	251.0	39.5	3,336	三陽工業
三陽	野狼 SB 300 PF30A5	M6	4	278.0	38.8	3,396	三陽工業
HONDA	CBF300NA CB300R	M6	4	286.0	37.1	3,551	捷摩特
三陽	SB 300 CR ABS PF30A6	M6	4	278.0	37.1	3,551	三陽工業
車輛總排氣量等級(立方公分)：超過 500 至 750							(耗能標準：16.6 公里/公升)
HONDA	NC750S	M6	4	745.0	30.1	4,377	正龍重機
HONDA	NC750X	M6	4	745.0	29.6	4,451	正龍重機
HONDA	X-ADV	A6	4	745.0	28.3	4,656	本田公司
HONDA	X-ADV LD	A6	4	745.0	28.3	4,656	本田公司
車輛總排氣量等級(立方公分)：超過 750 至 1000							(耗能標準：15.8 公里/公升)
TRIUMPH	STREET TWIN	M5	4	900.0	28.0	4,706	安東貿易
TRIUMPH	BONNEVILLE T100	M5	4	900.0	26.4	4,991	安東貿易
TRIUMPH	STREET CUP	M5	4	900.0	26.3	5,010	安東貿易
車輛總排氣量等級(立方公分)：超過 1000 至 1250							(耗能標準：14.7 公里/公升)
TRIUMPH	BONNEVILLE BOBBER	M6	4	1,200.0	23.0	5,729	安東貿易
TRIUMPH	BONNEVILLE BOBBER BLACK	M6	4	1,200.0	22.4	5,882	安東貿易
TRIUMPH	BONNEVILLE SPEEDMASTER	M6	4	1,200.0	22.2	5,935	安東貿易
車輛總排氣量等級(立方公分)：超過 1250 至 1500							(耗能標準：13.1 公里/公升)
DUCATI	MULTISTRADA 1260	M6	4	1,262.0	18.5	7,122	碩文公司
DUCATI	XDIAVEL	M6	4	1,262.0	18.3	7,200	碩文公司

*上表測試值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛結果，請參閱第 1 頁說明。

廠　牌	車　　型	傳動型式	引擎型式	排氣量 (c.c.)	測試值 (km/l)	每年燃料花費	申　請 單　位
BMW	R 1250 R	M6	4	1,254.0	17.7	7,444	汎德公司
車輛總排氣量等級(立方公分)：超過 1500							(耗能標準：12.8 公里/公升)
HARLEY -DAVIDSON	FXBRS	M6	4	1,868.0	18.0	7,320	英屬維京
HARLEY -DAVIDSON	FLFB	M6	4	1,745.0	17.9	7,361	英屬維京
HARLEY -DAVIDSON	FXLR	M6	4	1,745.0	17.8	7,402	英屬維京
HONDA	GOLD WING	M6	4	1,833.0	17.8	7,402	正龍重機

*上表測試值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛結果，請參閱第 1 頁說明。

3. 小貨車、小客貨兩用車及小客車(非轎式、非旅行式)
以歐盟測試程序測試省油車各等級前三名之車型名單

廠　牌	車　型	排檔型式	門數	排氣量(c.c.)	參考車重(kg)	測試值(km/l)	每年燃料花費	使用燃料	申　請單　位
車輛總排氣量等級(立方公分)：1200 以下									(耗能標準：9.5 公里/公升)
VOLKSWAGEN	CADDY VAN 1.2 TSI	M5	4D	1,197	1,432	16.0	27,450	汽油	奧迪福斯
臺灣東風小康	FUWIN K01HA23WE	M5	2D	1,199	1,150	13.6	32,294	汽油	臺塑汽車
臺灣東風小康	FUWIN K01HA23SE	M5	2D	1,199	1,097	13.4	32,776	汽油	臺塑汽車
車輛總排氣量等級(立方公分)：超過 1200 至 1800									(耗能標準：8.6 公里/公升)
起亞	CARENS RPD17-B3				1,642				
起亞	CARENS RP-D17C1	A7	5D	1,685	1,680	17.4	22,233	柴油	三陽工業
起亞	CARENS RPD17-C3				1,675				
國瑞	SIENTA NSP170L-MNXDKR	CVT	5D	1,496	1,382	16.8	26,143	汽油	國瑞汽車
VOLKSWAGEN	CADDY MAXI VAN 1.4 TSI	M6	5D	1,395	1,517	15.0	29,280	汽油	奧迪福斯
車輛總排氣量等級(立方公分)：超過 1800 至 2400									(耗能標準：7.7 公里/公升)
福特六和	KUGA TDCI TURBO C520-7T	A6	5D	1,997	1,859	17.8	21,733	柴油	福特六和
MAZDA	CX-5 AWD	A6	5D	2,191	1,825	16.4	23,588	柴油	台灣馬自達
PEUGEOT	TRAVELLER BLUEHDi	A6	5D	1,997	2,102	15.6	24,798	柴油	寶嘉聯合
車輛總排氣量等級(立方公分)：超過 2400 至 3000									(耗能標準：7.5 公里/公升)
LAND ROVER	RANGE ROVER 4WD Gen 2	A8	5D	2,993	2,515	14.2	27,243	柴油	台灣捷豹
LAND ROVER	RANGE ROVER SPORT 4WD Gen 2	A8	5D	2,993	2,395	14.0	27,632	柴油	台灣捷豹
AUDI	Q7 45 TDI quattro	A8	5D	2,967	2,213	13.8	28,033	柴油	奧迪福斯
車輛總排氣量等級(立方公分)：超過 3000 至 3600									(耗能標準：6.6 公里/公升)
MITSUBISHI	PAJERO	A5	5D	3,200	2,474	10.9	35,491	柴油	華菱汽車
TOYOTA	ALPHARD	A8	5D	3,456	2,320	10.2	43,059	汽油	和泰汽車
INFINITI	QX60 FWD	CVT	5D	3,498	2,071	9.7	45,278	汽油	裕隆汽車
車輛總排氣量等級(立方公分)：超過 3600 至 4200									(耗能標準：6.1 公里/公升)
AUDI	SQ7 HATCHBACK	A8	4D	3,956	2,559	12.0	32,238	柴油	奧迪福斯
BENTLEY	BENTAYGA V8 DIESEL	A8	5D	3,956	2,688	11.7	33,064	柴油	永三汽車
PORSCHE	MACAN TURBO WITH PERFORMANCE PACKAGE	A7	5D	3,604	2,105	8.8	49,909	汽油	台灣保時捷

＊上表測試值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛結果，請參閱第 1 頁說明。

廠　牌	車　　型	排檔型式	門數	排氣量(c.c.)	參考車重(kg)	測試值(km/l)	每年燃料花費	使用燃料	申　請單　位
車輛總排氣量等級(立方公分)：超過 4200 至 5400　(耗能標準：5.8 公里/公升)									
BMW	X6 M	A8	5D	4,395	2,424	9.1	48,264	汽油	汎德公司
BMW	X5 M	A8	5D	4,395	2,469	7.8	56,308	汽油	汎德公司
BMW	X6 M (美國)	A8	5D	4,395	2,409	7.8	56,308	汽油	汎德公司
LAND ROVER	RANGE ROVER SPORT 4WD 405kW	A8	5D	4,999	2,470	7.6	57,789	汽油	台灣捷豹
車輛總排氣量等級(立方公分)：超過 5400　(耗能標準：5.3 公里/公升)									
BENTLEY	BENTAYGA	A8	5D	5,950	2,540	7.5	58,560	汽油	永三汽車
MERCEDES -BENZ	AMG GLE63 (COUPE)	A7	5D	5,461	2,507	7.0	62,743	汽油	台灣賓士
MERCEDES -BENZ	AMG GLS63	A7	5D	5,461	2,740	6.7	65,552	汽油	台灣賓士

＊上表測試值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛結果，請參閱第 1 頁說明。

二、車輛省油要訣

(一)、選購車輛之考慮

1. 參考經濟部能源局定期公布之「車輛油耗指南」燃油效率測試資料表，選購燃油效率較佳之車輛。
2. 依使用用途，選購適當排氣量車輛。
3. 選購車輛車身或車內裝飾顏色較淡之車輛，並於符合車輛安全法規前提下選貼適當的隔熱紙，可減少吸收熱量，減輕冷氣負荷。
4. 選購風阻係數較低之車輛。
5. 複合動力車輛(Hybrid vehicle)與使用柴油引擎車輛較同等級使用汽油引擎車輛燃油效率高出 30%以上。

(二)、開車前之行程計畫

1. 瞭解至目的地必經道路之狀況，選擇適當的路線，以免浪費時間增加延誤。
2. 儘量利用非尖峰時間外出，以免尖峰時間道路擁塞發生延誤。
3. 隨時收聽交通專業電台路況報導，瞭解當時交通狀況，才能採取必要措施改行順暢道路。
4. 儘量使用大眾運輸系統，或採共乘制；近程可採步行或騎乘自行車。

(三)、省油駕駛方法

1. 儘量減少車輛不必要的負載以減輕重量，降低引擎負荷提高車輛燃油效率。
2. 輪胎壓力保持在原廠建議範圍內，可降低磨擦阻力，減少不必要的輪胎磨耗。
3. 加油時避免油料濺出，油箱蓋應鎖緊才可減少油料蒸發、耗損，並保持油料清潔。
4. 冷車啟動後無須於空檔加油門進行暖車，以緩步行駛可加速達到引擎正常工作溫度。
5. 起步應平穩加速，行駛途中儘量保持等速。
6. 配合行車速度與載重，使用適當的檔位，勿使引擎超過負荷。
7. 與前車保持安全距離，避免緊急煞車。

8. 轉彎要柔和、平穩，要減速時，應儘量利用引擎煞車。
9. 準備停車時除特殊緊急狀況外，應提早減速，勿突然煞車。
10. 在行駛途中遇狀況需較長時間停車時，應將引擎熄火避免怠速空轉。
11. 適當的使用車上空調系統可節省能源。
12. 車輛行駛途中應確認手煞車是否釋放。

(四)、適當的保養工作

1. 清潔、調整或換新空氣濾清器以期能充分供氣於汽缸內，並保持機器清潔。
2. 定期維護燃油系統(化油器、噴射泵或點火裝置等)，隨時注意清潔或換新，以提高燃燒效率。
3. 隨時檢查冷卻系統節溫器，使其保持正常溫度。
4. 選用適當粘度的潤滑油，減少引擎內部磨擦。
5. 選擇適當燃料油，燃料不當極易造成機件損壞，也耗油料。
6. 注意排氣管是否油垢堵塞，而致馬力降低。
7. 煞車系統並依原廠規格調整可減少煞車來令片磨耗，並降低行車阻力。

(五)、燃油效率影響因素說明

1. 負載影響：依研究結果顯示，汽油小客車每增加 100 kg 負載，約降低其燃油效率 1~5%，相當於每年多花費 444~2,312 元油費。(註 1、2)

2. 冷氣影響：依研究結果顯示，汽油小客車行駛時使用空調系統與否，會對其車輛燃油效率造成最高達 20%的顯著影響，相當於每年增加 7,321 元油費的支出。(註 1、2)

3. 車速影響：依研究結果顯示，汽油小客車在定速 110kph 行駛時較定速 90kph 行駛約降低燃油效率達 20%。(註 3)

依研究結果顯示，市區以定速 40-50kph、高速以定速 80-90kph 行駛最省油。(註 3)

4. 車身顏色影響：依研究結果顯示，在高溫曝曬的情況下，不同顏色之小客車車身表面溫度差異最高可達 20℃。(一般而言，淺色系車輛較深色系車輛冷氣負荷較為減輕。)

5. 輪胎壓力影響：依研究結果顯示，汽油小客車隨時維持原廠建議之輪胎壓力可避免燃油效率降低最多達 3%，相當於每年節省約 1,359 元油費。(註 1、3)

6. 排 氣 量 影 響：依本指南燃油效率測試資料分析，排氣量較小的車型燃油效率高於排氣量較大之車型，以汽油小客車為例，排氣量 1,800~2,400c.c.等級車型之測試結果，市區燃油效率介於 6.7~27.2 公里/公升之間；非市區燃油效率介於 12.4~24.0 公里/公升；燃油效率測試值介於 9.9~25.1 公里/公升，排氣量 3,000~3,600c.c.等級車型之測試結果，市區燃油效率介於 6.2~18.6 公里/公升；非市區燃油效率介於 11.7~17.2 公里/公升；燃油效率測試值介於 9.0~16.0 公里/公升。(以歐盟測試方式比較)

7. 風阻係數影響：依研究結果顯示，貨車加裝導風板可有效降低風阻係數至少 20%以上，約可提升車輛行駛時燃油效率達 6%以上，相當於每年節省 2,486 元油費。(註 2)

註 1：係以小客車每年行駛 15,000 公里每公升汽油售價 29.28 元及每公升汽油平均行駛 10 公里為計算基準。
註 2：http://auto.itri.org.tw 我國車輛耗能研究網站。
註 3：http://www.fueleconomy.gov 美國政府車輛節能網站。

詳細之車輛省油要訣請參考本局出版之「車輛省能要訣手冊」，或由我國車輛耗能研究網站，網址 http://auto.itri.org.tw 下載。

三、小客車(轎式、旅行式)合格車型燃油效率測試資料表

(一)、國產車(以廠牌中文筆劃順序排列)

以歐盟測試程序測試合格車型燃油效率測試資料表

下表耗能標準、市區燃油效率、非市區燃油效率及測試值之單位：公里/公升

廠牌車型	排檔型式	門數	排氣量(c.c.)	參考車重(kg)	耗能標準	市區燃油效率	非市區燃油效率	測試值	申請單位	能效等級	備註
三陽											
ELANTRA ADD-A	A7	4D	1,582	1,465	11.3	19.7	23.8	22.1	三陽工業	1 級	FTD
ELANTRA ADG-A	A6	4D	1,591	1,352	11.3	11.5	18.6	15.2	三陽工業	2 級	F
ELANTRA ADG-E	A6	4D	1,591	1,365	11.3	11.5	18.6	15.2	三陽工業	2 級	F
ELANTRA ADG-F	A7	4D	1,591	1,504	11.3	10.8	17.9	14.4	三陽工業	2 級	FT
ELANTRA ADG-H	A6	4D	1,591	1,389	11.3	10.5	17.8	14.2	三陽工業	2 級	F
Verna RBG-B	A4	4D	1,591	1,221	11.3	10.6	17.8	14.3	三陽工業	2 級	F
Verna RBG-C	A4	4D	1,591	1,227	11.3	10.6	17.8	14.3	三陽工業	2 級	F
TUCSON TLD (4WD)	A6	5D	1,995	1,831	9.9	11.5	16.8	14.4	三陽工業	1 級	4TD
ELANTRA ADG-B	A6	4D	1,999	1,433	9.9	10.2	18.9	14.4	三陽工業	1 級	F
ELANTRA ADG-C	A6	4D	1,999	1,437	9.9	10.2	18.9	14.4	三陽工業	1 級	F
ELANTRA ADG-D	A6	4D	1,999	1,431	9.9	10.2	18.9	14.4	三陽工業	1 級	F
TUCSON TLG-A10	A6	5D	1,999	1,588	9.9	8.8	14.6	11.7	三陽工業	3 級	F
SANTA FE 4WD	A6	5D	2,199	2,084	9.9	11.5	17.9	14.9	三陽工業	1 級	4TD
SANTA FE DMD-I10	A6	5D	2,199	1,935	9.9	12.5	19.4	16.1	三陽工業	1 級	FTD
中華											
COLT PLUS CO161SA	CVT	5D	1,499	1,290	11.3	12.7	19.9	16.5	中華汽車	1 級	F
COLT PLUS CO162SA	CVT	5D	1,499	1,271	11.3	12.5	20.0	16.4	中華汽車	1 級	F
LANCER LC182SDA	CVT	4D	1,798	1,517	11.3	11.3	19.1	15.3	中華汽車	2 級	F
LANCER LC183SDA	CVT	4D	1,798	1,516	11.3	11.9	19.4	15.7	中華汽車	1 級	F
OUTLANDER RE241HB5A	CVT	5D	2,359	1,617	9.9	10.8	16.0	13.5	中華汽車	2 級	F
OUTLANDER RE241HB7A	CVT	5D	2,359	1,615	9.9	10.6	16.0	13.4	中華汽車	2 級	F
OUTLANDER RE241HB7DA	CVT	5D	2,359	1,637	9.9	10.8	16.2	13.7	中華汽車	1 級	F
日產											
KICKS P15 FVA	CVT	5D	1,498	1,267	11.3	14.6	19.5	17.3	裕隆汽車	1 級	F
MARCH K13 FH	A4	5D	1,498	1,063	11.3	12.2	18.8	15.6	裕隆汽車	1 級	F

＊1. 上表測試值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛結果，請參閱第 1 頁說明。
2. 備註欄字母的意義，請參閱第 102 頁說明；能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 106 頁說明。

下表耗能標準、市區燃油效率、非市區燃油效率及測試值之單位：公里/公升

廠牌 車型	排檔型式	門數	排氣量(c.c.)	參考車重(kg)	耗能標準	市區燃油效率	非市區燃油效率	測試值	申請單位	能效等級	備註
LIVINA L11 GM	CVT	5D	1,598	1,275	11.3	12.5	19.1	16.0	裕隆汽車	1 級	F
TIIDA C11 GS 1.6	A4	4D	1,598	1,225	11.3	10.5	17.5	14.1	裕隆汽車	2 級	F
TIIDA C12 GH	CVT	5D	1,598	1,308	11.3	12.6	19.0	16.0	裕隆汽車	1 級	F
TIIDA C12 GH	CVT	5D	1,618	1,425	11.3	10.4	15.2	13.0	裕隆汽車	3 級	FT
SENTRA B17 ES	CVT	4D	1,798	1,356	11.3	11.5	19.6	15.5	裕隆汽車	1 級	F
SENTRA B17 ESC	CVT	4D	1,798	1,371	11.3	11.3	18.6	15.0	裕隆汽車	2 級	F
SENTRA B17 ESE	CVT	4D	1,798	1,374	11.3	11.3	18.6	15.0	裕隆汽車	2 級	F
TEANA J32T	CVT	4D	1,997	1,553	9.9	9.0	14.8	12.0	裕隆汽車	3 級	F
X-TRAIL T32 TVAB	CVT	5D	1,997	1,571	9.9	10.9	16.5	13.9	裕隆汽車	1 級	F
X-TRAIL T32 LVCB	CVT	5D	2,488	1,681	8.7	9.1	15.0	12.1	裕隆汽車	1 級	4
TEANA J32L	CVT	4D	2,496	1,622	8.7	8.3	13.6	11.0	裕隆汽車	2 級	F
本田											
CITY 1.5 VTi-S	CVT	4D	1,497	1,213	11.3	13.6	21.0	17.5	台灣本田	1 級	F
FIT 1.5 S T5SV	CVT	5D	1,497	1,191	11.3	14.3	19.9	17.4	台灣本田	1 級	F
FIT 1.5 VTi-S	CVT	5D	1,497	1,178	11.3	13.9	20.9	17.7	台灣本田	1 級	F
HR-V 1.8 S	CVT	5D	1,799	1,375	11.3	11.8	16.7	14.5	台灣本田	2 級	F
HR-V 1.8 VTi	CVT	5D	1,799	1,358	11.3	11.8	16.7	14.5	台灣本田	2 級	F
HR-V 1.8 VTi-S	CVT	5D	1,799	1,361	11.3	11.8	16.7	14.5	台灣本田	2 級	F
納智捷											
LUXGEN S3 S61FLA	CVT	4D	1,556	1,314	11.3	11.5	18.6	15.1	裕隆汽車	2 級	F
LUXGEN S3 S61FPA	CVT	4D	1,556	1,330	11.3	11.5	18.8	15.2	裕隆汽車	2 級	F
LUXGEN U5 H61FHA	CVT	5D	1,556	1,440	11.3	10.2	16.3	13.3	裕隆汽車	3 級	F
LUXGEN U5 H61FPA	CVT	5D	1,556	1,393	11.3	11.2	17.0	14.3	裕隆汽車	2 級	F
LUXGEN S5 S71HDPA	A6	4D	1,798	1,487	11.3	10.6	17.8	14.3	裕隆汽車	2 級	FT
LUXGEN S5 S71TMPAA	A6	4D	1,998	1,503	9.9	10.3	17.3	13.8	裕隆汽車	1 級	FT
LUXGEN S5 S71TPPA	A6	4D	1,998	1,524	9.9	10.3	17.3	13.8	裕隆汽車	1 級	FT
起亞											
morning TA-G12B2	A4	4D	1,248	1,085	11.3	12.0	19.0	15.7	三陽工業	1 級	F
morning TA-G12C2	A4	4D	1,248	1,095	11.3	12.0	19.0	15.7	三陽工業	1 級	F
CARENS RPD17-B30	A7	5D	1,685	1,681	11.3	14.6	19.2	17.2	三陽工業	1 級	FTD
CARENS RPD17-F3	A7	5D	1,685	1,708	11.3	14.6	19.2	17.2	三陽工業	1 級	FTD
CARENS RPD17-H1	A7	5D	1,685	1,672	11.3	14.6	19.2	17.2	三陽工業	1 級	FTD

＊1. 上表測試值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛結果，請參閱第 1 頁說明。
2. 備註欄字母的意義，請參閱第 102 頁說明；能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 106 頁說明。

下表耗能標準、市區燃油效率、非市區燃油效率及測試值之單位：公里/公升

廠牌車型	排檔型式	門數	排氣量(c.c.)	參考車重(kg)	耗能標準	市區燃油效率	非市區燃油效率	測試值	申請單位	能效等級	備註
CARENS RPG20-B20	A6	5D	1,999	1,638	9.9	9.7	15.6	12.8	三陽工業	2 級	F
CARENS RPG20-B21	A6	5D	1,999	1,583	9.9	9.7	15.6	12.8	三陽工業	2 級	F
CARENS RPG20-F2	A6	5D	1,999	1,686	9.9	9.7	15.3	12.6	三陽工業	2 級	F
CARENS RPG20-G1	A6	5D	1,999	1,570	9.9	9.7	15.6	12.8	三陽工業	2 級	F
CARENS RPG20-H1	A6	5D	1,999	1,615	9.9	9.7	15.6	12.8	三陽工業	2 級	F
國瑞											
VIOS NSP151L-FEXDKR	CVT	4D	1,496	1,183	11.3	13.7	20.9	17.5	國瑞汽車	1 級	F
VIOS NSP151L-FEXRKR	CVT	4D	1,496	1,195	11.3	13.2	20.0	16.8	國瑞汽車	1 級	F
VIOS NSP151L-FEXVKR	CVT	4D	1,496	1,205	11.3	13.2	20.0	16.8	國瑞汽車	1 級	F
YARIS NSP151L-FHXGKR	CVT	4D	1,496	1,196	11.3	13.0	19.4	16.4	國瑞汽車	1 級	F
YARIS NSP151L-FHXRKR	CVT	4D	1,496	1,179	11.3	13.2	20.0	16.8	國瑞汽車	1 級	F
YARIS NSP151L-FHXVKR	CVT	4D	1,496	1,219	11.3	13.0	19.4	16.4	國瑞汽車	1 級	F
COROLLA ALTIS 1.8E ZRE172L-GEXEKR	CVT	4D	1,798	1,368	11.3	12.2	18.8	15.6	國瑞汽車	1 級	F
COROLLA ALTIS 1.8G ZRE172L-GEXGKR	CVT	4D	1,798	1,383	11.3	12.2	18.8	15.6	國瑞汽車	1 級	F
COROLLA ALTIS 1.8J ZRE172L-GEXDKR	CVT	4D	1,798	1,354	11.3	12.2	18.8	15.6	國瑞汽車	1 級	F
COROLLA X ZRE172L-GEXGKR	CVT	4D	1,798	1,376	11.3	12.2	18.8	15.6	國瑞汽車	1 級	F
SIENTA ZSP170L-MWXNPR	CVT	5D	1,798	1,460	11.3	11.5	17.7	14.8	國瑞汽車	2 級	F
SIENTA ZSP170L-MWXQPR	CVT	5D	1,798	1,467	11.3	11.5	17.7	14.8	國瑞汽車	2 級	F
SIENTA ZSP170L-MWXUPR	CVT	5D	1,798	1,474	11.3	11.5	17.7	14.8	國瑞汽車	2 級	F
CAMRY ASV51L-JETNHR	A6	4D	1,998	1,566	9.9	10.1	17.5	13.7	國瑞汽車	1 級	F
福特六和											
FIESTA B299-7V	A6	5D	998	1,269	14.1	14.3	22.2	18.4	福特六和	2 級	FT
FOCUS C519-FF	A8	4D	1,497	1,439	11.3	13.2	21.7	17.6	福特六和	1 級	FT
FOCUS C519-GF	A6	5D	1,497	1,382	11.3	12.6	20.7	16.7	福特六和	1 級	F
FOCUS C519-HF	A8	5D	1,497	1,430	11.3	13.1	21.4	17.3	福特六和	1 級	FT
FOCUS C519-NF	A8	5D	1,497	1,466	11.3	12.8	20.4	16.7	福特六和	1 級	FT

*1. 上表測試值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛結果，請參閱第 1 頁說明。
2. 備註欄字母的意義，請參閱第 102 頁說明；能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 106 頁說明。

下表耗能標準、市區燃油效率、非市區燃油效率及測試值之單位：公里/公升

廠　　牌 車　　型	排檔型式	門數	排氣量(c.c.)	參考車重(kg)	耗能標準	市區燃油效率	非市區燃油效率	測試值	申請單位	能效等級	備註
ESCORT C490-1C	A6	4D	1,498	1,371	11.3	10.6	17.7	14.2	福特六和	2 級	F
ESCORT C490-2C	A6	4D	1,498	1,402	11.3	10.6	17.7	14.2	福特六和	2 級	F
FIESTA B299-6V	A6	5D	1,498	1,236	11.3	12.2	21.0	16.6	福特六和	1 級	F
FOCUS C346-8X	A6	5D	1,499	1,514	11.3	10.8	18.9	14.9	福特六和	2 級	FT
FOCUS C346-BX	A6	4D	1,499	1,479	11.3	11.1	19.6	15.3	福特六和	2 級	FT
FOCUS C346-4X	A6	4D	1,596	1,441	11.3	11.0	18.9	15.0	福特六和	2 級	F
FOCUS C346-9X	A6	5D	1,596	1,422	11.3	11.4	19.0	15.2	福特六和	2 級	F

＊1. 上表測試值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛結果，請參閱第 1 頁說明。
2. 備註欄字母的意義，請參閱第 102 頁說明；能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 106 頁說明。

(二)、進口車(以廠牌英文字母順序排列)

以歐盟測試程序測試合格車型燃油效率測試資料表

下表耗能標準、市區燃油效率、非市區燃油效率及測試值之單位：公里/公升

廠牌車型	排檔型式	門數	排氣量(c.c.)	參考車重(kg)	耗能標準	市區燃油效率	非市區燃油效率	測試值	申請單位	能效等級	備註
ASTON MARTIN											
DB11 V8	A8	2D	3,982	1,846	7.4	6.8	12.3	9.4	永三汽車	2 級	RT
DB11 V8 VOLANTE	A8	2D	3,982	2,040	7.4	4.8	10.9	7.5	永三汽車	4 級	RT
VANTAGE	A8	2D	3,982	1,816	7.4	5.1	12.7	8.1	永三汽車	4 級	RT
V8 VANTAGE AMR	A7	2D	4,735	1,712	6.3	4.8	11.9	7.7	永三汽車	3 級	R
VANTAGE GT8	M6	2D	4,735	1,641	6.3	4.9	10.3	7.3	永三汽車	3 級	R
DB11	A8	2D	5,204	1,993	6.3	4.9	10.6	7.4	永三汽車	3 級	RT
DB11 AMR	A8	2D	5,204	1,996	6.3	5.1	10.9	7.7	永三汽車	3 級	RT
DB11 V12	A8	2D	5,204	2,020	6.3	4.9	10.6	7.4	永三汽車	3 級	RT
DBS	A8	2D	5,204	1,992	6.3	5.2	10.2	7.5	永三汽車	3 級	RT
RAPIDE S (412kW)	A8	5D	5,935	2,120	5.7	4.7	10.4	7.2	永三汽車	2 級	R
RAPIDE S (421.3kW)	A8	5D	5,935	2,113	5.7	4.8	10.6	7.3	永三汽車	2 級	R
V12 VANTAGE AMR	A7	2D	5,935	1,775	5.7	3.9	9.0	6.1	永三汽車	4 級	R
V12 VANTAGE AMR ROADSTER	A7	2D	5,935	1,858	5.7	3.9	9.3	6.2	永三汽車	4 級	R
VANQUISH S ULTIMATE VOLANTE	A8	2D	5,935	1,987	5.7	4.8	10.2	7.2	永三汽車	2 級	R
VANQUISH ZAGATO	A8	2D	5,935	1,926	5.7	4.7	10.4	7.2	永三汽車	2 級	R
VANQUISH ZAGATO SPEEDSTER	A8	2D	5,935	1,964	5.7	4.7	10.3	7.2	永三汽車	2 級	R
AUDI											
A1 25 TFSI (WITH HATCHBACK)	A7	4D	999	1,228	14.1	15.9	21.0	18.8	奧迪福斯	2 級	FT
A1 30 TFSI (WITH HATCHBACK)	A7	4D	1,395	1,276	11.3	14.8	20.5	18.0	奧迪福斯	1 級	FT
Q2 35 TFSI HATCHBACK	A7	4D	1,395	1,422	11.3	12.9	18.1	15.8	奧迪福斯	1 級	FT
Q3 30 TFSI	A6	5D	1,395	1,536	11.3	11.8	16.3	14.3	奧迪福斯	2 級	FT
A3 35 TFSI	A7	4D	1,498	1,436	11.3	13.2	19.5	16.6	奧迪福斯	1 級	FT
A3 35 TFSI HATCHBACK	A7	4D	1,498	1,425	11.3	13.1	19.0	16.3	奧迪福斯	1 級	FT

＊1. 上表測試值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛結果，請參閱第 1 頁說明。

2. 備註欄字母的意義，請參閱第 102 頁說明；能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 106 頁說明。

下表耗能標準、市區燃油效率、非市區燃油效率及測試值之單位：公里/公升

廠牌 車型	排檔型式	門數	排氣量(c.c.)	參考車重(kg)	耗能標準	市區燃油效率	非市區燃油效率	測試值	申請單位	能效等級	備註
A6 35 TFSI	A7	4D	1,798	1,768	11.3	12.4	17.4	15.1	奧迪福斯	2 級	FT
A6 35 TFSI	A7	5D	1,798	1,794	11.3	11.5	16.4	14.2	奧迪福斯	2 級	FT
A6 35 TDI	A7	4D	1,968	1,788	9.9	14.8	22.3	18.8	奧迪福斯	1 級	FTD
A6 35 TDI	A7	5D	1,968	1,838	9.9	15.1	21.3	18.5	奧迪福斯	1 級	FTD
Q5 35 TDI quattro	A7	5D	1,968	1,977	9.9	16.0	17.9	17.1	奧迪福斯	1 級	4TD
A3 40 TFSI HATCHBACK	A7	4D	1,984	1,488	9.9	12.0	18.3	15.4	奧迪福斯	1 級	FT
A4 40 TFSI	A7	4D	1,984	1,596	9.9	10.1	19.5	14.5	奧迪福斯	1 級	FT
A4 40 TFSI	A7	5D	1,984	1,652	9.9	10.6	19.1	14.7	奧迪福斯	1 級	FT
A4 45 TFSI quattro	A7	4D	1,984	1,701	9.9	10.7	15.6	13.3	奧迪福斯	2 級	4T
A4 45 TFSI quattro	A7	5D	1,984	1,771	9.9	10.4	14.6	12.7	奧迪福斯	2 級	4T
A4 45 TFSI quattro	A7	5D	1,984	1,773	9.9	10.5	15.8	13.4	奧迪福斯	2 級	4T
A4 ALLROAD 45 TFSI quattro	A7	5D	1,984	1,771	9.9	10.1	15.3	12.9	奧迪福斯	2 級	4T
A5 40 TFSI	A7	2D	1,984	1,572	9.9	12.2	18.6	15.6	奧迪福斯	1 級	FT
A5 40 TFSI	A7	4D	1,984	1,612	9.9	12.0	18.3	15.3	奧迪福斯	1 級	FT
A5 45 TFSI quattro	A7	2D	1,984	1,693	9.9	11.0	16.1	13.7	奧迪福斯	1 級	4T
A5 45 TFSI quattro	A7	4D	1,984	1,740	9.9	10.5	15.6	13.2	奧迪福斯	2 級	4T
A6 40 TFSI quattro	A7	4D	1,984	1,840	9.9	9.6	14.6	12.2	奧迪福斯	3 級	4T
A6 40 TFSI quattro	A7	5D	1,984	1,908	9.9	9.4	13.3	11.5	奧迪福斯	3 級	4T
A7 40 TFSI quattro (WITH HATCHBACK)	A7	4D	1,984	1,898	9.9	9.0	13.3	11.3	奧迪福斯	3 級	4T
Q3 35 TFSI quattro	A7	5D	1,984	1,720	9.9	9.3	13.6	11.7	奧迪福斯	3 級	4T
Q5 45 TFSI quattro	A7	5D	1,984	1,913	9.9	10.2	14.6	12.6	奧迪福斯	2 級	4T
S3	A7	4D	1,984	1,630	9.9	10.5	15.4	13.1	奧迪福斯	2 級	4T
S3 HATCHBACK	A7	4D	1,984	1,639	9.9	10.1	14.7	12.6	奧迪福斯	2 級	4T
TT 45 TFSI quattro	A6	2D	1,984	1,502	9.9	10.4	15.2	13.0	奧迪福斯	2 級	4T
TTS	A6	2D	1,984	1,527	9.9	9.5	14.2	12.0	奧迪福斯	3 級	4T
RS 5	A8	2D	2,894	1,872	8.7	7.8	12.7	10.3	奧迪福斯	3 級	4T
A6 50 TDI quattro	A7	5D	2,967	2,047	8.7	11.5	16.7	14.3	奧迪福斯	1 級	4TD
A8 50 TDI quattro	A8	4D	2,967	2,099	8.7	10.7	17.6	14.2	奧迪福斯	1 級	4TD
A8 L 50 TDI quattro	A8	4D	2,967	2,150	8.7	11.5	17.2	14.6	奧迪福斯	1 級	4TD
A8 50 TFSI quattro	A8	4D	2,995	2,050	8.7	8.0	13.6	10.8	奧迪福斯	3 級	4T
A8 L 50 TFSI quattro	A8	4D	2,995	2,122	8.7	6.9	12.3	9.5	奧迪福斯	4 級	4T
S4	A8	4D	2,995	1,782	8.7	8.4	14.0	11.3	奧迪福斯	2 級	4T

＊1. 上表測試值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛結果，請參閱第 1 頁說明。
2. 備註欄字母的意義，請參閱第 102 頁說明；能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 106 頁說明。

下表耗能標準、市區燃油效率、非市區燃油效率及測試值之單位：公里/公升

廠牌車型	排檔型式	門數	排氣量(c.c.)	參考車重(kg)	耗能標準	市區燃油效率	非市區燃油效率	測試值	申請單位	能效等級	備註
S4	A8	5D	2,995	1,863	8.7	7.5	13.5	10.4	奧迪福斯	3 級	4T
S5	A8	2D	2,995	1,798	8.7	8.1	14.3	11.2	奧迪福斯	2 級	4T
S5	A8	4D	2,995	1,819	8.7	8.5	14.5	11.5	奧迪福斯	2 級	4T
SQ5	A8	5D	2,995	2,024	8.7	7.9	12.1	10.1	奧迪福斯	3 級	4T
RS 6 (445kW)	A8	5D	3,993	2,163	7.4	6.1	11.1	8.5	奧迪福斯	3 級	4T
S6	A7	5D	3,993	2,113	7.4	6.3	12.1	9.0	奧迪福斯	3 級	4T
S8 (445kW)	A8	4D	3,993	2,213	7.4	5.6	11.1	8.2	奧迪福斯	4 級	4T
R8 (449kW)	A7	2D	5,204	1,745	6.3	4.8	9.3	6.9	奧迪福斯	4 級	4T
BENTLEY											
CONTINENTAL GT V8 S	A8	2D	3,993	2,408	7.4	5.6	11.1	8.1	永三汽車	4 級	4T
CONTINENTAL GT V8 S CONVERTIBLE	A8	2D	3,993	2,570	7.4	5.4	10.9	8.0	永三汽車	4 級	4T
FLYING SPUR V8 S	A8	4D	3,993	2,585	7.4	5.3	11.2	7.9	永三汽車	4 級	4T
CONTINENTAL GT	A8	2D	5,950	2,389	5.7	4.5	9.9	6.9	永三汽車	3 級	4T
CONTINENTAL GT SPEED	A8	2D	5,998	2,449	5.7	4.1	8.6	6.1	永三汽車	4 級	4T
CONTINENTAL SUPERSPORTS CONVERTIBLE	A8	2D	5,998	2,595	5.7	4.1	8.8	6.2	永三汽車	4 級	4T
FLYING SPUR W12	A8	4D	5,998	2,583	5.7	4.0	9.1	6.2	永三汽車	4 級	4T
FLYING SPUR W12 S	A8	4D	5,998	2,629	5.7	4.1	9.3	6.3	永三汽車	4 級	4T
MULSANNE EWB	A8	4D	6,752	2,893	5.7	3.9	8.6	6.0	永三汽車	5 級	RT
MULSANNE SPEED	A8	4D	6,752	2,754	5.7	4.3	10.9	7.0	永三汽車	3 級	RT
BMW											
118I 5-DOORS	A8	5D	1,499	1,510	11.3	13.2	18.6	16.2	汎德公司	1 級	RT
218I ACTIVE TOURER	A7	5D	1,499	1,542	11.3	12.6	17.9	15.5	汎德公司	1 級	FT
218I GRAN TOURER	A7	5D	1,499	1,655	11.3	12.5	17.7	15.3	汎德公司	2 級	FT
318I SEDAN (德國)	A8	4D	1,499	1,599	11.3	11.6	16.0	14.1	汎德公司	2 級	RT
318I TOURING (德國)	A8	5D	1,499	1,689	11.3	11.7	15.9	14.1	汎德公司	2 級	RT
X1 SDRIVE18I	A7	5D	1,499	1,586	11.3	12.4	16.2	14.6	汎德公司	2 級	FT
X2 SDRIVE18I	A7	5D	1,499	1,580	11.3	12.4	16.7	14.8	汎德公司	2 級	FT
520D SEDAN	A8	4D	1,995	1,757	9.9	12.6	18.8	16.0	汎德公司	1 級	RTD
520D TOURING	A8	5D	1,995	1,862	9.9	15.7	19.5	17.9	汎德公司	1 級	RTD
520D TOURING	A8	5D	1,995	1,881	9.9	12.4	18.0	15.4	汎德公司	1 級	RTD
X1 SDRIVE18D	A8	5D	1,995	1,652	9.9	13.6	19.5	16.8	汎德公司	1 級	FTD
X1 XDRIVE25D	A8	5D	1,995	1,786	9.9	14.7	19.1	17.2	汎德公司	1 級	4TD

＊1. 上表測試值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛結果，請參閱第 1 頁說明。
2. 備註欄字母的意義，請參閱第 102 頁說明；能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 106 頁說明。

下表耗能標準、市區燃油效率、非市區燃油效率及測試值之單位：公里/公升

廠牌車型	排檔型式	門數	排氣量(c.c.)	參考車重(kg)	耗能標準	市區燃油效率	非市區燃油效率	測試值	申請單位	能效等級	備註
120I 5-DOORS (德國)	A8	5D	1,998	1,557	9.9	10.8	18.1	14.5	汎德公司	1 級	RT
125I 5-DOORS (德國)	A8	5D	1,998	1,596	9.9	10.9	18.1	14.6	汎德公司	1 級	RT
220I ACTIVE TOURER	A7	5D	1,998	1,591	9.9	13.1	17.6	15.6	汎德公司	1 級	FT
220I COUPE (德國)	A8	2D	1,998	1,588	9.9	10.0	16.9	13.5	汎德公司	2 級	RT
220I GRAN TOURER	A7	5D	1,998	1,681	9.9	12.2	17.6	15.1	汎德公司	1 級	FT
220I GRAN TOURER (德國)	A8	5D	1,998	1,710	9.9	8.1	15.5	11.6	汎德公司	3 級	FT
320I GRAN TURISMO (德國)	A8	4D	1,998	1,817	9.9	10.6	16.7	13.8	汎德公司	1 級	RT
320I SEDAN (德國)	A8	4D	1,998	1,642	9.9	11.0	18.1	14.6	汎德公司	1 級	RT
320I TOURING (德國)	A8	5D	1,998	1,744	9.9	11.0	17.3	14.3	汎德公司	1 級	RT
330I GRAN TURISMO (德國)	A8	4D	1,998	1,840	9.9	10.0	15.6	12.9	汎德公司	2 級	RT
330I SEDAN (德國)	A8	4D	1,998	1,690	9.9	10.7	16.5	13.8	汎德公司	1 級	RT
330I TOURING (德國)	A8	5D	1,998	1,781	9.9	10.4	17.2	13.9	汎德公司	1 級	RT
420I CONVERTIBLE (德國)	A8	2D	1,998	1,879	9.9	10.3	16.5	13.5	汎德公司	2 級	RT
420I COUPE (德國)	A8	2D	1,998	1,668	9.9	10.7	16.6	13.8	汎德公司	1 級	RT
420I GRAN COUPE (德國)	A8	5D	1,998	1,712	9.9	10.8	17.1	14.1	汎德公司	1 級	RT
430I CONVERTIBLE (德國)	A8	2D	1,998	1,914	9.9	10.8	16.3	13.8	汎德公司	1 級	RT
430I COUPE (德國)	A8	2D	1,998	1,713	9.9	10.5	17.4	14.0	汎德公司	1 級	RT
430I GRAN COUPE (德國)	A8	5D	1,998	1,769	9.9	10.3	17.1	13.8	汎德公司	1 級	RT
520I SEDAN	A8	4D	1,998	1,702	9.9	11.5	14.9	13.4	汎德公司	2 級	RT
520I TOURING (德國)	A8	5D	1,998	1,817	9.9	10.4	13.4	12.1	汎德公司	3 級	RT
530I SEDAN (7S2) (德國)	A8	4D	1,998	1,740	9.9	9.8	16.3	13.1	汎德公司	2 級	RT
530I SEDAN (德國)	A8	4D	1,998	1,771	9.9	8.9	15.2	12.1	汎德公司	3 級	RT
530I TOURING (德國)	A8	5D	1,998	1,874	9.9	10.2	14.3	12.4	汎德公司	2 級	RT
630I GRAN TURISMO (德國)	A8	4D	1,998	1,973	9.9	10.2	17.2	13.7	汎德公司	1 級	RT
730I SEDAN (德國)	A8	4D	1,998	1,887	9.9	9.3	16.1	12.7	汎德公司	2 級	RT

＊1. 上表測試值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛結果，請參閱第 1 頁說明。
2. 備註欄字母的意義，請參閱第 102 頁說明；能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 106 頁說明。

下表耗能標準、市區燃油效率、非市區燃油效率及測試值之單位：公里/公升

廠牌車型	排檔型式	門數	排氣量(c.c.)	參考車重(kg)	耗能標準	市區燃油效率	非市區燃油效率	測試值	申請單位	能效等級	備註
X1 SDRIVE20I	A7	5D	1,998	1,617	9.9	12.2	16.0	14.3	汎德公司	1 級	FT
X1 SDRIVE20I (德國)	A8	5D	1,998	1,671	9.9	8.7	16.8	12.5	汎德公司	2 級	FT
X2 SDRIVE20I	A7	5D	1,998	1,646	9.9	12.6	16.5	14.8	汎德公司	1 級	FT
640I GRAN COUPE	A8	4D	2,979	1,959	8.7	6.9	13.8	10.1	汎德公司	3 級	RT
M2 COMPETITION COUPE	A7	2D	2,979	1,717	8.7	8.2	13.0	10.7	汎德公司	3 級	RT
M2 COUPE	A7	2D	2,979	1,674	8.7	8.7	14.5	11.6	汎德公司	2 級	RT
M3 SEDAN	A7	4D	2,979	1,751	8.7	8.4	13.6	11.1	汎德公司	2 級	RT
M3 SEDAN (331 kW)	M6	4D	2,979	1,719	8.7	7.5	12.4	10.0	汎德公司	3 級	RT
M3 SEDAN (CS)	A7	4D	2,979	1,726	8.7	8.0	13.0	10.6	汎德公司	3 級	RT
M3 SEDAN (PURE)	A7	4D	2,979	1,734	8.7	8.8	13.6	11.3	汎德公司	2 級	RT
M4 CONVERTIBLE (331 kW)	A7	2D	2,979	1,974	8.7	8.0	12.8	10.5	汎德公司	3 級	RT
M4 COUPE	A7	2D	2,979	1,756	8.7	8.2	13.7	11.0	汎德公司	2 級	RT
M4 COUPE (PURE)	A7	2D	2,979	1,733	8.7	8.5	13.2	11.0	汎德公司	2 級	RT
M4 CS COUPE	A7	2D	2,979	1,721	8.7	7.4	12.0	9.8	汎德公司	3 級	RT
X4 M40I	A8	5D	2,979	2,022	8.7	7.6	12.4	10.1	汎德公司	3 級	4T
530D SEDAN	A8	4D	2,993	1,880	8.7	13.0	17.5	15.5	汎德公司	1 級	RTD
730D SEDAN	A8	4D	2,993	1,991	8.7	12.0	18.5	15.4	汎德公司	1 級	RTD
730LD SEDAN	A8	4D	2,993	2,036	8.7	11.9	18.0	15.2	汎德公司	1 級	RTD
750LD XDRIVE SEDAN	A8	4D	2,993	2,221	8.7	10.9	15.0	13.1	汎德公司	1 級	4TD
M550D XDRIVE TOURING	A8	5D	2,993	2,148	8.7	10.9	15.4	13.4	汎德公司	1 級	4TD
440I CONVERTIBLE	A8	2D	2,998	1,960	8.7	8.4	15.1	11.6	汎德公司	2 級	RT
440I COUPE	A8	2D	2,998	1,765	8.7	8.9	16.5	12.5	汎德公司	1 級	RT
440I GRAN COUPE	A8	5D	2,998	1,810	8.7	7.8	14.7	11.1	汎德公司	2 級	RT
540I SEDAN	A8	4D	2,998	1,824	8.7	7.4	14.6	10.7	汎德公司	3 級	RT
640I GRAN TURISMO	A8	4D	2,998	2,042	8.7	7.9	12.8	10.4	汎德公司	3 級	RT
740I SEDAN	A8	4D	2,998	1,920	8.7	7.5	14.6	10.8	汎德公司	3 級	RT
740LI SEDAN	A8	4D	2,998	1,992	8.7	7.5	14.9	10.9	汎德公司	2 級	RT
M140I 5-DOORS	A8	5D	2,998	1,646	8.7	9.3	16.2	12.7	汎德公司	1 級	RT
M140I 5-DOORS	M6	5D	2,998	1,637	8.7	7.7	14.2	10.8	汎德公司	3 級	RT

＊1. 上表測試值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛結果，請參閱第 1 頁說明。

2. 備註欄字母的意義，請參閱第 102 頁說明；能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 106 頁說明。

下表耗能標準、市區燃油效率、非市區燃油效率及測試值之單位：公里/公升

廠牌 車型	排檔型式	門數	排氣量(c.c.)	參考車重(kg)	耗能標準	市區燃油效率	非市區燃油效率	測試值	申請單位	能效等級	備註
M240I COUPE	A8	2D	2,998	1,672	8.7	8.5	15.5	11.9	汎德公司	1 級	RT
M240I COUPE	M6	2D	2,998	1,652	8.7	8.0	14.3	11.1	汎德公司	2 級	RT
750I XDRIVE SEDAN	A8	4D	4,395	2,102	6.3	6.5	12.1	9.2	汎德公司	1 級	4T
750LI SEDAN	A8	4D	4,395	2,156	6.3	5.9	12.9	8.9	汎德公司	1 級	RT
M5 SEDAN	A8	4D	4,395	2,026	6.3	5.5	11.8	8.3	汎德公司	2 級	4T
M5 SEDAN (460kW)	A8	4D	4,395	2,011	6.3	5.8	11.0	8.2	汎德公司	2 級	4T
M550I XDRIVE SEDAN	A8	4D	4,395	2,005	6.3	6.6	12.0	9.2	汎德公司	1 級	4T
M6 GRAN COUPE (441kW)	A7	4D	4,395	2,100	6.3	6.1	11.4	8.7	汎德公司	1 級	RT
M760LI XDRIVE SEDAN	A8	4D	6,592	2,383	5.7	4.8	9.8	7.0	汎德公司	3 級	4T
CITROEN											
C4 Picasso BLUEHDi	A6	5D	1,560	1,599	11.3	19.8	23.7	22.1	寶嘉聯合	1 級	FTD
DS5 THP	A6	5D	1,598	1,661	11.3	8.8	15.6	12.2	寶嘉聯合	4 級	FT
C4 Picasso BLUEHDi	A6	5D	1,997	1,686	9.9	14.3	21.6	18.2	寶嘉聯合	1 級	FTD
Grand C4 Picasso BLUEHDi	A6	5D	1,997	1,756	9.9	18.9	22.7	21.3	寶嘉聯合	1 級	FTD
FERRARI											
CALIFORNIA T WITH HELE	A7	2D	3,855	1,921	7.4	5.6	11.6	8.3	臺灣蒙地拿	4 級	RT
GTC4LUSSO T	A7	3D	3,855	2,030	7.4	5.8	11.1	8.3	臺灣蒙地拿	4 級	RT
PORTOFINO	A7	2D	3,855	1,856	7.4	6.4	12.1	9.1	臺灣蒙地拿	3 級	RT
488 GTB WITH HELE	A7	2D	3,902	1,742	7.4	5.5	10.8	8.0	臺灣蒙地拿	4 級	RT
488 PISTA	A7	2D	3,902	1,646	7.4	6.2	10.8	8.5	臺灣蒙地拿	3 級	RT
488 SPIDER WITH HELE	A7	2D	3,902	1,791	7.4	5.6	10.6	8.0	臺灣蒙地拿	4 級	RT
F12TDF WITH HELE	A7	3D	6,262	1,854	5.7	4.2	8.2	6.0	臺灣蒙地拿	5 級	R
GTC4LUSSO WITH HELE	A7	3D	6,262	2,116	5.7	4.1	8.9	6.2	臺灣蒙地拿	4 級	4
LAFERRARI APERTA HYBRID	A7	2D	6,262	1,860	5.7	4.5	8.5	6.4	臺灣蒙地拿	4 級	R
812 SUPERFAST	A7	3D	6,496	1,892	5.7	4.5	8.7	6.5	臺灣蒙地拿	3 級	R
FORD											
ECOSPORT	A6	5D	998	1,429	14.1	11.5	17.3	14.6	福特六和	4 級	FT
MONDEO TDCI	A6	4D	1,997	1,810	9.9	16.4	21.4	19.2	福特六和	1 級	FTD
MONDEO	A6	4D	1,999	1,756	9.9	7.9	15.8	11.6	福特六和	3 級	FT

＊1. 上表測試值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛結果，請參閱第 1 頁說明。
2. 備註欄字母的意義，請參閱第 102 頁說明；能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 106 頁說明。

下表耗能標準、市區燃油效率、非市區燃油效率及測試值之單位：公里/公升

廠牌車型	排檔型式	門數	排氣量(c.c.)	參考車重(kg)	耗能標準	市區燃油效率	非市區燃油效率	測試值	申請單位	能效等級	備註
MONDEO HYBRID	CVT	4D	1,999	1,782	9.9	27.2	24.0	25.1	福特六和	1 級	F
MONDEO WAGON	A6	5D	1,999	1,793	9.9	7.5	14.9	10.9	福特六和	4 級	FT
MUSTANG	A10	2D	2,261	1,766	9.9	7.3	14.2	10.6	福特六和	4 級	RT
MUSTANG GT	A10	2D	5,038	1,862	6.3	5.2	12.0	8.1	福特六和	2 級	R
HONDA											
ODYSSEY 2.4 APEX	CVT	5D	2,356	1,960	9.9	10.5	14.9	12.9	本田公司	2 級	F
ODYSSEY 2.4 APEX (8 人座)	CVT	5D	2,356	1,901	9.9	10.5	14.9	12.9	本田公司	2 級	F
ODYSSEY 2.4 ELITE	CVT	5D	2,356	1,917	9.9	10.5	14.9	12.9	本田公司	2 級	F
HYUNDAI											
Ioniq	A6	4D	1,580	1,517	11.3	21.9	23.8	23.1	三陽工業	1 級	F
Elantra	A7	4D	1,591	1,503	11.3	10.5	16.6	13.7	三陽工業	3 級	FT
KONA-A	A7	5D	1,591	1,524	11.3	11.8	16.2	14.3	三陽工業	2 級	4T
KONA-B	A7	5D	1,591	1,548	11.3	10.9	15.5	13.4	三陽工業	3 級	4T
INFINITI											
Q30	A7	5D	1,595	1,613	11.3	11.6	17.4	14.7	裕隆汽車	2 級	FT
Q30	A7	5D	1,991	1,639	9.9	11.0	16.9	14.1	裕隆汽車	1 級	FT
Q50	A7	4D	1,991	1,784	9.9	10.3	16.1	13.3	裕隆汽車	2 級	RT
Q60	A7	2D	1,991	1,804	9.9	9.6	15.6	12.7	裕隆汽車	2 級	RT
QX30	A7	5D	1,991	1,690	9.9	9.8	15.6	12.8	裕隆汽車	2 級	4T
QX50 AWD	CVT	5D	1,997	1,959	9.9	9.7	13.0	11.6	裕隆汽車	3 級	4T
QX50 FWD	CVT	5D	1,997	1,852	9.9	10.9	14.4	12.9	裕隆汽車	2 級	FT
Q70	A7	4D	2,496	1,872	8.7	7.7	13.4	10.5	裕隆汽車	3 級	R
Q60	A7	2D	2,997	1,856	8.7	7.1	13.9	10.3	裕隆汽車	3 級	RT
Q50 (HYBRID)	A7	4D	3,498	1,918	8.0	9.8	16.5	13.2	裕隆汽車	1 級	R
Q70	A7	4D	3,696	1,906	7.4	6.9	12.6	9.7	裕隆汽車	2 級	R
QX50	A7	5D	3,696	1,965	7.4	6.2	11.4	8.7	裕隆汽車	3 級	4
JAGUAR											
E-PACE	A9	5D	1,997	1,999	9.9	9.2	13.5	11.5	台灣捷豹	3 級	4T
E-PACE 221kW	A9	5D	1,997	2,022	9.9	8.8	13.3	11.2	台灣捷豹	3 級	4T
F-PACE	A8	5D	1,997	1,978	9.9	9.3	13.9	11.8	台灣捷豹	3 級	RT
F-PACE 184kW	A8	5D	1,997	1,868	9.9	10.7	14.9	13.0	台灣捷豹	2 級	4T
XE 147kW	A8	4D	1,997	1,739	9.9	8.9	16.9	12.8	台灣捷豹	2 級	RT

＊1. 上表測試值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛結果，請參閱第 1 頁說明。
2. 備註欄字母的意義，請參閱第 102 頁說明；能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 106 頁說明。

下表耗能標準、市區燃油效率、非市區燃油效率及測試值之單位：公里/公升

廠牌 車型	排檔型式	門數	排氣量(c.c.)	參考車重(kg)	耗能標準	市區燃油效率	非市區燃油效率	測試值	申請單位	能效等級	備註
XE 184kW	A8	4D	1,997	1,773	9.9	10.6	16.3	13.6	台灣捷豹	1 級	RT
XE 221kW	A8	4D	1,997	1,795	9.9	8.6	15.0	11.8	台灣捷豹	3 級	RT
XF 147kW	A8	4D	1,997	1,841	9.9	9.9	15.7	12.9	台灣捷豹	2 級	RT
XF 184kW	A8	4D	1,997	1,869	9.9	10.2	15.4	13.0	台灣捷豹	2 級	RT
E-PACE 110kW	A9	5D	1,999	1,958	9.9	14.2	18.8	16.8	台灣捷豹	1 級	4TD
F-PACE	A8	5D	1,999	2,018	9.9	14.1	19.4	17.1	台灣捷豹	1 級	4TD
XE	A8	4D	1,999	1,710	9.9	15.6	22.9	19.5	台灣捷豹	1 級	RTD
XE	A8	4D	1,999	1,717	9.9	8.8	16.1	12.3	台灣捷豹	3 級	RT
XE 177kW	A8	4D	1,999	1,739	9.9	8.2	16.0	11.8	台灣捷豹	3 級	RT
XF	A8	4D	1,999	1,844	9.9	15.0	21.2	18.4	台灣捷豹	1 級	RTD
XF	A8	4D	1,999	1,845	9.9	10.1	15.7	13.0	台灣捷豹	2 級	RT
XJ	A8	4D	1,999	1,917	9.9	6.9	13.7	10.1	台灣捷豹	4 級	RT
XJL	A8	4D	1,999	1,934	9.9	6.7	13.7	9.9	台灣捷豹	4 級	RT
F-PACE 250kW	A8	5D	2,995	2,070	8.7	7.5	13.0	10.2	台灣捷豹	3 級	4T
F-PACE 280kW	A8	5D	2,995	2,096	8.7	7.4	12.6	10.0	台灣捷豹	3 級	4T
F-TYPE	A8	2D	2,995	1,804	8.7	6.5	13.0	9.5	台灣捷豹	4 級	RT
XE	A8	4D	2,995	1,847	8.7	6.8	14.3	10.2	台灣捷豹	3 級	RT
XF	A8	4D	2,995	1,956	8.7	7.9	14.2	11.0	台灣捷豹	2 級	RT
XF AWD	A8	4D	2,995	1,870	8.7	8.9	16.0	12.4	台灣捷豹	1 級	4T
XJL	A8	4D	2,995	2,008	8.7	5.8	12.2	8.7	台灣捷豹	4 級	RT
F-TYPE 423kW	A8	2D	5,000	1,909	6.3	5.6	10.9	8.1	台灣捷豹	2 級	4T
KIA											
PICANTO A	A4	5D	1,248	1,082	11.3	12.8	20.4	16.7	台灣森那美	1 級	F
PICANTO B	A4	5D	1,248	1,096	11.3	12.8	20.4	16.7	台灣森那美	1 級	F
PICANTO C	A4	5D	1,248	1,108	11.3	12.8	20.4	16.7	台灣森那美	1 級	F
PICANTO GT LINE	A4	5D	1,248	1,104	11.3	12.8	20.4	16.7	台灣森那美	1 級	F
PICANTO X	A4	5D	1,248	1,122	11.3	12.8	20.4	16.7	台灣森那美	1 級	F
SOUL CRDI A	A7	5D	1,582	1,492	11.3	15.7	17.8	17.0	台灣森那美	1 級	FTD
SOUL CRDI B	A7	5D	1,582	1,495	11.3	15.7	17.8	17.0	台灣森那美	1 級	FTD
SOUL CRDI C	A7	5D	1,582	1,524	11.3	14.9	17.4	16.4	台灣森那美	1 級	FTD
SPORTAGE	A6	5D	1,995	1,722	9.9	11.4	17.8	14.7	台灣森那美	1 級	FTD
SPORTAGE EX	A6	5D	1,995	1,707	9.9	11.4	17.8	14.7	台灣森那美	1 級	FTD
SPORTAGE GT LINE 2WD	A6	5D	1,995	1,781	9.9	11.5	17.3	14.6	台灣森那美	1 級	FTD

＊1. 上表測試值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛結果，請參閱第 1 頁說明。
2. 備註欄字母的意義，請參閱第 102 頁說明；能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 106 頁說明。

下表耗能標準、市區燃油效率、非市區燃油效率及測試值之單位：公里/公升

廠牌車型	排檔型式	門數	排氣量(c.c.)	參考車重(kg)	耗能標準	市區燃油效率	非市區燃油效率	測試值	申請單位	能效等級	備註
SPORTAGE GT LINE AWD	A6	5D	1,995	1,860	9.9	10.7	16.7	13.9	台灣森那美	1 級	4TD
CK 2.0T EX	A8	5D	1,998	1,782	9.9	8.8	14.6	11.7	台灣森那美	3 級	RT
STINGER-CK GT LINE	A8	5D	1,998	1,838	9.9	8.8	14.6	11.7	台灣森那美	3 級	RT
SORENTO	A6	5D	2,199	2,066	9.9	9.6	14.5	12.2	台灣森那美	3 級	4TD
STINGER-CK GT AWD	A8	5D	3,342	1,975	8.0	7.0	11.8	9.4	台灣森那美	3 級	4T
KOENIGSEGG											
AGERA RS	A7	2D	5,032	1,535	6.3	4.1	10.8	6.8	嘉鎷興業	4 級	RT
LAMBORGHINI											
URUS	A8	5D	3,996	2,420	7.4	5.6	9.8	7.7	嘉鎷興業	4 級	4T
HURACAN COUPE	A7	2D	5,204	1,690	6.3	4.6	8.9	6.6	嘉鎷興業	5 級	4
HURACAN LP580-2	A7	2D	5,204	1,682	6.3	5.6	10.7	8.0	嘉鎷興業	2 級	R
HURACAN PERFORMANTE	A7	2D	5,204	1,675	6.3	5.0	9.6	7.2	嘉鎷興業	3 級	4
HURACAN PERFORMANTE SPYDER	A7	2D	5,204	1,795	6.3	4.7	9.3	6.8	嘉鎷興業	4 級	4
AVENTADOR S	A7	2D	6,498	1,920	5.7	3.9	8.6	6.0	嘉鎷興業	5 級	4
AVENTADOR S ROADSTER	A7	2D	6,498	1,940	5.7	3.9	8.6	6.0	嘉鎷興業	5 級	4
LAND ROVER											
DISCOVERY SPORT 4WD	A9	5D	1,997	1,978	9.9	10.1	13.9	12.2	台灣捷豹	3 級	4T
RANGE ROVER EVOQUE 4WD	A9	5D	1,997	1,985	9.9	8.6	14.3	11.5	台灣捷豹	3 級	4T
RANGE ROVER EVOQUE 4WD CONVERTIBLE	A9	2D	1,997	2,169	9.9	9.1	13.4	11.4	台灣捷豹	3 級	4T
RANGE ROVER VELAR	A8	5D	1,997	2,039	9.9	9.7	14.1	12.1	台灣捷豹	3 級	4T
RANGE ROVER VELAR 221kW	A8	5D	1,997	1,977	9.9	10.6	14.7	12.9	台灣捷豹	2 級	4T
DISCOVERY SPORT 4WD	A9	5D	1,999	2,077	9.9	7.7	12.8	10.3	台灣捷豹	4 級	4T

＊1. 上表測試值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛結果，請參閱第 1 頁說明。

2. 備註欄字母的意義，請參閱第 102 頁說明；能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 106 頁說明。

下表耗能標準、市區燃油效率、非市區燃油效率及測試值之單位：公里/公升

廠牌 車型	排檔型式	門數	排氣量(c.c.)	參考車重(kg)	耗能標準	市區燃油效率	非市區燃油效率	測試值	申請單位	能效等級	備註
DISCOVERY SPORT 4WD 5S	A9	5D	1,999	2,084	9.9	12.6	17.2	15.2	台灣捷豹	1 級	4TD
DISCOVERY SPORT 4WD 7S	A9	5D	1,999	2,113	9.9	7.8	12.5	10.2	台灣捷豹	4 級	4T
DISCOVERY SPORT 4WD 7S	A9	5D	1,999	2,147	9.9	10.9	16.4	13.9	台灣捷豹	1 級	4TD
RANGE ROVER EVOQUE 4WD	A9	5D	1,999	1,942	9.9	13.7	18.9	16.5	台灣捷豹	1 級	4TD
RANGE ROVER EVOQUE 4WD	A9	5D	1,999	1,958	9.9	7.8	12.4	10.2	台灣捷豹	4 級	4T
RANGE ROVER EVOQUE 4WD CONVERTIBLE	A9	2D	1,999	2,100	9.9	8.6	14.1	11.4	台灣捷豹	3 級	4T
RANGE ROVER VELAR 132kW	A8	5D	1,999	2,088	9.9	10.8	18.1	14.5	台灣捷豹	1 級	4TD
RANGE ROVER VELAR 177kW	A8	5D	1,999	2,105	9.9	9.9	17.4	13.6	台灣捷豹	1 級	4TD
RANGE ROVER VELAR	A8	5D	2,993	2,232	8.7	10.8	14.2	12.8	台灣捷豹	1 級	4TD
RANGE ROVER VELAR	A8	5D	2,995	2,152	8.7	7.3	11.9	9.7	台灣捷豹	4 級	4T
LEXUS											
CT200H HYBRID	CVT	5D	1,798	1,575	11.3	22.7	23.6	23.3	和泰汽車	1 級	F
NX200	CVT	5D	1,987	1,778	9.9	10.8	15.9	13.6	和泰汽車	1 級	F
UX200	CVT	5D	1,987	1,568	9.9	13.4	18.9	16.5	和泰汽車	1 級	F
UX250h HYBRID	CVT	5D	1,987	1,644	9.9	22.6	21.2	21.7	和泰汽車	1 級	F
ES200	A6	4D	1,998	1,717	9.9	10.6	15.7	13.3	和泰汽車	2 級	F
GS300	A8	4D	1,998	1,833	9.9	8.1	14.6	11.3	和泰汽車	3 級	RT
IS300	A8	4D	1,998	1,777	9.9	8.4	15.7	11.9	和泰汽車	3 級	RT
NX300 4WD TURBO	A6	5D	1,998	1,924	9.9	8.7	13.5	11.2	和泰汽車	3 級	4T
NX300 TURBO	A6	5D	1,998	1,839	9.9	9.9	14.8	12.5	和泰汽車	2 級	FT
RC300 TURBO	A8	2D	1,998	1,830	9.9	8.9	14.8	11.9	和泰汽車	3 級	RT
RX300	A6	5D	1,998	2,096	9.9	8.9	12.9	11.1	和泰汽車	4 級	FT
ES250	A8	4D	2,487	1,764	8.7	9.9	16.8	13.4	和泰汽車	1 級	F

＊1. 上表測試值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛結果，請參閱第 1 頁說明。
2. 備註欄字母的意義，請參閱第 102 頁說明；能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 106 頁說明。

下表耗能標準、市區燃油效率、非市區燃油效率及測試值之單位：公里/公升

廠 牌 車 型	排檔型式	門數	排氣量(c.c.)	參考車重(kg)	耗能標準	市區燃油效率	非市區燃油效率	測試值	申請單位	能效等級	備註
ES300h	CVT	4D	2,487	1,850	8.7	30.7	16.6	20.0	和泰汽車	1 級	F
GS300h HYBRID	CVT	4D	2,494	1,897	8.7	19.3	18.6	18.8	和泰汽車	1 級	R
IS300H HYBRID	CVT	4D	2,494	1,824	8.7	20.2	19.7	19.9	和泰汽車	1 級	R
NX300h 4WD HYBRID	CVT	5D	2,494	1,985	8.7	14.3	15.7	15.1	和泰汽車	1 級	4
NX300h HYBRID	CVT	5D	2,494	1,892	8.7	16.5	17.5	17.1	和泰汽車	1 級	F
LS500	A10	4D	3,445	2,334	8.0	6.2	12.9	9.2	和泰汽車	3 級	RT
GS350	A8	4D	3,456	1,858	8.0	7.1	13.2	10.0	和泰汽車	2 級	R
GS450H (HYBRID)	CVT	4D	3,456	1,998	8.0	14.3	17.2	16.0	和泰汽車	1 級	R
LC500h HYBRID	CVT	2D	3,456	2,143	8.0	13.0	16.1	14.8	和泰汽車	1 級	R
LS350	A10	4D	3,456	2,141	8.0	6.5	13.3	9.6	和泰汽車	3 級	R
LS500h HYBRID	CVT	4D	3,456	2,388	8.0	18.6	12.1	13.9	和泰汽車	1 級	R
RC350	A8	2D	3,456	1,845	8.0	7.5	14.4	10.7	和泰汽車	2 級	R
RX350 4WD	A8	5D	3,456	2,193	8.0	6.7	11.8	9.2	和泰汽車	3 級	4
RX350L	A8	5D	3,456	2,231	8.0	6.5	11.7	9.0	和泰汽車	4 級	4
RX450h 4WD HYBRID	CVT	5D	3,456	2,313	8.0	14.1	14.5	14.3	和泰汽車	1 級	4
RX450hL HYBRID	CVT	5D	3,456	2,354	8.0	14.0	15.1	14.7	和泰汽車	1 級	4
LC500	A10	2D	4,969	2,079	6.3	5.2	11.9	8.1	和泰汽車	2 級	R
RC F	A8	2D	4,969	1,911	6.3	5.8	12.2	8.7	和泰汽車	1 級	R
LOTUS											
ELISE CUP 250	M6	2D	1,798	1,031	11.3	10.0	16.6	12.8	嘉鎷興業	3 級	RT
ELISE SPORT 220	M6	2D	1,798	1,024	11.3	9.5	16.5	13.0	嘉鎷興業	3 級	RT
EVORA GT430	M6	2D	3,456	1,431	8.0	7.1	12.1	9.6	嘉鎷興業	3 級	RT
EXIGE SPORT 350	M6	2D	3,456	1,276	8.0	6.7	12.7	9.6	嘉鎷興業	3 級	RT
EXIGE SPORT 380	M6	2D	3,456	1,214	8.0	6.9	11.7	9.3	嘉鎷興業	3 級	RT
MASERATI											
GHIBLI	A8	4D	2,979	2,118	8.7	6.3	13.5	9.5	臺灣蒙地拿	4 級	RT
GHIBLI GRANLUSSO	A8	4D	2,979	2,113	8.7	6.5	13.2	9.6	臺灣蒙地拿	4 級	RT
GHIBLI GRANSPORT	A8	4D	2,979	2,126	8.7	6.5	13.2	9.6	臺灣蒙地拿	4 級	RT
GHIBLI GRANSPORT S Q4	A8	4D	2,979	2,188	8.7	6.3	13.1	9.4	臺灣蒙地拿	4 級	4T
GHIBLI S Q4	A8	4D	2,979	2,180	8.7	6.2	12.7	9.1	臺灣蒙地拿	4 級	4T
LEVANTE	A8	4D	2,979	2,394	8.7	6.2	12.2	9.0	臺灣蒙地拿	4 級	4T

＊1. 上表測試值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛結果，請參閱第 1 頁說明。

2. 備註欄字母的意義，請參閱第 102 頁說明；能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 106 頁說明。

下表耗能標準、市區燃油效率、非市區燃油效率及測試值之單位：公里/公升

廠牌 車型	排檔型式	門數	排氣量(c.c.)	參考車重(kg)	耗能標準	市區燃油效率	非市區燃油效率	測試值	申請單位	能效等級	備註
LEVANTE GRANLUSSO	A8	4D	2,979	2,395	8.7	6.0	12.2	8.9	臺灣蒙地拿	4 級	4T
LEVANTE GRANLUSSO S	A8	4D	2,979	2,388	8.7	6.0	11.9	8.7	臺灣蒙地拿	4 級	4T
LEVANTE GRANSPORT	A8	4D	2,979	2,394	8.7	6.2	11.9	8.9	臺灣蒙地拿	4 級	4T
LEVANTE GRANSPORT S	A8	4D	2,979	2,384	8.7	6.1	12.2	8.9	臺灣蒙地拿	4 級	4T
QUATTROPORTE	A8	4D	2,979	2,129	8.7	6.3	13.3	9.4	臺灣蒙地拿	4 級	RT
QUATTROPORTE GRANLUSSO	A8	4D	2,979	2,155	8.7	6.4	13.0	9.4	臺灣蒙地拿	4 級	RT
QUATTROPORTE GRANSPORT	A8	4D	2,979	2,145	8.7	6.3	13.3	9.4	臺灣蒙地拿	4 級	RT
QUATTROPORTE GRANSPORT S Q4	A8	4D	2,979	2,230	8.7	6.1	12.4	9.0	臺灣蒙地拿	4 級	4T
QUATTROPORTE S Q4	A8	4D	2,979	2,237	8.7	6.0	12.7	9.0	臺灣蒙地拿	4 級	4T
GHIBLI DIESEL	A8	4D	2,987	2,142	8.7	11.6	18.5	15.2	臺灣蒙地拿	1 級	RTD
LEVANTE DIESEL	A8	4D	2,987	2,441	8.7	9.9	13.9	12.1	臺灣蒙地拿	1 級	4TD
LEVANTE TROFEO	A8	4D	3,799	2,406	7.4	5.5	9.6	7.5	臺灣蒙地拿	4 級	4T
QUATTROPORTE GRANSPORT GTS	A8	4D	3,799	2,229	7.4	5.4	11.6	8.1	臺灣蒙地拿	4 級	RT
GRANTURISMO MC	A6	2D	4,691	2,040	6.3	4.6	10.5	7.1	臺灣蒙地拿	4 級	R
GRANTURISMO SPORT AUTOMATIC	A6	2D	4,691	2,057	6.3	4.6	10.7	7.0	臺灣蒙地拿	4 級	R
MAZDA											
Mazda2	A6	5D	1,496	1,136	11.3	13.4	21.0	17.4	台灣馬自達	1 級	F
CX-3 2WD(D)	A6	5D	1,499	1,404	11.3	20.3	23.6	22.2	台灣馬自達	1 級	FD
CX-3	A6	5D	1,759	1,401	11.3	19.7	23.1	21.7	台灣馬自達	1 級	FD
CX-3	A6	5D	1,998	1,351	9.9	11.9	18.4	15.4	台灣馬自達	1 級	F
CX-3 2WD(P)	A6	5D	1,998	1,306	9.9	11.7	18.7	15.3	台灣馬自達	1 級	F
MAZDA 6	A6	4D	1,998	1,545	9.9	12.0	19.0	15.7	台灣馬自達	1 級	F
Mazda3	A6	4D	1,998	1,411	9.9	11.7	20.4	16.0	台灣馬自達	1 級	F
Mazda3	A6	4D	1,998	1,452	9.9	11.8	19.3	15.6	台灣馬自達	1 級	F

＊1. 上表測試值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛結果，請參閱第 1 頁說明。
2. 備註欄字母的意義，請參閱第 102 頁說明；能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 106 頁說明。

下表耗能標準、市區燃油效率、非市區燃油效率及測試值之單位：公里/公升

廠牌 車型	排檔型式	門數	排氣量(c.c.)	參考車重(kg)	耗能標準	市區燃油效率	非市區燃油效率	測試值	申請單位	能效等級	備註
Mazda3	A6	5D	1,998	1,415	9.9	11.4	20.0	15.6	台灣馬自達	1 級	F
Mazda3	A6	5D	1,998	1,442	9.9	12.7	18.7	15.9	台灣馬自達	1 級	FT
Mazda3 HATCHBACK	A6	5D	1,998	1,443	9.9	11.7	18.5	15.3	台灣馬自達	1 級	F
Mazda3 SEDAN	A6	4D	1,998	1,439	9.9	11.3	19.1	15.2	台灣馬自達	1 級	F
Mazda6	A6	4D	1,998	1,615	9.9	11.1	18.2	14.8	台灣馬自達	1 級	F
Mazda6	A6	5D	1,998	1,630	9.9	12.0	17.4	14.9	台灣馬自達	1 級	F
MAZDA 6	A6	4D	2,191	1,654	9.9	15.3	22.1	19.0	台灣馬自達	1 級	FTD
MAZDA 6	A6	5D	2,191	1,672	9.9	14.5	20.1	17.6	台灣馬自達	1 級	FTD
Mazda6	A6	5D	2,191	1,737	9.9	15.4	21.8	18.9	台灣馬自達	1 級	FTD
McLaren											
540C Coupe	A7	2D	3,799	1,579	7.4	5.8	12.2	8.6	永三汽車	3 級	RT
570GT	A7	2D	3,799	1,626	7.4	5.1	11.6	7.9	永三汽車	4 級	RT
570S Coupe	A7	2D	3,799	1,579	7.4	5.8	12.5	8.8	永三汽車	3 級	RT
570S Spider	A7	2D	3,799	1,639	7.4	5.9	12.6	8.9	永三汽車	3 級	RT
600LT Coupe	A7	2D	3,799	1,506	7.4	6.1	11.8	8.8	永三汽車	3 級	RT
720S Coupe	A7	2D	3,994	1,552	7.4	5.2	10.2	7.6	永三汽車	4 級	RT
MERCEDES-AMG											
AMG GT	A7	3D	3,982	1,716	7.4	6.5	11.5	8.9	台灣賓士	3 級	RT
AMG GT C	A7	3D	3,982	1,743	7.4	6.2	10.6	8.4	台灣賓士	3 級	RT
AMG GT R	A7	3D	3,982	1,717	7.4	6.1	10.5	8.3	台灣賓士	4 級	RT
AMG GT ROADSTER	A7	2D	3,982	1,796	7.4	6.2	11.1	8.6	台灣賓士	3 級	RT
AMG GT S (PACKAGE)	A7	3D	3,982	1,738	7.4	6.6	11.6	9.1	台灣賓士	3 級	RT
MERCEDES-BENZ											
A180	A7	5D	1,332	1,455	11.3	13.0	19.3	16.4	台灣賓士	1 級	FT
A200	A7	5D	1,332	1,483	11.3	13.5	19.7	16.8	台灣賓士	1 級	FT
C200 Cabriolet	A9	2D	1,497	1,804	11.3	11.6	18.2	15.0	台灣賓士	2 級	RT
C200	A9	4D	1,497	1,630	11.3	12.6	20.1	16.5	台灣賓士	1 級	RT
C200	A9	4D	1,497	1,660	11.3	11.8	19.2	15.6	台灣賓士	1 級	RT
B180	A7	5D	1,595	1,533	11.3	12.3	17.7	15.2	台灣賓士	2 級	FT
B180 (PACKAGE)	A7	5D	1,595	1,538	11.3	12.3	17.7	15.2	台灣賓士	2 級	FT
B200 (PACKAGE)	A7	5D	1,595	1,596	11.3	11.2	17.5	14.4	台灣賓士	2 級	FT
C180	A9	2D	1,595	1,628	11.3	12.3	18.2	15.5	台灣賓士	1 級	RT

＊1. 上表測試值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛結果，請參閱第 1 頁說明。

2. 備註欄字母的意義，請參閱第 102 頁說明；能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 106 頁說明。

下表耗能標準、市區燃油效率、非市區燃油效率及測試值之單位：公里/公升

廠牌車型	排檔型式	門數	排氣量(c.c.)	參考車重(kg)	耗能標準	市區燃油效率	非市區燃油效率	測試值	申請單位	能效等級	備註
C180	A9	4D	1,595	1,585	11.3	12.2	18.2	15.4	台灣賓士	2 級	RT
C180	A9	5D	1,595	1,629	11.3	12.0	18.1	15.3	台灣賓士	2 級	RT
CLA200	A7	4D	1,595	1,563	11.3	11.1	17.7	14.5	台灣賓士	2 級	FT
CLA200	A7	5D	1,595	1,592	11.3	11.2	17.2	14.4	台灣賓士	2 級	FT
GLA180	A7	5D	1,595	1,554	11.3	10.3	18.7	14.4	台灣賓士	2 級	FT
GLA180 (PACKAGE)	A7	5D	1,595	1,557	11.3	12.0	18.8	15.6	台灣賓士	1 級	FT
GLA200 (PACKAGE)	A7	5D	1,595	1,593	11.3	12.0	18.5	15.5	台灣賓士	1 級	FT
E220 d	A9	4D	1,950	1,830	9.9	18.2	24.6	21.8	台灣賓士	1 級	RTD
E220 d	A9	4D	1,950	1,841	9.9	17.1	24.8	21.3	台灣賓士	1 級	RTD
E220 d	A9	5D	1,950	1,906	9.9	18.5	22.8	21.0	台灣賓士	1 級	RTD
E220 d	A9	5D	1,950	1,928	9.9	16.5	20.8	19.0	台灣賓士	1 級	RTD
A250	A7	5D	1,991	1,609	9.9	10.5	18.2	14.3	台灣賓士	1 級	FT
AMG CLA45	A7	4D	1,991	1,721	9.9	8.3	14.3	11.3	台灣賓士	3 級	4T
AMG CLA45	A7	5D	1,991	1,742	9.9	8.0	14.0	11.0	台灣賓士	4 級	4T
AMG GLA45	A7	5D	1,991	1,728	9.9	8.9	14.1	11.6	台灣賓士	3 級	4T
C300	A9	2D	1,991	1,702	9.9	10.6	18.4	14.5	台灣賓士	1 級	RT
C300	A9	4D	1,991	1,689	9.9	10.4	18.5	14.4	台灣賓士	1 級	RT
C300	A9	5D	1,991	1,757	9.9	10.0	16.9	13.4	台灣賓士	2 級	RT
CLA250	A7	4D	1,991	1,602	9.9	10.5	18.1	14.3	台灣賓士	1 級	FT
CLA250	A7	5D	1,991	1,621	9.9	10.6	17.6	14.1	台灣賓士	1 級	FT
CLS350	A9	4D	1,991	1,894	9.9	10.2	16.0	13.2	台灣賓士	2 級	RT
E200 (PACKAGE 德國)	A9	2D	1,991	1,817	9.9	10.8	17.0	14.0	台灣賓士	1 級	RT
E200 (PACKAGE 德國)	A9	4D	1,991	1,789	9.9	11.7	17.4	14.7	台灣賓士	1 級	RT
E200 (PACKAGE 德國)	A9	5D	1,991	1,878	9.9	9.6	15.1	12.5	台灣賓士	2 級	RT
E200 (德國)	A9	2D	1,991	1,790	9.9	10.8	17.0	14.0	台灣賓士	1 級	RT
E250 (PACKAGE 德國)	A9	4D	1,991	1,813	9.9	10.2	16.2	13.3	台灣賓士	2 級	RT
E300	A9	2D	1,991	1,858	9.9	10.6	15.9	13.4	台灣賓士	2 級	RT
E300	A9	2D	1,991	1,873	9.9	10.1	13.2	11.9	新北市公會	3 級	RT
GLC200 (COUPE)	A9	5D	1,991	1,823	9.9	11.0	15.5	13.5	台灣賓士	2 級	RT
GLC200 (德國)	A9	5D	1,991	1,820	9.9	10.9	15.3	13.3	台灣賓士	2 級	RT
GLC250 4MATIC (COUPE 德國)	A9	5D	1,991	1,882	9.9	10.2	14.7	12.6	台灣賓士	2 級	4T
GLC250 4MATIC (德國)	A9	5D	1,991	1,887	9.9	10.1	15.3	12.9	台灣賓士	2 級	4T

＊1. 上表測試值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛結果，請參閱第 1 頁說明。
2. 備註欄字母的意義，請參閱第 102 頁說明；能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 106 頁說明。

下表耗能標準、市區燃油效率、非市區燃油效率及測試值之單位：公里/公升

廠牌車型	排檔型式	門數	排氣量(c.c.)	參考車重(kg)	耗能標準	市區燃油效率	非市區燃油效率	測試值	申請單位	能效等級	備註
GLC250 4MATIC COUPE	A9	5D	1,991	1,894	9.9	8.8	13.0	11.1	新北市公會	4 級	4T
SLC200 (德國)	A9	2D	1,991	1,635	9.9	10.5	17.1	13.9	台灣賓士	1 級	RT
GLA200 d (PACKAGE)	A7	5D	2,143	1,659	9.9	15.8	20.2	18.3	台灣賓士	1 級	FTD
GLA200 d (PACKAGE)	A7	5D	2,143	1,661	9.9	16.3	23.0	19.9	台灣賓士	1 級	FTD
GLC220 d 4MATIC	A9	5D	2,143	1,985	9.9	14.3	18.6	16.7	台灣賓士	1 級	4TD
GLC220 d 4MATIC	A9	5D	2,143	2,015	9.9	14.4	18.7	16.8	台灣賓士	1 級	4TD
S350 d (LWB)	A9	4D	2,925	2,205	8.7	13.5	20.2	17.1	台灣賓士	1 級	RTD
S350 d (SWB)	A9	4D	2,925	2,122	8.7	13.3	20.5	17.1	台灣賓士	1 級	RTD
AMG C43 (南非)	A9	4D	2,996	1,846	8.7	7.3	13.5	10.3	台灣賓士	3 級	4T
AMG C43 (德國)	A9	2D	2,996	1,864	8.7	7.6	14.0	10.7	台灣賓士	3 級	4T
AMG C43 (德國)	A9	5D	2,996	1,882	8.7	7.7	13.7	10.7	台灣賓士	3 級	4T
AMG E43 4MATIC	A9	4D	2,996	1,973	8.7	7.5	12.6	10.1	台灣賓士	3 級	4T
AMG GLC43	A9	5D	2,996	2,024	8.7	8.0	12.8	10.5	台灣賓士	3 級	4T
AMG GLC43 (COUPE)	A9	5D	2,996	2,001	8.7	8.2	13.2	10.8	台灣賓士	3 級	4T
AMG SLC43	A9	2D	2,996	1,713	8.7	8.4	15.2	11.6	台灣賓士	2 級	RT
E400 4MATIC	A9	2D	2,996	1,991	8.7	8.0	13.5	10.8	台灣賓士	3 級	4T
S450 (LWB)	A9	4D	2,996	2,179	8.7	7.8	13.6	10.7	台灣賓士	3 級	RT
SL400	A9	2D	2,996	1,822	8.7	9.0	14.3	11.8	台灣賓士	2 級	RT
AMG C63	A7	2D	3,982	1,938	7.4	6.8	12.6	9.6	台灣賓士	2 級	RT
AMG C63	A7	4D	3,982	1,904	7.4	7.1	13.1	10.0	台灣賓士	2 級	RT
AMG C63 S	A7	2D	3,982	1,945	7.4	7.0	12.7	9.8	台灣賓士	2 級	RT
AMG C63 S	A7	4D	3,982	1,894	7.4	7.0	12.8	9.8	台灣賓士	2 級	RT
AMG E63	A9	4D	3,982	2,148	7.4	6.3	11.4	8.8	台灣賓士	3 級	4T
AMG S63 4MATIC	A9	2D	3,982	2,234	7.4	6.8	11.3	9.1	台灣賓士	3 級	4T
S560	A9	2D	3,982	2,219	7.4	7.1	14.2	10.3	台灣賓士	1 級	RT
S560 (LWB)	A9	4D	3,982	2,303	7.4	7.3	13.6	10.3	台灣賓士	1 級	RT
S560 MAYBACH	A9	4D	3,982	2,377	7.4	7.2	13.3	10.1	台灣賓士	2 級	RT
S650 MAYBACH	A7	4D	5,980	2,471	5.7	5.0	10.2	7.4	台灣賓士	2 級	RT
MINI											
MINI ONE 5-DOORS (英國)	A6	5D	1,198	1,313	14.1	13.7	19.3	16.8	汎德公司	3 級	FT

＊1. 上表測試值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛結果，請參閱第 1 頁說明。
2. 備註欄字母的意義，請參閱第 102 頁說明；能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 106 頁說明。

下表耗能標準、市區燃油效率、非市區燃油效率及測試值之單位：公里/公升

廠牌 車型	排檔型式	門數	排氣量 (c.c.)	參考車重(kg)	耗能標準	市區燃油效率	非市區燃油效率	測試值	申請單位	能效等級	備註
MINI COOPER 5-DOORS	A7	5D	1,499	1,354	11.3	13.0	19.2	16.3	汎德公司	1 級	FT
MINI COOPER CLUBMAN (英國)	A6	5D	1,499	1,515	11.3	10.3	18.2	14.2	汎德公司	2 級	FT
MINI COOPER CONVERTIBLE	A7	2D	1,499	1,401	11.3	13.1	18.3	16.0	汎德公司	1 級	FT
MINI COOPER COUNTRYMAN	A6	5D	1,499	1,583	11.3	12.1	16.1	14.4	汎德公司	2 級	FT
MINI COOPER HATCH	A7	3D	1,499	1,292	11.3	13.9	20.1	17.3	汎德公司	1 級	FT
MINI ONE	A7	3D	1,499	1,256	11.3	14.9	21.0	18.3	汎德公司	1 級	FT
MINI ONE 5-DOORS	A7	5D	1,499	1,313	11.3	13.2	19.8	16.7	汎德公司	1 級	FT
MINI COOPER S 5-DOORS	A7	5D	1,998	1,398	9.9	13.0	19.5	16.5	汎德公司	1 級	FT
MINI COOPER S CLUBMAN	A8	5D	1,998	1,608	9.9	9.2	17.9	13.3	汎德公司	2 級	FT
MINI COOPER S CONVERTIBLE	A7	2D	1,998	1,440	9.9	13.0	18.7	16.1	汎德公司	1 級	FT
MINI COOPER S COUNTRYMAN	A8	5D	1,998	1,640	9.9	11.5	17.1	14.5	汎德公司	1 級	FT
MINI COOPER S HATCH	A7	3D	1,998	1,346	9.9	13.3	19.8	16.8	汎德公司	1 級	FT
MINI JOHN COOPER WORKS	A6	3D	1,998	1,386	9.9	12.1	18.4	15.4	汎德公司	1 級	FT
MINI JOHN COOPER WORKS	A8	3D	1,998	1,376	9.9	12.5	18.5	15.8	汎德公司	1 級	FT
MINI JOHN COOPER WORKS ALL4	A8	5D	1,998	1,714	9.9	9.1	13.8	11.6	汎德公司	3 級	4T
MINI JOHN COOPER WORKS ALL4 CLUBMAN (英國)	A8	5D	1,998	1,646	9.9	9.7	15.0	12.5	汎德公司	2 級	4T
MITSUBISHI											
ECLIPSE CROSS	CVT	4D	1,499	1,624	11.3	12.7	16.1	14.6	華菱汽車	2 級	FT
ECLIPSE CROSS 4WD	CVT	4D	1,499	1,718	11.3	11.1	14.2	12.9	華菱汽車	3 級	4T
NISSAN											
JUKE 2WD BASE	CVT	5D	1,598	1,326	11.3	13.0	19.3	16.4	裕隆汽車	1 級	F

＊1. 上表測試值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛結果，請參閱第 1 頁說明。

2. 備註欄字母的意義，請參閱第 102 頁說明；能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 106 頁說明。

下表耗能標準、市區燃油效率、非市區燃油效率及測試值之單位：公里/公升

廠牌 車型	排檔型式	門數	排氣量 (c.c.)	參考車重(kg)	耗能標準	市區燃油效率	非市區燃油效率	測試值	申請單位	能效等級	備註
JUKE 2WD UPPER	CVT	5D	1,598	1,317	11.3	13.0	19.3	16.4	裕隆汽車	1 級	F
JUKE 4WD TURBO	CVT	5D	1,618	1,522	11.3	10.6	17.2	14.0	裕隆汽車	3 級	4T
MURANO (HYBRID)	CVT	5D	2,488	2,039	8.7	8.6	12.8	10.9	裕隆汽車	2 級	4T
370Z	A7	2D	3,696	1,643	7.4	6.5	12.5	9.3	裕隆汽車	2 級	R
GT-R	A6	2D	3,799	1,885	7.4	5.7	10.6	8.0	裕隆汽車	4 級	4T
PEUGEOT											
2008 PureTech	A6	5D	1,199	1,340	14.1	14.7	21.7	18.5	寶嘉聯合	2 級	FT
208 PureTech (HATCHBACK)	A6	4D	1,199	1,246	14.1	12.8	21.3	17.1	寶嘉聯合	3 級	FT
208 PureTech (HATCHBACK)	M5	4D	1,199	1,206	14.1	14.2	22.9	18.7	寶嘉聯合	2 級	FT
3008 PureTech	A6	5D	1,199	1,538	14.1	12.3	18.5	15.6	寶嘉聯合	4 級	FT
308 PureTech (HATCHBACK)	A6	4D	1,199	1,380	14.1	13.6	20.3	17.2	寶嘉聯合	3 級	FT
308 SW PureTech	A6	5D	1,199	1,450	14.1	13.9	20.4	17.5	寶嘉聯合	3 級	FT
3008 BLUEHDi	A6	5D	1,560	1,610	11.3	16.9	21.2	19.4	寶嘉聯合	1 級	FTD
3008 BLUEHDi	M6	5D	1,560	1,566	11.3	17.6	21.0	19.6	寶嘉聯合	1 級	FTD
308 BLUEHDi (HATCHBACK)	A6	4D	1,560	1,420	11.3	22.7	27.8	25.6	寶嘉聯合	1 級	FTD
5008 BLUEHDi	A6	5D	1,560	1,719	11.3	18.9	21.7	20.8	寶嘉聯合	1 級	FTD
301 VTi	A6	4D	1,587	1,250	11.3	11.1	19.2	15.2	寶嘉聯合	2 級	F
308 GTi (HATCHBACK)	M6	4D	1,598	1,423	11.3	11.1	18.1	14.7	寶嘉聯合	2 級	FT
3008 BLUEHDi	A6	5D	1,997	1,714	9.9	13.9	20.1	17.3	寶嘉聯合	1 級	FTD
3008 BLUEHDi	A8	5D	1,997	1,713	9.9	15.3	19.4	17.6	寶嘉聯合	1 級	FTD
308 SW BLUEHDi	A6	5D	1,997	1,642	9.9	18.5	25.0	22.2	寶嘉聯合	1 級	FTD
5008 BLUEHDi	A6	5D	1,997	1,819	9.9	15.9	21.3	18.8	寶嘉聯合	1 級	FTD
5008 BLUEHDi	A8	5D	1,997	1,826	9.9	15.6	20.0	18.2	寶嘉聯合	1 級	FTD
PORSCHE											
718 BOXSTER	A7	2D	1,988	1,503	9.9	9.1	15.3	12.2	台灣保時捷	3 級	RT
718 CAYMAN	A7	2D	1,988	1,497	9.9	9.8	15.8	12.9	台灣保時捷	2 級	RT
718 BOXSTER GTS	A7	2D	2,497	1,529	8.7	8.0	13.4	10.8	台灣保時捷	3 級	RT
718 BOXSTER S	A7	2D	2,497	1,528	8.7	7.8	14.5	11.1	台灣保時捷	2 級	RT
718 CAYMAN GTS	A7	2D	2,497	1,526	8.7	7.9	13.9	10.9	台灣保時捷	2 級	RT

＊1. 上表測試值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛結果，請參閱第 1 頁說明。
2. 備註欄字母的意義，請參閱第 102 頁說明；能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 106 頁說明。

進口小客車

下表耗能標準、市區燃油效率、非市區燃油效率及測試值之單位：公里/公升

廠牌車型	排檔型式	門數	排氣量(c.c.)	參考車重(kg)	耗能標準	市區燃油效率	非市區燃油效率	測試值	申請單位	能效等級	備註
718 CAYMAN S	A7	2D	2,497	1,516	8.7	8.4	14.7	11.6	台灣保時捷	2 級	RT
PANAMERA 4S	A8	4D	2,894	2,049	8.7	7.9	13.5	10.7	台灣保時捷	3 級	4T
PANAMERA 4S EXECUTIVE	A8	4D	2,894	2,210	8.7	7.8	12.5	10.2	台灣保時捷	3 級	4T
PANAMERA 4S SPORT TURISMO	A8	5D	2,894	2,089	8.7	8.1	12.8	10.6	台灣保時捷	3 級	4T
MACAN S DIESEL	A7	5D	2,967	2,049	8.7	12.2	15.2	14.0	台灣保時捷	1 級	4TD
911 CARRERA 4	A7	2D	2,981	1,627	8.7	7.1	13.8	10.3	台灣保時捷	3 級	4T
911 CARRERA 4 GTS	A7	2D	2,981	1,625	8.7	7.3	12.1	9.8	台灣保時捷	3 級	4T
911 CARRERA 4S	A7	2D	2,981	1,645	8.7	7.9	12.8	10.5	台灣保時捷	3 級	4T
911 CARRERA GTS	A7	2D	2,981	1,581	8.7	8.1	13.4	10.8	台灣保時捷	3 級	RT
911 CARRERA GTS CABRIOLET	A7	2D	2,981	1,668	8.7	8.0	13.1	10.6	台灣保時捷	3 級	RT
911 CARRERA S	A7	2D	2,981	1,607	8.7	8.2	13.8	11.1	台灣保時捷	2 級	RT
911 CARRERA T	A7	2D	2,981	1,581	8.7	6.8	13.7	10.0	台灣保時捷	3 級	RT
911 TARGA 4	A7	2D	2,981	1,717	8.7	7.6	13.3	10.5	台灣保時捷	3 級	4T
911 TARGA 4 GTS	A7	2D	2,981	1,724	8.7	7.9	12.5	10.3	台灣保時捷	3 級	4T
PANAMERA	A8	4D	2,995	1,965	8.7	9.6	14.5	12.2	台灣保時捷	1 級	RT
PANAMERA 4	A8	4D	2,995	2,009	8.7	8.2	13.4	10.9	台灣保時捷	2 級	4T
PANAMERA 4 EXECUTIVE	A8	4D	2,995	2,073	8.7	8.3	13.5	11.0	台灣保時捷	2 級	4T
PANAMERA 4 SPORT TURISMO	A8	5D	2,995	2,043	8.7	8.2	13.2	10.8	台灣保時捷	3 級	4T
911 GT2 RS	A7	2D	3,800	1,615	7.4	5.0	10.9	7.6	台灣保時捷	4 級	RT
911 TURBO S CABRIOLET	A7	2D	3,800	1,786	7.4	5.9	11.0	8.4	台灣保時捷	3 級	4T
911 TURBO S EXCLUSIVE SERIES	A7	2D	3,800	1,721	7.4	6.5	11.2	8.8	台灣保時捷	3 級	4T
PANAMERA 4S DIESEL	A8	4D	3,956	2,209	7.4	10.4	14.7	12.8	台灣保時捷	1 級	4TD
911 GT3	A7	2D	3,996	1,583	7.4	4.9	10.4	7.4	台灣保時捷	4 級	R
911 GT3 RS	A7	2D	3,996	1,603	7.4	5.0	10.3	7.4	台灣保時捷	4 級	R
PANAMERA TURBO	A8	4D	3,996	2,148	7.4	6.4	11.3	8.8	台灣保時捷	3 級	4T

*1. 上表測試值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛結果，請參閱第 1 頁說明。
2. 備註欄字母的意義，請參閱第 102 頁說明；能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 106 頁說明。

下表耗能標準、市區燃油效率、非市區燃油效率及測試值之單位：公里/公升

廠 牌 車 型	排檔型式	門數	排氣量(c.c.)	參考車重(kg)	耗能標準	市區燃油效率	非市區燃油效率	測試值	申 請 單 位	能效等級	備註
PANAMERA TURBO EXECUTIVE	A8	4D	3,996	2,299	7.4	6.4	11.5	8.9	台灣保時捷	3 級	4T
PANAMERA TURBO SPORT TURISMO	A8	5D	3,996	2,197	7.4	6.4	11.3	8.8	台灣保時捷	3 級	4T
ROLLS-ROYCE											
DAWN	A8	2D	6,592	2,380	5.7	4.5	10.0	6.9	盛惟公司	3 級	RT
GHOST	A8	4D	6,592	2,610	5.7	4.6	10.1	7.0	盛惟公司	3 級	RT
GHOST EWB	A8	4D	6,592	2,610	5.7	4.6	10.0	6.9	盛惟公司	3 級	RT
WRAITH	A8	2D	6,592	2,380	5.7	4.7	10.2	7.1	盛惟公司	3 級	RT
CULLINAN	A8	5D	6,749	2,860	5.7	4.4	9.2	6.6	盛惟公司	3 級	4T
PHANTOM EWB	A8	4D	6,749	2,380	5.7	4.6	10.1	7.0	盛惟公司	3 級	RT
SKODA											
CITIGO 1.0 WITH HATCHBACK	A5	4D	999	1,014	14.1	16.7	22.8	20.1	奥迪福斯	1 級	F
FABIA 1.0 TSI HATCHBACK	A7	4D	999	1,229	14.1	15.9	20.8	18.7	奥迪福斯	2 級	FT
FABIA COMBI 1.0 TSI HATCHBACK	A7	4D	999	1,256	14.1	16.6	22.3	19.8	奥迪福斯	1 級	FT
OCTAVIA 1.0 TSI	A7	4D	999	1,335	14.1	15.0	19.1	17.4	奥迪福斯	3 級	FT
OCTAVIA COMBI 1.0 TSI HATCHBACK	A7	4D	999	1,366	14.1	15.4	20.9	18.5	奥迪福斯	2 級	FT
KODIAQ 1.4 TSI HATCHBACK	A6	4D	1,395	1,711	11.3	10.4	16.3	13.5	奥迪福斯	3 級	FT
OCTAVIA 1.4 TSI	A7	4D	1,395	1,369	11.3	14.6	19.3	17.2	奥迪福斯	1 級	FT
OCTAVIA COMBI 1.4 TSI (WITH HATCHBACK)	A7	4D	1,395	1,391	11.3	14.8	20.1	17.8	奥迪福斯	1 級	FT
RAPID 1.4 TSI	A7	4D	1,395	1,278	11.3	14.0	20.0	17.3	奥迪福斯	1 級	FT
RAPID SPACEBACK 1.4 TSI (WITH HATCHBACK)	A7	4D	1,395	1,281	11.3	13.8	20.0	17.2	奥迪福斯	1 級	FT
SUPERB 1.4 TSI	A7	4D	1,395	1,524	11.3	14.8	20.8	18.1	奥迪福斯	1 級	FT
SUPERB COMBI 1.4 TSI (WITH HATCHBACK)	A7	4D	1,395	1,569	11.3	14.1	19.4	17.0	奥迪福斯	1 級	FT

＊1. 上表測試值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛結果，請參閱第 1 頁說明。
2. 備註欄字母的意義，請參閱第 102 頁說明；能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 106 頁說明。

下表耗能標準、市區燃油效率、非市區燃油效率及測試值之單位：公里/公升

廠牌車型	排檔型式	門數	排氣量(c.c.)	參考車重(kg)	耗能標準	市區燃油效率	非市區燃油效率	測試值	申請單位	能效等級	備註
KAROQ 1.5 TSI HATCHBACK	A7	4D	1,498	1,510	11.3	14.1	19.0	16.8	奧迪福斯	1 級	FT
FABIA 1.6 MPI (WITH HATCHBACK)	A6	4D	1,598	1,171	11.3	12.2	19.3	15.9	奧迪福斯	1 級	F
FABIA COMBI 1.6 MPI (WITH HATCHBACK)	A6	4D	1,598	1,196	11.3	12.4	20.2	16.5	奧迪福斯	1 級	F
OCTAVIA COMBI 1.8 TSI (WITH HATCHBACK)	A6	4D	1,798	1,557	11.3	10.1	14.4	12.5	奧迪福斯	4 級	4T
SUPERB 1.8 TSI	A7	4D	1,798	1,568	11.3	12.9	18.6	16.0	奧迪福斯	1 級	FT
SUPERB COMBI 1.8 TSI (WITH HATCHBACK)	A7	4D	1,798	1,602	11.3	12.0	17.4	14.9	奧迪福斯	2 級	FT
KAROQ 2.0 TDI HATCHBACK	A7	4D	1,968	1,704	9.9	15.0	18.2	16.9	奧迪福斯	1 級	4TD
KODIAQ 2.0 TDI HATCHBACK 4WD	A7	4D	1,968	1,987	9.9	13.5	17.1	15.6	奧迪福斯	1 級	4TD
SUPERB 2.0 TDI	A7	4D	1,968	1,682	9.9	17.1	22.2	20.0	奧迪福斯	1 級	FTD
SUPERB 2.0 TDI 140kW	A6	4D	1,968	1,679	9.9	16.3	21.9	19.5	奧迪福斯	1 級	FTD
SUPERB COMBI 2.0 TDI (WITH HATCHBACK) 140kW	A6	4D	1,968	1,722	9.9	16.3	22.1	19.5	奧迪福斯	1 級	FTD
SUPERB COMBI 2.0 TDI HATCHBACK	A7	4D	1,968	1,726	9.9	16.4	21.8	19.5	奧迪福斯	1 級	FTD
KODIAQ 2.0 TSI HATCHBACK	A7	4D	1,984	1,881	9.9	9.4	13.5	11.6	奧迪福斯	3 級	4T
OCTAVIA COMBI RS 2.0 TSI HATCHBACK	A6	4D	1,984	1,539	9.9	11.1	16.4	14.0	奧迪福斯	1 級	FT
OCTAVIA RS 2.0 TSI	A6	4D	1,984	1,506	9.9	10.8	16.6	13.9	奧迪福斯	1 級	FT
SUPERB 2.0 TSI	A6	4D	1,984	1,758	9.9	9.7	14.3	12.2	奧迪福斯	3 級	4T
SUPERB 2.0 TSI 162kW	A6	4D	1,984	1,633	9.9	9.2	15.7	12.5	奧迪福斯	2 級	FT
SUPERB COMBI 2.0 TSI (WITH HATCHBACK)	A6	4D	1,984	1,790	9.9	9.2	13.1	11.3	奧迪福斯	3 級	4T
SUPERB COMBI 2.0 TSI WITH HATCHBACK 162kW	A6	4D	1,984	1,668	9.9	10.4	15.8	13.2	奧迪福斯	2 級	FT

＊1. 上表測試值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛結果，請參閱第 1 頁說明。
2. 備註欄字母的意義，請參閱第 102 頁說明；能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 106 頁說明。

下表耗能標準、市區燃油效率、非市區燃油效率及測試值之單位：公里/公升

廠 牌 車 型	排檔型式	門數	排氣量(c.c.)	參考車重(kg)	耗能標準	市區燃油效率	非市區燃油效率	測試值	申 請 單 位	能效等級	備註
smart											
forfour	A6	5D	898	1,117	14.1	17.1	24.1	20.9	台灣賓士	1 級	RT
fortwo coupe	A6	3D	999	1,027	14.1	17.9	23.3	21.0	台灣賓士	1 級	R
SSANGYONG											
TIVOLI D16DTF 2WD	A6	5D	1,597	1,508	11.3	12.2	20.1	16.2	永嘉雙龍	1 級	FTD
TIVOLI D16DTF AWD	A6	5D	1,597	1,580	11.3	11.6	18.0	14.9	永嘉雙龍	2 級	4TD
TIVOLI D16DTF XLV AWD	A6	5D	1,597	1,635	11.3	11.0	17.1	14.2	永嘉雙龍	2 級	4TD
TIVOLI G16DF 2WD	A6	5D	1,597	1,405	11.3	9.0	15.4	12.2	永嘉雙龍	4 級	F
SUBARU											
IMPREZA 4D 1.6i AWD CVT	CVT	4D	1,600	1,462	11.3	12.2	17.4	15.0	台灣速霸陸	2 級	4
IMPREZA 4D 1.6i-S AWD CVT	CVT	4D	1,600	1,507	11.3	12.0	17.5	15.0	台灣速霸陸	2 級	4
IMPREZA 4D 1.6i-S EyeSight AWD CVT	CVT	4D	1,600	1,512	11.3	12.0	17.5	15.0	台灣速霸陸	2 級	4
IMPREZA 5D 1.6i AWD CVT	CVT	5D	1,600	1,452	11.3	12.3	17.4	15.1	台灣速霸陸	2 級	4
IMPREZA 5D 1.6i-S AWD CVT	CVT	5D	1,600	1,508	11.3	11.4	18.7	15.1	台灣速霸陸	2 級	4
IMPREZA 5D 1.6i-S EyeSight AWD CVT	CVT	5D	1,600	1,501	11.3	11.4	18.7	15.1	台灣速霸陸	2 級	4
LEVORG 1.6GT AWD CVT	CVT	5D	1,600	1,670	11.3	11.3	15.1	13.5	台灣速霸陸	3 級	4T
LEVORG 1.6GT-S AWD CVT	CVT	5D	1,600	1,673	11.3	11.3	15.1	13.5	台灣速霸陸	3 級	4T
LEVORG 1.6GT-S EyeSight AWD CVT	CVT	5D	1,600	1,710	11.3	11.4	15.4	13.6	台灣速霸陸	3 級	4T
SUBARU XV 2.0i AWD CVT	CVT	5D	1,995	1,516	9.9	11.0	17.2	14.3	台灣速霸陸	1 級	4
SUBARU XV 2.0i-S AWD CVT	CVT	5D	1,995	1,562	9.9	11.2	16.9	14.2	台灣速霸陸	1 級	4
SUBARU XV 2.0i-S EyeSight AWD CVT	CVT	5D	1,995	1,551	9.9	11.2	16.9	14.2	台灣速霸陸	1 級	4

＊1. 上表測試值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛結果，請參閱第 1 頁說明。
2. 備註欄字母的意義，請參閱第 102 頁說明；能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 106 頁說明。

下表耗能標準、市區燃油效率、非市區燃油效率及測試值之單位：公里/公升

廠牌 車型	排檔型式	門數	排氣量(c.c.)	參考車重(kg)	耗能標準	市區燃油效率	非市區燃油效率	測試值	申請單位	能效等級	備註
BRZ 2.0 RWD 6AT	A6	2D	1,998	1,388	9.9	9.2	17.5	13.2	台灣速霸陸	2 級	R
BRZ 2.0 RWD 6MT	M6	2D	1,998	1,366	9.9	9.0	15.1	12.1	台灣速霸陸	3 級	R
LEVORG 2.0GT-S EyeSight AWD CVT	CVT	5D	1,998	1,738	9.9	8.2	13.9	11.1	台灣速霸陸	4 級	4T
WRX 4D 2.0 AWD 6MT	M6	4D	1,998	1,574	9.9	7.8	13.4	10.6	台灣速霸陸	4 級	4T
WRX 4D 2.0 AWD CVT	CVT	4D	1,998	1,650	9.9	8.3	14.0	11.2	台灣速霸陸	3 級	4T
WRX 4D 2.0 EyeSight AWD CVT	CVT	4D	1,998	1,647	9.9	8.5	14.0	11.3	台灣速霸陸	3 級	4T
WRX STI 4D 2.5 AWD 6MT	M6	4D	2,457	1,632	8.7	6.8	11.2	9.1	台灣速霸陸	4 級	4T
LEGACY 2.5i-S AWD CVT	CVT	4D	2,498	1,666	8.7	10.3	16.8	13.6	台灣速霸陸	1 級	4
LEGACY 2.5i-S EyeSight AWD CVT	CVT	4D	2,498	1,664	8.7	10.9	16.7	13.9	台灣速霸陸	1 級	4
OUTBACK 2.5i-S AWD CVT	CVT	5D	2,498	1,720	8.7	11.1	16.2	13.8	台灣速霸陸	1 級	4
OUTBACK 2.5i-S EyeSight AWD CVT	CVT	5D	2,498	1,730	8.7	11.1	16.2	13.8	台灣速霸陸	1 級	4
SUZUKI											
BALENO GLX	A6	5D	998	1,080	14.1	14.2	21.8	18.2	金鈴汽車	2 級	FT
SWIFT GLX	A6	5D	998	1,031	14.1	14.6	23.7	19.2	金鈴汽車	2 級	FT
IGNIS GLX	CVT	5D	1,242	967	11.3	16.9	22.1	19.9	金鈴汽車	1 級	F
SWIFT SPORT	A6	5D	1,373	1,086	11.3	12.8	20.3	16.6	金鈴汽車	1 級	FT
SX4 GLX	A6	5D	1,373	1,291	11.3	13.8	20.2	17.3	金鈴汽車	1 級	FT
VITARA S	A6	5D	1,373	1,282	11.3	14.8	20.5	18.0	金鈴汽車	1 級	FT
VITARA S ALLGRIP	A6	5D	1,373	1,330	11.3	12.2	18.4	15.5	金鈴汽車	1 級	4T
VITARA GLX	A6	5D	1,586	1,246	11.3	14.2	19.6	17.2	金鈴汽車	1 級	F
TOYOTA											
C-HR	CVT	5D	1,197	1,531	14.1	12.0	17.7	15.0	和泰汽車	4 級	FT
C-HR 4WD	CVT	5D	1,197	1,591	14.1	12.2	16.7	14.7	和泰汽車	4 級	4T
PRIUS C (HYBRID)	CVT	5D	1,497	1,221	11.3	28.5	25.5	26.5	和泰汽車	1 級	F
PRIUS ALPHA HYBRID	CVT	5D	1,798	1,658	11.3	22.8	18.7	20.0	和泰汽車	1 級	F
PRIUS HYBRID	CVT	5D	1,798	1,467	11.3	28.0	26.0	26.7	和泰汽車	1 級	F

＊1. 上表測試值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛結果，請參閱第 1 頁說明。
2. 備註欄字母的意義，請參閱第 102 頁說明；能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 106 頁說明。

下表耗能標準、市區燃油效率、非市區燃油效率及測試值之單位：公里/公升

廠牌 車型	排檔型式	門數	排氣量(c.c.)	參考車重(kg)	耗能標準	市區燃油效率	非市區燃油效率	測試值	申請單位	能效等級	備註
AURIS	CVT	5D	1,987	1,488	9.9	12.7	19.4	16.2	和泰汽車	1 級	F
RAV4	CVT	5D	1,987	1,621	9.9	11.0	15.7	13.6	和泰汽車	1 級	F
86	A6	2D	1,998	1,369	9.9	9.7	17.9	13.7	和泰汽車	1 級	R
86	M6	2D	1,998	1,349	9.9	8.6	15.3	11.9	和泰汽車	3 級	R
PREVIA	CVT	5D	2,362	1,884	9.9	8.4	13.0	10.8	和泰汽車	4 級	F
PREVIA 經典版	CVT	5D	2,362	1,853	9.9	8.6	13.2	11.0	和泰汽車	4 級	F
CAMRY HYBRID	CVT	4D	2,487	1,778	8.7	43.9	16.9	21.9	和泰汽車	1 級	F
CAMRY	A6	4D	2,494	1,619	8.7	8.9	16.4	12.5	和泰汽車	1 級	F
RAV4	A6	5D	2,494	1,672	8.7	8.4	14.4	11.5	和泰汽車	2 級	F
RAV4 4WD	A6	5D	2,494	1,714	8.7	7.8	13.3	10.7	和泰汽車	3 級	4
RAV4 4WD HYBRID	CVT	5D	2,494	1,863	8.7	18.0	17.8	17.9	和泰汽車	1 級	4
RAV4 HYBRID	CVT	5D	2,494	1,798	8.7	20.8	19.0	19.6	和泰汽車	1 級	F
PREVIA	A6	5D	3,456	1,996	8.0	7.2	12.1	9.7	和泰汽車	3 級	F
SIENNA LE	A8	5D	3,456	2,123	8.0	7.3	13.3	10.2	和泰汽車	2 級	F
SIENNA LE	A8	5D	3,456	2,125	8.0	7.6	12.8	10.2	金門縣公會	2 級	F
SIENNA Limited	A8	5D	3,456	2,239	8.0	7.3	12.8	10.0	和泰汽車	2 級	F
SIENNA LIMITED	A8	5D	3,456	2,247	8.0	7.3	12.2	9.8	金門縣公會	3 級	F
SIENNA LIMITED PREMIUM	A8	5D	3,456	2,252	8.0	7.4	12.4	9.9	金門縣公會	3 級	F
SIENNA SE	A8	5D	3,456	2,150	8.0	7.4	12.6	10.0	和泰汽車	2 級	F
SIENNA SE PREMIUM	A8	5D	3,456	2,228	8.0	7.3	12.3	9.8	金門縣公會	3 級	F
SIENNA XLE	A8	5D	3,456	2,183	8.0	7.2	12.7	9.9	和泰汽車	3 級	F
SIENNA XLE	A8	5D	3,456	2,189	8.0	7.6	12.9	10.2	金門縣公會	2 級	F
SIENNA XLE (7 人座)	A8	5D	3,456	2,237	8.0	6.8	12.5	9.5	和泰汽車	3 級	F
SIENNA XLE AWD	A8	5D	3,456	2,239	8.0	7.0	12.0	9.5	和泰汽車	3 級	4
VOLKSWAGEN											
GOLF 230 TSI HATCHBACK	A7	4D	999	1,345	14.1	15.5	20.6	18.4	奧迪福斯	2 級	FT
GOLF SPORTSVAN 230 TSI HATCHBACK	A7	4D	999	1,471	14.1	15.0	19.5	17.6	奧迪福斯	2 級	FT
POLO 230 TSI HATCHBACK	A7	4D	999	1,298	14.1	13.7	20.6	17.4	奧迪福斯	3 級	FT

＊1. 上表測試值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛結果，請參閱第 1 頁說明。
2. 備註欄字母的意義，請參閱第 102 頁說明；能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 106 頁說明。

進口小客車

下表耗能標準、市區燃油效率、非市區燃油效率及測試值之單位：公里/公升

廠牌車型	排檔型式	門數	排氣量(c.c.)	參考車重(kg)	耗能標準	市區燃油效率	非市區燃油效率	測試值	申請單位	能效等級	備註
NEW BEETLE 1.2 TSI WITH HATCHBACK	A7	2D	1,197	1,397	14.1	12.5	18.6	15.8	奧迪福斯	4 級	FT
NEW BEETLE 1.4 TSI WITH HATCHBACK	A7	2D	1,390	1,483	11.3	10.6	17.1	14.0	奧迪福斯	3 級	FT
CADDY MAXI 1.4 TSI (WITH HATCHBACK)	A7	4D	1,395	1,754	11.3	12.6	16.9	15.0	奧迪福斯	2 級	FT
GOLF 280 TSI (WITH HATCHBACK)	A7	4D	1,395	1,429	11.3	14.1	18.9	16.8	奧迪福斯	1 級	FT
GOLF SPORTSVAN 280 TSI (WITH HATCHBACK)	A7	4D	1,395	1,486	11.3	13.8	17.6	16.0	奧迪福斯	1 級	FT
GOLF VARIANT 280 TSI (WITH HATCHBACK)	A7	4D	1,395	1,488	11.3	14.3	19.7	17.3	奧迪福斯	1 級	FT
PASSAT 280 TSI	A7	4D	1,395	1,512	11.3	14.0	19.7	17.1	奧迪福斯	1 級	FT
SHARAN 280 TSI (WITH HATCHBACK)	A6	4D	1,395	1,897	11.3	11.3	15.7	13.7	奧迪福斯	3 級	FT
TIGUAN 280 TSI (WITH HATCHBACK)	A6	4D	1,395	1,635	11.3	12.1	19.3	15.9	奧迪福斯	1 級	FT
TIGUAN ALLSPACE 280 TSI HATCHBACK	A6	4D	1,395	1,754	11.3	12.1	15.8	14.2	奧迪福斯	2 級	FT
TOURAN 280 TSI (WITH HATCHBACK)	A7	4D	1,395	1,605	11.3	13.4	17.8	15.9	奧迪福斯	1 級	FT
GOLF SPORTSVAN 280 TSI HATCHBACK	A7	4D	1,498	1,525	11.3	13.6	18.6	16.4	奧迪福斯	1 級	FT
CADDY MAXI 1.6 TDI WITH HATCHBACK	A7	4D	1,598	1,814	11.3	14.6	17.3	16.2	奧迪福斯	1 級	FTD
GOLF SPORTSVAN 280 TDI HATCHBACK	A7	4D	1,598	1,509	11.3	18.1	22.8	20.8	奧迪福斯	1 級	FTD
POLO HB 1.6 WITH HATCHBACK	A6	4D	1,598	1,233	11.3	9.8	17.6	13.6	奧迪福斯	3 級	F
PASSAT 330 TSI	A7	4D	1,798	1,613	11.3	11.6	16.4	14.2	奧迪福斯	2 級	FT
PASSAT VARIANT 330 TSI (WITH HATCHBACK)	A7	4D	1,798	1,628	11.3	12.0	16.8	14.7	奧迪福斯	2 級	FT

＊1. 上表測試值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛結果，請參閱第 1 頁說明。
2. 備註欄字母的意義，請參閱第 102 頁說明；能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 106 頁說明。

下表耗能標準、市區燃油效率、非市區燃油效率及測試值之單位：公里/公升

廠牌 車型	排檔型式	門數	排氣量(c.c.)	參考車重(kg)	耗能標準	市區燃油效率	非市區燃油效率	測試值	申請單位	能效等級	備註
CADDY MAXI 2.0 TDI (WITH HATCHBACK)	A6	4D	1,968	1,866	9.9	14.5	19.0	17.1	奧迪福斯	1 級	FTD
CADDY MAXI 2.0 TDI (WITH HATCHBACK) 4WD	A6	4D	1,968	1,939	9.9	13.4	16.9	15.4	奧迪福斯	1 級	4TD
PASSAT 400 TDI	A6	4D	1,968	1,694	9.9	15.1	20.2	18.0	奧迪福斯	1 級	FTD
PASSAT VARIANT 400 TDI (WITH HATCHBACK)	A6	4D	1,968	1,761	9.9	14.9	20.0	17.8	奧迪福斯	1 級	FTD
SHARAN 330 TDI (WITH HATCHBACK)	A6	4D	1,968	1,960	9.9	14.6	19.0	17.1	奧迪福斯	1 級	FTD
SHARAN 380 TDI WITH HATCHBACK	A6	4D	1,968	2,006	9.9	14.6	18.0	16.6	奧迪福斯	1 級	FTD
TIGUAN 400 TDI (WITH HATCHBACK)	A7	4D	1,968	1,861	9.9	13.9	17.9	16.2	奧迪福斯	1 級	4TD
TIGUAN ALLSPACE 400 TDI HATCHBACK	A7	4D	1,968	1,963	9.9	13.8	17.3	15.8	奧迪福斯	1 級	4TD
TOURAN 330 TDI HATCHBACK	A6	4D	1,968	1,773	9.9	14.4	19.3	17.2	奧迪福斯	1 級	FTD
GOLF GTI PERFORMANCE HATCHBACK	A7	4D	1,984	1,553	9.9	11.4	16.0	13.9	奧迪福斯	1 級	FT
GOLF GTI WITH HATCHBACK	A6	4D	1,984	1,499	9.9	10.2	14.9	12.7	奧迪福斯	2 級	FT
GOLF R WITH HATCHBACK	A7	4D	1,984	1,615	9.9	9.6	14.4	12.2	奧迪福斯	3 級	4T
PASSAT 380 TSI	A6	4D	1,984	1,765	9.9	9.6	13.3	11.6	奧迪福斯	3 級	4T
PASSAT VARIANT 380 TSI HATCHBACK	A6	4D	1,984	1,838	9.9	9.6	13.6	11.8	奧迪福斯	3 級	4T
POLO GTI HATCHBACK	A6	4D	1,984	1,403	9.9	11.6	19.1	15.5	奧迪福斯	1 級	FT
TIGUAN 330 TSI (WITH HATCHBACK)	A7	4D	1,984	1,841	9.9	9.9	14.7	12.5	奧迪福斯	2 級	4T
TIGUAN 380 TSI HATCHBACK	A7	4D	1,984	1,846	9.9	8.9	13.3	11.2	奧迪福斯	3 級	4T

＊1. 上表測試值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛結果，請參閱第 1 頁說明。
2. 備註欄字母的意義，請參閱第 102 頁說明；能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 106 頁說明。

下表耗能標準、市區燃油效率、非市區燃油效率及測試值之單位：公里/公升

廠牌 車型	排檔型式	門數	排氣量(c.c.)	參考車重(kg)	耗能標準	市區燃油效率	非市區燃油效率	測試值	申請單位	能效等級	備註
TIGUAN ALLSPACE 330 TSI HATCHBACK	A7	4D	1,984	1,906	9.9	9.6	13.6	11.8	奧迪福斯	3 級	4T
TIGUAN ALLSPACE 380 TSI HATCHBACK	A7	4D	1,984	1,925	9.9	8.8	12.8	11.0	奧迪福斯	4 級	4T
VOLVO											
V40 T3	A6	5D	1,498	1,608	11.3	11.2	18.1	14.8	國際富豪	2 級	FT
S90 D4 (馬來西亞)	A8	4D	1,969	1,827	9.9	16.7	21.8	19.6	國際富豪	1 級	FTD
S90 T4	A8	4D	1,969	1,806	9.9	10.7	16.1	13.5	國際富豪	2 級	FT
S90 T5 (馬來西亞)	A8	4D	1,969	1,807	9.9	10.8	16.9	14.0	國際富豪	1 級	FT
S90 T6 AWD (馬來西亞)	A8	4D	1,969	1,966	9.9	9.3	14.4	12.0	國際富豪	3 級	4T
V40 Cross Country T4 AWD	A8	5D	1,969	1,697	9.9	7.9	14.8	11.2	國際富豪	3 級	4T
V60 Polestar	A8	5D	1,969	1,873	9.9	8.4	13.3	10.9	國際富豪	4 級	4T
V90 Cross Country D5 AWD	A8	5D	1,969	2,085	9.9	14.2	17.6	16.1	國際富豪	1 級	4TD
V90 Cross Country T6 AWD	A8	5D	1,969	2,033	9.9	8.9	13.3	11.2	國際富豪	3 級	4T
V90 D4 (瑞典)	A8	5D	1,969	1,856	9.9	16.9	21.1	19.3	國際富豪	1 級	FTD
V90 T5 (瑞典)	A8	5D	1,969	1,874	9.9	10.8	15.9	13.5	國際富豪	2 級	FT
XC40 T4	A8	5D	1,969	1,742	9.9	10.5	16.3	13.5	國際富豪	2 級	FT
XC40 T5 AWD	A8	5D	1,969	1,812	9.9	9.4	14.3	12.0	國際富豪	3 級	4T
XC60 D4 AWD	A8	5D	1,969	1,938	9.9	14.7	18.2	16.7	國際富豪	1 級	4TD
XC60 T5 AWD	A8	5D	1,969	2,011	9.9	9.4	14.0	11.9	國際富豪	3 級	4T
XC60 T6 AWD	A8	5D	1,969	2,037	9.9	9.4	13.8	11.8	國際富豪	3 級	4T
XC90 D4	A8	5D	1,969	2,043	9.9	15.4	19.2	17.6	國際富豪	1 級	FTD
XC90 D4	A8	5D	1,969	2,104	9.9	15.3	18.4	17.1	國際富豪	1 級	FTD
XC90 D5 AWD	A8	5D	1,969	2,210	9.9	14.1	16.2	15.3	國際富豪	1 級	4TD
XC90 T5 AWD	A8	5D	1,969	2,141	9.9	9.6	13.7	11.8	國際富豪	3 級	4T
XC90 T6 AWD	A8	5D	1,969	2,196	9.9	8.4	12.5	10.6	國際富豪	4 級	4T

＊1. 上表測試值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛結果，請參閱第 1 頁說明。

2. 備註欄字母的意義，請參閱第 102 頁說明；能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 106 頁說明。

四、機車合格車型燃油效率測試資料表

(一)、國產車(以廠牌中文筆劃順序排列)

以機器腳踏車燃料消耗量試驗方法(冷車)測試合格車型燃油效率測試資料表

下表耗能標準、市區燃油效率、定速燃油效率及測試值之單位：公里/公升

廠牌 車型	傳動型式	引擎型式	排氣量(c.c.)	耗能標準	市區燃油效率	定速燃油效率	測試值	申請單位	能效等級
三陽									
WOO HJ10U4	CVT	4	101.0	38.0	46.6	60.4	51.3	三陽工業	2 級
Mii FZ11U2	CVT	4	111.0	38.0	40.0	57.9	45.6	三陽工業	3 級
Mii FZ11W2	CVT	4	111.0	38.0	40.0	57.9	45.6	三陽工業	3 級
Mio FS11U3	CVT	4	115.6	38.0	46.7	65.6	52.8	三陽工業	1 級
Mio FS11W3	CVT	4	115.6	38.0	46.1	65.7	52.4	三陽工業	1 級
Mio FS11W4	CVT	4	115.6	38.0	46.7	65.6	52.8	三陽工業	1 級
野狼 125　PA12M8	M5	4	124.0	38.0	39.2	52.9	43.7	三陽工業	3 級
野狼傳奇 125　PA12M9	M5	4	124.0	38.0	38.0	57.3	43.9	三陽工業	3 級
GT 125 SUPER 2 HM12TU	CVT	4	124.6	38.0	38.7	55.2	43.9	三陽工業	3 級
GT 125 SUPER 2 HM12VU	CVT	4	124.6	38.0	37.4	57.4	43.5	三陽工業	3 級
JET S FK12V5	CVT	4	124.6	38.0	37.4	58.6	43.7	三陽工業	3 級
JET S FK12V6	CVT	4	124.6	38.0	38.2	54.5	43.4	三陽工業	3 級
VEGA FM12W1	CVT	4	124.6	38.0	43.1	59.1	48.4	三陽工業	2 級
VIVO FX12T1	CVT	4	124.6	38.0	47.7	66.8	53.8	三陽工業	1 級
VIVO FX12V1	CVT	4	124.6	38.0	48.3	66.6	54.3	三陽工業	1 級
Z1 125 FG12V7	CVT	4	124.6	38.0	40.0	56.0	45.2	三陽工業	3 級
Z1 attila FR12V1	CVT	4	124.6	38.0	40.2	55.7	45.2	三陽工業	3 級
Z1 attila S FR12W1	CVT	4	124.6	38.0	40.2	55.7	45.2	三陽工業	3 級
金發財 125　AP12W2	CVT	4	124.6	38.0	37.2	51.9	42.0	三陽工業	4 級
金發財 125　AP12W3	CVT	4	124.6	38.0	37.4	53.3	42.4	三陽工業	4 級
迪爵 DUKE　FC12TA	CVT	4	124.6	38.0	43.9	62.5	49.8	三陽工業	2 級
迪爵 DUKE　FC12VA	CVT	4	124.6	38.0	43.7	61.8	49.5	三陽工業	2 級
風動 125　HM12UU	CVT	4	124.6	38.0	38.4	57.2	44.2	三陽工業	3 級
FNXBT FP12W2	CVT	4	124.9	38.0	43.8	59.5	49.0	三陽工業	2 級
IMPACT FP12W1	CVT	4	124.9	38.0	42.5	57.6	47.5	三陽工業	2 級
GT150 HM15V2	CVT	4	150.1	28.0	35.3	55.2	41.2	三陽工業	1 級
金發財 150　AP15W2	CVT	4	150.1	28.0	36.4	52.7	41.6	三陽工業	1 級

＊1. 上表測試值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛結果，請參閱第 1 頁說明。
2. 能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 106 頁說明。

下表耗能標準、市區燃油效率、定速燃油效率及測試值之單位：公里/公升

廠牌 車型	傳動型式	引擎型式	排氣量(c.c.)	耗能標準	市區燃油效率	定速燃油效率	測試值	申請單位	能效等級
金發財 150 AP15W3	CVT	4	150.1	28.0	35.7	52.9	41.1	三陽工業	1 級
Fighter 150 HZ15V5	CVT	4	150.4	28.0	32.8	46.5	37.2	三陽工業	2 級
Fighter 150 HZ15V6	CVT	4	150.4	28.0	34.3	44.6	37.8	三陽工業	2 級
RV 180 EURO LF18W2	CVT	4	175.3	28.0	31.5	47.8	36.4	三陽工業	2 級
野狼 T2 PD25AB	M6	4	251.0	21.1	33.2	55.0	39.5	三陽工業	1 級
SB 300 CR ABS PF30A6	M6	4	278.0	21.1	30.9	52.9	37.1	三陽工業	1 級
野狼 SB 300 PF30A5	M6	4	278.0	21.1	31.9	57.1	38.8	三陽工業	1 級
CRUiSYM LV30W1	CVT	4	278.3	21.1	24.5	36.4	28.2	三陽工業	2 級
GTS 300i ABS LN30WC	CVT	4	278.3	21.1	23.7	36.3	27.5	三陽工業	2 級
JOYMAX Z LW30W1	CVT	4	278.3	21.1	21.9	32.5	25.2	三陽工業	3 級
Maxsym 600i ABS LX60A2	CVT	4	565.0	16.6	14.5	24.8	17.3	三陽工業	4 級
山葉									
CUXI115 IS XC115MB	CVT	4	113.0	38.0	43.7	59.5	48.9	台灣山葉	2 級
CUXI115 XC115M	CVT	4	113.0	38.0	43.8	57.9	48.5	台灣山葉	2 級
CUXI115 XC115MA	CVT	4	113.0	38.0	43.8	57.9	48.5	台灣山葉	2 級
JOG FS XC115RA	CVT	4	113.0	38.0	43.1	59.9	48.5	台灣山葉	2 級
Jog sweet 115 XC115SC	CVT	4	113.0	38.0	42.7	58.0	47.7	台灣山葉	2 級
Limi XC115C	CVT	4	113.0	38.0	43.2	62.8	49.3	台灣山葉	2 級
Limi XC115CA	CVT	4	113.0	38.0	43.2	62.8	49.3	台灣山葉	2 級
AXIS Z LTS125N	CVT	4	124.0	38.0	50.8	63.7	55.3	台灣山葉	1 級
AXIS Z LTS125NA	CVT	4	124.0	38.0	50.8	63.7	55.3	台灣山葉	1 級
BW'S R YW125ML	CVT	4	124.0	38.0	38.2	54.8	43.4	台灣山葉	3 級
BW'S R YW125MS	CVT	4	124.0	38.0	38.9	54.9	44.0	台灣山葉	3 級
CYGNUS-X NXC125RA	CVT	4	124.0	38.0	38.6	55.6	44.0	台灣山葉	3 級
CYGNUS-X NXC125S	CVT	4	124.0	38.0	37.8	56.0	43.4	台灣山葉	3 級
CYGNUS-X NXC125SA	CVT	4	124.0	38.0	39.0	53.5	43.7	台灣山葉	3 級
FORCE XC155R	CVT	4	155.0	28.0	32.1	47.4	36.8	台灣山葉	2 級
SMAX XC155N	CVT	4	155.0	28.0	32.4	47.0	37.0	台灣山葉	2 級
SMAX XC155NA	CVT	4	155.0	28.0	32.4	47.0	37.0	台灣山葉	2 級
川崎									
J300 WS60AQ	CVT	4	298.9	21.1	23.4	34.4	26.8	光陽工業	2 級
台鈴									
NEX GSR 125 UT125XZ	CVT	4	124.0	38.0	46.0	61.2	51.1	台鈴工業	2 級
Swish UG125	CVT	4	124.0	38.0	46.1	61.0	51.1	台鈴工業	2 級

＊1. 上表測試值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛結果，請參閱第 1 頁說明。
2. 能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 106 頁說明。

下表耗能標準、市區燃油效率、定速燃油效率及測試值之單位：公里/公升

廠牌 車型	傳動型式	引擎型式	排氣量 (c.c.)	耗能標準	市區燃油效率	定速燃油效率	測試值	申請單位	能效等級
光陽									
CUE 100 SN20EF	CVT	4	101.7	38.0	44.3	61.9	50.0	光陽工業	2 級
NICE 100 SN20PB	CVT	4	101.7	38.0	46.0	63.6	51.7	光陽工業	2 級
NICE 100 SN20PC	CVT	4	101.7	38.0	46.0	63.6	51.7	光陽工業	2 級
MANY 110 SE22BK	CVT	4	111.7	38.0	40.9	59.0	46.6	光陽工業	3 級
MANY 110 SE22BL	CVT	4	111.7	38.0	40.9	59.0	46.6	光陽工業	3 級
MANY 110 SE22BM	CVT	4	111.7	38.0	40.9	59.0	46.6	光陽工業	3 級
MANY 110 SE22CA	CVT	4	111.7	38.0	39.4	54.8	44.4	光陽工業	3 級
MANY 110 SE22CB	CVT	4	111.7	38.0	39.4	54.8	44.4	光陽工業	3 級
MANY 110 SE22CC	CVT	4	111.7	38.0	39.4	54.8	44.4	光陽工業	3 級
MANY 125 SE24CA	CVT	4	121.4	38.0	38.0	53.6	43.0	光陽工業	3 級
MANY 125 SE24CB	CVT	4	121.4	38.0	38.0	53.6	43.0	光陽工業	3 級
MANY 125 SE24CC	CVT	4	121.4	38.0	38.0	53.6	43.0	光陽工業	3 級
ROMEO 125 SE24BM	CVT	4	121.4	38.0	38.0	49.0	41.7	光陽工業	4 級
VJR 125 SE24AF	CVT	4	121.4	38.0	35.7	52.5	41.0	光陽工業	4 級
VJR 125 SE24AG	CVT	4	121.4	38.0	35.7	52.5	41.0	光陽工業	4 級
VJR 125 SE24AH	CVT	4	121.4	38.0	35.7	52.5	41.0	光陽工業	4 級
CUE 125 SV25AE	CVT	4	124.6	38.0	49.5	64.8	54.6	光陽工業	1 級
CUE 125 SW25DD	CVT	4	124.6	38.0	40.1	56.3	45.3	光陽工業	3 級
GP 125 SJ25KR	CVT	4	124.6	38.0	42.1	59.9	47.8	光陽工業	2 級
GP 125 SJ25KS	CVT	4	124.6	38.0	42.8	58.8	48.0	光陽工業	2 級
LIKE 125 SJ25XC	CVT	4	124.6	38.0	38.6	54.4	43.7	光陽工業	3 級
VP 125 SJ25JK	CVT	4	124.6	38.0	42.2	61.2	48.2	光陽工業	2 級
VP 125 SJ25JL	CVT	4	124.6	38.0	42.2	61.2	48.2	光陽工業	2 級
XSENSE 125 SJ25WC	CVT	4	124.6	38.0	39.4	56.7	44.9	光陽工業	3 級
名流 125　SJ25TA	CVT	4	124.6	38.0	47.8	66.2	53.8	光陽工業	1 級
名流 125　SJ25TB	CVT	4	124.6	38.0	47.8	66.2	53.8	光陽工業	1 級
名流 125　SJ25TC	CVT	4	124.6	38.0	47.8	66.2	53.8	光陽工業	1 級
奔騰 V2 125 SJ25PN	CVT	4	124.6	38.0	40.5	58.2	46.1	光陽工業	3 級
奔騰 V2 125 SJ25PP	CVT	4	124.6	38.0	40.5	58.2	46.1	光陽工業	3 級
金牌 125　SJ25QD	CVT	4	124.6	38.0	43.3	59.6	48.6	光陽工業	2 級
GSENSE 125 SR25KA	CVT	4	124.8	38.0	35.6	51.4	40.6	光陽工業	4 級
GSENSE 125 SR25KC	CVT	4	124.8	38.0	35.6	51.4	40.6	光陽工業	4 級

＊1. 上表測試值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛結果，請參閱第 1 頁說明。
2. 能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 106 頁說明。

下表耗能標準、市區燃油效率、定速燃油效率及測試值之單位：公里/公升

廠 牌 車 型	傳動型式	引擎型式	排氣量(c.c.)	耗能標準	市區燃油效率	定速燃油效率	測試值	申 請 單 位	能效等級
RACING S 125 SR25JD	CVT	4	124.8	38.0	35.5	51.8	40.6	光陽工業	4 級
G6 150 SR30GG	CVT	4	149.0	38.0	35.0	53.1	40.5	光陽工業	4 級
G6 150 SR30GH	CVT	4	149.0	38.0	35.0	53.1	40.5	光陽工業	4 級
G6 150 SR30GJ	CVT	4	149.0	38.0	35.0	53.1	40.5	光陽工業	4 級
GSENSE 150 SR30KA	CVT	4	149.0	38.0	35.6	54.3	41.3	光陽工業	4 級
GSENSE 150 SR30KC	CVT	4	149.0	38.0	35.6	54.3	41.3	光陽工業	4 級
RACING S 150 SR30JC	CVT	4	149.0	38.0	35.9	54.0	41.5	光陽工業	4 級
RACING S 150 SR30JD	CVT	4	149.0	38.0	36.2	55.8	42.2	光陽工業	4 級
XSENSE 150 SR30KA	CVT	4	149.0	38.0	35.9	53.5	41.4	光陽工業	4 級
XSENSE 150 SR30KC	CVT	4	149.0	38.0	35.9	53.5	41.4	光陽工業	4 級
KTR 150 RT30DK	M5	4	149.4	38.0	39.3	61.2	45.9	光陽工業	3 級
勁多利 150 RT30EB	M5	4	149.4	38.0	36.1	60.3	43.0	光陽工業	3 級
LIKE 150 SJ30JA	CVT	4	149.6	38.0	34.3	49.0	39.0	光陽工業	4 級
名流 150 SJ30KA	CVT	4	149.6	38.0	42.3	62.6	48.6	光陽工業	2 級
名流 150 SJ30KB	CVT	4	149.6	38.0	42.3	62.6	48.6	光陽工業	2 級
奔騰 V2 150 SJ30HC	CVT	4	149.6	38.0	39.3	56.2	44.7	光陽工業	3 級
超級金牌 150 SJ30GC	CVT	4	149.6	38.0	42.4	58.2	47.6	光陽工業	2 級
RACING KING 180 SC36AH	CVT	4	175.1	28.0	27.4	41.1	31.6	光陽工業	3 級
RACING KING 180 SC36AJ	CVT	4	175.1	28.0	26.1	41.1	30.5	光陽工業	4 級
G-DINK 300 SH60BC	CVT	4	270.6	21.1	25.9	38.6	29.8	光陽工業	1 級
DownTown 350i SK64CH	CVT	4	320.6	21.1	20.9	30.4	23.9	光陽工業	3 級
XCITING 400 SK80AF	CVT	4	399.0	21.1	20.9	32.2	24.3	光陽工業	3 級
XCITING S 400 SK80CC	CVT	4	399.6	21.1	20.3	34.9	24.4	光陽工業	3 級
AK 550 SAA1AA	CVT	4	550.4	16.6	18.7	26.5	21.2	光陽工業	2 級
宏佳騰									
Dory 115 AS52-24T	CVT	4	115.3	38.0	37.5	50.4	41.8	宏佳騰	4 級
co-in 125 AS33-25T	CVT	4	124.8	38.0	35.8	49.5	40.2	宏佳騰	4 級
OZ125 AS3625T IS	CVT	4	124.8	38.0	35.5	50.1	40.2	宏佳騰	4 級
ES150 AS39-31T	CVT	4	150.1	28.0	32.8	44.8	36.8	宏佳騰	2 級
ES150 AS3931TRI	CVT	4	150.1	28.0	32.8	44.8	36.8	宏佳騰	2 級
My 150 AM01-31T	M5	4	150.1	28.0	42.6	60.9	48.4	宏佳騰	1 級
OZS150 AS36-31T	CVT	4	150.1	28.0	33.0	46.8	37.4	宏佳騰	2 級
OZS150 AS3631TRI	CVT	4	150.1	28.0	33.0	46.8	37.4	宏佳騰	2 級

＊1. 上表測試值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛結果，請參閱第 1 頁說明。
2. 能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 106 頁說明。

下表耗能標準、市區燃油效率、定速燃油效率及測試值之單位：公里/公升

廠牌 車型	傳動型式	引擎型式	排氣量 (c.c.)	耗能標準	市區燃油效率	定速燃油效率	測試值	申請單位	能效等級
OZS150 Dual discs AS36-31T	CVT	4	150.1	28.0	33.0	46.8	37.4	宏佳騰	2 級
ELITE 300R AS34-51T	CVT	4	251.1	21.1	22.0	32.0	25.1	宏佳騰	3 級
3D-350R AS38-69T	CVT	4	346.4	21.1	18.8	28.4	21.7	宏佳騰	4 級
哈特佛									
VR-223A	M5	4	223.0	28.0	33.8	62.5	41.4	哈特佛	1 級
VITA 300 HY-300A	CVT	4	276.0	21.1	27.9	40.3	31.8	哈特佛	1 級
捷穎									
XL150A Fi	M5	4	149.4	38.0	35.8	57.7	42.2	捷穎實業	4 級
LDA 150 Fi	CVT	4	149.5	38.0	34.7	50.1	39.6	捷穎實業	4 級
ENDURO SM250A Fi	M6	4	249.0	28.0	30.3	53.9	36.8	捷穎實業	2 級
ENDURO SM251 Fi	M6	4	251.3	21.1	28.5	51.2	34.6	捷穎實業	1 級
摩特動力									
J-BUBU J3-110AIB	CVT	4	113.5	38.0	40.9	54.2	45.3	摩特動力	3 級
J-BUBU J3-110BIB	CVT	4	113.5	38.0	40.9	54.2	45.3	摩特動力	3 級
NEW J-BUBU J3-110AIBN	CVT	4	113.5	38.0	40.2	54.8	45.0	摩特動力	3 級
NEW J-BUBU J3-110BIBN	CVT	4	113.5	38.0	40.2	54.8	45.0	摩特動力	3 級
BON JXC-125AIA	CVT	4	124.6	38.0	39.8	53.5	44.4	摩特動力	3 級
BON JXC-125DIA	CVT	4	124.6	38.0	39.8	53.5	44.4	摩特動力	3 級
BON JXC-125RBA	CVT	4	124.6	38.0	40.3	52.1	44.3	摩特動力	3 級
alphamax JR-125CIA	CVT	4	124.8	38.0	40.4	55.8	45.4	摩特動力	3 級
alphamax JR-125CIAX	CVT	4	124.8	38.0	39.7	52.6	44.0	摩特動力	3 級
J-BUBU J3-125AIA	CVT	4	124.8	38.0	39.1	51.3	43.2	摩特動力	3 級
J-BUBU J3-125BIA	CVT	4	124.8	38.0	39.1	51.3	43.2	摩特動力	3 級
NEW J-BUBU J3-125AIAN	CVT	4	124.8	38.0	39.2	52.9	43.7	摩特動力	3 級
NEW J-BUBU J3-125BIAN	CVT	4	124.8	38.0	39.2	52.9	43.7	摩特動力	3 級
TIGRA AF-150AIA	CVT	4	150.1	28.0	34.4	47.4	38.6	摩特動力	1 級
TIGRA AF-150BIA	CVT	4	150.1	28.0	34.4	47.4	38.6	摩特動力	1 級

*1. 上表測試值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛結果，請參閱第 1 頁說明。
2. 能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 106 頁說明。

(二)、進口車(以廠牌英文字母順序排列)

以機器腳踏車燃料消耗量試驗方法(冷車)測試合格車型燃油效率測試資料表

下表耗能標準、市區燃油效率、定速燃油效率及測試值之單位：公里/公升

廠牌 車型	傳動型式	引擎型式	排氣量(c.c.)	耗能標準	市區燃油效率	定速燃油效率	測試值	申請單位	能效等級
APRILIA									
RS4 125	M6	4	124.2	38.0	34.2	52.5	39.8	摩托之星	4 級
SHIVER 900	M6	4	896.0	15.8	15.8	32.0	19.8	摩托之星	2 級
RSV4	M6	4	999.0	15.8	12.8	28.1	16.4	摩托之星	4 級
BENELLI									
TNT 135	M5	4	134.7	38.0	47.1	64.2	52.7	摩托之星	1 級
TNT 135	M5	4	134.7	38.0	41.7	59.1	47.3	摩托之星	2 級
TNT 135	M5	4	134.7	38.0	46.0	61.2	51.0	斐季企業	2 級
302R	M6	4	300.0	21.1	20.1	35.0	24.2	摩托之星	3 級
LEONCINO 500	M6	4	499.6	21.1	19.7	35.7	24.0	斐季企業	3 級
BMW									
G 310 GS	M6	4	313.0	21.1	23.9	45.3	29.4	汎德公司	1 級
G 310 GS	M6	4	313.0	21.1	24.7	47.9	30.6	汎德公司	1 級
G 310 R	M6	4	313.0	21.1	26.2	48.0	32.0	汎德公司	1 級
G 310 R	M6	4	313.0	21.1	23.5	49.6	29.8	汎德公司	1 級
G310GS	M6	4	313.0	21.1	25.8	46.5	31.4	元氣轉速	1 級
C 650 GT	CVT	4	647.0	16.6	17.7	33.7	21.9	汎德公司	2 級
C 650 SPORT	CVT	4	647.0	16.6	17.2	30.3	20.8	汎德公司	2 級
F 750 GS	M6	4	853.0	15.8	18.4	39.5	23.4	汎德公司	1 級
F 850 GS	M6	4	853.0	15.8	18.5	39.9	23.5	汎德公司	1 級
R 1200 GS	M6	4	1,170.0	14.7	14.1	32.5	18.2	汎德公司	3 級
R 1200 GS	M6	4	1,170.0	14.7	14.8	34.8	19.2	元氣轉速	2 級
R 1200 GS ADV	M6	4	1,170.0	14.7	14.7	33.9	19.0	汎德公司	2 級
R 1200 R	M6	4	1,170.0	14.7	15.0	34.3	19.3	汎德公司	2 級
R 1200 RS	M6	4	1,170.0	14.7	14.9	33.2	19.1	汎德公司	2 級
R 1200 RT	M6	4	1,170.0	14.7	14.2	33.3	18.5	汎德公司	2 級
R NINET	M6	4	1,170.0	14.7	13.5	28.1	17.0	汎德公司	3 級
R NINET PURE	M6	4	1,170.0	14.7	13.6	27.9	17.1	汎德公司	3 級
R NINET RACER	M6	4	1,170.0	14.7	13.6	27.2	17.0	汎德公司	3 級
R NINET SCRAMBLER	M6	4	1,170.0	14.7	13.1	27.5	16.5	汎德公司	4 級

*1. 上表測試值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛結果，請參閱第 1 頁說明。
2. 能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 106 頁說明。

下表耗能標準、市區燃油效率、定速燃油效率及測試值之單位：公里/公升

廠牌車型	傳動型式	引擎型式	排氣量(c.c.)	耗能標準	市區燃油效率	定速燃油效率	測試值	申請單位	能效等級
R NINET URBAN G/S	M6	4	1,170.0	14.7	12.9	27.8	16.4	汎德公司	4 級
R 1250 GS	M6	4	1,254.0	13.1	14.0	28.4	17.5	汎德公司	3 級
R 1250 GS ADVENTURE	M6	4	1,254.0	13.1	13.8	28.2	17.4	汎德公司	3 級
R 1250 R	M6	4	1,254.0	13.1	14.1	28.7	17.7	汎德公司	3 級
R 1250 RT	M6	4	1,254.0	13.1	13.9	28.6	17.5	汎德公司	3 級
K 1600 B	M6	4	1,649.0	12.8	11.4	26.7	14.7	汎德公司	4 級
K 1600 GT	M6	4	1,649.0	12.8	12.1	27.8	15.6	汎德公司	3 級
K 1600 GTL	M6	4	1,649.0	12.8	11.9	28.7	15.6	汎德公司	3 級
BRIXTON									
BX150	M5	4	149.0	38.0	43.3	61.0	49.0	榮立重型	2 級
CAN-AM									
SPYDER F3-S	M6	4	1,330.0	13.1	11.2	28.0	14.8	安東貿易	4 級
SPYDER F3-T	M6	4	1,330.0	13.1	11.1	26.1	14.4	安東貿易	5 級
SPYDER RT-S	M6	4	1,330.0	13.1	10.8	25.8	14.0	安東貿易	5 級
DUCATI									
MONSTER 797	M6	4	803.0	15.8	14.3	28.2	17.8	碩文公司	3 級
SCRAMBLER	M6	4	803.0	15.8	14.3	28.4	17.8	碩文公司	3 級
SCRAMBLER 800	M6	4	803.0	15.8	14.4	28.5	17.9	碩文公司	3 級
MONSTER 821	M6	4	821.0	15.8	12.8	30.4	16.7	碩文公司	4 級
MULTISTRADA 950	M6	4	937.0	15.8	14.3	32.4	18.4	碩文公司	3 級
SUPERSPORT S	M6	4	937.0	15.8	14.5	30.7	18.4	碩文公司	3 級
959 PANIGALE CORSE	M6	4	955.0	15.8	12.5	28.4	16.1	碩文公司	4 級
SCRAMBLER 1100	M6	4	1,079.0	14.7	14.3	34.2	18.6	碩文公司	2 級
MONSTER 1200S	M6	4	1,198.0	14.7	12.5	29.3	16.2	碩文公司	4 級
MULTISTRADA 1260	M6	4	1,262.0	13.1	14.3	32.9	18.5	碩文公司	2 級
XDIAVEL	M6	4	1,262.0	13.1	14.1	33.5	18.3	碩文公司	2 級
HARLEY-DAVIDSON									
XG750	M6	4	749.0	16.6	15.7	35.4	20.2	英屬維京	3 級
XG750A	M6	4	749.0	16.6	14.7	30.4	18.5	英屬維京	4 級
XL883L	M5	4	883.0	15.8	14.2	30.0	18.0	英屬維京	3 級
XL883N	M5	4	883.0	15.8	14.9	30.9	18.8	英屬維京	3 級
XL 1200X	M5	4	1,202.0	14.7	14.2	30.6	18.1	捷摩特	3 級
XL 1200X FORTY-EIGHT	M5	4	1,202.0	14.7	14.9	31.5	18.8	正龍重機	2 級

*1. 上表測試值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛結果，請參閱第 1 頁說明。
2. 能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 106 頁說明。

下表耗能標準、市區燃油效率、定速燃油效率及測試值之單位：公里/公升

廠　　牌 車　　型	傳動型式	引擎型式	排氣量(c.c.)	耗能標準	市區燃油效率	定速燃油效率	測試值	申　請 單　位	能效等級
XL1200C	M5	4	1,202.0	14.7	13.6	29.2	17.3	英屬維京	3 級
XL1200CX	M5	4	1,202.0	14.7	13.7	29.0	17.4	英屬維京	3 級
XL1200NS	M5	4	1,202.0	14.7	13.9	28.4	17.5	英屬維京	3 級
XL1200X	M5	4	1,202.0	14.7	13.9	28.6	17.5	英屬維京	3 級
XL1200X FORTY-EIGHT	M5	4	1,202.0	14.7	14.2	30.9	18.1	桃鈴國際	3 級
XL1200XS	M5	4	1,202.0	14.7	14.0	28.5	17.6	英屬維京	3 級
FLDE	M6	4	1,745.0	12.8	13.1	32.4	17.2	英屬維京	2 級
FLFB	M6	4	1,745.0	12.8	13.7	32.7	17.9	英屬維京	1 級
FLHC	M6	4	1,745.0	12.8	13.3	30.9	17.2	英屬維京	2 級
FLHR	M6	4	1,745.0	12.8	12.6	28.6	16.2	英屬維京	3 級
FLHRXS	M6	4	1,745.0	12.8	12.1	30.5	15.9	英屬維京	3 級
FLHTK	M6	4	1,745.0	12.8	12.4	27.6	15.9	英屬維京	3 級
FLHTKL	M6	4	1,745.0	12.8	12.1	27.4	15.6	英屬維京	3 級
FLHX	M6	4	1,745.0	12.8	13.0	29.1	16.7	英屬維京	2 級
FLHXS	M6	4	1,745.0	12.8	12.7	29.5	16.5	英屬維京	2 級
FLRT	M6	4	1,745.0	12.8	10.5	27.1	13.9	英屬維京	4 級
FLSB	M6	4	1,745.0	12.8	13.5	33.4	17.7	英屬維京	2 級
FLSL	M6	4	1,745.0	12.8	13.1	31.5	17.1	英屬維京	2 級
FLTRU	M6	4	1,745.0	12.8	12.1	27.8	15.6	英屬維京	3 級
FLTRX	M6	4	1,745.0	12.8	12.5	28.5	16.1	英屬維京	3 級
FLTRXS	M6	4	1,745.0	12.8	12.8	29.2	16.5	英屬維京	2 級
FXBB	M6	4	1,745.0	12.8	13.6	31.8	17.6	英屬維京	2 級
FXBR	M6	4	1,745.0	12.8	13.6	32.6	17.7	英屬維京	2 級
FXFB	M6	4	1,745.0	12.8	12.8	31.3	16.8	英屬維京	2 級
FXLR	M6	4	1,745.0	12.8	13.7	32.3	17.8	英屬維京	2 級
FLHCS	M6	4	1,868.0	12.8	13.1	31.4	17.1	英屬維京	2 級
FLHRXS	M6	4	1,868.0	12.8	12.7	29.2	16.4	英屬維京	2 級
FLHTK	M6	4	1,868.0	12.8	12.2	28.4	15.8	英屬維京	3 級
FLHTKL	M6	4	1,868.0	12.8	11.6	27.9	15.1	英屬維京	3 級
FLHXS	M6	4	1,868.0	12.8	11.8	27.0	15.3	英屬維京	3 級
FLTRU	M6	4	1,868.0	12.8	11.8	27.4	15.2	英屬維京	3 級
FLTRXS	M6	4	1,868.0	12.8	12.4	29.3	16.1	英屬維京	3 級
FXBRS	M6	4	1,868.0	12.8	13.8	33.4	18.0	英屬維京	1 級

＊1. 上表測試值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛結果，請參閱第 1 頁說明。
2. 能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 106 頁說明。

下表耗能標準、市區燃油效率、定速燃油效率及測試值之單位：公里/公升

廠 牌 車 型	傳動型式	引擎型式	排氣量 (c.c.)	耗能標準	市區燃油效率	定速燃油效率	測試值	申請單位	能效等級
FXFBS	M6	4	1,868.0	12.8	13.2	31.9	17.3	英屬維京	2 級
FLHTKSE	M6	4	1,923.0	12.8	11.3	28.2	14.9	英屬維京	3 級
FLHXSE	M6	4	1,923.0	12.8	13.0	32.0	17.1	英屬維京	2 級
HONDA									
CROSS CUB 110	M4	4	109.0	38.0	76.7	79.2	77.7	元氣轉速	1 級
CROSS CUB 110	M4	4	109.0	38.0	66.7	73.1	69.2	桃鈴國際	1 級
SUPER CUB 110	M4	4	109.0	38.0	72.5	74.5	73.3	元氣轉速	1 級
SUPER CUB NBC110	M4	4	109.2	38.0	69.3	81.9	73.8	桃鈴國際	1 級
MONKEY 125	M4	4	124.0	38.0	77.8	86.4	81.0	桃鈴國際	1 級
Monkey 125	M4	4	124.0	38.0	78.3	86.2	81.3	順隆重型	1 級
MONKEY125	M4	4	124.0	38.0	72.2	87.9	77.7	桃鈴國際	1 級
PCX HYBRID	CVT	4	124.0	38.0	53.5	65.7	57.8	正龍重機	1 級
Super Cub C125	M4	4	124.0	38.0	63.1	77.4	68.1	桃鈴國際	1 級
SUPER CUB C125	M4	4	124.0	38.0	74.9	87.0	79.3	元氣轉速	1 級
JF790 LEAD	CVT	4	124.8	38.0	52.7	61.8	56.0	捷穎實業	1 級
MSX125 MSX125SF	M4	4	124.9	38.0	81.9	90.6	85.1	正龍重機	1 級
MSX125 MSX125SF	M4	4	124.9	38.0	73.4	86.9	78.3	速強重機	1 級
MSX125 MSX125SF	M4	4	124.9	38.0	72.9	80.6	75.8	亞帝發	1 級
MONKEY	M4	4	125.0	38.0	73.7	88.9	79.1	晟大貿易	1 級
MSX125	M4	4	125.0	38.0	61.7	78.3	67.4	本田公司	1 級
CBF150N CB150R EXMOTION	M6	4	149.0	38.0	37.7	49.8	41.8	桃鈴國際	4 級
CB150 Verza	M5	4	149.2	38.0	52.2	68.4	57.7	桃鈴國際	1 級
CBF150NA CB150R EXMOTION	M6	4	149.2	38.0	50.0	66.0	55.3	捷摩特	1 級
CBR150R	M6	4	149.2	38.0	36.9	54.4	42.4	桃鈴國際	4 級
CBR150R	M6	4	149.2	38.0	42.6	63.6	49.1	速強重機	2 級
CBR150R	M6	4	149.2	38.0	40.9	61.9	47.3	正龍重機	2 級
CRF150L	M5	4	149.2	38.0	46.2	61.9	51.4	順隆重型	2 級
CRF150L	M5	4	149.2	38.0	49.0	58.2	52.3	桃鈴國際	1 級
VARIO 150	CVT	4	149.3	38.0	49.6	57.3	52.4	正龍重機	1 級
VARIO 150	CVT	4	149.3	38.0	51.8	61.3	55.2	順隆重型	1 級
VARIO 150	CVT	4	149.3	38.0	48.1	61.5	52.7	桃鈴國際	1 級
CRF250L	M6	4	249.0	28.0	31.2	48.9	36.5	桃鈴國際	2 級
NSS300	CVT	4	279.0	21.1	27.1	41.4	31.4	本田公司	1 級

＊1. 上表測試值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛結果，請參閱第 1 頁說明。
2. 能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 106 頁說明。

下表耗能標準、市區燃油效率、定速燃油效率及測試值之單位：公里/公升

廠 牌 車 型	傳動型式	引擎型式	排氣量 (c.c.)	耗能標準	市區燃油效率	定速燃油效率	測試值	申 請 單 位	能效等級
NSS300 FORZA	CVT	4	279.0	21.1	27.2	41.8	31.6	正龍重機	1 級
CB300R	M6	4	286.0	21.1	30.2	50.1	35.9	速強重機	1 級
CB300R	M6	4	286.0	21.1	29.4	49.3	35.0	正龍重機	1 級
CB300R	M6	4	286.0	21.1	30.0	49.5	35.6	順隆重型	1 級
CB300R CBF300NA	M6	4	286.0	21.1	29.1	48.0	34.5	桃鈴國際	1 級
CBF300NA CB300R	M6	4	286.0	21.1	31.9	49.1	37.1	捷摩特	1 級
CBR300R	M6	4	286.0	21.1	30.7	51.0	36.5	正龍重機	1 級
CBR500R	M6	4	471.0	21.1	25.9	47.0	31.5	順隆重型	1 級
CB650F	M6	4	649.0	16.6	16.3	35.5	20.8	本田公司	2 級
CBR650F	M6	4	649.0	16.6	16.6	34.5	20.9	本田公司	2 級
NC750S	M6	4	745.0	16.6	25.0	43.5	30.1	正龍重機	1 級
NC750X	M6	4	745.0	16.6	24.2	44.2	29.6	正龍重機	1 級
X-ADV	A6	4	745.0	16.6	23.3	41.9	28.3	本田公司	1 級
X-ADV LD	A6	4	745.0	16.6	23.3	41.9	28.3	本田公司	1 級
VFR800F	M6	4	782.0	15.8	13.6	29.2	17.3	本田公司	4 級
VFR800X	M6	4	782.0	15.8	13.7	28.7	17.3	本田公司	4 級
CB1000R	M6	4	998.0	15.8	12.8	24.7	15.8	正龍重機	4 級
CB1000R	M6	4	998.0	15.8	13.1	25.0	16.2	本田公司	4 級
CRF1000L Africa Twin	M6	4	998.0	15.8	15.7	34.2	20.0	本田公司	2 級
CBR1000RR Fireblade	M6	4	1,000.0	15.8	13.9	29.8	17.7	本田公司	4 級
CB1100 EX	M6	4	1,140.0	14.7	14.0	34.2	18.4	本田公司	2 級
CB1100 RS	M6	4	1,140.0	14.7	13.8	32.8	17.9	本田公司	3 級
GOLD WING	A7	4	1,833.0	12.8	14.1	26.5	17.3	耀迅實業	2 級
GOLD WING	A7	4	1,833.0	12.8	13.7	23.7	16.4	正龍重機	2 級
GOLD WING	M6	4	1,833.0	12.8	13.8	30.1	17.6	耀迅實業	2 級
GOLD WING	M6	4	1,833.0	12.8	14.1	29.9	17.8	正龍重機	2 級
GOLDWING	A7	4	1,833.0	12.8	14.5	26.2	17.6	本田公司	2 級
HUSQVARNA									
SVARTPILEN 401	M6	4	373.0	21.1	22.1	42.5	27.4	元氣轉速	2 級
SVARTPILEN 401	M6	4	373.0	21.1	22.9	43.4	28.3	浩士騎	2 級
VITPILEN 401	M6	4	373.0	21.1	23.7	44.8	29.2	浩士騎	1 級
701 Enduro	M6	4	692.7	16.6	18.7	31.4	22.3	浩士騎	2 級
701 Supermoto	M6	4	692.7	16.6	19.2	33.0	23.1	浩士騎	1 級
VITPILEN 701	M6	4	693.0	16.6	20.0	35.6	24.2	浩士騎	1 級

＊1. 上表測試值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛結果，請參閱第 1 頁說明。
2. 能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 106 頁說明。

下表耗能標準、市區燃油效率、定速燃油效率及測試值之單位：公里/公升

廠牌 車型	傳動型式	引擎型式	排氣量 (c.c.)	耗能標準	市區燃油效率	定速燃油效率	測試值	申請單位	能效等級
INDIAN									
SCOUT	M6	4	1,133.0	14.7	13.5	26.0	16.7	海德生	3 級
SCOUT BOBBER	M6	4	1,133.0	14.7	13.6	27.1	17.0	海德生	3 級
CHIEF CLASSIC	M6	4	1,811.0	12.8	12.9	29.4	16.6	海德生	2 級
CHIEF VINTAGE	M6	4	1,811.0	12.8	11.2	23.8	14.2	海德生	4 級
CHIEF VINTAGE SPRINGFIELD	M6	4	1,811.0	12.8	11.4	23.2	14.3	海德生	4 級
KAWASAKI									
Z125 Z125PRO	M4	4	125.0	38.0	46.9	64.9	52.7	桃鈴國際	1 級
KLE300-A VERSYS-X 300	M6	4	296.0	21.1	20.2	36.9	24.6	光陽工業	3 級
EX400-G NINJA 400	M6	4	399.0	21.1	18.5	33.3	22.5	光陽工業	4 級
EN650-D VULCAN S	M6	4	649.0	16.6	18.0	34.3	22.3	光陽工業	2 級
ER650-H Z650	M6	4	649.0	16.6	18.0	35.8	22.5	光陽工業	2 級
EX650-K NINJA 650	M6	4	649.0	16.6	17.6	35.4	22.1	光陽工業	2 級
KLE650-F VERSYS	M6	4	649.0	16.6	18.2	37.1	22.9	光陽工業	1 級
Z900RS	M6	4	948.0	15.8	12.3	27.5	15.8	晟大貿易	4 級
ZR900-B Z900	M6	4	948.0	15.8	12.8	25.6	16.0	光陽工業	4 級
ZR900-C Z900RS	M6	4	948.0	15.8	12.9	27.2	16.3	光陽工業	4 級
ZX1000-S NINJA ZX-10R	M6	4	998.0	15.8	13.3	22.6	15.9	光陽工業	4 級
ZX1002-B NINJA H2 SX	M6	4	998.0	15.8	12.7	28.9	16.4	光陽工業	4 級
ZR1000-H Z1000	M6	4	1,043.0	14.7	12.2	21.5	14.8	光陽工業	4 級
ZX1000-W NINJA 1000	M6	4	1,043.0	14.7	13.2	23.5	16.0	光陽工業	4 級
KTM									
125 DUKE	M6	4	125.0	38.0	37.8	58.7	44.1	安東貿易	3 級
390 DUKE	M6	4	373.0	21.1	23.9	42.8	29.0	安東貿易	1 級
RC 390	M6	4	373.0	21.1	23.9	44.5	29.3	安東貿易	1 級
790 DUKE	M6	4	799.0	15.8	15.8	30.2	19.5	安東貿易	3 級
1290 SUPER ADVENTURE S	M6	4	1,301.0	13.1	12.9	27.8	16.4	安東貿易	4 級
1290 SUPER DUKE GT	M6	4	1,301.0	13.1	11.2	24.3	14.3	安東貿易	5 級
1290 SUPER DUKE R	M6	4	1,301.0	13.1	11.5	24.1	14.6	安東貿易	5 級
MOTO GUZZI									
V7	M6	4	744.0	16.6	15.8	31.8	19.7	摩托之星	3 級
MV AGUSTA									
F3	M6	4	675.0	16.6	14.0	27.1	17.3	元氣轉速	4 級
BRUTALE 800	M6	4	798.0	15.8	14.7	26.6	17.9	元氣轉速	3 級

＊1. 上表測試值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛結果，請參閱第 1 頁說明。
2. 能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 106 頁說明。

下表耗能標準、市區燃油效率、定速燃油效率及測試值之單位：公里/公升

廠牌 車型	傳動型式	引擎型式	排氣量(c.c.)	耗能標準	市區燃油效率	定速燃油效率	測試值	申請單位	能效等級
DRAGSTER 800	M6	4	798.0	15.8	14.4	26.5	17.6	元氣轉速	4 級
F3	M6	4	798.0	15.8	14.3	27.0	17.7	元氣轉速	4 級
TURISMO VELOCE	M6	4	798.0	15.8	13.8	27.5	17.2	元氣轉速	4 級
PEUGEOT									
DJANGO	CVT	4	125.0	38.0	37.0	47.4	40.6	順隆重型	4 級
DJANGO	CVT	4	125.0	38.0	38.1	48.8	41.7	榮秋貿易	4 級
DJANGO	CVT	4	125.0	38.0	36.8	49.8	41.1	正龍重機	4 級
DJANGO	CVT	4	125.0	38.0	36.8	47.3	40.4	速強重機	4 級
SPEEDFIGHT	CVT	4	125.0	38.0	43.4	58.9	48.5	榮秋貿易	2 級
PIAGGIO									
VESPA PRIMAVERA 125 i-get	CVT	4	124.0	38.0	39.5	54.4	44.4	香港商運通	3 級
VESPA PRIMAVERA 125 i-get FL	CVT	4	124.0	38.0	40.7	55.2	45.5	香港商運通	3 級
VESPA S 125 i-get	CVT	4	124.0	38.0	39.2	55.0	44.3	香港商運通	3 級
VESPA GTS 150 i-get ABS	CVT	4	155.0	28.0	35.3	48.4	39.5	香港商運通	1 級
VESPA PRIMAVERA 150 i-get ABS	CVT	4	155.0	28.0	32.1	46.5	36.7	香港商運通	2 級
VESPA SPRINT 150 i-get ABS	CVT	4	155.0	28.0	31.8	46.9	36.5	香港商運通	2 級
VESPA GTS 300 ie ABS	CVT	4	278.0	21.1	24.9	40.2	29.4	香港商運通	1 級
VESPA GTS 300 ie SUPER ABS	CVT	4	278.0	21.1	25.7	39.5	29.9	香港商運通	1 級
VESPA GTV 300 SEI GIORNI	CVT	4	278.0	21.1	26.5	40.8	30.8	香港商運通	1 級
Vespa Sei Giorni	CVT	4	278.0	21.1	24.4	39.4	28.8	桃鈴國際	1 級
VESPA SEI GIORNI ABS 300	CVT	4	278.0	21.1	24.7	39.5	29.1	漢順企業	1 級
ROYAL ENFIELD									
BULLET CLASSIC EFI	M5	4	499.0	21.1	27.6	45.3	32.7	威速車業	1 級
SUZUKI									
UK110NE Address	CVT	4	113.0	38.0	46.8	60.3	51.4	台鈴工業	2 級
GSX150 Bandit	M6	4	147.0	38.0	41.1	62.4	47.6	桃鈴國際	2 級
GSX-R150 GSX-R150 ABS	M6	4	147.0	38.0	42.0	63.5	48.6	台鈴工業	2 級
GSX-S150 GSX-S150 ABS	M6	4	147.0	38.0	39.7	63.0	46.6	台鈴工業	3 級
AN400A BURGMAN 400 ABS	CVT	4	400.0	21.1	20.2	31.8	23.7	台鈴工業	3 級
DL650XA V-Strom 650XT ABS	M6	4	645.0	16.6	18.4	37.8	23.1	台鈴工業	1 級
SV650A SV650 ABS	M6	4	645.0	16.6	19.6	38.6	24.4	台鈴工業	1 級
SV650XA SV650X ABS	M6	4	645.0	16.6	18.6	38.9	23.5	台鈴工業	1 級
GSX-S750A GSX-S750 ABS	M6	4	749.0	16.6	14.3	28.1	17.8	台鈴工業	4 級

＊1. 上表測試值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛結果，請參閱第 1 頁說明。
2. 能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 106 頁說明。

下表耗能標準、市區燃油效率、定速燃油效率及測試值之單位：公里/公升

廠 牌 車 型	傳動型式	引擎型式	排氣量(c.c.)	耗能標準	市區燃油效率	定速燃油效率	測試值	申 請 單 位	能效等級
GSX-R750	M6	4	750.0	16.6	13.8	30.4	17.6	桃鈴國際	4 級
GSX-S1000A GSX-S1000 ABS	M6	4	999.0	15.8	13.0	26.1	16.2	台鈴工業	4 級
GSX-S1000FA GSX-S1000F ABS	M6	4	999.0	15.8	13.0	25.8	16.3	台鈴工業	4 級
GSX-R1000A GSX-R1000 ABS	M6	4	1,000.0	15.8	13.4	24.0	16.3	台鈴工業	4 級
GSX-R1000R GSX-R1000 ABS	M6	4	1,000.0	15.8	13.4	24.4	16.4	台鈴工業	4 級
DL1000A V-Strom 1000 ABS	M6	4	1,037.0	14.7	14.8	31.4	18.8	台鈴工業	2 級
TRIUMPH									
STREET TRIPLE	M6	4	765.0	15.8	15.8	28.0	19.1	安東貿易	3 級
STREET TRIPLE RS	M6	4	765.0	15.8	16.7	29.1	20.1	安東貿易	2 級
TIGER 800 XRT	M6	4	800.0	15.8	16.7	30.6	20.4	安東貿易	2 級
BONNEVILLE T100	M5	4	900.0	15.8	21.1	42.5	26.4	安東貿易	1 級
STREET CUP	M5	4	900.0	15.8	21.2	41.1	26.3	安東貿易	1 級
STREET SCRAMBLER	M5	4	900.0	15.8	20.1	35.8	24.4	安東貿易	1 級
STREET TWIN	M5	4	900.0	15.8	22.4	44.5	28.0	安東貿易	1 級
SPEED TRIPLE RS	M6	4	1,050.0	14.7	14.1	26.9	17.4	安東貿易	3 級
BONNEVILLE BOBBER	M6	4	1,200.0	14.7	18.4	37.1	23.0	安東貿易	1 級
BONNEVILLE BOBBER BLACK	M6	4	1,200.0	14.7	17.7	37.5	22.4	安東貿易	1 級
BONNEVILLE SPEEDMASTER	M6	4	1,200.0	14.7	17.5	37.4	22.2	安東貿易	1 級
BONNEVILLE T120	M6	4	1,200.0	14.7	17.0	36.9	21.6	安東貿易	1 級
THRUXTON R	M6	4	1,200.0	14.7	15.2	30.2	19.0	安東貿易	2 級
YAMAHA									
LEXI-S GDS125-F	CVT	4	124.7	38.0	43.9	54.9	47.7	桃鈴國際	2 級
GRAND FILANO HYBRID	CVT	4	125.0	38.0	58.5	73.1	63.6	正龍重機	1 級
GRAND FILANO HYBRID ABS LTF125-A	CVT	4	125.0	38.0	58.6	72.3	63.4	桃鈴國際	1 級
LTV125-R QBIX	CVT	4	125.0	38.0	46.5	61.3	51.5	捷摩特	2 級
FAZER FI	M5	4	149.0	38.0	46.0	65.7	52.2	順隆重型	1 級
FZ FI	M5	4	149.0	38.0	46.8	69.1	53.7	順隆重型	1 級
FZ-S FI	M5	4	149.0	38.0	49.3	67.8	55.3	正龍重機	1 級
FZ-S FI	M5	4	149.0	38.0	50.1	67.3	55.8	順隆重型	1 級
FZ-S FI	M5	4	149.0	38.0	47.3	65.0	53.0	亞帝發	1 級
FZ-S FI	M5	4	149.0	38.0	47.0	64.5	52.7	速強重機	1 級
FZ-S FI FZN150D	M5	4	149.0	38.0	46.1	68.5	53.0	桃鈴國際	1 級
TFX150 M-SLAZ	M6	4	149.0	38.0	45.3	67.9	52.2	桃鈴國際	1 級

＊1. 上表測試值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛結果，請參閱第 1 頁說明。
2. 能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 106 頁說明。

下表耗能標準、市區燃油效率、定速燃油效率及測試值之單位：公里/公升

廠　　牌 車　　型	傳動型式	引擎型式	排氣量(c.c.)	耗能標準	市區燃油效率	定速燃油效率	測試值	申　請 單　位	能效等級
TFX150 M-SLAZ	M6	4	150.0	38.0	43.5	65.3	50.2	正龍重機	2 級
GDR155 Aerox 155	CVT	4	155.0	28.0	42.3	55.9	46.9	桃鈴國際	1 級
GDR155 AEROX 155	CVT	4	155.0	28.0	34.9	47.7	39.1	晟大貿易	1 級
R15 YZF155	M6	4	155.0	28.0	46.5	70.7	53.9	桃鈴國際	1 級
R15 YZF155	M6	4	155.0	28.0	50.2	75.0	57.9	桃鈴國際	1 級
TRICITY155 MWS150-A	CVT	4	155.0	28.0	38.5	53.4	43.3	台灣山葉	1 級
YZF-R15 YZF155	M6	4	155.0	28.0	44.5	68.8	51.8	捷摩特	1 級
R15	M6	4	155.1	28.0	47.3	71.5	54.7	順隆重型	1 級
R15	M6	4	155.1	28.0	47.1	73.9	55.1	正龍重機	1 級
R15	M6	4	155.1	28.0	47.0	69.3	53.9	順隆重型	1 級
R15	M6	4	155.1	28.0	46.1	74.9	54.4	速強重機	1 級
R15	M6	4	155.1	28.0	49.1	74.4	56.8	正龍重機	1 級
FAZER 25	M5	4	249.0	28.0	35.5	56.2	41.7	順隆重型	1 級
FZ25	M5	4	249.0	28.0	37.4	59.8	44.0	順隆重型	1 級
FZF250 FAZER25	M5	4	249.0	28.0	37.3	59.3	43.8	桃鈴國際	1 級
FZN250 FZ25	M5	4	249.0	28.0	37.9	57.2	43.8	桃鈴國際	1 級
SEROW250	M5	4	249.0	28.0	34.2	55.5	40.4	順隆重型	1 級
SEROW250 XT250	M5	4	249.0	28.0	33.4	55.4	39.7	桃鈴國際	1 級
XMAX ABS CZD300-A	CVT	4	292.0	21.1	28.8	44.2	33.4	台灣山葉	1 級
MT-03	M6	4	321.0	21.1	22.9	41.8	27.9	順隆重型	2 級
MT-03 ABS MTN320-A	M6	4	321.0	21.1	22.4	42.9	27.7	台灣山葉	2 級
YZF-R3	M6	4	321.0	21.1	22.6	41.2	27.5	正龍重機	2 級
YZF-R3 ABS	M6	4	321.0	21.1	22.9	43.1	28.2	台灣山葉	2 級
YZF-R3 ABS YZF320-A	M6	4	321.0	21.1	21.0	44.8	26.6	台灣山葉	2 級
TMAX ABS XP530-A	CVT	4	530.0	16.6	15.9	25.5	18.7	台灣山葉	3 級
TMAX ABS XP530-A	CVT	4	530.0	16.6	15.8	24.4	18.4	台灣山葉	4 級
TMAX ABS XP530D-A	CVT	4	530.0	16.6	15.9	25.5	18.7	台灣山葉	3 級
TMAX ABS XP530D-A	CVT	4	530.0	16.6	15.8	24.4	18.4	台灣山葉	4 級
YZF-R6	M6	4	599.0	16.6	13.6	25.1	16.6	金利欣	4 級
YZF-R6	M6	4	599.0	16.6	13.8	26.2	17.0	桃鈴國際	4 級
MT-07 ABS MT07A	M6	4	689.0	16.6	19.1	37.5	23.7	台灣山葉	1 級
XSR700 ABS MTM690	M6	4	689.0	16.6	18.5	38.2	23.3	台灣山葉	1 級
MT-09 ABS MT09A	M6	4	847.0	15.8	15.7	28.1	19.0	台灣山葉	3 級
XVS950CU BOLT	M5	4	942.0	15.8	16.6	34.7	21.0	速強重機	2 級

＊1. 上表測試值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛結果，請參閱第 1 頁說明。
2. 能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 106 頁說明。

五、小貨車、小客貨兩用車及小客車(非轎式、非旅行式)合格車型燃油效率測試資料表

(一)、國產車(以廠牌中文筆劃順序排列)

以歐盟測試程序測試合格車型燃油效率測試資料表

下表耗能標準、市區燃油效率、非市區燃油效率及測試值之單位：公里/公升

廠牌 車型	排檔型式	門數	排氣量(c.c.)	參考車重(kg)	耗能標準	市區燃油效率	非市區燃油效率	測試值	申請單位	能效等級	備註
三陽											
TUCSON TLG-D	A7	5D	1,591	1,628	8.6	11.0	15.7	13.6	三陽工業	1級	FT
TUCSON TLG-E	A7	5D	1,591	1,664	8.6	10.8	15.5	13.3	三陽工業	1級	FT
TUCSON TLD-A (2WD)	A6	5D	1,995	1,761	7.7	11.5	17.3	14.6	三陽工業	1級	FTD
TUCSON TLD-B (4WD)	A6	5D	1,995	1,817	7.7	11.1	16.3	13.9	三陽工業	1級	4TD
TUCSON TLD-C (2WD)	A6	5D	1,995	1,722	7.7	11.8	18.3	15.2	三陽工業	1級	FTD
TUCSON TLG-A	A6	5D	1,999	1,576	7.7	8.6	14.6	11.6	三陽工業	1級	F
TUCSON TLG-C	A6	5D	1,999	1,614	7.7	8.6	14.6	11.6	三陽工業	1級	F
SANTA FE	A6	5D	2,199	1,900	7.7	10.4	16.1	13.4	三陽工業	1級	FTD
SANTA FE 2WD	A6	5D	2,199	1,958	7.7	10.6	16.1	13.5	三陽工業	1級	FTD
SANTA FE 4WD	A6	5D	2,199	2,036	7.7	11.3	15.2	13.5	三陽工業	1級	4TD
SANTA FE 4WD	A6	5D	2,199	2,047	7.7	9.5	16.3	12.9	三陽工業	1級	4TD
SANTA FE	A6	5D	2,359	1,827	7.7	7.5	12.7	10.1	三陽工業	2級	4T
中華											
VERYCA CM13MPI	M5	2D	1,299	1,189	8.6	9.9	15.7	12.9	中華汽車	1級	R
VERYCA CM13MPW	M5	2D	1,299	1,247	8.6	9.9	15.1	12.6	中華汽車	1級	R
VERYCA CM13MV2	M5	5D	1,299	1,306	8.6	9.8	14.7	12.4	中華汽車	1級	R
VERYCA CM13NPW	M5	2D	1,299	1,290	8.6	8.6	13.7	11.3	中華汽車	2級	4
VERYCA CM13NV2	M5	5D	1,299	1,386	8.6	8.4	13.4	11.0	中華汽車	2級	4
菱利 A180 CM15AV2	A4	5D	1,488	1,304	8.6	10.2	14.6	12.6	中華汽車	1級	R
菱利 A180 CM15AV5	A4	5D	1,488	1,405	8.6	11.0	13.9	12.7	中華汽車	1級	R
菱利 A180 CM15AV8	A4	5D	1,488	1,448	8.6	9.7	13.6	11.8	中華汽車	1級	R
菱利 A180 CM15MV2	M5	5D	1,488	1,302	8.6	11.4	15.5	13.7	中華汽車	1級	R
菱利 A180 CM15MV5	M5	5D	1,488	1,400	8.6	10.5	15.0	13.0	中華汽車	1級	R
菱利 A180 CM15MV8	M5	5D	1,488	1,469	8.6	10.2	14.6	12.6	中華汽車	1級	R
菱利 A180 CM15NV5	M5	5D	1,488	1,459	8.6	8.9	13.4	11.3	中華汽車	2級	4
菱利 A190 CM15APW	A4	2D	1,488	1,243	8.6	10.0	14.6	12.5	中華汽車	1級	R
菱利 A190 CM15MFI	M5	2D	1,488	1,389	8.6	10.2	14.5	12.5	中華汽車	1級	R

＊1. 上表測試值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛結果，請參閱第 1 頁說明。
2. 備註欄字母的意義，請參閱第 102 頁說明；能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 106 頁說明。

下表耗能標準、市區燃油效率、非市區燃油效率及測試值之單位：公里/公升

廠牌車型	排檔型式	門數	排氣量(c.c.)	參考車重(kg)	耗能標準	市區燃油效率	非市區燃油效率	測試值	申請單位	能效等級	備註
菱利 A190 CM15MPI	M5	2D	1,488	1,185	8.6	10.3	15.8	13.2	中華汽車	1 級	R
菱利 A190 CM15MPW	M5	2D	1,488	1,234	8.6	11.0	15.6	13.4	中華汽車	1 級	R
菱利 A190 CM15NPW	M5	2D	1,488	1,304	8.6	9.8	14.6	12.4	中華汽車	1 級	4
DELICA DE241L8	M5	5D	2,351	1,693	7.7	6.5	10.8	8.7	中華汽車	3 級	R
DELICA DE241LA2	M5	5D	2,351	1,692	7.7	6.5	10.3	8.5	中華汽車	4 級	R
DELICA DE241LB8	M5	5D	2,351	1,695	7.7	6.5	10.3	8.5	中華汽車	4 級	R
DELICA DE242LC2	M5	5D	2,351	1,738	7.7	6.5	10.4	8.5	中華汽車	4 級	R
OUTLANDER RE241H5A	CVT	5D	2,359	1,609	7.7	10.6	16.1	13.6	中華汽車	1 級	F
OUTLANDER RE241H5AX	CVT	5D	2,359	1,720	7.7	10.6	14.4	12.7	中華汽車	1 級	4
OUTLANDER RE241H5DA	CVT	5D	2,359	1,620	7.7	10.9	16.0	13.7	中華汽車	1 級	F
ZINGER FU2441H5A	A5	5D	2,378	1,708	7.7	8.3	13.3	10.9	中華汽車	1 級	R
ZINGER FU2442H5A	A5	5D	2,378	1,750	7.7	7.9	13.1	10.6	中華汽車	1 級	R
ZINGER FU244H2A	A5	5D	2,378	1,646	7.7	8.3	13.3	10.9	中華汽車	1 級	R
ZINGER FU244H5A	A5	5D	2,378	1,731	7.7	8.3	13.5	10.9	中華汽車	1 級	R
日產											
X-TRAIL T32 TVAC	CVT	5D	1,997	1,575	7.7	10.6	16.6	13.8	裕隆汽車	1 級	F
X-TRAIL T32 LVBC	CVT	5D	2,488	1,624	7.5	10.0	15.3	12.8	裕隆汽車	1 級	F
X-TRAIL T32 LVBC	CVT	5D	2,488	1,641	7.5	9.1	15.7	12.4	裕隆汽車	1 級	F
X-TRAIL T32 LVCC	CVT	5D	2,488	1,696	7.5	9.1	15.2	12.2	裕隆汽車	1 級	4
本田											
CR-V 1.5 S	CVT	5D	1,498	1,618	8.6	11.2	17.7	14.6	台灣本田	1 級	FT
CR-V 1.5 VTi	CVT	5D	1,498	1,592	8.6	11.2	17.7	14.6	台灣本田	1 級	FT
CR-V 1.5 VTi-S	CVT	5D	1,498	1,593	8.6	11.2	17.7	14.6	台灣本田	1 級	FT
納智捷											
LUXGEN U6 C71HPCAAH	A6	5D	1,798	1,638	8.6	9.6	16.5	13.1	裕隆汽車	1 級	FT
LUXGEN U6 C71HPCAAH-1	A6	5D	1,798	1,696	8.6	8.3	15.2	11.6	裕隆汽車	2 級	FT
LUXGEN U6 C71HPCAAS	A6	5D	1,798	1,632	8.6	9.3	15.5	12.5	裕隆汽車	1 級	FT
LUXGEN U6 C71THCAA	A6	5D	1,998	1,604	7.7	10.1	16.5	13.3	裕隆汽車	1 級	FT
LUXGEN U6 C71TLCAAH	A6	5D	1,998	1,619	7.7	10.1	16.5	13.3	裕隆汽車	1 級	FT
LUXGEN M7 L92SDCA	A6	5D	2,198	1,981	7.7	8.9	14.5	11.8	裕隆汽車	1 級	FT

＊1. 上表測試值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛結果，請參閱第 1 頁說明。
2. 備註欄字母的意義，請參閱第 102 頁說明；能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 106 頁說明。

下表耗能標準、市區燃油效率、非市區燃油效率及測試值之單位：公里/公升

廠牌 車型	排檔型式	門數	排氣量(c.c.)	參考車重(kg)	耗能標準	市區燃油效率	非市區燃油效率	測試值	申請單位	能效等級	備註
LUXGEN M7 L92SMCA	A6	5D	2,198	1,941	7.7	8.1	14.7	11.3	裕隆汽車	1 級	FT
LUXGEN M7 L92SMPA	A6	5D	2,198	1,939	7.7	8.1	14.7	11.3	裕隆汽車	1 級	FT
LUXGEN M7 L92SPCA	A6	5D	2,198	2,002	7.7	8.9	14.5	11.8	裕隆汽車	1 級	FT
LUXGEN U7 G92SHCA	A6	5D	2,198	1,948	7.7	9.1	13.8	11.6	裕隆汽車	1 級	FT
LUXGEN U7 G92SHCB	A6	5D	2,198	2,043	7.7	8.3	12.5	10.6	裕隆汽車	1 級	4T
LUXGEN U7 G92SMCA	A6	5D	2,198	1,914	7.7	8.5	15.0	11.7	裕隆汽車	1 級	FT
LUXGEN V7 L92SHVA	A6	5D	2,198	2,038	7.7	8.1	13.0	10.6	裕隆汽車	1 級	FT
LUXGEN V7 L92SMVA	A6	5D	2,198	2,011	7.7	7.4	12.6	10.0	裕隆汽車	2 級	FT
起亞											
CARENS RPD17-B3	A7	5D	1,685	1,642	8.6	15.1	19.1	17.4	三陽工業	1 級	FTD
CARENS RP-D17C1	A7	5D	1,685	1,680	8.6	15.1	19.1	17.4	三陽工業	1 級	FTD
CARENS RPD17-C3	A7	5D	1,685	1,675	8.6	15.1	19.1	17.4	三陽工業	1 級	FTD
CARENS RPG20-B2	A6	5D	1,999	1,598	7.7	9.6	15.4	12.6	三陽工業	1 級	F
CARENS RPG20-C2	A6	5D	1,999	1,637	7.7	9.6	15.4	12.6	三陽工業	1 級	F
國瑞											
SIENTA NSP170L-MNXDKR	CVT	5D	1,496	1,382	8.6	14.1	19.0	16.8	國瑞汽車	1 級	F
SIENTA ZSP170L-MNXNPR	CVT	5D	1,798	1,433	8.6	11.2	18.0	14.7	國瑞汽車	1 級	F
SIENTA ZSP170L-MNXQPR	CVT	5D	1,798	1,436	8.6	11.2	18.0	14.7	國瑞汽車	1 級	F
福特六和											
KUGA C520-2T	A6	5D	1,498	1,651	8.6	10.4	15.8	13.3	福特六和	1 級	FT
KUGA C520-4T	A6	5D	1,498	1,705	8.6	10.2	15.4	13.0	福特六和	1 級	FT
KUGA TDCI TURBO C520-7T	A6	5D	1,997	1,859	7.7	15.6	19.3	17.8	福特六和	1 級	4TD
KUGA C520-6T	A6	5D	1,998	1,827	7.7	8.3	13.2	10.9	福特六和	1 級	4T
臺灣東風小康											
FUWIN K01HA23SE	M5	2D	1,199	1,097	9.5	10.6	15.9	13.4	臺塑汽車	1 級	R
FUWIN K01HA23WE	M5	2D	1,199	1,150	9.5	10.6	16.3	13.6	臺塑汽車	1 級	R
FUWIN K01HA25SE	M5	2D	1,199	1,087	9.5	10.4	16.0	13.3	臺塑汽車	1 級	R
KingCab C32XA21SE	M5	4D	1,493	1,314	8.6	9.6	14.7	12.3	臺塑汽車	1 級	R

＊1. 上表測試值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛結果，請參閱第 1 頁說明。
2. 備註欄字母的意義，請參閱第 102 頁說明；能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 106 頁說明。

(二)、進口車(以廠牌英文字母順序排列)

以歐盟測試程序測試合格車型燃油效率測試資料表

下表耗能標準、市區燃油效率、非市區燃油效率及測試值之單位：公里/公升

廠牌車型	排檔型式	門數	排氣量(c.c.)	參考車重(kg)	耗能標準	市區燃油效率	非市區燃油效率	測試值	申請單位	能效等級	備註
AUDI											
Q7 40 TFSI quattro	A8	5D	1,984	2,150	7.7	8.9	13.3	11.3	奧迪福斯	1 級	4T
Q7 45 TDI quattro	A8	5D	2,967	2,213	7.5	12.3	14.8	13.8	奧迪福斯	1 級	4TD
Q7 45 TFSI quattro	A8	5D	2,995	2,214	7.5	8.0	12.0	10.2	奧迪福斯	2 級	4T
SQ7 HATCHBACK	A8	4D	3,956	2,559	6.1	10.4	13.3	12.0	奧迪福斯	1 級	4TD
BENTLEY											
BENTAYGA V8 DIESEL	A8	5D	3,956	2,688	6.1	10.3	12.6	11.7	永三汽車	1 級	4TD
BENTAYGA V8	A8	5D	3,996	2,545	6.1	5.8	10.7	8.1	永三汽車	2 級	4T
BENTAYGA	A8	5D	5,950	2,540	5.3	5.2	10.3	7.5	永三汽車	1 級	4T
BMW											
X3 XDRIVE20D	A8	5D	1,995	1,944	7.7	13.8	15.9	15.1	汎德公司	1 級	4TD
X4 XDRIVE20I	A8	5D	1,997	1,923	7.7	8.9	12.7	10.9	汎德公司	1 級	4T
X4 XDRIVE28I	A8	5D	1,997	1,932	7.7	7.8	12.5	10.2	汎德公司	2 級	4T
X3 SDRIVE20I (美國)	A8	5D	1,998	1,845	7.7	10.7	14.7	12.9	汎德公司	1 級	RT
X3 XDRIVE20I (美國)	A8	5D	1,998	1,896	7.7	9.7	12.6	11.4	汎德公司	1 級	4T
X3 XDRIVE30I	A8	5D	1,998	1,919	7.7	9.8	12.9	11.5	汎德公司	1 級	4T
X4 XDRIVE20I (美國)	A8	5D	1,998	1,917	7.7	9.9	14.1	12.2	汎德公司	1 級	4T
X4 XDRIVE30I (美國)	A8	5D	1,998	1,969	7.7	9.5	13.1	11.5	汎德公司	1 級	4T
X4 XDRIVE35I	A8	5D	2,979	1,968	7.5	7.9	12.7	10.4	汎德公司	1 級	4T
X6 XDRIVE35I	A8	5D	2,979	2,201	7.5	7.5	11.9	9.8	汎德公司	2 級	4T
X4 XDRIVE30D	A8	5D	2,993	1,988	7.5	12.2	14.5	13.6	汎德公司	1 級	4TD
X5 M50D	A8	5D	2,993	2,416	7.5	11.1	14.2	12.9	汎德公司	1 級	4TD
X5 XDRIVE30D	A8	5D	2,993	2,269	7.5	9.0	14.4	11.8	汎德公司	1 級	4TD
X6 XDRIVE30D	A8	5D	2,993	2,264	7.5	10.6	13.9	12.4	汎德公司	1 級	4TD
X3 M40I	A8	5D	2,998	2,029	7.5	8.2	12.5	10.5	汎德公司	1 級	4T
X4 M40I (美國)	A8	5D	2,998	2,021	7.5	7.1	12.4	9.7	汎德公司	2 級	4T
X5 XDRIVE40I	A8	5D	2,998	2,202	7.5	8.3	12.4	10.5	汎德公司	1 級	4T
X5 M	A8	5D	4,395	2,469	5.8	5.8	9.9	7.8	汎德公司	2 級	4T
X6 M	A8	5D	4,395	2,424	5.8	5.9	13.4	9.1	汎德公司	1 級	4T
X6 M (美國)	A8	5D	4,395	2,409	5.8	5.7	10.0	7.8	汎德公司	2 級	4T

*1. 上表測試值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛結果，請參閱第 1 頁說明。

2. 備註欄字母的意義，請參閱第 102 頁說明；能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 106 頁說明。

下表耗能標準、市區燃油效率、非市區燃油效率及測試值之單位：公里/公升

廠 牌 車 型	排檔型式	門數	排氣量(c.c.)	參考車重(kg)	耗能標準	市區燃油效率	非市區燃油效率	測試值	申請單位	能效等級	備註
FORD											
TRANSIT TOURNEO CUSTOM (130PS)	A6	5D	1,995	2,561	7.7	11.9	15.1	13.8	福特六和	1 級	FTD
TRANSIT TOURNEO CUSTOM (170PS SWB)	A6	5D	1,995	2,542	7.7	11.5	15.1	13.5	福特六和	1 級	FTD
TRANSIT TOURNEO CUSTOM (170PS)	A6	5D	1,995	2,598	7.7	12.1	15.0	13.8	福特六和	1 級	FTD
HYUNDAI											
STAREX	A5	5D	2,497	2,373	7.5	8.5	13.4	11.0	三陽工業	1 級	RTD
STAREX (救護車)	A5	5D	2,497	2,458	7.5	7.8	13.0	10.4	三陽工業	1 級	RTD
INFINITI											
QX60 AWD (HYBRID)	CVT	5D	2,488	2,272	7.5	9.5	11.7	10.8	裕隆汽車	1 級	4T
QX60 AWD	CVT	5D	3,498	2,176	6.6	6.8	11.4	9.1	裕隆汽車	1 級	4
QX60 FWD	CVT	5D	3,498	2,071	6.6	7.3	12.0	9.7	裕隆汽車	1 級	F
QX70	A7	5D	3,696	2,099	6.1	6.3	10.8	8.6	裕隆汽車	1 級	4
LAND ROVER											
DISCOVERY (7 座)	A8	5D	1,997	2,445	7.7	9.1	12.6	10.8	台灣捷豹	1 級	4T
RANGE ROVER SPORT 4WD	A8	5D	1,997	2,329	7.7	9.1	11.8	10.6	台灣捷豹	1 級	4T
DISCOVERY	A8	5D	2,993	2,535	7.5	11.2	14.3	13.0	台灣捷豹	1 級	4TD
RANGE ROVER 4WD Gen 2	A8	5D	2,993	2,515	7.5	12.5	15.4	14.2	台灣捷豹	1 級	4TD
RANGE ROVER SPORT 4WD Gen 2	A8	5D	2,993	2,395	7.5	12.2	15.2	14.0	台灣捷豹	1 級	4TD
DISCOVERY	A8	5D	2,995	2,569	7.5	6.6	10.7	8.7	台灣捷豹	3 級	4T
RANGE ROVER 4WD	A8	5D	2,995	2,499	7.5	6.4	10.7	8.6	台灣捷豹	3 級	4T
RANGE ROVER SPORT 4WD	A8	5D	2,995	2,407	7.5	5.4	10.6	7.9	台灣捷豹	4 級	4T
RANGE ROVER 4WD	A8	5D	4,999	2,622	5.8	4.5	8.7	6.5	台灣捷豹	4 級	4T
RANGE ROVER 4WD LWB 386kW	A8	5D	4,999	2,743	5.8	5.1	10.0	7.4	台灣捷豹	2 級	4T
RANGE ROVER SPORT 4WD 405kW	A8	5D	4,999	2,470	5.8	5.3	10.0	7.6	台灣捷豹	2 級	4T
LEXUS											
LX570 4WD	A8	5D	5,663	2,943	5.3	3.8	7.6	5.5	和泰汽車	4 級	4

＊1. 上表測試值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛結果，請參閱第 1 頁說明。
2. 備註欄字母的意義，請參閱第 102 頁說明；能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 106 頁說明。

下表耗能標準、市區燃油效率、非市區燃油效率及測試值之單位：公里/公升

廠牌 車型	排檔型式	門數	排氣量(c.c.)	參考車重(kg)	耗能標準	市區燃油效率	非市區燃油效率	測試值	申請單位	能效等級	備註
MAZDA											
CX-5 2WD	A6	5D	1,998	1,636	7.7	11.1	16.7	14.0	台灣馬自達	1 級	F
CX-5 2WD-P	A6	5D	1,998	1,650	7.7	10.6	16.0	13.5	台灣馬自達	1 級	F
CX-5 AWD	A6	5D	2,191	1,825	7.7	13.8	18.5	16.4	台灣馬自達	1 級	4TD
CX-5 2WD	A6	5D	2,488	1,665	7.5	10.0	16.0	13.1	台灣馬自達	1 級	F
CX-5 AWD	A6	5D	2,488	1,744	7.5	9.4	14.9	12.2	台灣馬自達	1 級	4
CX-9 2WD	A6	5D	2,488	1,994	7.5	8.1	14.0	11.0	台灣馬自達	1 級	FT
CX-9 2WD(P)	A6	5D	2,488	1,964	7.5	8.2	14.5	11.3	台灣馬自達	1 級	FT
CX-9 AWD(P)	A6	5D	2,488	2,076	7.5	8.0	13.6	10.8	台灣馬自達	1 級	4T
MERCEDES-BENZ											
GLE250 d 4MATIC	A9	5D	2,143	2,343	7.7	12.9	16.3	14.9	台灣賓士	1 級	4TD
V220 d	A7	4D	2,143	2,343	7.7	12.1	17.1	14.8	台灣賓士	1 級	RTD
V220 d	A7	5D	2,143	2,395	7.7	12.5	16.8	14.9	台灣賓士	1 級	RTD
V250 d	A7	4D	2,143	2,498	7.7	12.1	14.6	13.5	台灣賓士	1 級	RTD
V250 d	A7	5D	2,143	2,497	7.7	12.4	15.1	14.0	台灣賓士	1 級	RTD
Vito Tourer	A7	4D	2,143	2,469	7.7	12.2	15.0	13.8	台灣賓士	1 級	RTD
Vito Tourer (120kW)	A7	4D	2,143	2,409	7.7	12.2	16.4	14.5	台灣賓士	1 級	RTD
G350 d PROFESSIONAL	A7	5D	2,987	2,579	7.5	7.0	9.0	8.1	偉喬汽車	4 級	4TD
GLE350 d 4MATIC	A9	5D	2,987	2,433	7.5	11.7	14.7	13.5	台灣賓士	1 級	4TD
GLE350 d 4MATIC (COUPE)	A9	5D	2,987	2,494	7.5	11.9	13.9	13.1	台灣賓士	1 級	4TD
GLS350 d 4MATIC	A9	5D	2,987	2,720	7.5	10.7	13.3	12.3	台灣賓士	1 級	4TD
AMG GLE43 (COUPE)	A9	5D	2,996	2,365	7.5	7.0	11.5	9.3	台灣賓士	3 級	4T
AMG GLE43 (COUPE)	A9	5D	2,996	2,405	7.5	7.1	11.4	9.4	台灣賓士	2 級	4T
GLE400 4MATIC	A9	5D	2,996	2,316	7.5	7.1	11.2	9.3	台灣賓士	3 級	4T
AMG G63	A9	5D	3,982	2,695	6.1	5.1	8.2	6.7	台灣賓士	4 級	4T
G500	A9	5D	3,982	2,579	6.1	5.4	9.1	7.3	台灣賓士	3 級	4T
AMG GLE63 (COUPE)	A7	5D	5,461	2,507	5.3	5.3	8.6	7.0	台灣賓士	2 級	4T
AMG GLS63	A7	5D	5,461	2,740	5.3	5.0	8.5	6.7	台灣賓士	2 級	4T
MITSUBISHI											
PAJERO	A5	5D	3,200	2,474	6.6	9.4	12.0	10.9	華菱汽車	1 級	4TD
PEUGEOT											
EXPERT BLUEHDi (L3 long version)	A6	5D	1,997	2,104	7.7	11.6	15.2	13.7	寶嘉聯合	1 級	FTD

＊1. 上表測試值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛結果，請參閱第 1 頁說明。
2. 備註欄字母的意義，請參閱第 102 頁說明；能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 106 頁說明。

下表耗能標準、市區燃油效率、非市區燃油效率及測試值之單位：公里/公升

廠 牌 車 型	排檔型式	門數	排氣量(c.c.)	參考車重(kg)	耗能標準	市區燃油效率	非市區燃油效率	測試值	申請單位	能效等級	備註
TRAVELLER BLUEHDi	A6	4D	1,997	2,122	7.7	13.0	16.8	15.2	寶嘉聯合	1 級	FTD
TRAVELLER BLUEHDi	A6	5D	1,997	2,102	7.7	14.3	16.4	15.6	寶嘉聯合	1 級	FTD
TRAVELLER BLUEHDi (L3 long version)	A6	5D	1,997	2,240	7.7	13.9	15.9	15.2	寶嘉聯合	1 級	FTD
PORSCHE											
MACAN	A7	5D	1,984	1,931	7.7	8.5	12.4	10.6	台灣保時捷	1 級	4T
CAYENNE S	A8	5D	2,894	2,190	7.5	7.9	11.8	10.0	台灣保時捷	2 級	4T
CAYENNE	A8	5D	2,995	2,145	7.5	6.7	11.4	9.0	台灣保時捷	3 級	4T
MACAN GTS	A7	5D	2,997	2,056	7.5	7.0	10.9	9.0	台灣保時捷	3 級	4T
MACAN S	A7	5D	2,997	2,054	7.5	7.0	11.0	9.1	台灣保時捷	3 級	4T
MACAN TURBO WITH PERFORMANCE PACKAGE	A7	5D	3,604	2,105	6.1	6.7	10.7	8.8	台灣保時捷	1 級	4T
CAYENNE TURBO	A8	5D	3,996	2,350	6.1	5.4	9.5	7.5	台灣保時捷	3 級	4T
SSANGYONG											
REXTON D22DTR 4WD	A7	5D	2,157	2,302	7.7	9.3	13.9	11.7	永嘉雙龍	1 級	4TD
STAVIC D22DTR 2WD	A7	5D	2,157	2,237	7.7	8.6	13.5	11.1	永嘉雙龍	1 級	RTD
STAVIC D22DTR 4WD	A7	5D	2,157	2,354	7.7	8.9	13.8	11.5	永嘉雙龍	1 級	4TD
SUBARU											
FORESTER 2.0i-L AWD CVT	CVT	5D	1,995	1,646	7.7	10.5	16.1	13.5	台灣速霸陸	1 級	4
FORESTER 2.0i-L EyeSight AWD CVT	CVT	5D	1,995	1,646	7.7	10.5	16.1	13.5	台灣速霸陸	1 級	4
FORESTER 2.0i-S AWD CVT	CVT	5D	1,995	1,644	7.7	10.5	16.1	13.5	台灣速霸陸	1 級	4
FORESTER 2.0i-S EyeSight AWD CVT	CVT	5D	1,995	1,660	7.7	10.5	16.1	13.5	台灣速霸陸	1 級	4
FORESTER 2.0XT AWD CVT	CVT	5D	1,998	1,747	7.7	8.4	13.3	10.9	台灣速霸陸	1 級	4T
TOYOTA											
HIACE	M5	4D	2,694	3,323	7.5	6.2	10.0	8.2	中華聯合會	4 級	R
ALPHARD	A8	5D	3,456	2,320	6.6	7.7	12.6	10.2	和泰汽車	1 級	F
LAND CRUISER PRADO	A6	5D	3,956	2,398	6.1	5.8	9.6	7.8	和泰汽車	2 級	4

＊1. 上表測試值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛結果，請參閱第 1 頁說明。
2. 備註欄字母的意義，請參閱第 102 頁說明；能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 106 頁說明。

下表耗能標準、市區燃油效率、非市區燃油效率及測試值之單位：公里/公升

廠牌 車型	排檔型式	門數	排氣量(c.c.)	參考車重(kg)	耗能標準	市區燃油效率	非市區燃油效率	測試值	申請單位	能效等級	備註
VOLKSWAGEN											
CADDY VAN 1.2 TSI	M5	4D	1,197	1,432	9.5	12.2	19.5	16.0	奧迪福斯	1 級	FT
CADDY MAXI VAN 1.4 TSI	M6	5D	1,395	1,517	8.6	11.7	17.9	15.0	奧迪福斯	1 級	FT
CALIFORNIA BEACH 2.0 TDI	A7	4D	1,968	2,471	7.7	10.6	14.1	12.6	奧迪福斯	1 級	FTD
CALIFORNIA BEACH 2.0 TDI 4WD	A7	4D	1,968	2,600	7.7	10.4	14.8	12.8	奧迪福斯	1 級	4TD
CALIFORNIA COAST 2.0 TDI 4WD	A7	4D	1,968	2,677	7.7	9.4	14.6	12.1	奧迪福斯	1 級	4TD
CALIFORNIA OCEAN 2.0 TDI 4WD	A7	4D	1,968	2,703	7.7	8.7	13.4	11.2	奧迪福斯	1 級	4TD
CARAVELLE 2.0 TDI	A7	4D	1,968	2,230	7.7	13.0	16.0	14.8	奧迪福斯	1 級	FTD
CARAVELLE 2.0 TDI	A7	5D	1,968	2,281	7.7	12.3	16.5	14.7	奧迪福斯	1 級	FTD
CARAVELLE 2.0 TDI	A7	5D	1,968	2,328	7.7	11.4	15.1	13.5	奧迪福斯	1 級	FTD
CARAVELLE 2.0 TDI 4WD	A7	5D	1,968	2,421	7.7	12.3	16.4	14.6	奧迪福斯	1 級	4TD
CARAVELLE L 2.0 TDI	A7	4D	1,968	2,361	7.7	11.9	15.4	13.9	奧迪福斯	1 級	FTD
CARAVELLE L 2.0 TDI	A7	5D	1,968	2,346	7.7	12.2	14.6	13.6	奧迪福斯	1 級	FTD
CARAVELLE L 2.0 TDI	A7	5D	1,968	2,392	7.7	11.8	15.2	13.7	奧迪福斯	1 級	FTD
CARAVELLE L 2.0 TDI 110kW	A7	4D	1,968	2,297	7.7	11.0	15.7	13.6	奧迪福斯	1 級	FTD
CARAVELLE L 2.0 TDI 110kW	M6	4D	1,968	2,268	7.7	11.2	15.8	13.7	奧迪福斯	1 級	FTD
CARAVELLE L 2.0 TDI 4WD	A7	5D	1,968	2,505	7.7	11.7	14.7	13.5	奧迪福斯	1 級	4TD
CARAVELLE L 2.0 TDI 75kW	M5	4D	1,968	2,230	7.7	10.4	15.3	13.0	奧迪福斯	1 級	FTD
KOMBI 2.0 TDI	M5	4D	1,968	2,108	7.7	11.3	16.0	13.9	奧迪福斯	1 級	FTD
KOMBI 2.0 TDI 4WD	A7	5D	1,968	2,261	7.7	10.4	14.3	12.6	香港商標鎰	1 級	4TD
KOMBI 2.0 TDI 4WD	A7	5D	1,968	2,451	7.7	10.8	13.9	12.6	香港商標鎰	1 級	4TD
KOMBI L 2.0 TDI	A7	4D	1,968	2,172	7.7	12.8	15.5	14.4	香港商標鎰	1 級	FTD
KOMBI L 2.0 TDI	A7	4D	1,968	2,319	7.7	13.2	15.9	14.8	香港商標鎰	1 級	FTD
KOMBI L 2.0 TDI 4WD	A7	4D	1,968	2,290	7.7	10.5	13.5	12.2	香港商標鎰	1 級	4TD
KOMBI L 2.0 TDI 4WD	A7	4D	1,968	2,495	7.7	10.5	16.9	13.9	香港商標鎰	1 級	4TD

＊1. 上表測試值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛結果，請參閱第 1 頁說明。
2. 備註欄字母的意義，請參閱第 102 頁說明；能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 106 頁說明。

下表耗能標準、市區燃油效率、非市區燃油效率及測試值之單位：公里/公升

廠　　　牌 車　　　型	排檔型式	門數	排氣量(c.c.)	參考車重(kg)	耗能標準	市區燃油效率	非市區燃油效率	測試值	申　請 單　位	能效等級	備註
KOMBI L HR 2.0 TDI	A7	5D	1,968	2,211	7.7	13.4	14.9	14.3	香港商標鎰	1 級	FTD
KOMBI L HR 2.0 TDI	A7	5D	1,968	2,486	7.7	13.1	15.0	14.2	香港商標鎰	1 級	FTD
KOMBI L HR 2.0 TDI	M5	5D	1,968	2,252	7.7	11.3	15.3	13.5	奧迪福斯	1 級	FTD
MULTIVAN 2.0 TDI	A7	4D	1,968	2,291	7.7	12.8	15.9	14.6	奧迪福斯	1 級	FTD
MULTIVAN 2.0 TDI	A7	5D	1,968	2,514	7.7	11.8	15.4	13.8	奧迪福斯	1 級	FTD
MULTIVAN 2.0 TDI 4WD	A7	5D	1,968	2,635	7.7	12.1	15.6	14.1	奧迪福斯	1 級	4TD
MULTIVAN L 2.0 TDI	A7	5D	1,968	2,607	7.7	10.5	11.9	11.3	奧迪福斯	1 級	FTD

＊1. 上表測試值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛結果，請參閱第 1 頁說明。
2. 備註欄字母的意義，請參閱第 102 頁說明；能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 106 頁說明。

六、國內銷售之複合動力車與柴油車資訊一覽表

下表耗能標準、市區燃油效率、非市區燃油效率及測試值之單位：公里/公升

廠牌車型	排檔型式	門數	排氣量(c.c.)	參考車重(kg)	耗能標準	市區燃油效率	非市區燃油效率	測試值	申請單位	能效等級	測試方式
複合動力車資料											
FERRARI											
LAFERRARI APERTA HYBRID	A7	2D	6,262	1,860	5.7	4.5	8.5	6.4	臺灣蒙地拿	4 級	歐規
FORD											
MONDEO HYBRID	CVT	4D	1,999	1,782	9.9	27.2	24.0	25.1	福特六和	1 級	歐規
HONDA											
PCX HYBRID	CVT	4	124	211	38.0	53.5	65.7	57.8	正龍重機	1 級	WMTC
INFINITI											
QX60 AWD (HYBRID)	CVT	5D	2,488	2,272	7.5	9.5	11.7	10.8	裕隆汽車	1 級	歐規
Q50 (HYBRID)	A7	4D	3,498	1,918	8.0	9.8	16.5	13.2	裕隆汽車	1 級	歐規
LEXUS											
CT200H HYBRID	CVT	5D	1,798	1,575	11.3	22.7	23.6	23.3	和泰汽車	1 級	歐規
UX250h HYBRID	CVT	5D	1,987	1,644	9.9	22.6	21.2	21.7	和泰汽車	1 級	歐規
ES300h	CVT	4D	2,487	1,850	8.7	30.7	16.6	20.0	和泰汽車	1 級	歐規
GS300h HYBRID	CVT	4D	2,494	1,897	8.7	19.3	18.6	18.8	和泰汽車	1 級	歐規
IS300H HYBRID	CVT	4D	2,494	1,824	8.7	20.2	19.7	19.9	和泰汽車	1 級	歐規
NX300h 4WD HYBRID	CVT	5D	2,494	1,985	8.7	14.3	15.7	15.1	和泰汽車	1 級	歐規
NX300h HYBRID	CVT	5D	2,494	1,892	8.7	16.5	17.5	17.1	和泰汽車	1 級	歐規
GS450H (HYBRID)	CVT	4D	3,456	1,998	8.0	14.3	17.2	16.0	和泰汽車	1 級	歐規
LC500h HYBRID	CVT	2D	3,456	2,143	8.0	13.0	16.1	14.8	和泰汽車	1 級	歐規
LS500h HYBRID	CVT	4D	3,456	2,388	8.0	18.6	12.1	13.9	和泰汽車	1 級	歐規
RX450h 4WD HYBRID	CVT	5D	3,456	2,313	8.0	14.1	14.5	14.3	和泰汽車	1 級	歐規
RX450hL HYBRID	CVT	5D	3,456	2,354	8.0	14.0	15.1	14.7	和泰汽車	1 級	歐規
MERCEDES-BENZ											
C200 Cabriolet	A9	2D	1,497	1,804	11.3	11.6	18.2	15.0	台灣賓士	2 級	歐規
C200	A9	4D	1,497	1,630	11.3	12.6	20.1	16.5	台灣賓士	1 級	歐規
C200	A9	4D	1,497	1,660	11.3	11.8	19.2	15.6	台灣賓士	1 級	歐規
CLS350	A9	4D	1,991	1,894	9.9	10.2	16.0	13.2	台灣賓士	2 級	歐規
NISSAN											
MURANO (HYBRID)	CVT	5D	2,488	2,039	8.7	8.6	12.8	10.9	裕隆汽車	2 級	歐規

＊1. 上表測試值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛結果，請參閱第 1 頁說明。
2. 能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 106 頁說明。

下表耗能標準、市區燃油效率、非市區燃油效率及測試值之單位：公里/公升

廠牌 車型	排檔型式	門數	排氣量(c.c.)	參考車重(kg)	耗能標準	市區燃油效率	非市區燃油效率	測試值	申請單位	能效等級	測試方式
TOYOTA											
PRIUS C (HYBRID)	CVT	5D	1,497	1,221	11.3	28.5	25.5	26.5	和泰汽車	1 級	歐規
PRIUS ALPHA HYBRID	CVT	5D	1,798	1,658	11.3	22.8	18.7	20.0	和泰汽車	1 級	歐規
PRIUS HYBRID	CVT	5D	1,798	1,467	11.3	28.0	26.0	26.7	和泰汽車	1 級	歐規
CAMRY HYBRID	CVT	4D	2,487	1,778	8.7	43.9	16.9	21.9	和泰汽車	1 級	歐規
RAV4 4WD HYBRID	CVT	5D	2,494	1,863	8.7	18.0	17.8	17.9	和泰汽車	1 級	歐規
RAV4 HYBRID	CVT	5D	2,494	1,798	8.7	20.8	19.0	19.6	和泰汽車	1 級	歐規
YAMAHA											
GRAND FILANO HYBRID	CVT	4	125	177	38.0	58.5	73.1	63.6	正龍重機	1 級	WMTC
GRAND FILANO HYBRID ABS LTF125-A	CVT	4	125	176	38.0	58.6	72.3	63.4	桃鈴國際	1 級	WMTC
柴油車資料											
三陽											
ELANTRA ADD-A	A7	4D	1,582	1,465	11.3	19.7	23.8	22.1	三陽工業	1 級	歐規
TUCSON TLD (4WD)	A6	5D	1,995	1,831	9.9	11.5	16.8	14.4	三陽工業	1 級	歐規
TUCSON TLD-A (2WD)	A6	5D	1,995	1,761	7.7	11.5	17.3	14.6	三陽工業	1 級	歐規
TUCSON TLD-B (4WD)	A6	5D	1,995	1,817	7.7	11.1	16.3	13.9	三陽工業	1 級	歐規
TUCSON TLD-C (2WD)	A6	5D	1,995	1,722	7.7	11.8	18.3	15.2	三陽工業	1 級	歐規
SANTA FE	A6	5D	2,199	1,900	7.7	10.4	16.1	13.4	三陽工業	1 級	歐規
SANTA FE 2WD	A6	5D	2,199	1,958	7.7	10.6	16.1	13.5	三陽工業	1 級	歐規
SANTA FE 4WD	A6	5D	2,199	2,036	7.7	11.3	15.2	13.5	三陽工業	1 級	歐規
SANTA FE 4WD	A6	5D	2,199	2,047	7.7	9.5	16.3	12.9	三陽工業	1 級	歐規
SANTA FE 4WD	A6	5D	2,199	2,084	9.9	11.5	17.9	14.9	三陽工業	1 級	歐規
SANTA FE DMD-I10	A6	5D	2,199	1,935	9.9	12.5	19.4	16.1	三陽工業	1 級	歐規
起亞											
CARENS RPD17-B3	A7	5D	1,685	1,642	8.6	15.1	19.1	17.4	三陽工業	1 級	歐規
CARENS RPD17-B30	A7	5D	1,685	1,681	11.3	14.6	19.2	17.2	三陽工業	1 級	歐規
CARENS RP-D17C1	A7	5D	1,685	1,680	8.6	15.1	19.1	17.4	三陽工業	1 級	歐規

＊1. 上表測試值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛結果，請參閱第 1 頁說明。
2. 能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 106 頁說明。

下表耗能標準、市區燃油效率、非市區燃油效率及測試值之單位：公里/公升

廠 牌 車 型	排檔型式	門數	排氣量(c.c.)	參考車重(kg)	耗能標準	市區燃油效率	非市區燃油效率	測試值	申請單位	能效等級	測試方式
CARENS RPD17-C3	A7	5D	1,685	1,675	8.6	15.1	19.1	17.4	三陽工業	1 級	歐規
CARENS RPD17-F3	A7	5D	1,685	1,708	11.3	14.6	19.2	17.2	三陽工業	1 級	歐規
CARENS RPD17-H1	A7	5D	1,685	1,672	11.3	14.6	19.2	17.2	三陽工業	1 級	歐規
福特六和											
KUGA TDCI TURBO C520-7T	A6	5D	1,997	1,859	7.7	15.6	19.3	17.8	福特六和	1 級	歐規
AUDI											
A6 35 TDI	A7	4D	1,968	1,788	9.9	14.8	22.3	18.8	奧迪福斯	1 級	歐規
A6 35 TDI	A7	5D	1,968	1,838	9.9	15.1	21.3	18.5	奧迪福斯	1 級	歐規
Q5 35 TDI quattro	A7	5D	1,968	1,977	9.9	16.0	17.9	17.1	奧迪福斯	1 級	歐規
A6 50 TDI quattro	A7	5D	2,967	2,047	8.7	11.5	16.7	14.3	奧迪福斯	1 級	歐規
A8 50 TDI quattro	A8	4D	2,967	2,099	8.7	10.7	17.6	14.2	奧迪福斯	1 級	歐規
A8 L 50 TDI quattro	A8	4D	2,967	2,150	8.7	11.5	17.2	14.6	奧迪福斯	1 級	歐規
Q7 45 TDI quattro	A8	5D	2,967	2,213	7.5	12.3	14.8	13.8	奧迪福斯	1 級	歐規
SQ7 HATCHBACK	A8	4D	3,956	2,559	6.1	10.4	13.3	12.0	奧迪福斯	1 級	歐規
BENTLEY											
BENTAYGA V8 DIESEL	A8	5D	3,956	2,688	6.1	10.3	12.6	11.7	永三汽車	1 級	歐規
BMW											
520D SEDAN	A8	4D	1,995	1,757	9.9	12.6	18.8	16.0	汎德公司	1 級	歐規
520D TOURING	A8	5D	1,995	1,862	9.9	15.7	19.5	17.9	汎德公司	1 級	歐規
520D TOURING	A8	5D	1,995	1,881	9.9	12.4	18.0	15.4	汎德公司	1 級	歐規
X1 SDRIVE18D	A8	5D	1,995	1,652	9.9	13.6	19.5	16.8	汎德公司	1 級	歐規
X1 XDRIVE25D	A8	5D	1,995	1,786	9.9	14.7	19.1	17.2	汎德公司	1 級	歐規
X3 XDRIVE20D	A8	5D	1,995	1,944	7.7	13.8	15.9	15.1	汎德公司	1 級	歐規
530D SEDAN	A8	4D	2,993	1,880	8.7	13.0	17.5	15.5	汎德公司	1 級	歐規
730D SEDAN	A8	4D	2,993	1,991	8.7	12.0	18.5	15.4	汎德公司	1 級	歐規
730LD SEDAN	A8	4D	2,993	2,036	8.7	11.9	18.0	15.2	汎德公司	1 級	歐規
750LD XDRIVE SEDAN	A8	4D	2,993	2,221	8.7	10.9	15.0	13.1	汎德公司	1 級	歐規
M550D XDRIVE TOURING	A8	5D	2,993	2,148	8.7	10.9	15.4	13.4	汎德公司	1 級	歐規
X4 XDRIVE30D	A8	5D	2,993	1,988	7.5	12.2	14.5	13.6	汎德公司	1 級	歐規

＊1. 上表測試值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛結果，請參閱第 1 頁說明。
2. 能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 106 頁說明。

下表耗能標準、市區燃油效率、非市區燃油效率及測試值之單位：公里/公升

廠牌 車型	排檔型式	門數	排氣量(c.c.)	參考車重(kg)	耗能標準	市區燃油效率	非市區燃油效率	測試值	申請單位	能效等級	測試方式
X5 M50D	A8	5D	2,993	2,416	7.5	11.1	14.2	12.9	汎德公司	1 級	歐規
X5 XDRIVE30D	A8	5D	2,993	2,269	7.5	9.0	14.4	11.8	汎德公司	1 級	歐規
X6 XDRIVE30D	A8	5D	2,993	2,264	7.5	10.6	13.9	12.4	汎德公司	1 級	歐規
CITROEN											
C4 Picasso BLUEHDi	A6	5D	1,560	1,599	11.3	19.8	23.7	22.1	寶嘉聯合	1 級	歐規
C4 Picasso BLUEHDi	A6	5D	1,997	1,686	9.9	14.3	21.6	18.2	寶嘉聯合	1 級	歐規
Grand C4 Picasso BLUEHDi	A6	5D	1,997	1,756	9.9	18.9	22.7	21.3	寶嘉聯合	1 級	歐規
FORD											
TRANSIT TOURNEO CUSTOM (130PS)	A6	5D	1,995	2,561	7.7	11.9	15.1	13.8	福特六和	1 級	歐規
TRANSIT TOURNEO CUSTOM (170PS SWB)	A6	5D	1,995	2,542	7.7	11.5	15.1	13.5	福特六和	1 級	歐規
TRANSIT TOURNEO CUSTOM (170PS)	A6	5D	1,995	2,598	7.7	12.1	15.0	13.8	福特六和	1 級	歐規
MONDEO TDCI	A6	4D	1,997	1,810	9.9	16.4	21.4	19.2	福特六和	1 級	歐規
HYUNDAI											
STAREX	A5	5D	2,497	2,373	7.5	8.5	13.4	11.0	三陽工業	1 級	歐規
STAREX (救護車)	A5	5D	2,497	2,458	7.5	7.8	13.0	10.4	三陽工業	1 級	歐規
JAGUAR											
E-PACE 110kW	A9	5D	1,999	1,958	9.9	14.2	18.8	16.8	台灣捷豹	1 級	歐規
F-PACE	A8	5D	1,999	2,018	9.9	14.1	19.4	17.1	台灣捷豹	1 級	歐規
XE	A8	4D	1,999	1,710	9.9	15.6	22.9	19.5	台灣捷豹	1 級	歐規
XF	A8	4D	1,999	1,844	9.9	15.0	21.2	18.4	台灣捷豹	1 級	歐規
KIA											
SOUL CRDI A	A7	5D	1,582	1,492	11.3	15.7	17.8	17.0	台灣森那美	1 級	歐規
SOUL CRDI B	A7	5D	1,582	1,495	11.3	15.7	17.8	17.0	台灣森那美	1 級	歐規
SOUL CRDI C	A7	5D	1,582	1,524	11.3	14.9	17.4	16.4	台灣森那美	1 級	歐規
SPORTAGE	A6	5D	1,995	1,722	9.9	11.4	17.8	14.7	台灣森那美	1 級	歐規
SPORTAGE EX	A6	5D	1,995	1,707	9.9	11.4	17.8	14.7	台灣森那美	1 級	歐規
SPORTAGE GT LINE 2WD	A6	5D	1,995	1,781	9.9	11.5	17.3	14.6	台灣森那美	1 級	歐規

＊1. 上表測試值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛結果，請參閱第 1 頁說明。
2. 能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 106 頁說明。

下表耗能標準、市區燃油效率、非市區燃油效率及測試值之單位：公里/公升

廠　　牌 車　　型	排檔 型式	門 數	排氣量 (c.c.)	參考車 重(kg)	耗能 標準	市區 燃油 效率	非市區 燃油 效率	測試 值	申　請 單　位	能效 等級	測試 方式
SPORTAGE GT LINE AWD	A6	5D	1,995	1,860	9.9	10.7	16.7	13.9	台灣森那美	1 級	歐規
SORENTO	A6	5D	2,199	2,066	9.9	9.6	14.5	12.2	台灣森那美	3 級	歐規
LAND ROVER											
DISCOVERY SPORT 4WD 5S	A9	5D	1,999	2,084	9.9	12.6	17.2	15.2	台灣捷豹	1 級	歐規
DISCOVERY SPORT 4WD 7S	A9	5D	1,999	2,147	9.9	10.9	16.4	13.9	台灣捷豹	1 級	歐規
RANGE ROVER EVOQUE 4WD	A9	5D	1,999	1,942	9.9	13.7	18.9	16.5	台灣捷豹	1 級	歐規
RANGE ROVER VELAR 132kW	A8	5D	1,999	2,088	9.9	10.8	18.1	14.5	台灣捷豹	1 級	歐規
RANGE ROVER VELAR 177kW	A8	5D	1,999	2,105	9.9	9.9	17.4	13.6	台灣捷豹	1 級	歐規
DISCOVERY	A8	5D	2,993	2,535	7.5	11.2	14.3	13.0	台灣捷豹	1 級	歐規
RANGE ROVER 4WD Gen 2	A8	5D	2,993	2,515	7.5	12.5	15.4	14.2	台灣捷豹	1 級	歐規
RANGE ROVER SPORT 4WD Gen 2	A8	5D	2,993	2,395	7.5	12.2	15.2	14.0	台灣捷豹	1 級	歐規
RANGE ROVER VELAR	A8	5D	2,993	2,232	8.7	10.8	14.2	12.8	台灣捷豹	1 級	歐規
MASERATI											
GHIBLI DIESEL	A8	4D	2,987	2,142	8.7	11.6	18.5	15.2	臺灣蒙地拿	1 級	歐規
LEVANTE DIESEL	A8	4D	2,987	2,441	8.7	9.9	13.9	12.1	臺灣蒙地拿	1 級	歐規
MAZDA											
CX-3 2WD(D)	A6	5D	1,499	1,404	11.3	20.3	23.6	22.2	台灣馬自達	1 級	歐規
CX-3	A6	5D	1,759	1,401	11.3	19.7	23.1	21.7	台灣馬自達	1 級	歐規
CX-5 AWD	A6	5D	2,191	1,825	7.7	13.8	18.5	16.4	台灣馬自達	1 級	歐規
MAZDA 6	A6	4D	2,191	1,654	9.9	15.3	22.1	19.0	台灣馬自達	1 級	歐規
MAZDA 6	A6	5D	2,191	1,672	9.9	14.5	20.1	17.6	台灣馬自達	1 級	歐規
Mazda6	A6	5D	2,191	1,737	9.9	15.4	21.8	18.9	台灣馬自達	1 級	歐規
MERCEDES-BENZ											
E220 d	A9	4D	1,950	1,830	9.9	18.2	24.6	21.8	台灣賓士	1 級	歐規
E220 d	A9	4D	1,950	1,841	9.9	17.1	24.8	21.3	台灣賓士	1 級	歐規

＊1. 上表測試值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛結果，請參閱第 1 頁說明。
2. 能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 106 頁說明。

下表耗能標準、市區燃油效率、非市區燃油效率及測試值之單位：公里/公升

廠牌 車型	排檔型式	門數	排氣量 (c.c.)	參考車重(kg)	耗能標準	市區燃油效率	非市區燃油效率	測試值	申請單位	能效等級	測試方式
E220 d	A9	5D	1,950	1,906	9.9	18.5	22.8	21.0	台灣賓士	1 級	歐規
E220 d	A9	5D	1,950	1,928	9.9	16.5	20.8	19.0	台灣賓士	1 級	歐規
GLA200 d (PACKAGE)	A7	5D	2,143	1,659	9.9	15.8	20.2	18.3	台灣賓士	1 級	歐規
GLA200 d (PACKAGE)	A7	5D	2,143	1,661	9.9	16.3	23.0	19.9	台灣賓士	1 級	歐規
GLC220 d 4MATIC	A9	5D	2,143	1,985	9.9	14.3	18.6	16.7	台灣賓士	1 級	歐規
GLC220 d 4MATIC	A9	5D	2,143	2,015	9.9	14.4	18.7	16.8	台灣賓士	1 級	歐規
GLE250 d 4MATIC	A9	5D	2,143	2,343	7.7	12.9	16.3	14.9	台灣賓士	1 級	歐規
V220 d	A7	4D	2,143	2,343	7.7	12.1	17.1	14.8	台灣賓士	1 級	歐規
V220 d	A7	5D	2,143	2,395	7.7	12.5	16.8	14.9	台灣賓士	1 級	歐規
V250 d	A7	4D	2,143	2,498	7.7	12.1	14.6	13.5	台灣賓士	1 級	歐規
V250 d	A7	5D	2,143	2,497	7.7	12.4	15.1	14.0	台灣賓士	1 級	歐規
Vito Tourer	A7	4D	2,143	2,469	7.7	12.2	15.0	13.8	台灣賓士	1 級	歐規
Vito Tourer (120kW)	A7	4D	2,143	2,409	7.7	12.2	16.4	14.5	台灣賓士	1 級	歐規
S350 d (LWB)	A9	4D	2,925	2,205	8.7	13.5	20.2	17.1	台灣賓士	1 級	歐規
S350 d (SWB)	A9	4D	2,925	2,122	8.7	13.3	20.5	17.1	台灣賓士	1 級	歐規
G350 d PROFESSIONAL	A7	5D	2,987	2,579	7.5	7.0	9.0	8.1	偉喬汽車	4 級	歐規
GLE350 d 4MATIC	A9	5D	2,987	2,433	7.5	11.7	14.7	13.5	台灣賓士	1 級	歐規
GLE350 d 4MATIC (COUPE)	A9	5D	2,987	2,494	7.5	11.9	13.9	13.1	台灣賓士	1 級	歐規
GLS350 d 4MATIC	A9	5D	2,987	2,720	7.5	10.7	13.3	12.3	台灣賓士	1 級	歐規
MITSUBISHI											
PAJERO	A5	5D	3,200	2,474	6.6	9.4	12.0	10.9	華菱汽車	1 級	歐規
PEUGEOT											
3008 BLUEHDi	A6	5D	1,560	1,610	11.3	16.9	21.2	19.4	寶嘉聯合	1 級	歐規
3008 BLUEHDi	M6	5D	1,560	1,566	11.3	17.6	21.0	19.6	寶嘉聯合	1 級	歐規
308 BLUEHDi (HATCHBACK)	A6	4D	1,560	1,420	11.3	22.7	27.8	25.6	寶嘉聯合	1 級	歐規
5008 BLUEHDi	A6	5D	1,560	1,719	11.3	18.9	21.7	20.8	寶嘉聯合	1 級	歐規
3008 BLUEHDi	A6	5D	1,997	1,714	9.9	13.9	20.1	17.3	寶嘉聯合	1 級	歐規
3008 BLUEHDi	A8	5D	1,997	1,713	9.9	15.3	19.4	17.6	寶嘉聯合	1 級	歐規
308 SW BLUEHDi	A6	5D	1,997	1,642	9.9	18.5	25.0	22.2	寶嘉聯合	1 級	歐規
5008 BLUEHDi	A6	5D	1,997	1,819	9.9	15.9	21.3	18.8	寶嘉聯合	1 級	歐規

＊1. 上表測試值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛結果，請參閱第 1 頁說明。
2. 能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 106 頁說明。

下表耗能標準、市區燃油效率、非市區燃油效率及測試值之單位：公里/公升

廠牌 車型	排檔型式	門數	排氣量(c.c.)	參考車重(kg)	耗能標準	市區燃油效率	非市區燃油效率	測試值	申請單位	能效等級	測試方式
5008 BLUEHDi	A8	5D	1,997	1,826	9.9	15.6	20.0	18.2	寶嘉聯合	1 級	歐規
EXPERT BLUEHDi (L3 long version)	A6	5D	1,997	2,104	7.7	11.6	15.2	13.7	寶嘉聯合	1 級	歐規
TRAVELLER BLUEHDi	A6	4D	1,997	2,122	7.7	13.0	16.8	15.2	寶嘉聯合	1 級	歐規
TRAVELLER BLUEHDi	A6	5D	1,997	2,102	7.7	14.3	16.4	15.6	寶嘉聯合	1 級	歐規
TRAVELLER BLUEHDi (L3 long version)	A6	5D	1,997	2,240	7.7	13.9	15.9	15.2	寶嘉聯合	1 級	歐規
PORSCHE											
MACAN S DIESEL	A7	5D	2,967	2,049	8.7	12.2	15.2	14.0	台灣保時捷	1 級	歐規
PANAMERA 4S DIESEL	A8	4D	3,956	2,209	7.4	10.4	14.7	12.8	台灣保時捷	1 級	歐規
SKODA											
KAROQ 2.0 TDI HATCHBACK	A7	4D	1,968	1,704	9.9	15.0	18.2	16.9	奧迪福斯	1 級	歐規
KODIAQ 2.0 TDI HATCHBACK 4WD	A7	4D	1,968	1,987	9.9	13.5	17.1	15.6	奧迪福斯	1 級	歐規
SUPERB 2.0 TDI	A7	4D	1,968	1,682	9.9	17.1	22.2	20.0	奧迪福斯	1 級	歐規
SUPERB 2.0 TDI 140kW	A6	4D	1,968	1,679	9.9	16.3	21.9	19.5	奧迪福斯	1 級	歐規
SUPERB COMBI 2.0 TDI (WITH HATCHBACK) 140kW	A6	4D	1,968	1,722	9.9	16.3	22.1	19.5	奧迪福斯	1 級	歐規
SUPERB COMBI 2.0 TDI HATCHBACK	A7	4D	1,968	1,726	9.9	16.4	21.8	19.5	奧迪福斯	1 級	歐規
SSANGYONG											
TIVOLI D16DTF 2WD	A6	5D	1,597	1,508	11.3	12.2	20.1	16.2	永嘉雙龍	1 級	歐規
TIVOLI D16DTF AWD	A6	5D	1,597	1,580	11.3	11.6	18.0	14.9	永嘉雙龍	1 級	歐規
TIVOLI D16DTF XLV AWD	A6	5D	1,597	1,635	11.3	11.0	17.1	14.2	永嘉雙龍	1 級	歐規
REXTON D22DTR 4WD	A7	5D	2,157	2,302	7.7	9.3	13.9	11.7	永嘉雙龍	1 級	歐規
STAVIC D22DTR 2WD	A7	5D	2,157	2,237	7.7	8.6	13.5	11.1	永嘉雙龍	1 級	歐規
STAVIC D22DTR 4WD	A7	5D	2,157	2,354	7.7	8.9	13.8	11.5	永嘉雙龍	1 級	歐規

＊1. 上表測試值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛結果，請參閱第 1 頁說明。
2. 能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 106 頁說明。

下表耗能標準、市區燃油效率、非市區燃油效率及測試值之單位：公里/公升

廠牌車型	排檔型式	門數	排氣量(c.c.)	參考車重(kg)	耗能標準	市區燃油效率	非市區燃油效率	測試值	申請單位	能效等級	測試方式
VOLKSWAGEN											
CADDY MAXI 1.6 TDI WITH HATCHBACK	A7	4D	1,598	1,814	11.3	14.6	17.3	16.2	奧迪福斯	1 級	歐規
GOLF SPORTSVAN 280 TDI HATCHBACK	A7	4D	1,598	1,509	11.3	18.1	22.8	20.8	奧迪福斯	1 級	歐規
CADDY MAXI 2.0 TDI (WITH HATCHBACK)	A6	4D	1,968	1,866	9.9	14.5	19.0	17.1	奧迪福斯	1 級	歐規
CADDY MAXI 2.0 TDI (WITH HATCHBACK) 4WD	A6	4D	1,968	1,939	9.9	13.4	16.9	15.4	奧迪福斯	1 級	歐規
CALIFORNIA BEACH 2.0 TDI	A7	4D	1,968	2,471	7.7	10.6	14.1	12.6	奧迪福斯	1 級	歐規
CALIFORNIA BEACH 2.0 TDI 4WD	A7	4D	1,968	2,600	7.7	10.4	14.8	12.8	奧迪福斯	1 級	歐規
CALIFORNIA COAST 2.0 TDI 4WD	A7	4D	1,968	2,677	7.7	9.4	14.6	12.1	奧迪福斯	1 級	歐規
CALIFORNIA OCEAN 2.0 TDI 4WD	A7	4D	1,968	2,703	7.7	8.7	13.4	11.2	奧迪福斯	1 級	歐規
CARAVELLE 2.0 TDI	A7	4D	1,968	2,230	7.7	13.0	16.0	14.8	奧迪福斯	1 級	歐規
CARAVELLE 2.0 TDI	A7	5D	1,968	2,281	7.7	12.3	16.5	14.7	奧迪福斯	1 級	歐規
CARAVELLE 2.0 TDI	A7	5D	1,968	2,328	7.7	11.4	15.1	13.5	奧迪福斯	1 級	歐規
CARAVELLE 2.0 TDI 4WD	A7	5D	1,968	2,421	7.7	12.3	16.4	14.6	奧迪福斯	1 級	歐規
CARAVELLE L 2.0 TDI	A7	4D	1,968	2,361	7.7	11.9	15.4	13.9	奧迪福斯	1 級	歐規
CARAVELLE L 2.0 TDI	A7	5D	1,968	2,346	7.7	12.2	14.6	13.6	奧迪福斯	1 級	歐規
CARAVELLE L 2.0 TDI	A7	5D	1,968	2,392	7.7	11.8	15.2	13.7	奧迪福斯	1 級	歐規
CARAVELLE L 2.0 TDI 110kW	A7	4D	1,968	2,297	7.7	11.0	15.7	13.6	奧迪福斯	1 級	歐規
CARAVELLE L 2.0 TDI 110kW	M6	4D	1,968	2,268	7.7	11.2	15.8	13.7	奧迪福斯	1 級	歐規
CARAVELLE L 2.0 TDI 4WD	A7	5D	1,968	2,505	7.7	11.7	14.7	13.5	奧迪福斯	1 級	歐規
CARAVELLE L 2.0 TDI 75kW	M5	4D	1,968	2,230	7.7	10.4	15.3	13.0	奧迪福斯	1 級	歐規

＊1. 上表測試值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛結果，請參閱第 1 頁說明。
2. 能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 106 頁說明。

下表耗能標準、市區燃油效率、非市區燃油效率及測試值之單位：公里/公升

廠　　牌 車　　型	排檔型式	門數	排氣量(c.c.)	參考車重(kg)	耗能標準	市區燃油效率	非市區燃油效率	測試值	申　請 單　位	能效等級	測試方式
KOMBI 2.0 TDI	M5	4D	1,968	2,108	7.7	11.3	16.0	13.9	奧迪福斯	1 級	歐規
KOMBI 2.0 TDI 4WD	A7	5D	1,968	2,261	7.7	10.4	14.3	12.6	香港商標鎰	1 級	歐規
KOMBI 2.0 TDI 4WD	A7	5D	1,968	2,451	7.7	10.8	13.9	12.6	香港商標鎰	1 級	歐規
KOMBI L 2.0 TDI	A7	4D	1,968	2,172	7.7	12.8	15.5	14.4	香港商標鎰	1 級	歐規
KOMBI L 2.0 TDI	A7	4D	1,968	2,319	7.7	13.2	15.9	14.8	香港商標鎰	1 級	歐規
KOMBI L 2.0 TDI 4WD	A7	4D	1,968	2,290	7.7	10.5	13.5	12.2	香港商標鎰	1 級	歐規
KOMBI L 2.0 TDI 4WD	A7	4D	1,968	2,495	7.7	10.5	16.9	13.9	香港商標鎰	1 級	歐規
KOMBI L HR 2.0 TDI	A7	5D	1,968	2,211	7.7	13.4	14.9	14.3	香港商標鎰	1 級	歐規
KOMBI L HR 2.0 TDI	A7	5D	1,968	2,486	7.7	13.1	15.0	14.2	香港商標鎰	1 級	歐規
KOMBI L HR 2.0 TDI	M5	5D	1,968	2,252	7.7	11.3	15.3	13.5	奧迪福斯	1 級	歐規
MULTIVAN 2.0 TDI	A7	4D	1,968	2,291	7.7	12.8	15.9	14.6	奧迪福斯	1 級	歐規
MULTIVAN 2.0 TDI	A7	5D	1,968	2,514	7.7	11.8	15.4	13.8	奧迪福斯	1 級	歐規
MULTIVAN 2.0 TDI 4WD	A7	5D	1,968	2,635	7.7	12.1	15.6	14.1	奧迪福斯	1 級	歐規
MULTIVAN L 2.0 TDI	A7	5D	1,968	2,607	7.7	10.5	11.9	11.3	奧迪福斯	1 級	歐規
PASSAT 400 TDI	A6	4D	1,968	1,694	9.9	15.1	20.2	18.0	奧迪福斯	1 級	歐規
PASSAT VARIANT 400 TDI (WITH HATCHBACK)	A6	4D	1,968	1,761	9.9	14.9	20.0	17.8	奧迪福斯	1 級	歐規
SHARAN 330 TDI (WITH HATCHBACK)	A6	4D	1,968	1,960	9.9	14.6	19.0	17.1	奧迪福斯	1 級	歐規
SHARAN 380 TDI WITH HATCHBACK	A6	4D	1,968	2,006	9.9	14.6	18.0	16.6	奧迪福斯	1 級	歐規
TIGUAN 400 TDI (WITH HATCHBACK)	A7	4D	1,968	1,861	9.9	13.9	17.9	16.2	奧迪福斯	1 級	歐規
TIGUAN ALLSPACE 400 TDI HATCHBACK	A7	4D	1,968	1,963	9.9	13.8	17.3	15.8	奧迪福斯	1 級	歐規
TOURAN 330 TDI HATCHBACK	A6	4D	1,968	1,773	9.9	14.4	19.3	17.2	奧迪福斯	1 級	歐規
VOLVO											
S90 D4 (馬來西亞)	A8	4D	1,969	1,827	9.9	16.7	21.8	19.6	國際富豪	1 級	歐規
V90 Cross Country D5 AWD	A8	5D	1,969	2,085	9.9	14.2	17.6	16.1	國際富豪	1 級	歐規
V90 D4 (瑞典)	A8	5D	1,969	1,856	9.9	16.9	21.1	19.3	國際富豪	1 級	歐規

＊1. 上表測試值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛結果，請參閱第 1 頁說明。
2. 能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 106 頁說明。

下表耗能標準、市區燃油效率、非市區燃油效率及測試值之單位：公里/公升

廠　　　牌 車　　　型	排檔 型式	門 數	排氣量 (c.c.)	參考車 重(kg)	耗能 標準	市區 燃油 效率	非市區 燃油 效率	測試 值	申　請 單　位	能效 等級	測試 方式
XC60 D4 AWD	A8	5D	1,969	1,938	9.9	14.7	18.2	16.7	國際富豪	1 級	歐規
XC90 D4	A8	5D	1,969	2,043	9.9	15.4	19.2	17.6	國際富豪	1 級	歐規
XC90 D4	A8	5D	1,969	2,104	9.9	15.3	18.4	17.1	國際富豪	1 級	歐規
XC90 D5 AWD	A8	5D	1,969	2,210	9.9	14.1	16.2	15.3	國際富豪	1 級	歐規

*1. 上表測試值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛結果，請參閱第 1 頁說明。
2. 能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 106 頁說明。

七、國內銷售之插電式複合動力車(PHEV)資訊一覽表

下表耗能標準及測試值之單位：公里/公升

廠牌 車型	排檔型式	門數	排氣量(c.c.)	參考車重(kg)	耗能標準	純電行程(km)	用電效率(km/kW•h)	測試值	申請單位	能效等級	測試方式
BMW i											
BMW I3 94AH (WITH RANGE EXTENDER) (HYBRID)	A1	5D	647	1,513	14.1	221	5.2	204.1	汎德公司	1 級	歐規
BMW I8 COUPE (HYBRID)	A6	2D	1,499	1,677	11.3	55	7.1	35.7	汎德公司	1 級	歐規
BMW I8 ROADSTER (HYBRID)	A6	2D	1,499	1,744	11.3	54	6.4	59.2	汎德公司	1 級	歐規
MINI											
MINI COOPER S E ALL4 (HYBRID)	A6	5D	1,499	1,856	11.3	34	6.7	34.5	汎德公司	1 級	歐規
MITSUBISHI											
OUTLANDER PHEV HYBRID	A1	5D	1,998	1,954	9.9	49	7.2	54.6	華菱汽車	1 級	歐規
PORSCHE											
PANAMERA 4 E-HYBRID	A8	4D	2,894	2,301	8.7	46	4.7	31.0	台灣保時捷	1 級	歐規
PANAMERA 4 E-HYBRID EXECUTIVE	A8	4D	2,894	2,435	8.7	49	4.8	30.9	台灣保時捷	1 級	歐規
PANAMERA 4 E-HYBRID SPORT TURISMO	A8	5D	2,894	2,381	8.7	44	4.1	31.0	台灣保時捷	1 級	歐規
CAYENNE E-HYBRID	A8	5D	2,995	2,485	8.7	42	4.6	32.8	台灣保時捷	1 級	歐規
PANAMERA TURBO S E-HYBRID EXECUTIVE	A8	4D	3,996	2,558	7.4	43	4.2	27.2	台灣保時捷	1 級	歐規
PANAMERA TURBO S E-HYBRID SPORT TURISMO	A8	5D	3,996	2,498	7.4	40	4.7	25.6	台灣保時捷	1 級	歐規
TOYOTA											
PRIUS PHV HYBRID	CVT	5D	1,798	1,635	11.3	64	12.7	109.9	和泰汽車	1 級	歐規
VOLVO											
S90 T8	A8	4D	1,969	2,171	9.9	38	8.7	41.7	國際富豪	1 級	歐規
XC60 T8	A8	5D	1,969	2,140	9.9	45	5.9	47.6	國際富豪	1 級	歐規
XC90 T8	A8	5D	1,969	2,392	9.9	45	5.6	47.6	國際富豪	1 級	歐規

*1. 插電式複合動力車，使用汽油與外部電能，係電能與汽油引擎效率合併計算而得，詳細燃油效率測試方式請參閱車輛耗能研究網站(http://auto.itri.org.tw)。
2. 上表測試值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛結果，請參閱第 1 頁說明。
3. 能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 106 頁說明。

附錄
車輛容許耗用能源標準及檢查管理辦法

中華民國一〇七年十月十八日
經濟部經能字第10704605220號
交通部交路字第10700299381號 令會銜修正發布

第一條　本辦法依能源管理法(以下簡稱本法)第十五條第四項規定訂定之。本辦法未規定事項，適用其他有關法令之規定。

第二條　本辦法所稱中央主管機關爲經濟部，以能源局爲執行單位。

第三條　本辦法所稱交通主管機關爲交通部。

第四條　廠商製造或進口汽(柴)油引擎之小客車(轎式、旅行式)應符合下列第一款或第二款耗用能源標準(以下簡稱耗能標準)：

一、依美國FTP 75之測試方法：

(一)耗能標準

車輛總排氣量等級(立方公分)	耗能標準(公里/公升)
一千二百以下	十六點二
超過一千二百至一千八百	十三點零
超過一千八百至二千四百	十一點四
超過二千四百至三千	十點零
超過三千至三千六百	九點二
超過三千六百至四千二百	八點五
超過四千二百至五千四百	七點二
超過五千四百	六點五

(二)小客車(轎式、旅行式)耗能標準之測試值計算公式如下：

$$測試值(公里/公升)=\frac{1}{\dfrac{0.55}{市區耗油量}+\dfrac{0.45}{高速公路耗油量}}$$

二、依歐盟1999/100/EC指令及其後續修正指令之測試方法：

(一)耗能標準

車輛總排氣量等級(立方公分)	耗能標準(公里/公升)
一千二百以下	十四點一
超過一千二百至一千八百	十一點三
超過一千八百至二千四百	九點九
超過二千四百至三千	八點七
超過三千至三千六百	八點零
超過三千六百至四千二百	七點四
超過四千二百至五千四百	六點三
超過五千四百	五點七

(二)小客車(轎式、旅行式)耗能標準之測試值計算公式如下：

$$\text{測試值(公里/公升)}=\frac{\text{市區測試行駛里程(公里)}+\text{非市區測試行駛里程(公里)}}{\dfrac{\text{市區測試行駛里程(公里)}}{\text{市區耗油量(公里/公升)}}+\dfrac{\text{非市區測試行駛里程(公里)}}{\text{非市區耗油量(公里/公升)}}}$$

廠商製造或進口汽(柴)油引擎小客車(轎式、旅行式)，自中華民國一百零五年一月一日起，申請車型耗能證明者，應依歐盟1999／100／EC指令及其後續修正指令執行測試；自中華民國一百零六年一月一日起，並應符合下列規定：

一、銷售車輛之平均燃料消耗量應高於平均燃料消耗量容許耗用值。

二、前款平均燃料消耗量容許耗用值所定車型對應之平均耗能標準如下。但廠商年度銷售之廠牌車輛，每年全球生產量一萬輛以下，且前一年度在我國銷售量三百輛以下者，得提出該廠牌車輛燃料效率提升改善之計畫書，向中央主管機關申請同意，並依中央主管機關核定事項辦理車輛燃料效率提升後，不適用之。

(一)中華民國一百零六年一月一日起，至中華民國一百十年十二月三十一日止之平均耗能標準：

車輛參考車重等級(公斤)	平均耗能標準(公里/公升)
八百五十以下	十九點二
超過八百五十至九百六十五	十八點二
超過九百六十五至一千零八十	十七點四
超過一千零八十至一千一百九十	十六點六
超過一千一百九十至一千三百零五	十五點七

附錄

車輛參考車重等級(公斤)	平均耗能標準(公里/公升)
超過一千三百零五至一千四百二十	十五點零
超過一千四百二十至一千五百三十	十四點一
超過一千五百三十至一千六百四十	十三點三
超過一千六百四十至一千七百六十	十二點五
超過一千七百六十至一千八百七十	十一點八
超過一千八百七十至一千九百八十	十一點二
超過一千九百八十至二千一百	十點五
超過二千一百至二千二百一十	九點七
超過二千二百一十至二千三百八十	九點三
超過二千三百八十至二千六百一十	八點四
超過二千六百一十	七點二

(二)中華民國一百十一年一月一日起之平均耗能標準：

車輛參考車重等級(公斤)	平均耗能標準(公里/公升)
八百五十以下	二十三點三
超過八百五十至九百六十五	二十三點三
超過九百六十五至一千零八十	二十三點三
超過一千零八十至一千一百九十	二十二點二
超過一千一百九十至一千三百零五	二十一點三
超過一千三百零五至一千四百二十	二十點四
超過一千四百二十至一千五百三十	十九點六
超過一千五百三十至一千六百四十	十八點九
超過一千六百四十至一千七百六十	十八點二
超過一千七百六十至一千八百七十	十七點五
超過一千八百七十至一千九百八十	十六點九
超過一千九百八十至二千一百	十六點一
超過二千一百至二千二百一十	十五點六
超過二千二百一十至二千三百八十	十五點二
超過二千三百八十至二千六百一十	十四點三
超過二千六百一十	十三點七

附錄

三、第一款銷售車輛之平均燃料消耗量及平均燃料消耗量容許耗用值，其計算公式如下：

(一)平均燃料消耗量：

$$\text{平均燃料消耗量(公里／公升)} = \frac{\sum_{1}^{N} V_i \times W_i}{\sum_{1}^{N} \frac{V_i}{FC_i}}$$

i：廠商製造或進口之車型序號。

FCi：廠商製造或進口第i個車型之測試值(公里／公升)。

Vi：廠商製造或進口第i個車型之銷售數(輛)。

Wi：對應之額度倍數。

(二)平均燃料消耗量容許耗用值：

$$\text{平均燃料消耗量容許耗用值(公里／公升)} = \frac{\sum_{1}^{N} V_i}{\sum_{1}^{N} \frac{V_i}{T_i}}$$

i：廠商製造或進口之車型序號。

Ti：廠商製造或進口第i個車型對應之平均耗能標準(公里／公升)。

Vi：廠商製造或進口第i個車型之銷售數(輛)。

四、銷售車輛之平均燃料消耗量，依廠商申請車型耗能證明時登錄之測試值計算。但不同廠商所銷售車輛之平均燃料消耗量，經中央主管機關同意者，得合併計算。

五、前款合併計算，廠商間得合意終止。終止前合併計算之平均燃料消耗量高於平均燃料消耗量容許耗用值之額度，依廠商間協議決定歸屬並繼續使用；其低於平均燃料消耗量容許耗用值者，依第八款規定辦理。

六、同一廠商製造或進口不同廠牌車輛，經中央主管機關同意者，得分別計算各該廠牌車輛銷售之平均燃料消耗量。

七、廠商年度銷售車輛數達一百輛以上或年度銷售車輛金額達新臺幣一億元以上，經中央主管機關同意者，得以年度銷售車輛數計算平均燃料消耗量。廠商年度銷售車輛數之平均燃料消耗量高於平均燃料消耗量容許耗用值之額度，得累積計算至後三年之平均燃料消耗量。本辦法於一百零七年十月十八日修正發布日後，年度銷售車輛數之平均燃料消耗量高於平均燃料消耗量容許耗用值之額度，得累積計算至後四年之平均燃料消耗量。

八、前款廠商年度銷售車輛數之平均燃料消耗量未達平均燃料消耗量容許耗用值時，其後續銷售車輛須符合平均耗能標準，且補足平均燃料消耗量與平均燃料消耗量容許耗用值之差額或自其他廠商取得相同額度之平均燃料消耗量後，始得以年度銷售車輛數計算平均燃料消耗量。

九、廠商銷售電動或燃料電池轎式或旅行式小客車，計算平均燃料消耗量時，銷售數量對應之額度倍數得爲十倍；純電行程達五十公里以上之插電式複合動力轎式或旅行式小客車，銷售數量對應之額度倍數得爲五倍；並適用第二款至前款規定，其耗能測試值由中央主管機關另訂之。

十、廠商銷售轎式或旅行式小客車之燃料消耗量，自中華民國一百十一年一月一日起，超過第二款第二目平均耗能標準者，依下列方式計算其平均燃料消耗量：

(一)百分之十以上，銷售數量對應之額度倍數得以一點五倍計算。

(二)百分之二十以上，銷售數量對應之額度倍數得以二倍計算。

(三)百分之三十以上，銷售數量對應之額度倍數得以二點五倍計算。

(四)百分之四十以上，銷售數量對應之額度倍數得以三倍計算。

(五)百分之五十以上，銷售數量對應之額度倍數得以三點五倍計算。

廠商進口車輛提出美國政府登載爲LDT車型或歐盟會員國之政府登載爲M1G車型之證明文件者，得適用第六條耗能標準。

第五條　廠商製造或進口之機器腳踏車應符合下列耗能標準：

車輛總排氣量等級(立方公分)	耗能標準(公里/公升)
五十以下	四十八點二
超過五十至一百	四十點六
超過一百至一百五十	三十八點零
超過一百五十至二百五十	二十八點零
超過二百五十至五百	二十一點一
超過五百至七百五十	十六點六
超過七百五十至一千	十五點八
超過一千至一千二百五十	十四點七
超過一千二百五十至一千五百	十三點一
超過一千五百	十二點八

機器腳踏車耗能標準之測試值計算公式如下：

$$測試值(公里／公升)=\frac{1}{\frac{0.6}{市區耗油量}+\frac{0.4}{定速耗油量}}$$

廠商製造或進口機器腳踏車，自中華民國一百零五年一月一日起，其申請車型耗能證明應符合下列規定：

一、銷售車輛之平均燃料消耗量高於平均燃料消耗量容許耗用值。

二、前款平均燃料消耗量容許耗用值所定車型對應之平均耗能標準如下：

(一)中華民國一百零六年一月一日起，至中華民國一百十年十二月三十一日止之平均耗能標準：

車輛總排氣量等級(立方公分)	平均耗能標準(公里/公升)
五十以下	五十四點五
超過五十至一百	四十六點七
超過一百至一百五十	四十三點八
超過一百五十至二百五十	三十一點零
超過二百五十至五百	二十六點五
超過五百至七百五十	十八點七
超過七百五十至一千	十八點一
超過一千至一千二百五十	十五點八
超過一千二百五十至一千五百	十四點七
超過一千五百	十四點一

(二)中華民國一百十一年一月一日起之平均耗能標準：

車輛總排氣量等級(立方公分)	平均耗能標準(公里/公升)
五十以下	六十一點零
超過五十至一百	五十二點三
超過一百至一百五十	四十八點二
超過一百五十至二百五十	三十四點一
超過二百五十至五百	二十八點一
超過五百至七百五十	十九點八

車輛總排氣量等級(立方公分)	平均耗能標準(公里/公升)
超過七百五十至一千	十九點二
超過一千至一千二百五十	十六點七
超過一千二百五十至一千五百	十五點六
超過一千五百至一千七百五十	十四點九
超過一千七百五十至二千	十四點三
超過二千	十三點八

三、第一款銷售車輛之平均燃料消耗量及平均燃料消耗量容許耗用值計算公式如下：

(一)平均燃料消耗量：

$$\text{平均燃料消耗量(公里／公升)} = \frac{\sum_{1}^{N} V_i \times W_i}{\sum_{1}^{N} \frac{V_i}{FC_i}}$$

i：廠商製造或進口之車型序號。

FCi：廠商製造或進口第i個車型之測試值(公里／公升)。

Vi：廠商製造或進口第i個車型之銷售數(輛)。

Wi：對應之額度倍數。

(二)平均燃料消耗量容許耗用值：

$$\text{平均燃料消耗量容許耗用值(公里／公升)} = \frac{\sum_{1}^{N} V_i}{\sum_{1}^{N} \frac{V_i}{T_i}}$$

i：廠商製造或進口之車型序號。

Ti：廠商製造或進口第i個車型對應之平均耗能標準(公里／公升)。

Vi：廠商製造或進口第i個車型之銷售數(輛)。

四、廠商製造或進口汽(柴)油引擎小貨車(總重量二千五百公斤以下)、小客貨兩用車及非轎式或非旅行式小客車之平均燃料消耗量及平均燃料消耗量容許耗用值合併或終止後之計算、同一廠商不同廠牌平均燃料消耗量之計算、平均燃料消耗量採年度計算之資格與額度累計及未達年度平均燃料消耗量容許耗用值之處理，準用第四條第二項第四款至第八款之規定。

五、廠商銷售電動機器腳踏車，計算平均燃料消耗量時，銷售數量對應之額度倍數得爲二點五倍，並適用前款規定，其耗能測試值由中央主管機關另訂之。

第六條　廠商製造或進口汽(柴)油引擎之小貨車(總重量在二千五百公斤以下)、小客貨兩用車及小客車(非轎式、非旅行式)應符合下列第一款或第二款耗能標準：

一、依美國FTP 75之測試方法：

(一)耗能標準

車輛總排氣量等級(立方公分)	耗能標準(公里/公升)
一千二百以下	十點九
超過一千二百至一千八百	九點九
超過一千八百至二千四百	八點九
超過二千四百至三千	八點六
超過三千至三千六百	七點六
超過三千六百至四千二百	七點零
超過四千二百至五千四百	六點七
超過五千四百	六點一

(二)小貨車(總重量在二千五百公斤以下)、小客貨兩用車及小客車(非轎式、非旅行式)耗能標準之測試值計算公式如下：

$$\text{測試值(公里／公升)}=\frac{1}{\dfrac{0.55}{\text{市區耗油量}}+\dfrac{0.45}{\text{高速公路耗油量}}}$$

二、依歐盟1999/100/EC指令及其後續修正指令之測試方法：

(一)耗能標準

車輛總排氣量等級(立方公分)	耗能標準(公里/公升)
一千二百以下	九點五
超過一千二百至一千八百	八點六
超過一千八百至二千四百	七點七
超過二千四百至三千	七點五

車輛總排氣量等級(立方公分)	耗能標準(公里/公升)
超過三千至三千六百	六點六
超過三千六百至四千二百	六點一
超過四千二百至五千四百	五點八
超過五千四百	五點三

(二)小貨車(總重量在二千五百公斤以下)、小客貨兩用車及小客車(非轎式、非旅行式)耗能標準之測試值計算公式如下：

$$測試值(公里/公升)=\frac{市區測試行駛里程(公里)+非市區測試行駛里程(公里)}{\frac{市區測試行駛里程(公里)}{市區耗油量(公里/公升)}+\frac{非市區測試行駛里程(公里)}{非市區耗油量(公里/公升)}}$$

廠商製造或進口汽(柴)油引擎小貨車(總重量在二千五百公斤以下)、小客貨兩用車及小客車(非轎式、非旅行式)，自中華民國一百零五年一月一日起，申請車型耗能證明者，應依歐盟1999／100／EC指令及其後續修正指令執行測試；自中華民國一百零六年一月一日起，並應符合下列規定：

一、銷售車輛之平均燃料消耗量高於平均燃料消耗量容許耗用值。

二、前款平均燃料消耗量容許耗用值所定車型對應之平均耗能標準如下：

(一)中華民國一百零六年一月一日起，至中華民國一百十年十二月三十一日止之平均耗能標準：

車輛參考車重等級(公斤)	平均耗能標準(公里/公升)
八百五十以下	十五點二
超過八百五十至九百六十五	十四點四
超過九百六十五至一千零八十	十三點七
超過一千零八十至一千一百九十	十三點一
超過一千一百九十至一千三百零五	十二點四
超過一千三百零五至一千四百二十	十一點九
超過一千四百二十至一千五百三十	十一點一
超過一千五百三十至一千六百四十	十點五

車輛參考車重等級(公斤)	平均耗能標準(公里/公升)
超過一千六百四十至一千七百六十	九點九
超過一千七百六十至一千八百七十	九點三
超過一千八百七十至一千九百八十	八點八
超過一千九百八十至二千一百	八點三
超過二千一百至二千二百一十	七點七
超過二千二百一十至二千三百八十	七點三
超過二千三百八十至二千六百一十	六點六
超過二千六百一十	五點七

(二)中華民國一百十一年一月一日起之平均耗能標準：

車輛參考車重等級(公斤)	平均耗能標準(公里/公升)
八百五十以下	十八點六
超過八百五十至九百六十五	十八點六
超過九百六十五至一千零八十	十八點六
超過一千零八十至一千一百九十	十七點八
超過一千一百九十至一千三百零五	十七點零
超過一千三百零五至一千四百二十	十六點三
超過一千四百二十至一千五百三十	十五點七
超過一千五百三十至一千六百四十	十五點一
超過一千六百四十至一千七百六十	十四點六
超過一千七百六十至一千八百七十	十四點零
超過一千八百七十至一千九百八十	十三點五
超過一千九百八十至二千一百	十二點九
超過二千一百至二千二百一十	十二點五
超過二千二百一十至二千三百八十	十二點二
超過二千三百八十至二千六百一十	十一點四
超過二千六百一十	十一點零

(三)銷售車輛符合中央環境保護主管機關訂定之交通工具空氣污染物排放標準中之貨車標準者，自中華民國一百十一年一月一日起得適用以下之平均耗能標準：

車輛參考車重等級(公斤)	平均耗能標準(公里/公升)
八百五十以下	十五點八
超過八百五十至九百六十五	十五點八
超過九百六十五至一千零八十	十五點八
超過一千零八十至一千一百九十	十五點一
超過一千一百九十至一千三百零五	十四點五
超過一千三百零五至一千四百二十	十三點九
超過一千四百二十至一千五百三十	十三點三
超過一千五百三十至一千六百四十	十二點八
超過一千六百四十至一千七百六十	十二點四
超過一千七百六十至一千八百七十	十一點九
超過一千八百七十至一千九百八十	十一點五
超過一千九百八十至二千一百	十一點零
超過二千一百至二千二百一十	十點六
超過二千二百一十至二千三百八十	十點四
超過二千三百八十至二千六百一十	九點七
超過二千六百一十	九點四

三、第一款銷售車輛之平均燃料消耗量及平均燃料消耗量容許耗用值計算公式如下：

(一)平均燃料消耗量：

$$平均燃料消耗量(公里／公升)=\frac{\sum_{1}^{N} V_i \times W_i}{\sum_{1}^{N} \frac{V_i}{FC_i}}$$

i：廠商製造或進口之車型序號。

FCi：廠商製造或進口第i個車型之測試值(公里／公升)。

Vi：廠商製造或進口第i個車型之銷售數(輛)。

Wi：對應之額度倍數。

附錄

(二)平均燃料消耗量容許耗用值：

$$\text{平均燃料消耗量容許耗用值(公里／公升)} = \frac{\sum_{1}^{N} V_i}{\sum_{1}^{N} \frac{V_i}{T_i}}$$

i：廠商製造或進口之車型序號。

Ti：廠商製造或進口第i個車型對應之平均耗能標準(公里／公升)。

Vi：廠商製造或進口第i個車型之銷售數(輛)。

四、廠商製造或進口汽(柴)油引擎小貨車(總重量二千五百公斤以下)、小客貨兩用車及非轎式或非旅行式小客車之平均燃料消耗量及平均燃料消耗量容許耗用值合併或終止後之計算、同一廠商不同廠牌平均燃料消耗量之計算、平均燃料消耗量採年度計算之資格與額度累計及未達年度平均燃料消耗量容許耗用值之處理，準用第四條第二項第四款至第八款之規定。

五、廠商銷售電動或燃料電池小貨車、小客貨兩用車及非轎式或非旅行式小客車，計算平均燃料消耗量時，銷售數量對應之額度倍數得爲十倍；純電行程達五十公里以上之插電式複合動力小貨車、小客貨兩用車及非轎式或非旅行式小客車，銷售數量對應之額度倍數得爲五倍；並適用前款規定，其耗能測試值由中央主管機關另訂之。

六、廠商銷售小貨車、小客貨兩用車及非轎式或非旅行式小客車之燃料消耗量，自中華民國一百十一年一月一日起，超過第四條第二項第二款第二目平均耗能標準者，依下列方式計算其平均燃料消耗量：

(一)百分之十以上，銷售數量對應之額度倍數得以一點五倍計算。

(二)百分之二十以上，銷售數量對應之額度倍數得以二倍計算。

(三)百分之三十以上，銷售數量對應之額度倍數得以二點五倍計算。

(四)百分之四十以上，銷售數量對應之額度倍數得以三倍計算。

第六條之一　自中華民國一百十一年一月一日起，廠商研發足以提升車輛燃油效率，顯現其節能功能之環保創新技術或產品，經中央主管機關認可並核給一定數額之平均燃料消耗量者，廠商得加計於其銷售車輛之平均燃料消耗量。

前項環保創新技術、產品及可核給一定數額之平均燃料消耗量，由中央主管機關訂定並公告之。

第七條　(刪除)。

第八條　廠商應就其製造或進口汽(柴)油引擎之小客車、小貨車、小客貨兩用車及機器腳踏車辦理能源耗用量及其效率標示(以下簡稱能源效率標示)。

前項能源效率標示應載明下列內容：

一、年耗油量。

二、車輛類別。

三、廠牌。

四、認證車型。

五、油耗值：包含測試方法、測試值、市區耗油量、高速公路耗油量或非市區耗油量或定速耗油量。

六、能源效率等級。

第一項能源效率標示格式，由中央主管機關公告之。

第九條　廠商依前條辦理能源效率標示，應按下列方式爲之：

一、自中華民國九十九年七月一日起於展示或銷售處所陳列之車輛，應於下列位置張貼能源效率標示：

(一)汽車：前乘客座或駕駛座前擋風玻璃，標示內容朝車外。

(二)機器腳踏車：於座墊爲能源標示時，內容朝上；於車身前護板爲能源標示時，標示內容朝車前；如無車身前護板之車型，應標示於油箱，標示內容朝上。

二、自中華民國九十九年七月一日起於展示或銷售處所使用之產品型錄，應登載該產品之能源效率標示；如產品型錄內容僅以文字或表格方式表示者，應於該型錄註明產品年耗油量、油耗值之測試值及能源效率等級。

三、自中華民國九十九年九月一日起所銷售之車輛，應依第一款規定張貼能源效率標示，或將能源效率標示登載附於車輛使用說明書中。

廠商依前項各款印製、張貼或登載之能源效率標示之內容，應依中央主管機關核定樣式辦理，不得變更標示內容或以隱匿、毀損或其他方式致無法辨識。但依前項規定於車輛使用說明書、產品型錄登載或註明能源效率標示之內容時，可於清晰、可辨識之原則下，按比例縮放製作。

第十條　車輛耗能標準之測試及複測工作，中央主管機關得委託經中央主管機關認可之檢測機構或車輛製造廠(以下簡稱認可機構)辦理。

小客車、小貨車及小客貨兩用車之耗能標準，依美國FTP75或歐盟1999/100/EC指令及其後續修正指令之方法擇一測試之；機器腳踏車之耗能標準，依機器腳踏車燃料消耗量試驗方法(附件)辦理測試。

第十一條　前條第一項之認可應由檢測機構或車輛製造廠檢具下列文件向中央主管機關申請；變更時，亦同：

一、測試人員之學經歷證明文件。

二、數據品質管制計畫書。

三、測試設備配置圖。

四、申請認可檢測項目之設備原廠圖說及其規格資料。

五、最近半年內相關性測試。

前項申請文件不符規定或內容有欠缺者，中央主管機關應通知其限期補正；屆期未補正者，駁回其申請。

申請認可經審核合格者，由中央主管機關發給認可證書，有效期限最長三年。期滿前一百八十日內得檢具第一項規定之文件申請展延，展延期限爲三年，逾期應重行申請認可。

中央主管機關爲辦理第一項之認可及第三項之認可展延之申請，得邀集相關專家組成審查小組審核之。審查小組得至現場查核測試設備、人員設置及操作情形；必要時，得進行實車測試。

第十二條　中央主管機關得定期或不定期對認可機構實施稽查。認可機構經稽查有缺失者，中央主管機關應限期改正。改正期限屆滿，中央主管機關應實施複查。

認可機構申請認可之文件或檢測人員之設置有虛僞不實之情形，中央主管機關得撤銷其認可，並限期繳回認可證書；逾期不繳回者，由中央主管機關公告註銷。

認可機構有下列情形之一者，中央主管機關得廢止其認可，並限期繳回認可證書；逾期不繳回者，由中央主管機關公告註銷。

一、出具不實之檢測報告、紀錄或檢測結果。

二、數據品質管制計畫不實、檢測之精密度及準確度不符規定範圍或其他缺失，且未在規定期限內改正。

依第二項及第三項規定撤銷或廢止認可者，自撤銷或廢止之日起一年內不得重新申請認可。

第十三條　應施耗能標準測試之車輛，須作下列測試：

一、車型測試。

二、新車抽測。

前項測試，中央主管機關得會同交通主管機關或委託認可機構派員辦理取樣。其新車抽測之車輛並應送中央主管機關指定之認可機構辦理測試。

廠商進口之車輛，具製造國家政府認可之檢測機構或車輛製造廠出具符合本辦法耗能標準之車輛耗能測試文件者，得不作第一項第一款之車型測試，逕向中央主管機關申請核發車型耗能證明或車輛耗能證明。

第十四條　前條所稱車型測試，指廠商製造或進口各車型車輛時對該車型所作之耗能標準測試，按下列方式辦理。

一、國產車：每一廠商製造每一車型車輛中抽一輛。

二、進口車：每一廠商進口每一車型車輛中抽一輛。

第十五條　車輛經車型測試符合耗能標準規定後，有下列情形之一者，應視爲新車型重新辦理車型測試：

一、車輛名稱及外型變更。

二、車重等級變更。

三、引擎型式、排氣量、氣缸數、燃油系統(含供油方式及燃料回饋控制系統)、渦輪增壓器變更。

四、動力傳動系統變更。

五、製造國變更。

六、其他車輛規格變更足以影響耗能測試結果。

車輛規格或配件部分變更，經中央主管機關鑑定不影響耗能測試結果者，得免辦理車型測試。但該車型仍應辦理新車抽測。

第十六條　第十三條所稱新車抽測，指廠商製造或進口之車輛取得中央主管機關核發之耗能證明文件者，於繼續製造或進口時依規定比例所作之耗能標準測試，原則上按下列方式辦理：

一、國產車：

(一) 小客車、小貨車及小客貨兩用車每一車型車輛每一千輛抽一輛。

(二) 機器腳踏車每一車型車輛每二千輛抽一輛。

二、進口車：每一廠商進口之車輛之抽測方式比照國產車辦理。

每一車型車輛製造或進口數量在六個月內未達前項新車抽測比例者，仍須抽測一輛。

前二項規定之新車抽測比例，中央主管機關得視實際需要增減之。

第十七條　廠商製造或進口車輛應依第十四條及前條之比例規定，於每月二十日前按規定格式填具次月製造或進口計畫資料及上月實際製造與銷售或進口與銷售資料向中央主管機關申請測試，經取樣後並於二十八日內逕送認可機構辦理測試。

前項計畫資料如有變更，應自變更日起三日內報請中央主管機關備查。

第一項實際銷售資料由中央主管機關會同交通主管機關複查之。

第十八條　廠商製造或進口之車輛經車型測試達到耗能標準規定，並符合中央環境保護主管機關訂定之交通工具空氣污染物排放標準者，由中央主管機關發給車型耗能證明或車輛耗能證明。

未具有前項耗能證明文件者，交通主管機關對該車型之車輛不予發照。

第一項車型耗能證明或車輛耗能證明之發給與驗證核章工作，中央主管機關得委託機構辦理。

第十九條　自中華民國九十九年七月一日起，廠商未就其製造或進口車型之車輛檢送下列文件予中央主管機關審核者，中央主管機關得不發給車型耗能證明。

一、廠商依第八條規定製作之能源效率標示樣張。

二、於中華民國境內之製造或進口廠商、經銷商、各經銷與展示處所之名稱、地址、電話；如設有電子郵件聯絡信箱者，應一併提供。

前項各款文件內容如有異動，廠商應於異動發生之日起三十日內檢附相關文件送中央主管機關備查。

第一項能源效率標示內容審核事宜，中央主管機關得委託機構辦理

第二十條　廠商就製造之新車型車輛或進口車型車輛，如已於中華民國九十九年六月三十日前取得車型耗能證明者，應檢送前條第一項各款規定文件予中央主管機關審核通過，並依第九條辦理能源效率標示後，始得自中華民國九十九年七月一日起於國內陳列或銷售。

第二十一條　車輛進口廠商持有之車型耗能證明或車輛耗能證明，如經車輛原製造廠商保證供應予特定廠商之車型規格、品質均同於該車型耗能證明或車輛耗能證明之車輛者，得將該證明移轉予該特定廠商繼受之。

第二十二條　廠商製造或進口之車輛經新車抽測未達耗能標準規定者，由原申請車型耗能標準測試廠商向中央主管機關另申請複測，並按下列方式辦理：

一、原測試之車輛依測試方法再測三次，取其算術平均數(Y)。

二、自同車型車輛中任選廠商申請之複測車輛數，依測試方法各測一次，所獲之各測試值再與(Y)取算術平均數(X)。

三、算術平均數(X)減去統計參數與標準差之乘積不小於耗能標準值者，爲合格。

其中標準差之計算公式與統計參數之值如下：

$$\text{標準差}=\sqrt{\sum \frac{(\text{測試值}-\text{算術平均值 X})^2}{\text{取樣數}-1}}$$

取樣數	2	3	4	5	6	7	8	9	10
統計參數	0.973	0.613	0.489	0.421	0.376	0.342	0.317	0.296	0.279
取樣數	11	12	13	14	15	16	17	18	19
統計參數	0.265	0.253	0.242	0.233	0.224	0.216	0.210	0.203	0.198

當取樣數≧20　統計參數$=\dfrac{0.860}{\sqrt{\text{取樣數}}}$

未依前項規定申請複測或經複測結果仍未達前項第三款耗能標準規定者，中央主管機關應廢止其車型耗能證明，並立即命其停止銷售並作改善，在未改善前交通主管機關對該車型之車輛不予發照。其不依第十七條第一項、第二項規定辦理者，亦同。

第一項廠商申請複測之車輛應送中央主管機關指定之認可機構辦理測試。

第二十三條　廠商製造或進口之車輛依第十三條規定辦理新車抽測結果，其測試值未達其能源效率標示數值之百分之九十二者，由中央主管機關通知廠商辦理能源效率複測。

前項能源效率複測，應由中央主管機關會同認可機構派員至廠商處所，依前項測試值未達能源效率標示數值百分之九十二部分之二倍以上樣車數量之同車型車輛進行取樣後，由廠商檢送予認可機構辦理。

廠商未依規定期限辦理能源效率複測或依前項取樣樣車測試值之平均值未達其能源效率標示數值之百分之九十二者，由中央主管機關依本法第二十一條規定，通知廠商限期改善。

第二十四條　第十三條第一項之車型測試及新車抽測、第二十二條之複測及前條之能源效率複測，其採用之測試方法應相同。

第十三條第一項之新車抽測、第二十二條之複測及前條之能源效率複測，其實施測試之認可機構應相同。

第二十五條　中央主管機關應定期依耗能測試結果公告車輛之能源耗用測試值。

第二十六條　本辦法自發布日施行。

燃油效率測試資料閱讀說明

本指南所列爲107年測試合格及銷售之車型，本局每月並提供最新符合耗能標準的車型測試資料於本局網站，本局網址爲：www.moeaboe.gov.tw。有關小客車、小客貨兩用車、小貨車等車輛之分類請參考交通部「道路交通安全規則」及相關法規，至於本指南所列各項資料意義分別說明如下：

一、小客車、小客貨兩用車、小貨車

1.參考車重：	爲車重加上2名乘客重量爲準，以公斤爲單位。(以歐盟1999/100/EC指令及其後續修正指令測試程序者加100公斤，以美國FTP-75測試程序者加136公斤(僅限逐車測試辦理車輛耗能證明))
2.耗能標準：	係指汽車使用每公升汽(柴)油應行駛最低公里數，以市區燃油效率及高速燃油效率所算出之燃油效率測試值來判定是否符合耗能標準，小客車(轎式、旅行式)共分七期，第一期自77年1月1日起實施至79年6月30日止，第二期自79年7月1日起實施至80年12月31日止，第三期自81年1月1日起實施，第四期自90年12月28日起實施，第五期則將汽車雙軌制耗能管制標準納入並自93年1月14日起實施；小貨車、小客貨兩用車及小客車(非轎式、非旅行式)則自93年7月1日起開始納入車輛耗能管理；第六期自98年8月4日起實施，並規定須同時符合耗能標準與交通工具空氣污染物排放標準者，才予以核發耗能證明。103年8月11日公布第七期耗能標準，辦理車型耗能證明車輛自105年起僅可採歐盟測試程序進行燃油效率測試，106年起並納入整廠總量管理制度。107年10月18日公布第八期標準(自民國111年起實施)，詳細的耗能標準與相關規定請參考附錄「車輛容許耗用能源標準及檢查管理辦法」第四條及第六條條文內容。
3.廠　　牌：	爲各車型製造廠之名稱，其中國產車系列是指國內製造廠名稱或國外車輛製造廠授權國內廠商所使用的名稱，例如：三陽、福特六和、本田、中華、國瑞、日產等。至於進口車則標示其國外原廠名稱(而非各國代理製造廠)。
4.車　　型：	爲廠商向經濟部能源局行函申請耗能證明時所填寫之車型名稱；含型式代號及內裝配備符號，車型名稱中若有HB(HATCHBACK)則爲掀背車型。
5.排檔型式：	指各車型採用之排檔型式，M(Manual)表示手動排檔，A(Automatic)表示自動排檔，數字表示檔數；CVT(Continuous Variable Transmission)表示無段自動變速。

6.門　　數：	D(DOOR)代表門數。例如：5D爲五門，4D爲四門，2D爲二門。
7.申請單位：	指提出申請車型測試之廠商。
8.排 氣 量：	係指車輛引擎排氣量之大小。以c.c.(Cubic Centimeter)亦即立方公分，作爲計量單位。
9.測試結果：	93年以前我國汽車係採用美國FTP-75之市區行車型態及高速公路行車型態，作爲小客車耗用能源的測試方法。93年起我國汽車耗能管制可以接受廠商以美國FTP-75測試程序或歐盟1999/100/EC指令及其後續修正指令測試程序的測試結果作爲判定是否符合耗能管制標準，分別說明如後：

A.美國FTP-75測試程序之燃油效率計算

(1)市區燃油效率：

指汽車在特定之測試環境下，於車體動力計上依照FTP-75所規定之市區行車型態(如圖一)行駛2次，第一次循環做爲預處理，第二次循環才量測污染(車輛須在預處理後靜置12～36小時，再執行第二次循環時量測排氣尾管之污染物排放量)，再以碳平衡法求取燃油效率值，此即爲模擬行駛市區所測得之耗油量，單位爲公里／公升。

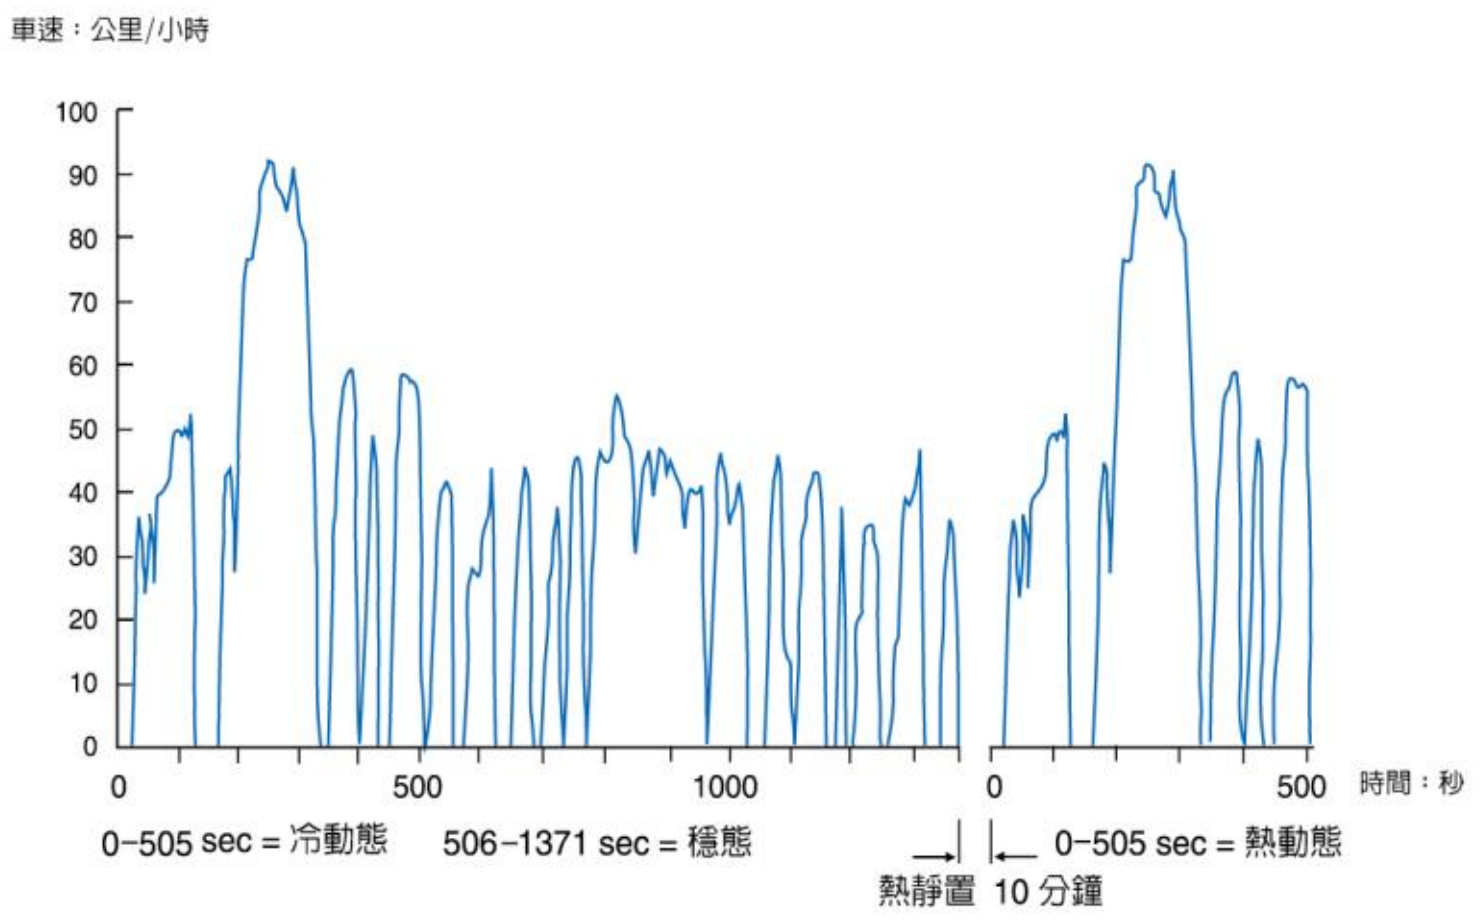

圖一、市區行車型態

(2)高速公路燃油效率：

依高速公路燃油效率測試之規定程序與方法作測試，行車型態如圖二所示，駕駛二個循環，第一個循環是作暖車用，第二個循環才取樣，由碳平衡法從污染物排放值，求出其燃油效率值，此即爲模擬行駛高速公路之耗油量，單位爲公里／公升。

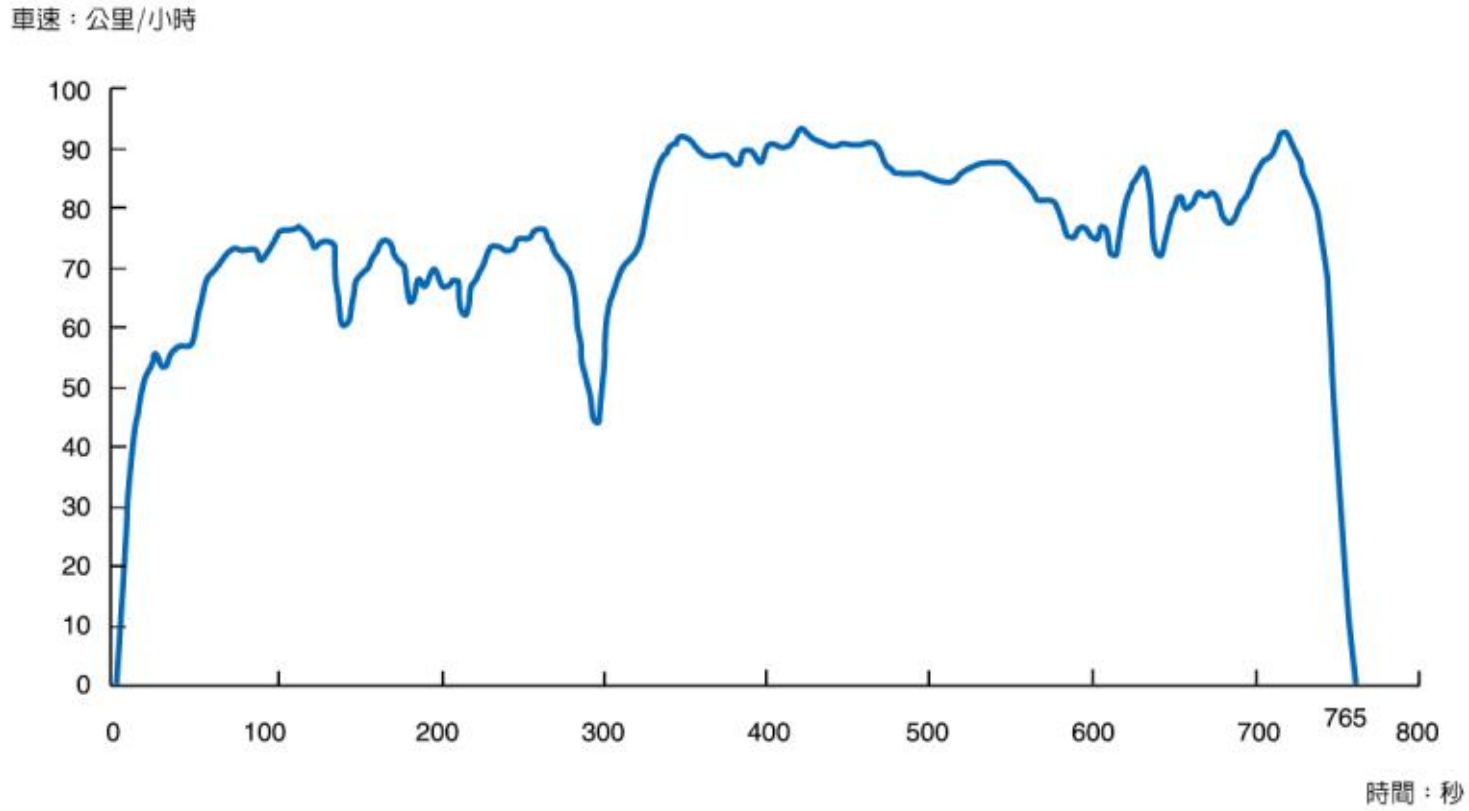

圖二、高速公路行車型態

(3)燃油效率測試值：

以55%之市區耗油量(第(1)項)與45%之高速公路耗油量(第(2)項)，以調和平均數算出其燃油效率測試值，作爲核定是否符合耗能標準之依據。單位亦爲公里／公升。

$$\text{測試值(公里/公升)} = \frac{1}{\dfrac{0.55}{\text{市區耗油量}} + \dfrac{0.45}{\text{高速公路耗油量}}}$$

B.歐盟1999/100/EC指令及其後續修正指令測試程序之燃油效率計算

歐盟1999/100/EC指令及其後續修正指令所規定之行車型態分爲市區行車型態及非市區(高速)行車型態(如圖三)兩部分，汽車測試時須在特定之測試環境下，於車體動力計上先以圖三之非市區行車型態暖車三次做爲預處理，並在靜置6～36小時後，依圖三之行車型態進行全程1,180秒不間斷之測試，並對汽車排氣尾管所排放

之污染物取樣量測，再以碳平衡法求取燃油效率值，此即爲模擬歐盟1999/100/EC指令及其後續修正指令測試程序行車型態之耗油量，單位爲公里／公升。測試結果將針對市區行車型態(780秒，行駛距離約4公里)、非市區(高速)行車型態(400秒，行駛距離約7公里)及全程1,180秒行車型態之燃油效率測試值(依測試汽車實際行駛之里程數權重計算出來)分別載明。

$$\text{測試值(公里/公升)} = \frac{\text{市區測試行駛里程(公里)} + \text{非市區測試行駛里程(公里)}}{\dfrac{\text{市區測試行駛里程(公里)}}{\text{市區耗油量(公里/公升)}} + \dfrac{\text{非市區測試行駛里程(公里)}}{\text{非市區耗油量(公里/公升)}}}$$

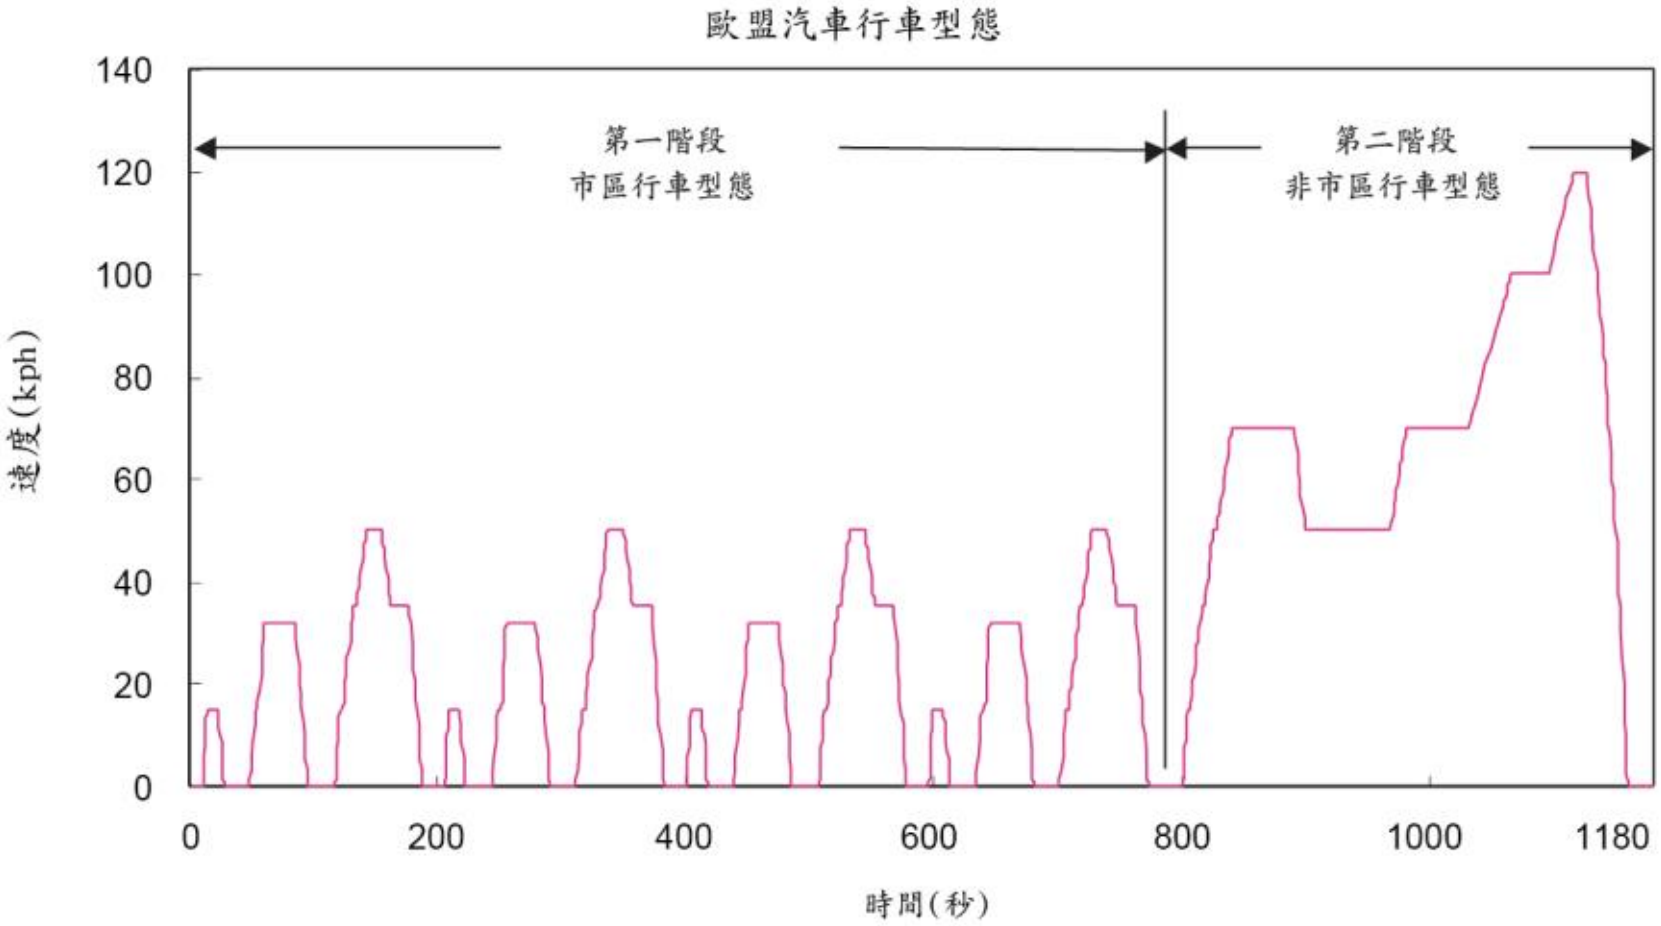

圖三、歐盟1999/100/EC指令及其後續修正指令測試程序之行車型態

C.美國行車型態與歐盟行車型態燃油效率差異說明

不同的行車型態會造成汽車燃油效率測試結果的顯著差異，依據本局委託之研究報告顯示，美國FTP-75行車型態燃油效率測試值約爲歐盟1999/100/EC指令及其後續修正指令行車型態燃油效率測試值的1.09至1.30倍間，若以統計方式求取兩者間的關係，可得到美國行車型態燃油效率測試值約爲歐盟行車型態燃油效率測試值的1.15倍，判定係數(R^2)超過0.9。(上述說明僅爲多筆數據之統計分析，個別車輛仍有可能超過此研究數字範圍。)

10.純電行程：	係指在規定的行車型態下，僅使用車上電池組的動力來源，可驅動車輛行駛的距離。以純電動車(battery electric vehicle)而言，爲每次車輛充滿電後可行駛的距離；以插電式複合動力車(plug-in hybrid vehicle)而言，爲車輛電池組在滿電狀況，且車上引擎不啓動的情形下，可行駛的距離。
11.用電效率：	係指在規定的行車型態下，電動車輛(含插電式複合動力車)每度電可行駛的距離，單位爲公里/千瓦．小時。
12.備　註：	說明該車型之驅動方式、引擎是否配備增壓裝置及使用燃料種類，其中F：代表前輪驅動；R：代表後輪驅動；4：代表可切換二/四輪驅動或全時四輪驅動；備註欄內若標示T則代表該車型配備有渦輪增壓或機械增壓裝置；標示D則代表該車型使用柴油，其餘均使用汽油。

註：本指南所登錄之市區燃油效率及高速燃油效率測試值均係在控制溫度及溼度的實驗室，不受外界天候及路況的影響，並依規定的行車型態在車上空調系統不作動的情形下，於車體動力計上由專業人員行駛測得，故各車型燃油效率測試值相對而言較爲客觀。民眾在道路上開車時，因受天候、路況、塞車、使用車上空調系統、甚至駕駛者開車習慣等因素影響，實際每公升汽(柴)油於道路上可行駛的公里數一般而言低於本指南所登錄之測試值。

二、機車

1.排氣量等級：	依機車引擎之排氣量分爲十個等級分別制定耗能標準，其單位爲c.c.(Cubic Centimeter)，1c.c.等於 10^{-3}公升(千分之一公升)。
2.耗能標準：	係指機車使用每公升汽油應行駛最低公里數，以市區燃油效率及定速燃油效率所算出之燃油效率測試值來判定是否符合耗能標準，共分五期，第一期耗能標準係自77年1月1日起實施，第二期耗能標準自86年8月20日起實施，第三期耗能標準自90年12月28日起實施，第四期自98年8月4日起實施。第四期起，耗能標準自七等級改採九等級，依國家標準CNS 3105(熱車)之測試方法停用，改採依機器腳踏車燃料消耗量試驗方法(冷車)辦理測試，並規定須同時符合耗能標準與交通工具空氣污染物排放標準者，才予以核發耗能證明。第五期自103年8月11日起實施，耗能標準自九等級改採十等級，並於105年起納入整廠總量管理制度。107年10月18日公布第六期標準(自民國111年起實施)，詳細的耗能標準與相關規定請參考附錄「車輛容許耗用能源標準及檢查管理辦法」第五條條文內容。
3.廠　　牌：	爲各車型製造廠之名稱或國外車輛製造廠授權國內廠商所使用的名稱。
4.車　　型：	爲廠商申請耗能證明時所填寫之車型名稱。
5.傳動型式：	指各車型採用之排檔型式，M(Manual)表示手動排檔，A(Automatic)表示自動排檔，數字表示檔數；CVT(Continuous Variable Transmission)表示無段自動變速。
6.引擎行程：	2：爲二行程引擎，4：爲四行程引擎。
7.排 氣 量：	係指機車引擎排氣量之大小。以c.c.(Cubic Centimeter)亦即立方公分，作爲計量單位。
8.申請單位：	指提出申請車型測試之廠商。
9.測試結果：	98年8月4日前依國家標準CNS 3105(熱車)之測試方法作爲機車耗用能源的測試方法。自98年8月4日起改採依機器腳踏車燃料消耗量試驗方法(冷車)作爲機車耗用能源的測試方法，其測試結果作爲判定是否符合耗能管制標準，分別說明如後：

(1)市區燃油效率：

依機器腳踏車燃料消耗量試驗方法（冷車）之測試程序，機車試驗前在特定之測試環境內靜置6~36小時，或引擎機油或冷卻水溫度與靜置室之環境溫度差值於±2℃以內，始進行市區行車型態試驗。於車體動力計上依照機器腳踏車市區行車型態（如圖四）操作1次共600秒，求其燃油效率值以模擬行駛市區所測得之耗油量，單位爲公里／公升，且依其排氣量與機器腳踏車最高車速爲分類依據（表一），選擇正常速度模式或降低速度模式之行車型態。

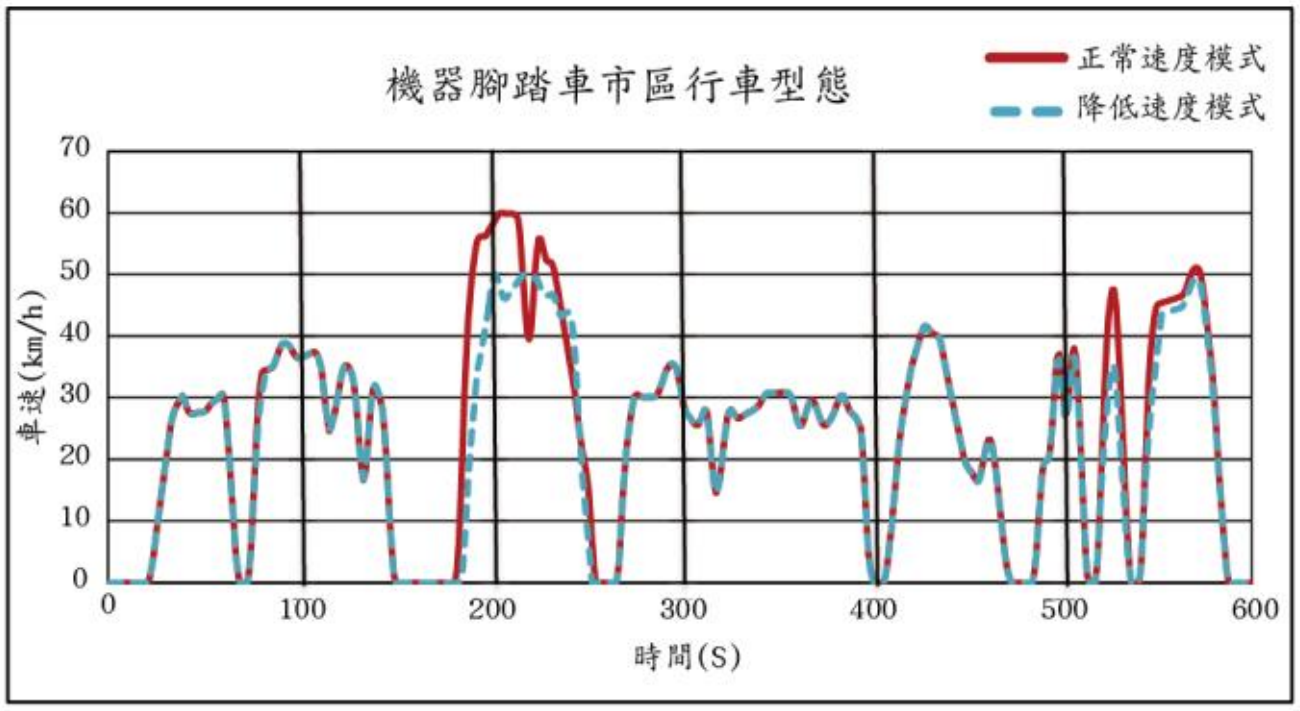

圖四、機器腳踏車市區行車型態(適用行政院環境保護署「交通工具空氣污染物排放標準」中華民國一百零六年一月一日以後污染排放標準機車。)

車　輛　分　類				使用模式	
等級		排氣量(ec)	最高車速(Vmax)	降低速度	正常速度
CLASS 1		ec<150c.c.	Vmax<100kph	※	
CLASS 2	subclass 2-1	ec<150c.c.	100kph≦Vmax<115kph	※	
		ec≧150c.c.	Vmax<115kph		
	subclass 2-2		115kph≦Vmax<130kph		※
CLASS 3	subclass 3-1		130kph≦Vmax<140kph		※
	subclass 3-2		Vmax≧140kph		※
		ec>1,500c.c.			※

表一、機器腳踏車適用不同車速行車型態分類表

(2)定速燃油效率：

機車依規定方法暖車後立即測試，模擬車速固定爲50公里／小時(50c.c.以下車型爲40公里／小時)行駛，每次量測燃料消耗量之行駛距離應爲2km以上，測燃料消耗量3次，求其平均燃油效率值以估計行駛公路之耗油量，單位爲公里／公升。

(3)燃油效率測試值：

以60%之市區耗油量(第(1)項)與40%之定速(50公里／小時)耗油量(第(2)項)，以調和平均數算出其平均耗油量，作爲核定是否符合耗能標準之依據。其單位亦爲公里／公升。

$$\text{測試值（公里/公升）} = \frac{1}{\dfrac{0.6}{\text{市區耗油量}} + \dfrac{0.4}{\text{定速耗油量}}}$$

能源效率標示等級說明

依民國98年7月8日「能源管理法」第15條第1項修正條文，廠商製造或進口中央主管機關指定之車輛供國內使用者，應標示能源耗用量及其效率（以下簡稱能源效率標示），故經濟部及交通部於民國99年5月7日會銜發布修正「車輛容許耗用能源標準及檢查管理辦法」共26條，規定民國99年7月1日起於展示或銷售處所陳列之車輛，應依中央主管機關（經濟部）公告格式規定張貼能源效率標示，且展示或銷售處所使用之產品型錄，應登載該產品之能源效率標示；另民國99年9月1日起所銷售之車輛，應依規定張貼能源效率標示，或將能源效率標示登載附於車輛使用說明書中。

能源效率標示圖樣(如圖一、圖二)的左半邊版面，揭露車輛能源效率相關資訊，其中特以放大字體突顯車輛之年耗油量，可讓民眾清楚瞭解該車輛之耗油量。右半邊爲代表能源效率等級的「溫度計」圖示，此溫度計象徵地球的暖化溫升程度，溫度計刻度轉變成能源效率由低至高區分5個等級。其最上方的第5級爲紅色，象徵造成地球暖化之警戒程度最高，亦即該等級車輛爲耗能最高之產品，其耗油所造成之二氧化碳排放量亦最大。而溫度計圖示中，愈靠近地球的能源效率等級，代表耗油量愈低，排放的二氧化碳愈少，造成地球暖化之程度亦愈低，代表車輛愈省油。

車輛於實驗室所測得之燃油效率測試值，依不同車輛類別及行車型態測試方法與排氣量範圍，自表1至表6查得該測試車型車輛之能源效率等級。

圖一、汽車能源效率標示樣本

圖二、機器腳踏車能源效率標示樣本

表1、小客車(轎式、旅行式)燃油效率測試值對應美國(FTP-75)測試方法之能源效率等級

排氣量(c.c.)	等級區分 (單位：公里/公升)				
	5級	4級	3級	2級	1級
1200以下	16.1以下	16.2-18.1	18.2-20.1	20.2-22.0	22.1以上
超過1200至1800	12.9以下	13.0-14.6	14.7-16.1	16.2-17.7	17.8以上
超過1800至2400	11.3以下	11.4-12.8	12.9-14.1	14.2-15.5	15.6以上
超過2400至3000	9.9以下	10.0-11.2	11.3-12.4	12.5-13.6	13.7以上
超過3000至3600	9.1以下	9.2-10.3	10.4-11.4	11.5-12.5	12.6以上
超過3600至4200	8.4以下	8.5-9.5	9.6-10.5	10.6-11.6	11.7以上
超過4200至5400	7.6以下	7.7-8.1	8.2-8.9	9.0-9.8	9.9以上
超過5400	6.9以下	7.0-7.3	7.4-8.1	8.2-8.8	8.9以上

表2、小客車(轎式、旅行式)燃油效率測試值對應歐盟1999/100/EC指令及其後續修正指令測試方法之能源效率等級

排氣量(c.c.)	等級區分 (單位：公里/公升)				
	5級	4級	3級	2級	1級
1200以下	14.0以下	14.1-15.8	15.9-17.5	17.6-19.2	19.3以上
超過1200至1800	11.2以下	11.3-12.7	12.8-14.0	14.1-15.4	15.5以上
超過1800至2400	9.8以下	9.9-11.1	11.2-12.3	12.4-13.5	13.6以上
超過2400至3000	8.6以下	8.7-9.7	9.8-10.8	10.9-11.8	11.9以上
超過3000至3600	7.9以下	8.0-9.0	9.1-9.9	10.0-10.9	11.0以上
超過3600至4200	7.3以下	7.4-8.3	8.4-9.2	9.3-10.1	10.2以上
超過4200至5400	6.7以下	6.8-7.1	7.2-7.8	7.9-8.6	8.7以上
超過5400	6.0以下	6.1-6.4	6.5-7.1	7.2-7.8	7.9以上

表3、小貨車、小客貨兩用車及小客車(非轎式、非旅行式)燃油效率測試值對應美國(FTP-75)測試方法之能源效率等級

排氣量(c.c.)	等級區分		(單位：公里/公升)		
	5級	4級	3級	2級	1級
1200以下	10.8以下	10.9-12.2	12.3-13.5	13.6-14.8	14.9以上
超過1200至1800	9.8以下	9.9-11.1	11.2-12.3	12.4-13.5	13.6以上
超過1800至2400	8.8以下	8.9-10.0	10.1-11.0	11.1-12.1	12.2以上
超過2400至3000	8.5以下	8.6-9.6	9.7-10.7	10.8-11.7	11.8以上
超過3000至3600	7.5以下	7.6-8.5	8.6-9.4	9.5-10.3	10.4以上
超過3600至4200	6.9以下	7.0-7.8	7.9-8.7	8.8-9.5	9.6以上
超過4200至5400	6.6以下	6.7-7.5	7.6-8.3	8.4-9.1	9.2以上
超過5400	6.0以下	6.1-6.8	6.9-7.6	7.7-8.3	8.4以上

表4、小貨車、小客貨兩用車及小客車(非轎式、非旅行式)燃油效率測試值對應歐盟1999/100/EC指令及其後續修正指令測試方法之能源效率等級

排氣量(c.c.)	等級區分		(單位：公里/公升)		
	5級	4級	3級	2級	1級
1200以下	9.4以下	9.5-10.6	10.7-11.8	11.9-12.9	13.0以上
超過1200至1800	8.5以下	8.6-9.6	9.7-10.7	10.8-11.7	11.8以上
超過1800至2400	7.6以下	7.7-8.6	8.7-9.5	9.6-10.5	10.6以上
超過2400至3000	7.4以下	7.5-8.4	8.5-9.3	9.4-10.2	10.3以上
超過3000至3600	6.5以下	6.6-7.4	7.5-8.2	8.3-9.0	9.1以上
超過3600至4200	6.0以下	6.1-6.8	6.9-7.6	7.7-8.3	8.4以上
超過4200至5400	5.7以下	5.8-6.5	6.6-7.2	7.3-7.9	8.0以上
超過5400	5.2以下	5.3-5.9	6.0-6.6	6.7-7.2	7.3以上

表5、機器腳踏車燃油效率測試值對應機器腳踏車燃料消耗量試驗方法之能源效率等級

排氣量(c.c.)	等級區分 (單位：公里/公升)				
	5級	4級	3級	2級	1級
50以下	48.1以下	48.2-54.0	54.1-59.8	59.9-65.6	65.7以上
超過50至100	40.5以下	40.6-45.5	45.6-50.3	50.4-55.2	55.3以上
超過100至150	37.9以下	38.0-42.6	42.7-47.1	47.2-51.7	51.8以上
超過150至250	27.9以下	28.0-31.4	31.5-34.7	34.8-38.1	38.2以上
超過250至500	21.0以下	21.1-23.6	23.7-26.2	26.3-28.7	28.8以上
超過500至750	16.5以下	16.6-18.6	18.7-20.6	20.7-22.6	22.7以上
超過750至1000	15.7以下	15.8-17.7	17.8-19.6	19.7-21.5	21.6以上
超過1000至1400	14.6以下	14.7-16.5	16.6-18.2	18.3-20.0	20.1以上
超過1400	13.0以下	13.1-14.7	14.8-16.2	16.3-17.8	17.9以上

表6、機器腳踏車燃油效率測試值對應CNS3105測試方法之能源效率等級

排氣量(c.c.)	等級區分 (單位：公里/公升)				
	5級	4級	3級	2級	1級
50以下	52.2以下	52.3-58.6	58.7-64.9	65.0-71.1	71.2以上
超過50至100	44.0以下	44.1-49.4	49.5-54.7	54.8-60.0	60.1以上
超過100至150	41.1以下	41.2-46.1	46.2-51.1	51.2-56.0	56.1以上
超過150至250	30.3以下	30.4-34.0	34.1-37.7	37.8-41.3	41.4以上
超過250至500	22.8以下	22.9-25.6	25.7-28.4	28.5-31.1	31.2以上
超過500至750	17.9以下	18.0-20.2	20.3-22.3	22.4-24.5	24.6以上
超過750至1000	17.0以下	17.1-19.2	19.3-21.2	21.3-23.3	23.4以上
超過1000至1400	15.9以下	16.0-17.9	18.0-19.8	19.9-21.8	21.9以上
超過1400	14.1以下	14.2-15.9	16.0-17.6	17.7-19.3	19.4以上

台灣地區各縣市小客車數量分布圖

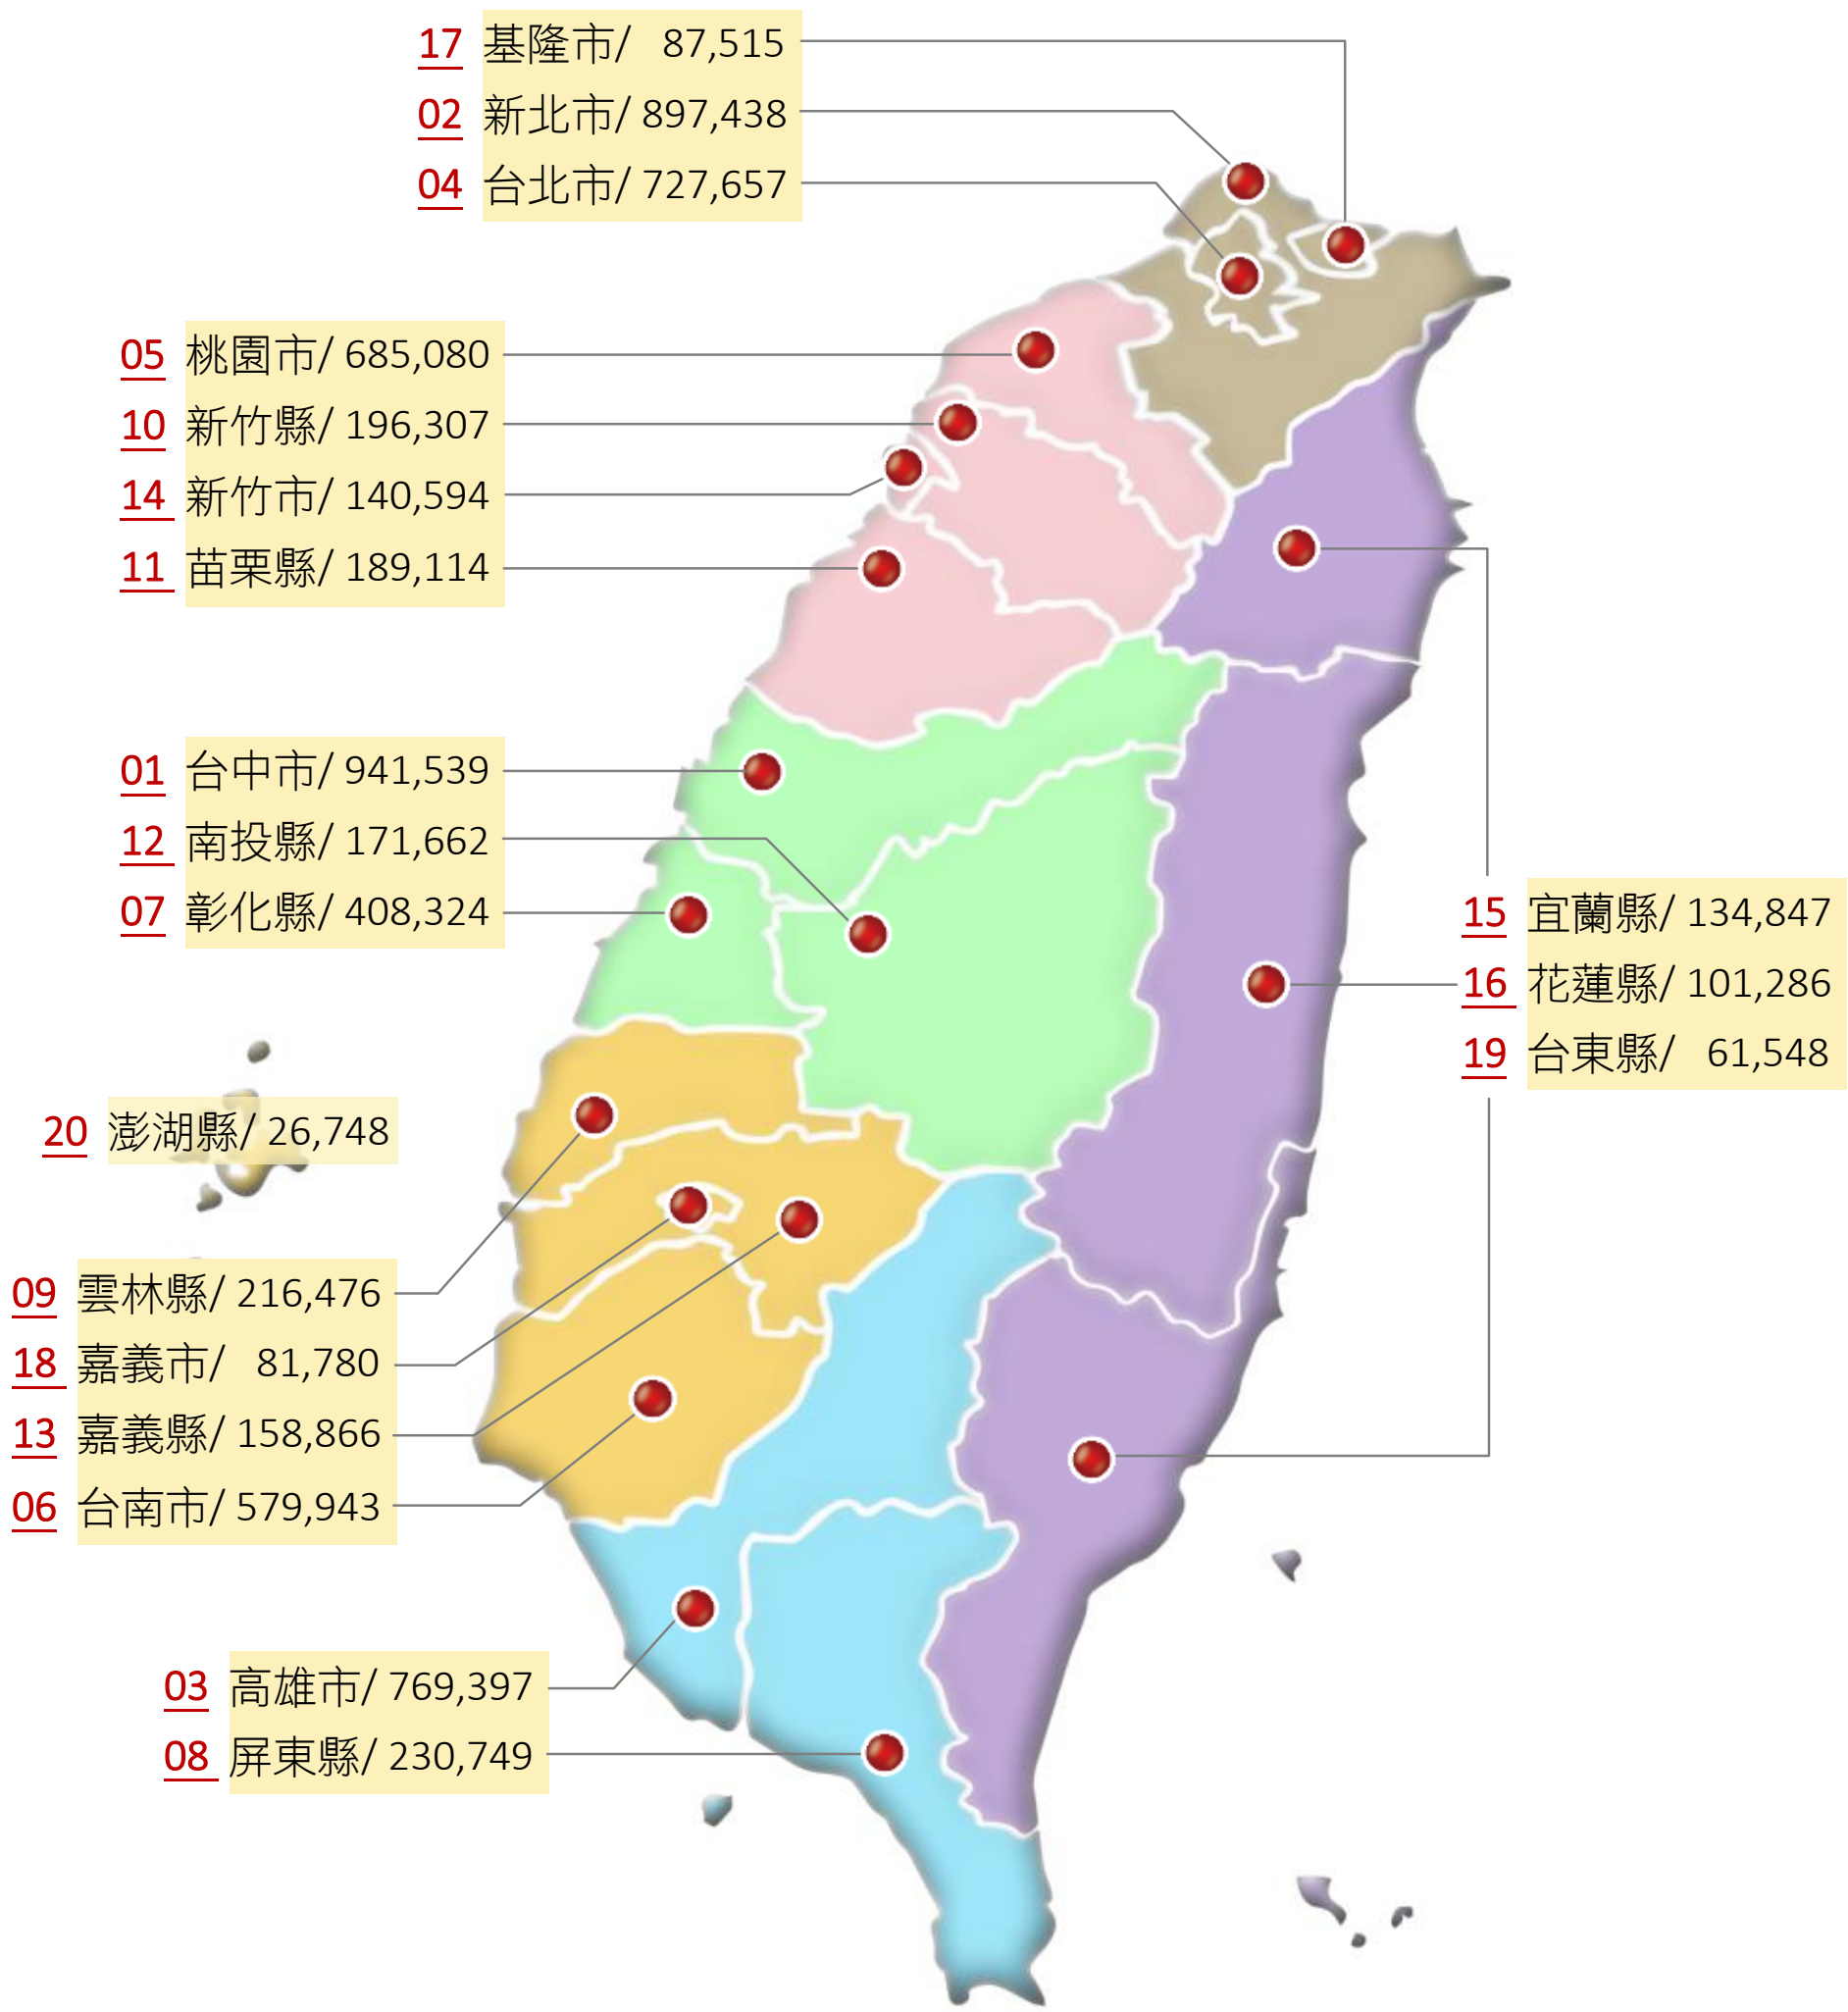

單位：名次/輛

資料來源：中華民國交通統計月報　107 年 12 月小客車總數：6,806,870 輛

台灣地區各縣市機車數量分布圖

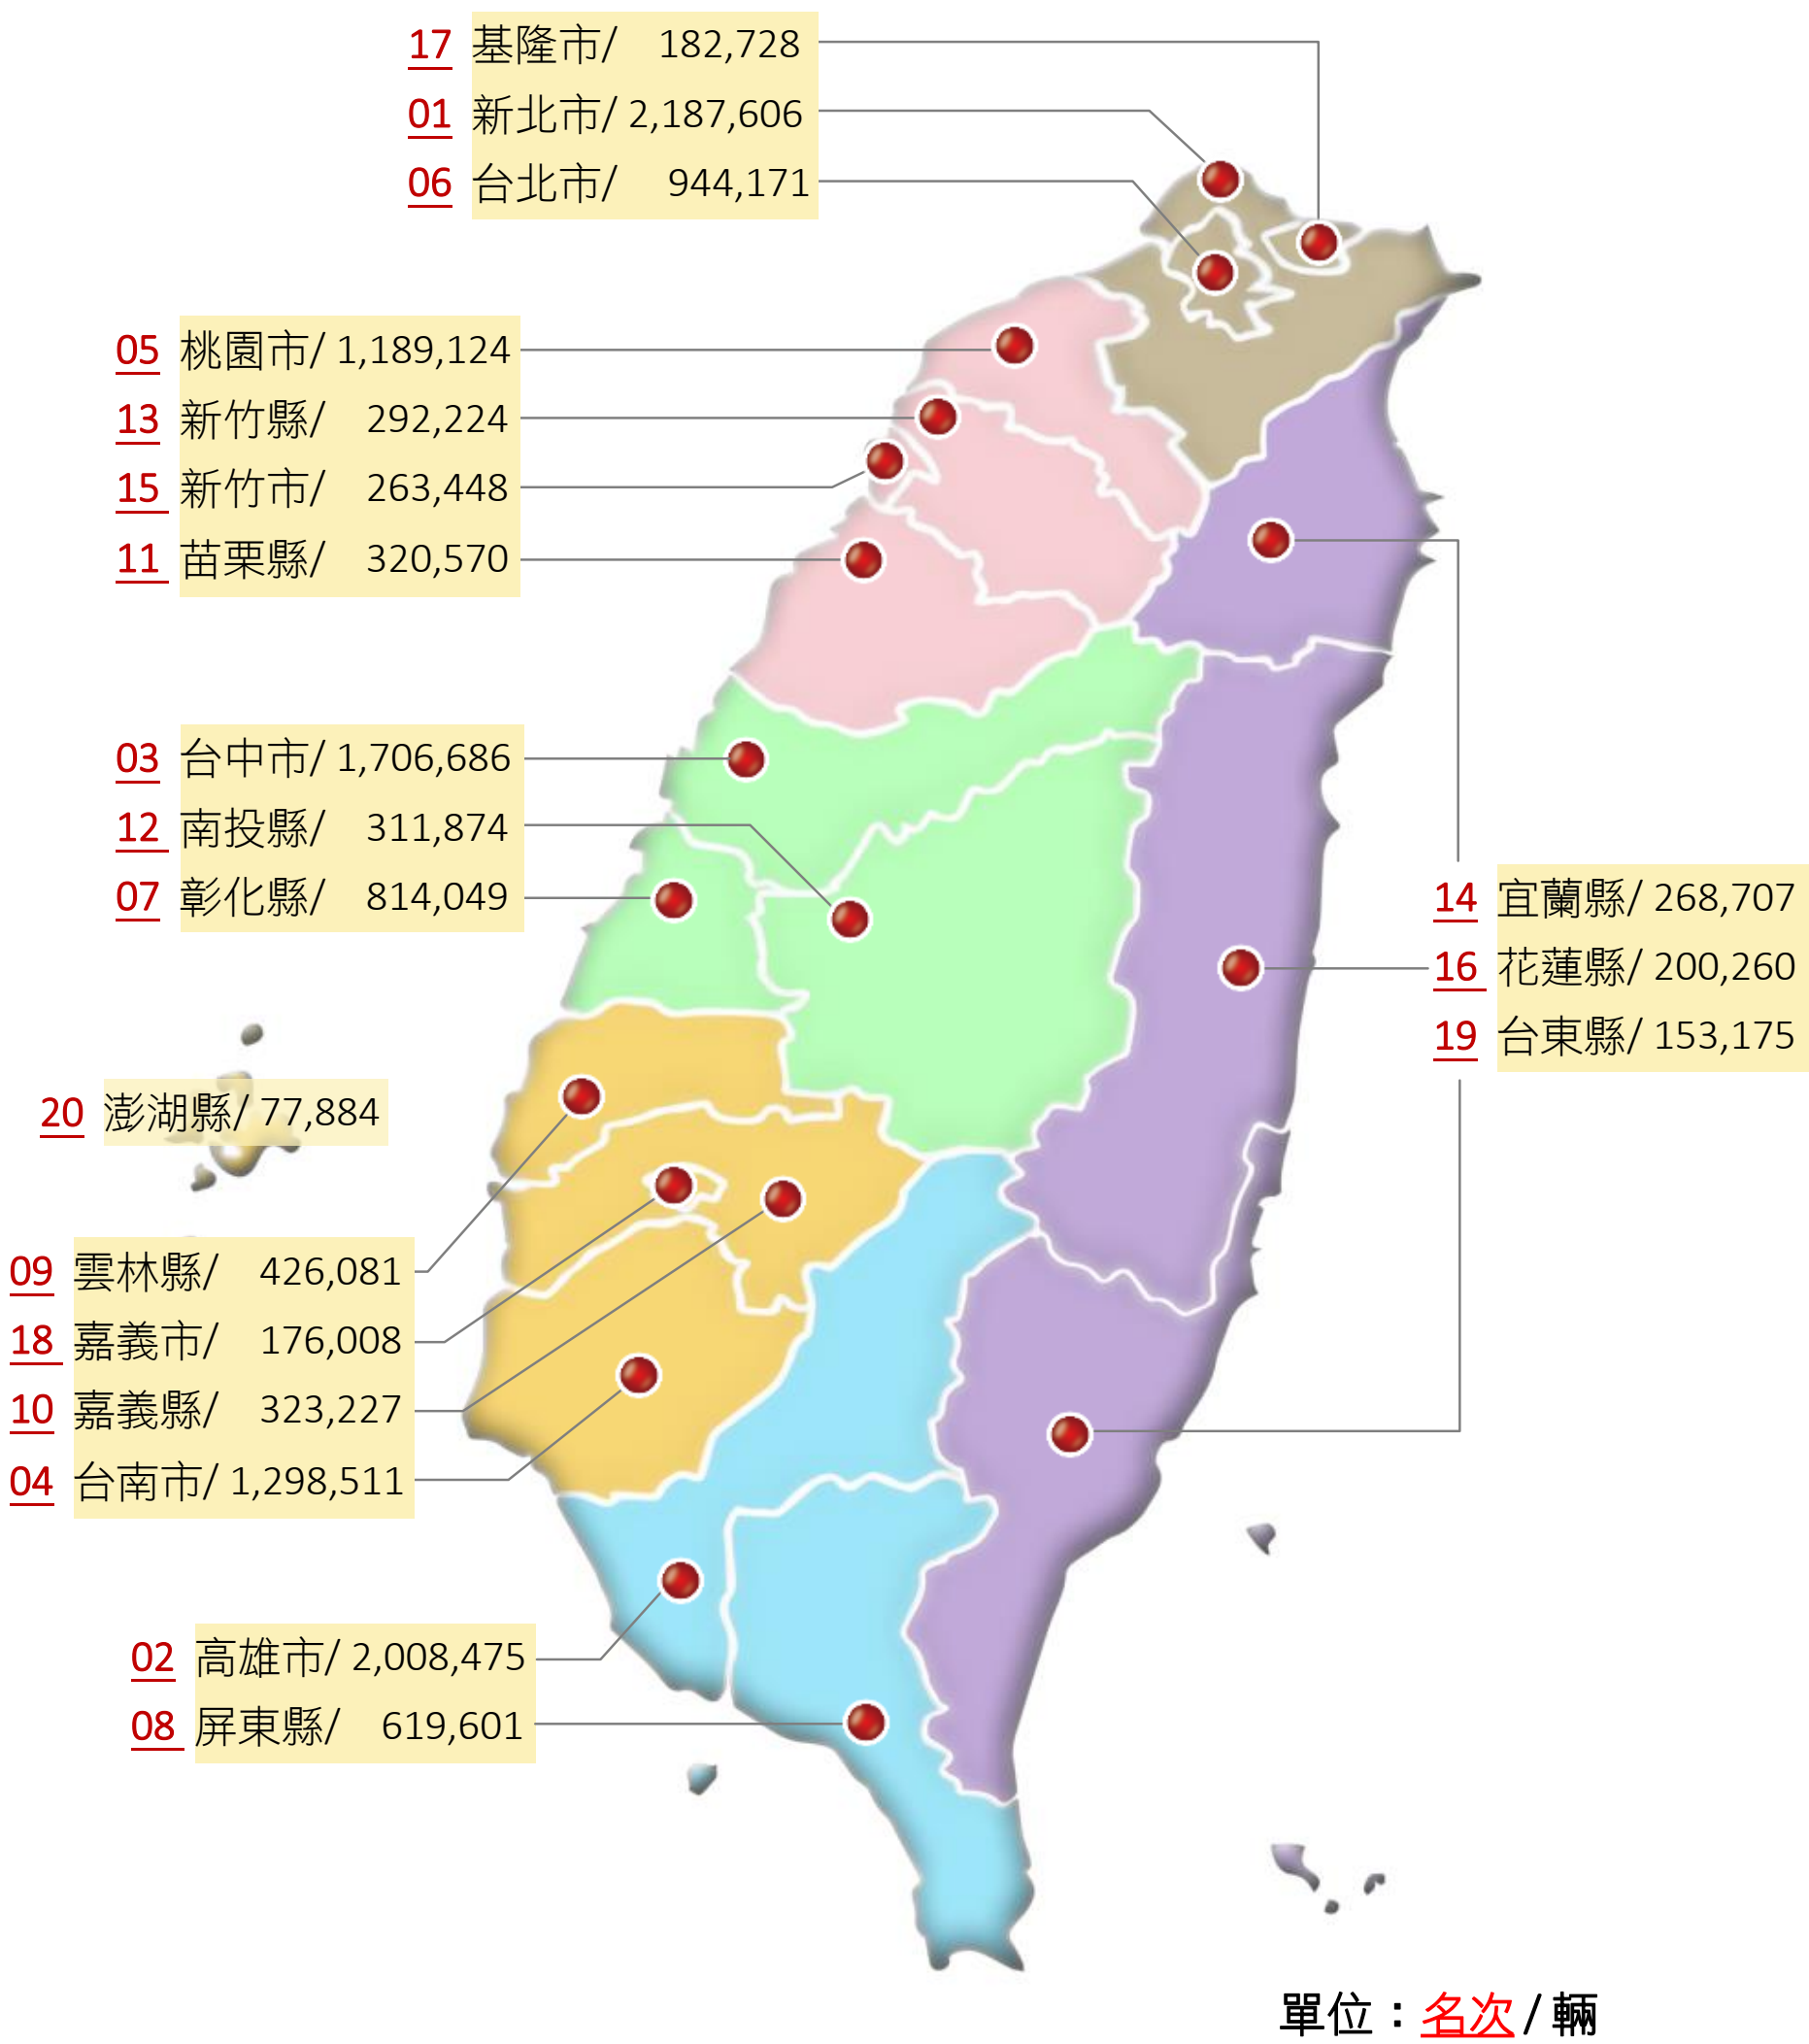

資料來源：中華民國交通統計月報　　107 年 12 月機車總數：13,764,439 輛

台灣地區各縣市小貨車數量分布圖

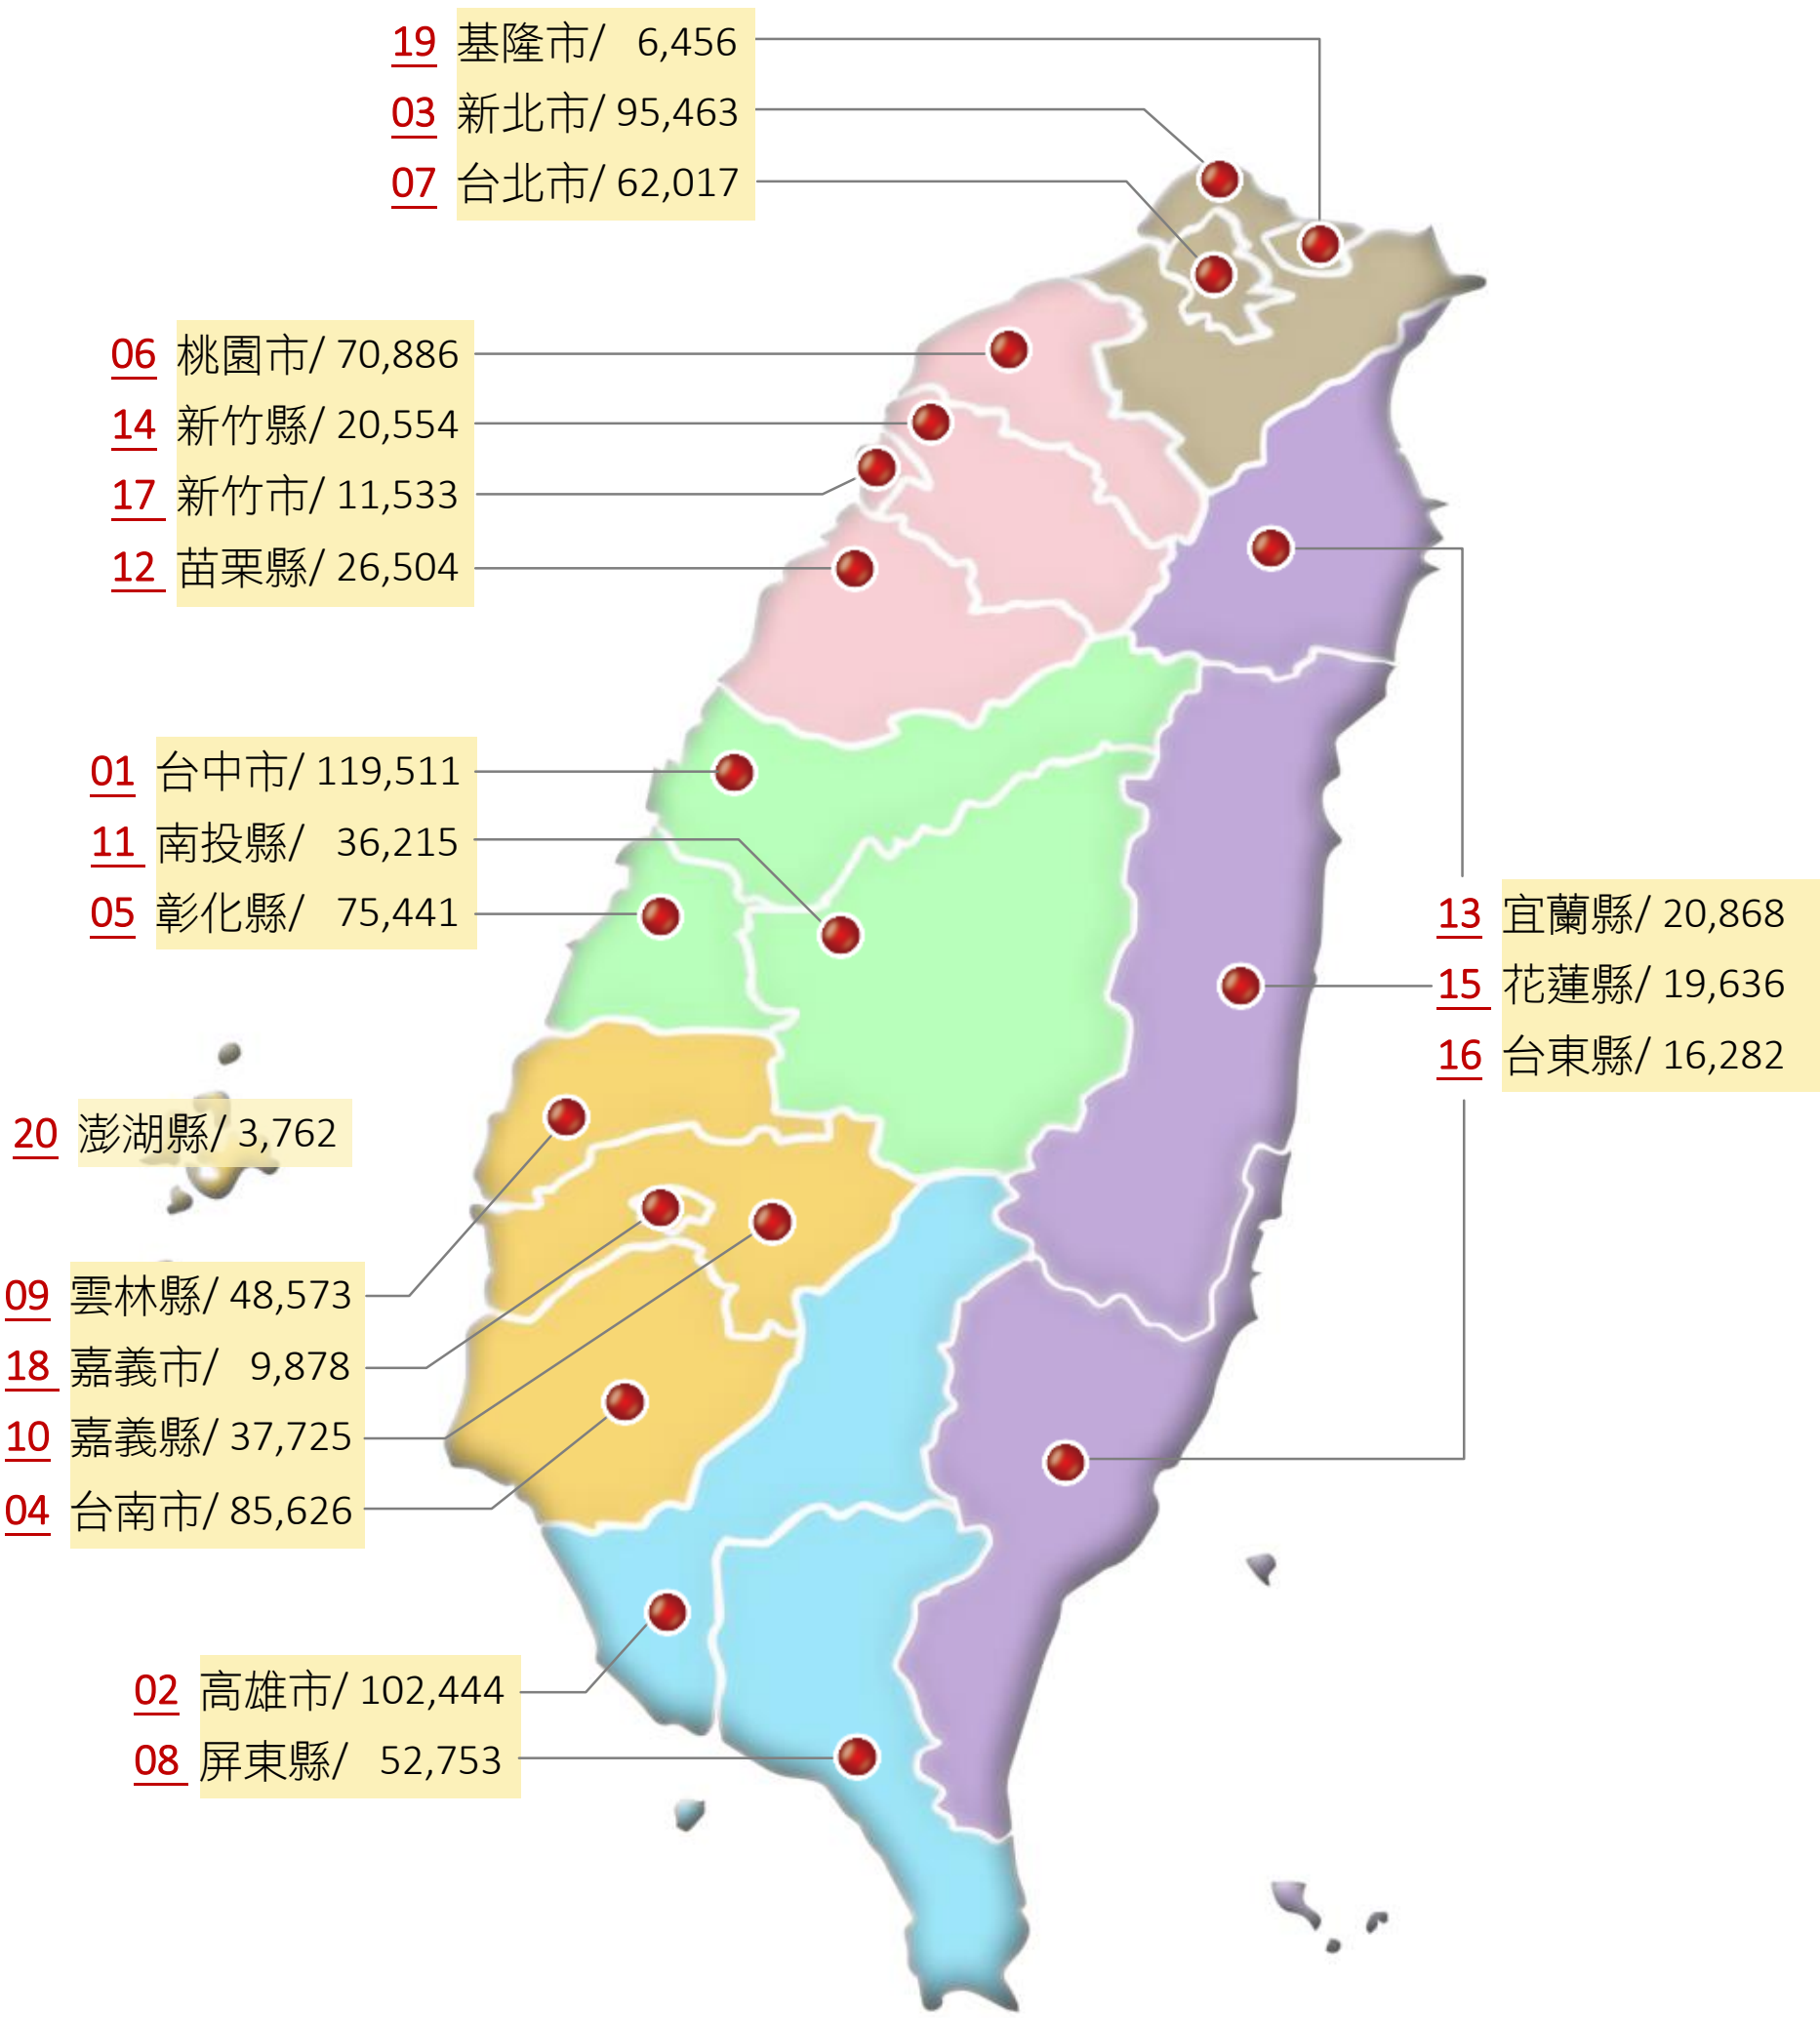

單位：名次/輛

資料來源：中華民國交通統計月報　　107 年 12 月小貨車總數：922,127 輛