



車輛油耗指南

105年測試合格銷售車型

省一份能源 · 增一份國力

你我省一點 · 生活更久遠



經濟部能源局 編
中華民國 106 年 4 月

車輛油耗指南

經濟部能源局編
中華民國 106 年 4 月

每一個領域 都有妳的位置

| 消除對婦女一切形式歧視 |

消除性別歧視是國際社會潮流。

我國透過立法保障婦女在各領域的基本權益，

讓婦女在社會上能夠平等參與、共治共決，

獲得平等發展的機會，擁有屬於自己的位置。

CEDAW上路，需要你我共同協力來成就性別平等的友善社會。



政府正推動 《消除對婦女一切形式歧視公約》

簡稱
CEDAW

更多資訊請上行政院性別平等處
<http://www.gec.ey.gov.tw>

我國已於101年1月1日實施「消除對婦女一切形式歧視公約施行法」，致力於各項法規及行政措施之檢討與改進，在政治、社會、經濟、就業、文化、教育、健康、法律、家庭、人身安全等各個領域，保障婦女獲得平等的發展機會，建立性別平權的幸福國度。

目 錄

	頁次
一、105 年國內銷售車型省油車輛排名.....	1
(一)、省油車輛—整體排名前二十名.....	2
1. 小客車(轎式、旅行式).....	2
2. 機車.....	3
3. 小貨車、小客貨兩用車及小客車(非轎式、非旅行式).....	4
(二)、省油車輛—各車輛總排氣量等級前三名.....	6
1. 小客車(轎式、旅行式).....	6
2. 機車.....	8
3. 小貨車、小客貨兩用車及小客車(非轎式、非旅行式).....	10
二、車輛省油要訣.....	11
(一)、選購車輛之考慮.....	11
(二)、開車前之行程計畫.....	11
(三)、省油駕駛方法.....	11
(四)、適當的保養工作.....	12
(五)、油耗影響因素說明.....	12
三、小客車(轎式、旅行式)合格車型油耗測試資料表.....	14
(一)、國產車(以廠牌中文筆劃順序排列).....	14
以歐盟測試程序測試合格車型油耗測試資料表.....	14
1. 三陽.....	14
2. 中華.....	14
3. 日產.....	14
4. 本田.....	14
5. 納智捷.....	15
6. 起亞.....	15
7. 國瑞.....	15
8. 福特六和.....	16
(二)、進口車(以廠牌英文字母順序排列).....	17
以歐盟測試程序測試合格車型油耗測試資料表.....	17
1. ABARTH.....	17
2. ASTON MARTIN.....	17

3. AUDI	17
4. BENTLEY	20
5. BMW	20
6. CITROEN	23
7. FERRARI	23
8. FIAT	24
9. FORD	24
10. HONDA	24
11. HYUNDAI	24
12. INFINITI	25
13. JAGUAR	25
14. KIA	25
15. LAMBORGHINI	26
16. LAND ROVER	26
17. LEXUS	26
18. LOTUS	27
19. MASERATI	28
20. MAZDA	28
21. McLaren	29
22. MERCEDES-AMG	29
23. MERCEDES-BENZ	29
24. MINI	33
25. MITSUBISHI	33
26. NISSAN	33
27. PAGANI	34
28. PEUGEOT	34
29. PORSCHE	35
30. ROLLS-ROYCE	36
31. SKODA	36
32. smart	38
33. SSANGYONG	38
34. SUBARU	39
35. SUZUKI	39
36. TOYOTA	39

37. VOLKSWAGEN	40
38. VOLVO.....	42
四、機車合格車型油耗測試資料表	44
(一)、國產車(以廠牌中文筆劃順序排列).....	44
以機器腳踏車燃料消耗量試驗方法(冷車)測試合格車型油耗測試 資料表.....	44
1. 三陽.....	44
2. 山葉.....	45
3. 川崎.....	46
4. 比雅久.....	46
5. 台鈴.....	46
6. 光陽.....	46
7. 宏佳騰.....	48
8. 亞帝發.....	49
9. 哈特佛.....	49
10. 捷穎.....	49
11. 摩特動力.....	50
(二)、進口車(以廠牌英文字母順序排列).....	51
以機器腳踏車燃料消耗量試驗方法(冷車)測試合格車型油耗測試 資料表.....	51
1. APRILIA	51
2. BMW	51
3. DUCATI	51
4. GILERA	52
5. HARLEY-DAVIDSON.....	52
6. HONDA.....	53
7. INDIAN.....	54
8. KAWASAKI	55
9. KTM.....	56
10. MOTO GUZZI.....	56
11. PIAGGIO.....	56
12. ROYAL ENFIELD	57
13. SUZUKI.....	57
14. TRIUMPH	57

15. VICTORY	58
16. YAMAHA	58


五、小貨車、小客貨兩用車及小客車(非轎式、非旅行式)合格車型油耗 測試資料表.....	60
(一)、國產車(以廠牌中文筆劃順序排列).....	60
以歐盟測試程序測試合格車型油耗測試資料表	60
1. 三陽	60
2. 中華	60
3. 日產	61
4. 本田	61
5. 納智捷	61
6. 起亞	62
7. 國瑞	62
8. 福特六和	62
9. 臺灣東風小康	62
(二)、進口車(以廠牌英文字母順序排列).....	63
以歐盟測試程序測試合格車型油耗測試資料表	63
1. AUDI	63
2. BENTLEY	63
3. BMW	63
4. DAIHATSU	63
5. FORD	63
6. HYUNDAI	64
7. INFINITI	64
8. LAND ROVER	64
9. LEXUS	64
10. MAZDA	64
11. MERCEDES-BENZ	65
12. MITSUBISHI	65
13. PORSCHE	65
14. SSANGYONG	65
15. SUBARU	66
16. SUZUKI	66
17. TOYOTA	66

18. VOLKSWAGEN	66
六、國內銷售之複合動力車與柴油車資訊一覽表	68
七、國內銷售之插電式複合動力車(PHEV)資訊一覽表.....	78
附錄：	
車輛容許耗用能源標準及檢查管理辦法	79
油耗測試資料閱讀說明	94
能源效率標示等級說明	102
台灣地區各縣市小客車數量分布圖	107
台灣地區各縣市機車數量分布圖.....	108
台灣地區各縣市小貨車數量分布圖	109

一、105 年國內銷售車型省油車輛排名

省油車輛排名整體說明：

- 本排名表格中所計算之「每年燃料花費」，係以汽車每年行駛 15,000 公里、機車每年行駛 4,500 公里，每公升汽油 23.67 元、柴油 19.73 元(汽柴油金額係依據民國 105 年台灣中油公司市售 95 無鉛汽油與柴油整年定價分別取平均值)為計算基準。
- 汽車省油車輛整體排名，係以歐盟 1999/100/EC 指令及其後續指令規定之測試程序(以下簡稱歐盟測試程序)之測試結果進行比較；機車省油車輛整體排名，係依民國 98 年 8 月 4 日修正之「車輛容許耗用能源標準及檢查管理辦法」之附件「機器腳踏車燃料消耗量試驗方法」(冷車)測試結果進行比較。
- 車輛業者若引用本局「車輛油耗指南」所公布之各項測試數值時，應充分將下列資訊明確告知消費者：「車輛油耗指南登錄之市區油耗及高速(或定速)油耗測試值，為排除外界天候及路況的影響，均在控制溫度及溼度的實驗室中(如附圖)，由專業人員於車體動力計上依規定行車型態行駛測得。且測試過程中，車燈、車上空調系統及音響等可能影響耗能測試結果之附屬設備皆不啟動，以客觀呈現各車型油耗測試值。民眾在道路上開車時，因受天候、路況、塞車、使用車上空調系統、甚至駕駛者開車習慣等因素影響，實際每公升汽(柴)油於道路上行駛的公里數，應低於本指南所登錄之油耗測試值。」



(一)、省油車輛—整體排名前二十名

1. 小客車(轎式、旅行式)

以歐盟測試程序測試排名

廠牌	車型	排檔型式	門數	排氣量(c.c.)	參考車重(kg)	測試值(km/l)	每年燃料花費	使用燃料	申請單位
TOYOTA	PRIUS HYBRID	CVT	5D	1,798	1,467	26.7	13,298	汽油	和泰汽車
TOYOTA	PRIUS C (HYBRID)	CVT	5D	1,497	1,221	26.5	13,398	汽油	和泰汽車
PEUGEOT	308 BLUEHDi (HATCHBACK)	A6	4D	1,560	1,420	25.6	11,561	柴油	寶嘉聯合
FORD	MONDEO HYBRID	CVT	4D	1,999	1,782	25.1	14,145	汽油	福特六和
PEUGEOT	2008 e-HDi	A6	5D	1,560	1,314	25.1	11,791	柴油	寶嘉聯合
PEUGEOT	208 e-HDi (HATCHBACK)	A6	4D	1,560	1,255	24.4	12,129	柴油	寶嘉聯合
PEUGEOT	308 SW BLUEHDi	A6	5D	1,560	1,520	24.4	12,129	柴油	寶嘉聯合
PEUGEOT	508 BLUEHDi	A6	4D	1,560	1,630	24.4	12,129	柴油	寶嘉聯合
PEUGEOT	508 e-HDi	A6	4D	1,560	1,576	23.9	12,383	柴油	寶嘉聯合
HONDA	ACCORD HYBRID	A1	4D	1,993	1,707	23.7	14,981	汽油	本田公司
AUDI	A4 30 TDI	A7	4D	1,968	1,633	23.6	12,540	柴油	奧迪福斯
LEXUS	CT200H HYBRID	CVT	5D	1,798	1,575	23.3	15,238	汽油	和泰汽車
福特六和	FOCUS TDCI TURBO C346-5X	A6	4D	1,997	1,560	23.0	12,867	柴油	福特六和
PEUGEOT	3008 BLUEHDi	A6	5D	1,560	1,648	22.7	13,037	柴油	寶嘉聯合
福特六和	FOCUS TDCI TURBO C346-0X	A6	5D	1,997	1,554	22.7	13,037	柴油	福特六和
MAZDA	CX-3 2WD(D)	A6	5D	1,499	1,404	22.2	13,331	柴油	台灣馬自達
PEUGEOT	308 SW BLUEHDi	A6	5D	1,997	1,642	22.2	13,331	柴油	寶嘉聯合
CITROEN	C4 Picasso BLUEHDi	A6	5D	1,560	1,599	22.1	13,391	柴油	寶嘉聯合
INFINITI	Q30	A7	5D	1,461	1,627	21.8	13,576	柴油	裕隆汽車
BMW	120D 5-DOORS	A8	5D	1,995	1,563	21.7	13,638	柴油	汎德公司
AUDI	A4 30 TDI	A7	5D	1,968	1,691	21.6	13,701	柴油	奧迪福斯
SKODA	RAPID 1.4 TDI	A7	4D	1,422	1,306	21.6	13,701	柴油	奧迪福斯
VOLKSWAGEN	GOLF SPORTSVAN 280 TDI (WITH HATCHBACK)	A7	4D	1,598	1,500	21.5	13,765	柴油	奧迪福斯
SKODA	RAPID SPACEBACK 1.4 TDI (WITH HATCHBACK)	A7	4D	1,422	1,314	21.4	13,829	柴油	奧迪福斯
CITROEN	DS5 BLUEHDi	A6	5D	1,997	1,760	21.3	13,894	柴油	寶嘉聯合
CITROEN	Grand C4 Picasso BLUEHDi	A6	5D	1,997	1,756	21.3	13,894	柴油	寶嘉聯合
MERCEDES-BENZ	E220 d	A9	4D	1,950	1,841	21.3	13,894	柴油	台灣賓士
SKODA	OCTAVIA 1.6 TDI	A7	4D	1,598	1,388	21.2	13,960	柴油	奧迪福斯

* 上表油耗值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛油耗值，請參閱第1頁說明。

2. 機車

以機器腳踏車燃料消耗量試驗方法(冷車)測試排名

廠牌	車型	傳動型式	引擎型式	排氣量 (c.c.)	測試值 (km/l)	每年燃料花費	申請位
HONDA	MSX125SF	M4	4	124.9	83.3	1,279	緯鴻車業
HONDA	MSX125SF	M4	4	124.9	81.7	1,304	捷摩特
HONDA	MSX125SF	M4	4	124.9	78.8	1,352	捷穎實業
HONDA	MONKEY	M4	4	49.0	78.3	1,360	順隆重型
HONDA	MSX125	M4	4	124.9	77.4	1,376	正龍重機
HONDA	MSX125 MSX125SF	M4	4	124.9	76.4	1,394	明成國際
HONDA	MSX125SF	M4	4	124.9	74.9	1,422	大千開發
HONDA	MSX125 MSX125SF	M4	4	124.9	74.3	1,434	正龍重機
HONDA	MSX125 MSX125SF	M4	4	124.9	74.0	1,439	亞帝發
HONDA	MSX125 MSX125SF	M4	4	124.9	73.8	1,443	速強重機
HONDA	MSX125 MSX125SF	M4	4	124.9	73.8	1,443	順隆重型
HONDA	MSX125SF	M4	4	125.0	72.0	1,479	桃鈴國際
HONDA	APE 50 APE 50 Type D	M5	4	49.0	70.1	1,519	順隆重型
HONDA	MSX125SF	M4	4	124.9	67.5	1,578	金利欣
山葉	AXIS Z LTS125	CVT	4	124.0	56.8	1,875	台灣山葉
山葉	AXIS Z LTS125A	CVT	4	124.0	56.8	1,875	台灣山葉
光陽	MANY FI 50 SE10BB	CVT	4	49.9	56.6	1,882	光陽工業
KAWASAKI	Z125 Z125 PRO	M4	4	125.0	56.4	1,889	順隆重型
KAWASAKI	Z125 Z125 PRO	M4	4	125.0	56.3	1,892	速強重機
KAWASAKI	Z125 Z125 PRO	M4	4	125.0	55.9	1,905	晟大貿易
KAWASAKI	Z125 Z125 PRO	M4	4	125.0	55.3	1,926	正龍重機
YAMAHA	TFX150 XABRE	M6	4	150.0	55.2	1,930	正龍重機
三陽	WOWOW MB10C	M4	4	101.4	55.2	1,930	三陽工業

* 上表油耗值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛油耗值，請參閱第 1 頁說明。

3. 小貨車、小客貨兩用車及小客車(非轎式、非旅行式)

以歐盟測試程序測試排名

廠牌	車型	排檔型式	門數	排氣量 (c.c.)	參考車重(kg)	測試值 (km/l)	每年燃料花費	使用燃料	申請位
福特六和	KUGA TDCI TURBO C520-7T	A6	5D	1,997	1,859	17.8	16,626	柴油	福特六和
起亞	CARENS RP-D17C1	A7	5D	1,685	1,680	17.4	17,009	柴油	三陽工業
起亞	CARENS RP-D17B1	A7	5D	1,685	1,638	17.3	17,107	柴油	三陽工業
起亞	CARENS RP-D17A1	A7	5D	1,685	1,636	17.2	17,206	柴油	三陽工業
國瑞	SIENTA NSP170L-MNXDKR	CVT	5D	1,496	1,382	16.8	21,134	汽油	國瑞汽車
VOLKSWAGEN	CADDY VAN 1.2 TSI	M5	4D	1,197	1,432	16.0	22,191	汽油	奧迪福斯
中華	COLT PLUS CO161PA	CVT	5D	1,499	1,235	15.9	22,330	汽油	中華汽車
BMW	X3 XDRIVE20D	A8	5D	1,995	1,957	15.7	18,850	柴油	汎德公司
三陽	TUCSON TLD-C (2WD)	A6	5D	1,995	1,722	15.2	19,470	柴油	三陽工業
國瑞	SIENTA ZSP170L-MNXNPR	CVT	5D	1,798	1,413	15.1	23,513	汽油	國瑞汽車
MERCEDES-BENZ	GLE250 d 4MATIC	A9	5D	2,143	2,343	14.9	19,862	柴油	台灣賓士
FORD	TRANSIT TOURNEO CUSTOM (130PS)	M6	5D	1,995	2,492	14.8	19,997	柴油	福特六和
FORD	TRANSIT TOURNEO CUSTOM (170PS)	M6	5D	1,995	2,483	14.8	19,997	柴油	福特六和
VOLKSWAGEN	CARAVELLE 2.0 TDI	A7	4D	1,968	2,230	14.8	19,997	柴油	奧迪福斯
VOLKSWAGEN	KOMBI L 2.0 TDI	A7	4D	1,968	2,319	14.8	19,997	柴油	香港商標鑑
VOLKSWAGEN	CARAVELLE 2.0 TDI	A7	5D	1,968	2,281	14.7	20,133	柴油	奧迪福斯
國瑞	SIENTA ZSP170L-MNXQPR	CVT	5D	1,798	1,436	14.7	24,153	汽油	國瑞汽車
BMW	X5 XDRIVE25D	A8	5D	1,995	2,248	14.6	20,271	柴油	汎德公司
VOLKSWAGEN	CARAVELLE 2.0 TDI 4WD	A7	5D	1,968	2,421	14.6	20,271	柴油	奧迪福斯
三陽	TUCSON TLD-A (2WD)	A6	5D	1,995	1,761	14.6	20,271	柴油	三陽工業
VOLKSWAGEN	KOMBI L 2.0 TDI	A7	4D	1,968	2,172	14.4	20,552	柴油	香港商標鑑
VOLKSWAGEN	KOMBI L HR 2.0 TDI	A7	5D	1,968	2,211	14.3	20,696	柴油	香港商標鑑
LAND ROVER	RANGE ROVER 4WD Gen 2	A8	5D	2,993	2,515	14.2	20,842	柴油	九和汽車
MERCEDES-BENZ	GLE250 d 4MATIC	A9	5D	2,143	2,384	14.2	20,842	柴油	台灣賓士

* 上表油耗值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛油耗值，請參閱第1頁說明。

廠牌	車型	排檔型式	門數	排氣量 (c.c.)	參考車重(kg)	測試值 (km/l)	每年燃料花費	使用燃料	申請單位
VOLKSWAGEN	KOMBI L HR 2.0 TDI	A7	5D	1,968	2,486	14.2	20,842	柴油	香港商標鎰
VOLKSWAGEN	MULTIVAN 2.0 TDI 4WD	A7	5D	1,968	2,635	14.1	20,989	柴油	奧迪福斯
VOLKSWAGEN	MULTIVAN L 2.0 TDI	A7	4D	1,968	2,497	14.1	20,989	柴油	奧迪福斯
LAND ROVER	RANGE ROVER SPORT 4WD Gen 2	A8	5D	2,993	2,395	14.0	21,139	柴油	九和汽車
MERCEDES-BENZ	V250 d	A7	5D	2,143	2,497	14.0	21,139	柴油	台灣賓士
VOLKSWAGEN	CARAVELLE L 2.0 TDI	A7	4D	1,968	2,361	13.9	21,291	柴油	奧迪福斯
VOLKSWAGEN	KOMBI 2.0 TDI	M5	4D	1,968	2,108	13.9	21,291	柴油	奧迪福斯
三陽	TUCSON TLD-B (4WD)	A6	5D	1,995	1,817	13.9	21,291	柴油	三陽工業
三陽	SANTA FE 2WD	A6	5D	2,199	1,978	13.9	21,291	柴油	三陽工業

* 上表油耗值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛油耗值，請參閱第 1 頁說明。

(二)、省油車輛—各車輛總排氣量等級前三名

1. 小客車(轎式、旅行式)

以歐盟測試程序測試省油車各等級前三名之車型名單

廠牌	車型	排檔型式	門數	排氣量 (c.c.)	參考車重(kg)	測試值 (km/l)	每年燃料花費	使用燃料	申請單位
車輛總排氣量等級(立方公分)：1200 以下 (耗能標準：14.1 公里/公升)									
smart	fortwo coupe	A6	3D	999	1,027	21.0	16,907	汽油	台灣賓士
smart	forfour	A6	5D	898	1,117	20.9	16,988	汽油	台灣賓士
PEUGEOT	2008 PureTech	A6	5D	1,199	1,300	20.8	17,070	汽油	寶嘉聯合
車輛總排氣量等級(立方公分)：超過 1200 至 1800 (耗能標準：11.3 公里/公升)									
TOYOTA	PRIUS HYBRID	CVT	5D	1,798	1,467	26.7	13,298	汽油	和泰汽車
TOYOTA	PRIUS C (HYBRID)	CVT	5D	1,497	1,221	26.5	13,398	汽油	和泰汽車
PEUGEOT	308 BLUEHDi (HATCHBACK)	A6	4D	1,560	1,420	25.6	11,561	柴油	寶嘉聯合
車輛總排氣量等級(立方公分)：超過 1800 至 2400 (耗能標準：9.9 公里/公升)									
FORD	MONDEO HYBRID	CVT	4D	1,999	1,782	25.1	14,145	汽油	福特六和
HONDA	ACCORD HYBRID	A1	4D	1,993	1,707	23.7	14,981	汽油	本田公司
AUDI	A4 30 TDI	A7	4D	1,968	1,633	23.6	12,540	柴油	奧迪福斯
車輛總排氣量等級(立方公分)：超過 2400 至 3000 (耗能標準：8.7 公里/公升)									
LEXUS	IS300H HYBRID	CVT	4D	2,494	1,824	19.9	17,842	汽油	和泰汽車
TOYOTA	RAV4 HYBRID	CVT	5D	2,494	1,798	19.6	18,115	汽油	和泰汽車
國瑞	CAMRY HYBRID G AVV50L-JEXGBR M	CVT	4D	2,494	1,671	19.6	18,115	汽油	國瑞汽車
	CAMRY HYBRID Q AVV50L-JEXVBR M				1,727				
	CAMRY HYBRID V AVV50L-JEXVBR M				1,709				
LEXUS	GS300H HYBRID	CVT	4D	2,494	1,907	18.8	18,886	汽油	和泰汽車
車輛總排氣量等級(立方公分)：超過 3000 至 3600 (耗能標準：8.0 公里/公升)									
LEXUS	GS450H (HYBRID)	CVT	4D	3,456	1,998	16.0	22,191	汽油	和泰汽車
LEXUS	RX450H 4WD HYBRID	CVT	5D	3,456	2,256	14.9	23,829	汽油	和泰汽車
LEXUS	RX450H 4WD HYBRID	CVT	5D	3,456	2,291	14.3	24,829	汽油	和泰汽車
車輛總排氣量等級(立方公分)：超過 3600 至 4200 (耗能標準：7.4 公里/公升)									
PORSCHE	CAYENNE S DIESEL	A8	5D	4,134	2,431	11.2	26,424	柴油	永業公司
PORSCHE	PANAMERA	A7	4D	3,605	1,917	10.7	33,182	汽油	永業公司
MERCEDES-BENZ	AMG C63	A7	4D	3,982	1,870	10.3	34,471	汽油	台灣賓士

* 上表油耗值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛油耗值，請參閱第 1 頁說明。

廠牌	車型	排檔型式	門數	排氣量 (c.c.)	參考車重(kg)	測試值 (km/l)	每年燃料花費	使用燃料	申請單位
車輛總排氣量等級(立方公分)：超過 4200 至 5400 (耗能標準：6.3 公里/公升)									
LEXUS	LS600H 4WD HYBRID	CVT	4D	4,969	2,471	10.6	33,495	汽油	和泰汽車
MERCEDES-BENZ	S500	A9	2D	4,663	2,179	10.0	35,505	汽油	台灣賓士
MERCEDES-BENZ	S500 (LWB)	A9	4D	4,663	2,297	10.0	35,505	汽油	台灣賓士
LEXUS	LS600HL 4WD HYBRID	CVT	4D	4,969	2,526	9.9	35,864	汽油	和泰汽車
MERCEDES-BENZ	S500 MAYBACH	A9	4D	4,663	2,382	9.9	35,864	汽油	台灣賓士
車輛總排氣量等級(立方公分)：超過 5400 (耗能標準：5.7 公里/公升)									
MERCEDES-BENZ	CLS63 AMG 4MATIC	A7	5D	5,461	2,158	8.1	43,833	汽油	台灣賓士
MERCEDES-BENZ	CLS63 AMG 4MATIC	A7	4D	5,461	2,085	7.9	44,943	汽油	台灣賓士
ASTON MARTIN	VANQUISH	A8	2D	5,935	1,900	7.8	45,519	汽油	永三汽車
MERCEDES-BENZ	S63 AMG 4MATIC	A7	2D	5,461	2,206	7.8	45,519	汽油	台灣賓士

* 上表油耗值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛油耗值，請參閱第 1 頁說明。

2. 機車

以機器腳踏車燃料消耗量試驗方法(冷車)測試省油車各等級前三名之車型名單

廠牌	車型	傳動型式	引擎型式	排氣量 (c.c.)	測試值 (km/l)	每年燃料花費	申請單位
車輛總排氣量等級(立方公分)：50 以下 (耗能標準：48.2 公里/公升)							
HONDA	MONKEY	M4	4	49.0	78.3	1,360	順隆重型
HONDA	APE 50 APE 50 Type D	M5	4	49.0	70.1	1,519	順隆重型
光陽	MANY FI 50 SE10BB	CVT	4	49.9	56.6	1,882	光陽工業
車輛總排氣量等級(立方公分)：超過 50 至 100 (耗能標準：40.6 公里/公升)							
無車型資料							
車輛總排氣量等級(立方公分)：超過 100 至 150 (耗能標準：38.0 公里/公升)							
HONDA	MSX125SF	M4	4	124.9	83.3	1,279	緯鴻車業
HONDA	MSX125SF	M4	4	124.9	81.7	1,304	捷摩特
HONDA	MSX125SF	M4	4	124.9	78.8	1,352	捷穎實業
車輛總排氣量等級(立方公分)：超過 150 至 250 (耗能標準：28.0 公里/公升)							
宏佳騰	My 150 AM01-31T	M5	4	150.1	48.1	2,214	宏佳騰
哈特佛	雲豹 223 Fi HD-223C1	M5	4	223.0	44.2	2,410	哈特佛
哈特佛	SIRIUS 223 Fi HD-223E	M5	4	223.0	44.1	2,415	哈特佛
哈特佛	SIRIUS 223 Fi HD-223E1	M5	4	223.0	44.1	2,415	哈特佛
車輛總排氣量等級(立方公分)：超過 250 至 500 (耗能標準：21.1 公里/公升)							
三陽	野狼 SB 300 PF30A1	M6	4	278.3	39.2	2,717	三陽工業
三陽	野狼 SB 300 CR PF30A2	M6	4	278.3	39.1	2,724	三陽工業
三陽	T3 PD30A1	M6	4	278.3	38.5	2,767	三陽工業
車輛總排氣量等級(立方公分)：超過 500 至 750 (耗能標準：16.6 公里/公升)							
HONDA	NC750X	M6	4	745.0	28.1	3,791	正龍重機
HONDA	NM4	A6	4	745.0	28.1	3,791	正龍重機
HONDA	NC750S	M6	4	745.0	27.8	3,831	正龍重機
HONDA	NC750S	M6	4	745.0	27.3	3,902	桃鈴國際
HONDA	NC750X	M6	4	745.0	27.3	3,902	桃鈴國際
車輛總排氣量等級(立方公分)：超過 750 至 1000 (耗能標準：15.8 公里/公升)							
TRIUMPH	BONNEVILLE T100	M5	4	900.0	25.0	4,261	安東貿易
TRIUMPH	STREET TWIN	M5	4	900.0	23.9	4,457	安東貿易
TRIUMPH	BONNEVILLE T100	M5	4	865.0	21.1	5,048	晟大貿易
車輛總排氣量等級(立方公分)：超過 1000 至 1250 (耗能標準：14.7 公里/公升)							
TRIUMPH	BONNEVILLE T120	M6	4	1,200.0	21.6	4,931	晟大貿易
BMW	R 1200 GS	M6	4	1,170.0	19.9	5,353	元氣轉速
BMW	R 1200 RT	M6	4	1,170.0	19.6	5,434	汎德公司

* 上表油耗值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛油耗值，請參閱第 1 頁說明。

廠牌	車型	傳動型式	引擎型式	排氣量 (c.c.)	測試值 (km/l)	每年燃料花費	申請單位
車輛總排氣量等級(立方公分)：超過 1250 至 1500				(耗能標準：13.1 公里/公升)			
DUCATI	XDIAVEL	M6	4	1,262.0	16.6	6,417	碩文公司
DUCATI	X DIAVEL	M6	4	1,262.0	15.7	6,784	元氣轉速
KAWASAKI	ZG1400-E (CONCOURS 14)	M6	4	1,352.0	15.4	6,917	光陽工業
車輛總排氣量等級(立方公分)：超過 1500				(耗能標準：12.8 公里/公升)			
HARLEY-DAVIDSON	FXDB	M6	4	1,584.0	17.4	6,122	英屬維京
HARLEY-DAVIDSON	FLS	M6	4	1,584.0	16.0	6,657	英屬維京
HARLEY-DAVIDSON	FLSTF	M6	4	1,584.0	15.3	6,962	英屬維京

* 上表油耗值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛油耗值，請參閱第 1 頁說明。

3. 小貨車、小客貨兩用車及小客車(非轎式、非旅行式) 以歐盟測試程序測試省油車各等級前三名之車型名單

廠牌	車型	排檔型式	門數	排氣量 (c.c.)	參考車重(kg)	測試值 (km/l)	每年燃料料花費	使用燃料	申請單位
車輛總排氣量等級(立方公分)：1200 以下 (耗能標準：9.5 公里/公升)									
VOLKSWAGEN	CADDY VAN 1.2 TSI	M5	4D	1,197	1,432	16.0	22,191	汽油	奧迪福斯
臺灣東風小康	FUWIN K01HA23WE	M5	2D	1,199	1,150	13.6	26,107	汽油	臺塑汽車
臺灣東風小康	FUWIN K01HA23SE	M5	2D	1,199	1,097	13.4	26,496	汽油	臺塑汽車
車輛總排氣量等級(立方公分)：超過 1200 至 1800 (耗能標準：8.6 公里/公升)									
起亞	CARENS RP-D17C1	A7	5D	1,685	1,680	17.4	17,009	柴油	三陽工業
起亞	CARENS RP-D17B1	A7	5D	1,685	1,638	17.3	17,107	柴油	三陽工業
起亞	CARENS RP-D17A1	A7	5D	1,685	1,636	17.2	17,206	柴油	三陽工業
車輛總排氣量等級(立方公分)：超過 1800 至 2400 (耗能標準：7.7 公里/公升)									
福特六和	KUGA TDCI TURBO C520-7T	A6	5D	1,997	1,859	17.8	16,626	柴油	福特六和
BMW	X3 XDRIVE20D	A8	5D	1,995	1,957	15.7	18,850	柴油	汎德公司
三陽	TUCSON TLD-C (2WD)	A6	5D	1,995	1,722	15.2	19,470	柴油	三陽工業
車輛總排氣量等級(立方公分)：超過 2400 至 3000 (耗能標準：7.5 公里/公升)									
LAND ROVER	RANGE ROVER 4WD Gen 2	A8	5D	2,993	2,515	14.2	20,842	柴油	九和汽車
LAND ROVER	RANGE ROVER SPORT 4WD Gen 2	A8	5D	2,993	2,395	14.0	21,139	柴油	九和汽車
AUDI	Q7 45 TDI quattro	A8	5D	2,967	2,213	13.8	21,446	柴油	奧迪福斯
車輛總排氣量等級(立方公分)：超過 3000 至 3600 (耗能標準：6.6 公里/公升)									
MITSUBISHI	PAJERO	A5	3D	3,200	2,225	11.0	26,905	柴油	華菱汽車
MITSUBISHI	PAJERO	A5	5D	3,200	2,474	10.9	27,151	柴油	華菱汽車
INFINITI	QX60 FWD	CVT	5D	3,498	2,071	9.7	36,603	汽油	裕隆汽車
車輛總排氣量等級(立方公分)：超過 3600 至 4200 (耗能標準：6.1 公里/公升)									
PORSCHE	MACAN TURBO	A7	5D	3,604	2,118	8.9	39,893	汽油	永業公司
INFINITI	QX70	A7	5D	3,696	2,099	8.6	41,285	汽油	裕隆汽車
TOYOTA	LAND CRUISER PRADO	A6	5D	3,956	2,398	7.8	45,519	汽油	和泰汽車
車輛總排氣量等級(立方公分)：超過 4200 至 5400 (耗能標準：5.8 公里/公升)									
BMW	X6 M	A8	5D	4,395	2,424	9.1	39,016	汽油	汎德公司
BMW	X5 M	A8	5D	4,395	2,469	7.8	45,519	汽油	汎德公司
BMW	X6 XDRIVE50I	A8	5D	4,395	2,356	7.7	46,110	汽油	汎德公司
車輛總排氣量等級(立方公分)：超過 5400 (耗能標準：5.3 公里/公升)									
BENTLEY	BENTAYGA	A8	5D	5,950	2,540	7.5	47,340	汽油	永三汽車
MERCEDES-BENZ	AMG GLE63 (COUPE)	A7	5D	5,461	2,507	7.0	50,721	汽油	台灣賓士
MERCEDES-BENZ	AMG GLS63	A7	5D	5,461	2,740	6.7	52,993	汽油	台灣賓士

* 上表油耗值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛油耗值，請參閱第 1 頁說明。

二、車輛省油要訣

(一)、選購車輛之考慮

1. 參考經濟部能源局定期公布之「車輛油耗指南」油耗測試資料表，選購燃油效率較佳之車輛。
2. 依使用用途，選購適當排氣量車輛。
3. 選購車輛車身或車內裝飾顏色較淡之車輛，並於符合車輛安全法規前提下選貼適當的隔熱紙，可減少吸收熱量，減輕冷氣負荷。
4. 選購風阻係數較低之車輛。
5. 複合動力車輛(Hybrid vehicle)與使用柴油引擎車輛較同等級使用汽油引擎車輛燃油效率高出 30%以上。

(二)、開車前之行程計畫

1. 瞭解至目的地必經道路之狀況，選擇適當的路線，以免浪費時間增加延誤。
2. 儘量利用非尖峰時間外出，以免尖峰時間道路擁塞發生延誤。
3. 隨時收聽交通專業電台路況報導，瞭解當時交通狀況，才能採取必要措施改行順暢道路。
4. 儘量使用大眾運輸系統，或採共乘制；近程可採步行或騎乘自行車。

(三)、省油駕駛方法

1. 儘量減少車輛不必要的負載以減輕重量，降低引擎負荷提高車輛燃油效率。
2. 輪胎壓力保持在原廠建議範圍內，可降低磨擦阻力，減少不必要的輪胎磨耗。
3. 加油時避免油料濺出，油箱蓋應鎖緊才可減少油料蒸發、耗損，並保持油料清潔。
4. 冷車啟動後無須於空檔加油門進行暖車，以緩步行駛可加速達到引擎正常工作溫度。
5. 起步應平穩加速，行駛途中儘量保持等速。
6. 配合行車速度與載重，使用適當的檔位，勿使引擎超過負荷。
7. 與前車保持安全距離，避免緊急煞車。

8. 轉彎要柔和、平穩，要減速時，應儘量利用引擎煞車。
9. 準備停車時除特殊緊急狀況外，應提早減速，勿突然煞車。
10. 在行駛途中遇狀況需較長時間停車時，應將引擎熄火避免怠速空轉。
11. 適當的使用車上空調系統可節省能源。
12. 車輛行駛途中應確認手煞車是否釋放。

(四)、適當的保養工作

1. 清潔、調整或換新空氣濾清器以期能充分供氣於汽缸內，並保持機器清潔。
2. 定期維護燃油系統(化油器、噴射泵或點火裝置等)，隨時注意清潔或換新，以提高燃燒效率。
3. 隨時檢查冷卻系統節溫器，使其保持正常溫度。
4. 選用適當粘度的潤滑油，減少引擎內部磨擦。
5. 選擇適當燃料油，燃料不當極易造成機件損壞，也耗油料。
6. 注意排氣管是否油垢堵塞，而致馬力降低。
7. 煞車系統並依原廠規格調整可減少煞車來令片磨耗，並降低行車阻力。

(五)、油耗影響因素說明

1. 負 載 影 響：依研究結果顯示，汽油小客車每增加 100 kg 負載，約降低其燃油效率 1~5%，相當於每年多花費 359~1,869 元油費。(註 1、2)
2. 冷 氣 影 響：依研究結果顯示，汽油小客車行駛時使用空調系統與否，會對其車輛燃油效率造成最高達 20% 的顯著影響，相當於每年增加 5,918 元油費的支出。(註 1、2)
3. 車 速 影 響：依研究結果顯示，汽油小客車在定速 110kph 行駛時較定速 90kph 行駛約降低燃油效率達 20%。(註 3)
依研究結果顯示，市區以定速 40-50kph、高速以定速 80-90kph 行駛最省油。(註 3)

4. 車身顏色影響：依研究結果顯示，在高溫曝曬的情況下，不同顏色之小客車車身表面溫度差異最高可達 20°C。（一般而言，淺色系車輛較深色系車輛冷氣負荷較為減輕。）
5. 輪胎壓力影響：依研究結果顯示，汽油小客車隨時維持原廠建議之輪胎壓力可避免燃油效率降低最多達 3%，相當於每年節省約 1,099 元油費。（註 1、3）
6. 排氣量影響：依本指南油耗測試資料分析，排氣量較小的車型燃油效率高於排氣量較大之車型，以汽油小客車為例，排氣量 1,800~2,400c.c. 等級車型之測試結果，市區油耗介於 6.7~35.3 公里/公升之間；非市區油耗介於 11.8~24.0 公里/公升；油耗測試值介於 9.9~25.1 公里/公升，排氣量 3,000~3,600c.c. 等級車型之測試結果，市區油耗介於 6.4~14.3 公里/公升；非市區油耗介於 10.2~17.2 公里/公升；油耗測試值介於 8.3~16.0 公里/公升。（以歐盟測試方式比較）
7. 風阻係數影響：依研究結果顯示，貨車加裝導風板可有效降低風阻係數至少 20% 以上，約可提升車輛行駛時燃油效率達 6% 以上，相當於每年節省 2,010 元油費。（註 2）

註 1：係以小客車每年行駛 15,000 公里每公升汽油售價 23.67 元及每公升汽油平均行駛 10 公里為計算基準。

註 2：<http://auto.itri.org.tw> 我國車輛耗能研究網站。

註 3：<http://www.fueleconomy.gov> 美國政府車輛節能網站。

詳細之車輛省油要訣請參考本局出版之「車輛省能要訣手冊」，或由我國車輛耗能研究網站，網址 <http://auto.itri.org.tw> 下載。

三、小客車(轎式、旅行式)合格車型油耗測試資料表

(一)、國產車(以廠牌中文筆劃順序排列)

以歐盟測試程序測試合格車型油耗測試資料表

油耗單位：公里/公升

廠車	牌型	排檔型式	門數	排氣量 (c.c.)	參考車重(kg)	耗能標準	市區油耗	非市區油耗	測試值	申請單位	能效等級	備註
三陽												
ELANTRA		A6	4D	1,797	1,407	11.3	10.8	19.3	15.0	三陽工業	2級	F
TUCSON TLD (4WD)		A6	5D	1,995	1,831	9.9	11.5	16.8	14.4	三陽工業	1級	4TD
SANTA FE 4WD		A6	5D	2,199	2,065	9.9	9.4	15.5	12.5	三陽工業	2級	4TD
中華												
COLT PLUS CO161SA		CVT	5D	1,499	1,290	11.3	12.7	19.9	16.5	中華汽車	1級	F
COLT PLUS CO162SA		CVT	5D	1,499	1,271	11.3	12.5	20.0	16.4	中華汽車	1級	F
LANCER FORTIS LC181SDA		CVT	4D	1,798	1,479	11.3	10.9	18.8	14.9	中華汽車	2級	F
LANCER FORTIS LC20SDA		CVT	4D	1,998	1,478	9.9	10.1	17.5	13.8	中華汽車	1級	F
LANCER iO LC201SDAS		CVT	4D	1,998	1,508	9.9	9.8	17.7	13.6	中華汽車	1級	F
OUTLANDER RE241H7AX		CVT	5D	2,359	1,738	9.9	10.3	15.1	12.9	中華汽車	2級	4
OUTLANDER RE24H7AX		CVT	5D	2,359	1,695	9.9	9.8	15.6	12.8	中華汽車	2級	4
日產												
MARCH K13 FH		A4	5D	1,498	1,063	11.3	12.2	18.8	15.6	裕隆汽車	1級	F
TIIDA C11 GS 1.6		A4	4D	1,598	1,225	11.3	10.5	17.5	14.1	裕隆汽車	2級	F
TIIDA C12 GH		CVT	5D	1,598	1,308	11.3	12.6	19.0	16.0	裕隆汽車	1級	F
TIIDA C12 GH		CVT	5D	1,618	1,425	11.3	10.4	15.2	13.0	裕隆汽車	3級	FT
SENTRA B17 ESC		CVT	4D	1,798	1,371	11.3	11.3	18.6	15.0	裕隆汽車	2級	F
SENTRA B17 ESD		CVT	4D	1,798	1,370	11.3	11.3	18.6	15.0	裕隆汽車	2級	F
SENTRA B17 ESE		CVT	4D	1,798	1,374	11.3	11.3	18.6	15.0	裕隆汽車	2級	F
SENTRA B17 ESF		CVT	4D	1,798	1,388	11.3	11.3	18.6	15.0	裕隆汽車	2級	F
TEANA J32T		CVT	4D	1,997	1,553	9.9	9.0	14.8	12.0	裕隆汽車	3級	F
TEANA J32L		CVT	4D	2,496	1,622	8.7	8.3	13.6	11.0	裕隆汽車	2級	F
本田												
CITY 1.5 VTi		CVT	4D	1,497	1,200	11.3	13.6	21.0	17.5	台灣本田	1級	F
CITY 1.5 VTi-S		CVT	4D	1,497	1,213	11.3	13.6	21.0	17.5	台灣本田	1級	F

* 1. 上表油耗值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛油耗值，請參閱第 1 頁說明。

2. 備註欄字母的意義，請參閱第 98 頁說明；能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 102 頁說明。

油耗單位：公里/公升

廠車	牌型	排檔型式	門數	排氣量 (c.c.)	參考車重(kg)	耗能標準	市區油耗	非市區油耗	測試值	申請單位	能效等級	備註
FIT 1.5 S		CVT	5D	1,497	1,187	11.3	13.9	20.9	17.7	台灣本田	1級	F
FIT 1.5 VTi		CVT	5D	1,497	1,175	11.3	13.9	20.9	17.7	台灣本田	1級	F
FIT 1.5 VTi-S		CVT	5D	1,497	1,178	11.3	13.9	20.9	17.7	台灣本田	1級	F
CIVIC 1.8 VTi TS2Y		A5	4D	1,798	1,314	11.3	10.9	19.3	15.0	台灣本田	2級	F
CIVIC 1.8 VTi-S TS2Y		A5	4D	1,798	1,332	11.3	10.9	19.3	15.0	台灣本田	2級	F
HR-V 1.8 S		CVT	5D	1,799	1,375	11.3	11.8	16.7	14.5	台灣本田	2級	F
HR-V 1.8 VTi		CVT	5D	1,799	1,358	11.3	11.8	16.7	14.5	台灣本田	2級	F
HR-V 1.8 VTi-S		CVT	5D	1,799	1,361	11.3	11.8	16.7	14.5	台灣本田	2級	F
CIVIC 2.0 S TS2Y		A5	4D	1,997	1,366	9.9	9.6	16.9	13.2	台灣本田	2級	F
納智捷												
LUXGEN S3 S61FLA		CVT	4D	1,556	1,319	11.3	11.0	18.7	14.8	裕隆汽車	2級	F
LUXGEN S3 S61FPA		CVT	4D	1,556	1,344	11.3	11.2	18.9	15.1	裕隆汽車	2級	F
LUXGEN S5 S71HDPA		A6	4D	1,798	1,487	11.3	10.6	17.8	14.3	裕隆汽車	2級	FT
LUXGEN S5 S71HLMA		M5	4D	1,798	1,456	11.3	9.6	17.1	13.3	裕隆汽車	3級	FT
LUXGEN S5 S71TMPA		A6	4D	1,998	1,516	9.9	10.7	17.3	14.1	裕隆汽車	1級	FT
LUXGEN S5 S71TMPAA		A6	4D	1,998	1,503	9.9	10.3	17.3	13.8	裕隆汽車	1級	FT
LUXGEN S5 S71TPPA		A6	4D	1,998	1,524	9.9	10.3	17.3	13.8	裕隆汽車	1級	FT
LUXGEN U7 G92SHPB		A6	5D	2,198	2,080	9.9	8.2	11.8	10.2	裕隆汽車	4級	4T
起亞												
morning		A4	4D	1,248	1,081	11.3	12.6	19.2	16.1	三陽工業	1級	F
morning TA-G12A2		A4	4D	1,248	1,069	11.3	12.4	19.4	16.1	三陽工業	1級	F
morning TA-G12B1		A4	4D	1,248	1,071	11.3	12.1	19.1	15.7	三陽工業	1級	F
morning TA-G12B2		A4	4D	1,248	1,085	11.3	12.0	19.0	15.7	三陽工業	1級	F
morning TA-G12C1		A4	4D	1,248	1,075	11.3	12.1	19.1	15.7	三陽工業	1級	F
morning TA-G12C2		A4	4D	1,248	1,095	11.3	12.0	19.0	15.7	三陽工業	1級	F
CARENS RP-D17F1		A7	5D	1,685	1,712	11.3	14.6	19.2	17.2	三陽工業	1級	FTD
CARENS (G7)		A6	5D	1,999	1,671	9.9	9.7	13.8	11.9	三陽工業	3級	F
國瑞												
VIOS NSP151L-BEXDKR		CVT	4D	1,496	1,156	11.3	13.7	20.7	17.4	國瑞汽車	1級	F
VIOS NSP151L-BEXRKR		CVT	4D	1,496	1,169	11.3	13.7	20.7	17.4	國瑞汽車	1級	F
VIOS NSP151L-BEXVKR		CVT	4D	1,496	1,172	11.3	13.7	20.7	17.4	國瑞汽車	1級	F
YARIS NSP151L-AHXGKR		CVT	4D	1,496	1,181	11.3	13.9	19.9	17.2	國瑞汽車	1級	F

- * 1. 上表油耗值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛油耗值，請參閱第 1 頁說明。
 2. 備註欄字母的意義，請參閱第 98 頁說明；能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 102 頁說明。

油耗單位：公里/公升

廠車	牌型	排檔型式	門數	排氣量 (c.c.)	參考車重(kg)	耗能標準	市區油耗	非市區油耗	測試值	申請單位	能效等級	備註
YARIS	NSP151L-AHXRKR	CVT	4D	1,496	1,166	11.3	13.9	19.9	17.2	國瑞汽車	1級	F
YARIS	NSP151L-AHXVKR	CVT	4D	1,496	1,188	11.3	13.9	19.9	17.2	國瑞汽車	1級	F
COROLLA ALTIS 1.8E	ZRE172L-GEXEKR	CVT	4D	1,798	1,368	11.3	12.2	18.8	15.6	國瑞汽車	1級	F
COROLLA ALTIS 1.8G	ZRE172L-GEXGKR	CVT	4D	1,798	1,383	11.3	12.2	18.8	15.6	國瑞汽車	1級	F
COROLLA ALTIS 1.8J	ZRE172L-GEXDKR	CVT	4D	1,798	1,354	11.3	12.2	18.8	15.6	國瑞汽車	1級	F
SIENTA	ZSP170L-MWXNPR	CVT	5D	1,798	1,460	11.3	11.5	17.7	14.8	國瑞汽車	2級	F
SIENTA	ZSP170L-MWXQPR	CVT	5D	1,798	1,467	11.3	11.5	17.7	14.8	國瑞汽車	2級	F
SIENTA	ZSP170L-MWXUPR	CVT	5D	1,798	1,474	11.3	11.5	17.7	14.8	國瑞汽車	2級	F
CAMRY ASV51L-JETGHR	A6	4D	1,998	1,573	9.9	10.1	17.5	13.7	國瑞汽車	1級	F	
CAMRY ASV51L-JETNHR	A6	4D	1,998	1,566	9.9	10.1	17.5	13.7	國瑞汽車	1級	F	
CAMRY HYBRID G	AVV50L-JEXGBR M	CVT	4D	2,494	1,671	8.7	19.2	19.8	19.6	國瑞汽車	1級	F
CAMRY HYBRID Q	AVV50L-JEXVBR M	CVT	4D	2,494	1,727	8.7	19.2	19.8	19.6	國瑞汽車	1級	F
CAMRY HYBRID V	AVV50L-JEXVBR M	CVT	4D	2,494	1,709	8.7	19.2	19.8	19.6	國瑞汽車	1級	F
福特六和												
FIESTA B299-7V	A6	5D	998	1,269	14.1	14.3	22.2	18.4	福特六和	2級	FT	
FOCUS C346-2X	A6	4D	998	1,466	14.1	12.7	20.4	16.7	福特六和	3級	FT	
FOCUS C346-6X	A6	5D	998	1,446	14.1	13.0	20.6	17.0	福特六和	3級	FT	
FIESTA B299-6V	A6	5D	1,498	1,236	11.3	12.2	21.0	16.6	福特六和	1級	F	
FOCUS C346-8X	A6	5D	1,499	1,516	11.3	11.0	19.2	15.0	福特六和	2級	FT	
FOCUS C346-4X	A6	4D	1,596	1,441	11.3	11.0	18.9	15.0	福特六和	2級	F	
FOCUS C346-9X	A6	5D	1,596	1,422	11.3	11.4	19.0	15.2	福特六和	2級	F	
FOCUS TDCI TURBO	A6	5D	1,997	1,554	9.9	20.0	24.7	22.7	福特六和	1級	FTD	
FOCUS TDCI TURBO	A6	4D	1,997	1,560	9.9	20.2	25.0	23.0	福特六和	1級	FTD	

* 1. 上表油耗值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛油耗值，請參閱第 1 頁說明。

2. 備註欄字母的意義，請參閱第 98 頁說明；能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 102 頁說明。

(二)、進口車(以廠牌英文字母順序排列)

以歐盟測試程序測試合格車型油耗測試資料表

油耗單位：公里/公升

廠車	牌型	排檔型式	門數	排氣量(c.c.)	參考車重(kg)	耗能標準	市區油耗	非市區油耗	測試值	申請單位	能效等級	備註
ABARTH												
695 BIPOSTO		M5	3D	1,368	1,167	11.3	10.2	17.0	13.7	聖文生	3級	FT
ASTON MARTIN												
VANTAGE N430		A7	2D	4,735	1,720	6.3	4.4	10.2	6.9	永三汽車	4級	R
VANTAGE N430 ROADSTER		A7	2D	4,735	1,789	6.3	4.5	10.4	7.0	永三汽車	4級	R
DB9		A6	2D	5,935	1,908	5.7	4.6	12.1	7.6	永三汽車	2級	R
DB9 GT		A6	2D	5,935	1,901	5.7	4.6	8.7	6.5	永三汽車	3級	R
RAPIDE S		A8	5D	5,935	2,090	5.7	4.9	10.6	7.5	永三汽車	2級	R
V12 VANTAGE S		A7	2D	5,935	1,768	5.7	4.2	9.8	6.6	永三汽車	3級	R
VANQUISH		A6	2D	5,935	1,914	5.7	4.7	10.7	7.3	永三汽車	2級	R
VANQUISH		A8	2D	5,935	1,900	5.7	5.0	11.8	7.8	永三汽車	2級	R
VANTAGE GT12		A7	2D	5,935	1,665	5.7	4.5	9.6	6.8	永三汽車	3級	R
AUDI												
A1 25 TFSI (WITH HATCHBACK)		A7	2D	999	1,208	14.1	16.1	21.6	19.2	奧迪福斯	2級	FT
A1 25 TFSI (WITH HATCHBACK)		A7	4D	999	1,228	14.1	15.9	21.0	18.8	奧迪福斯	2級	FT
A1 30 TFSI (WITH HATCHBACK)		A7	2D	1,395	1,265	11.3	14.8	20.0	17.7	奧迪福斯	1級	FT
A1 30 TFSI (WITH HATCHBACK)		A7	4D	1,395	1,276	11.3	14.8	20.5	18.0	奧迪福斯	1級	FT
A3 30 TFSI		A7	4D	1,395	1,385	11.3	12.7	17.5	15.4	奧迪福斯	2級	FT
A3 30 TFSI (WITH HATCHBACK)		A7	4D	1,395	1,390	11.3	12.6	17.1	15.1	奧迪福斯	2級	FT
A3 35 TFSI		A7	4D	1,395	1,428	11.3	13.0	17.2	15.4	奧迪福斯	2級	FT
A3 35 TFSI (WITH HATCHBACK)		A7	4D	1,395	1,417	11.3	13.3	17.6	15.7	奧迪福斯	1級	FT
A4 30 TFSI		A7	4D	1,395	1,524	11.3	10.7	19.8	15.1	奧迪福斯	2級	FT
A4 30 TFSI		A7	5D	1,395	1,693	11.3	10.7	19.3	14.9	奧迪福斯	2級	FT
Q3 30 TFSI		A6	5D	1,395	1,536	11.3	11.8	16.3	14.3	奧迪福斯	2級	FT
A1 40 TFSI (WITH HATCHBACK)		A7	4D	1,798	1,347	11.3	12.6	18.1	15.6	奧迪福斯	1級	FT

* 1. 上表油耗值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛油耗值，請參閱第1頁說明。

2. 備註欄字母的意義，請參閱第98頁說明；能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第102頁說明。

油耗單位：公里/公升

廠車	牌型	排檔型式	門數	排氣量 (c.c.)	參考車重(kg)	耗能標準	市區油耗	非市區油耗	測試值	申請單位	能效等級	備註
A3 40 TFSI		A7	4D	1,798	1,447	11.3	10.6	18.3	14.6	奧迪福斯	2級	FT
A3 40 TFSI (WITH HATCHBACK)		A7	4D	1,798	1,429	11.3	11.6	18.0	15.0	奧迪福斯	2級	FT
A4 25 TFSI		CVT	4D	1,798	1,621	11.3	11.2	16.4	14.0	奧迪福斯	3級	FT
A4 25 TFSI		CVT	5D	1,798	1,655	11.3	10.3	14.9	12.8	奧迪福斯	3級	FT
A4 35 TFSI		CVT	4D	1,798	1,641	11.3	9.9	17.3	13.6	奧迪福斯	3級	FT
A4 35 TFSI		CVT	5D	1,798	1,698	11.3	10.2	16.5	13.5	奧迪福斯	3級	FT
A5 35 TFSI		CVT	2D	1,798	1,641	11.3	10.9	17.6	14.3	奧迪福斯	2級	FT
A5 35 TFSI (WITH HATCHBACK)		CVT	4D	1,798	1,669	11.3	10.9	17.2	14.2	奧迪福斯	2級	FT
A6 35 TFSI		A7	4D	1,798	1,768	11.3	12.4	17.4	15.1	奧迪福斯	2級	FT
A6 35 TFSI		A7	5D	1,798	1,794	11.3	11.5	16.4	14.2	奧迪福斯	2級	FT
A4 30 TDI		A7	4D	1,968	1,633	9.9	19.6	26.8	23.6	奧迪福斯	1級	FTD
A4 30 TDI		A7	5D	1,968	1,691	9.9	17.9	24.5	21.6	奧迪福斯	1級	FTD
A6 35 TDI		A7	4D	1,968	1,788	9.9	14.8	22.3	18.8	奧迪福斯	1級	FTD
Q3 35 TDI quattro		A7	5D	1,968	1,738	9.9	11.3	18.4	15.0	奧迪福斯	1級	4TD
A4 40 TFSI		A7	4D	1,984	1,596	9.9	10.1	19.5	14.5	奧迪福斯	1級	FT
A4 40 TFSI		A7	5D	1,984	1,652	9.9	10.6	19.1	14.7	奧迪福斯	1級	FT
A4 45 TFSI		CVT	4D	1,984	1,688	9.9	9.5	17.2	13.3	奧迪福斯	2級	FT
A4 45 TFSI		CVT	5D	1,984	1,733	9.9	9.6	12.9	11.4	奧迪福斯	3級	FT
A4 45 TFSI quattro		A7	4D	1,984	1,683	9.9	10.5	15.7	13.3	奧迪福斯	2級	4T
A4 45 TFSI quattro		A7	5D	1,984	1,773	9.9	10.5	15.8	13.4	奧迪福斯	2級	4T
A4 ALLROAD 45 TFSI quattro		A7	5D	1,984	1,771	9.9	10.1	15.3	12.9	奧迪福斯	2級	4T
A5 45 TFSI quattro		A7	2D	1,984	1,727	9.9	9.1	14.8	12.1	奧迪福斯	3級	4T
A5 45 TFSI quattro (WITH HATCHBACK)		A7	4D	1,984	1,791	9.9	8.9	14.8	11.9	奧迪福斯	3級	4T
A5 45 TFSI quattro (WITH HATCHBACK) 169kW		A7	4D	1,984	1,785	9.9	9.6	15.2	12.5	奧迪福斯	2級	4T
A5 45 TFSI quattro 169kW		A7	2D	1,984	1,728	9.9	9.6	15.6	12.7	奧迪福斯	2級	4T
A6 40 TFSI		A7	4D	1,984	1,804	9.9	11.4	16.4	14.1	奧迪福斯	1級	FT
A6 40 TFSI		A7	5D	1,984	1,837	9.9	11.2	16.1	13.9	奧迪福斯	1級	FT
A6 40 TFSI quattro		A7	4D	1,984	1,840	9.9	9.6	14.6	12.2	奧迪福斯	3級	4T

* 1. 上表油耗值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛油耗值，請參閱第 1 頁說明。

2. 備註欄字母的意義，請參閱第 98 頁說明；能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 102 頁說明。

油耗單位：公里/公升

廠車	牌型	排檔型式	門數	排氣量 (c.c.)	參考車重(kg)	耗能標準	市區油耗	非市區油耗	測試值	申請單位	能效等級	備註
A6 40 TFSI quattro		A7	5D	1,984	1,908	9.9	9.4	13.3	11.5	奧迪福斯	3 級	4T
A7 40 TFSI quattro (WITH HATCHBACK)		A7	4D	1,984	1,898	9.9	9.0	13.3	11.3	奧迪福斯	3 級	4T
Q3 35 TFSI quattro		A7	5D	1,984	1,720	9.9	9.3	13.6	11.7	奧迪福斯	3 級	4T
Q5 35 TFSI quattro		A8	5D	1,984	1,929	9.9	10.0	13.0	11.7	奧迪福斯	3 級	4T
Q5 40 TFSI quattro		A8	5D	1,984	1,970	9.9	8.5	12.7	10.8	奧迪福斯	4 級	4T
Q5 40 TFSI quattro 169kW		A8	5D	1,984	1,981	9.9	9.0	13.1	11.2	奧迪福斯	3 級	4T
S1 (WITH HATCHBACK)		M6	4D	1,984	1,478	9.9	9.0	14.1	11.7	奧迪福斯	3 級	4T
S3		A6	4D	1,984	1,624	9.9	9.4	14.5	12.1	奧迪福斯	3 級	4T
S3 (WITH HATCHBACK)		A6	4D	1,984	1,638	9.9	9.2	13.5	11.5	奧迪福斯	3 級	4T
TT 45 TFSI quattro		A6	2D	1,984	1,502	9.9	10.4	15.2	13.0	奧迪福斯	2 級	4T
TTS		A6	2D	1,984	1,527	9.9	9.5	14.2	12.0	奧迪福斯	3 級	4T
RS 3 (WITH HATCHBACK)		A7	4D	2,480	1,711	8.7	7.2	12.5	9.9	奧迪福斯	3 級	4T
RS Q3		A7	5D	2,480	1,799	8.7	7.2	12.2	9.8	奧迪福斯	3 級	4T
A6 50 TDI quattro		A7	5D	2,967	2,047	8.7	11.5	16.7	14.3	奧迪福斯	1 級	4TD
A8 50 TDI quattro		A8	4D	2,967	2,099	8.7	10.7	17.6	14.2	奧迪福斯	1 級	4TD
A8 L 50 TDI quattro		A8	4D	2,967	2,150	8.7	11.5	17.2	14.6	奧迪福斯	1 級	4TD
A7 50 TFSI quattro (WITH HATCHBACK)		A7	4D	2,995	1,975	8.7	8.8	13.5	11.2	奧迪福斯	2 級	4T
A8 50 TFSI quattro		A8	4D	2,995	2,050	8.7	8.0	13.6	10.8	奧迪福斯	3 級	4T
A8 L 50 TFSI quattro		A8	4D	2,995	2,122	8.7	6.9	12.3	9.5	奧迪福斯	4 級	4T
S4		A8	4D	2,995	1,782	8.7	8.4	14.0	11.3	奧迪福斯	2 級	4T
S4		A8	5D	2,995	1,863	8.7	7.5	13.5	10.4	奧迪福斯	3 級	4T
S5		A7	2D	2,995	1,866	8.7	7.0	12.3	9.6	奧迪福斯	4 級	4T
S5 (WITH HATCHBACK)		A7	4D	2,995	1,905	8.7	7.1	12.4	9.7	奧迪福斯	4 級	4T
SQ5		A8	5D	2,995	2,093	8.7	6.7	11.7	9.2	奧迪福斯	4 級	4T
A8 L 60 TFSI quattro		A8	4D	3,993	2,194	7.4	6.3	12.6	9.3	奧迪福斯	2 級	4T
RS 6		A8	5D	3,993	2,168	7.4	6.8	11.1	9.0	奧迪福斯	3 級	4T
RS 6 (445kW)		A8	5D	3,993	2,163	7.4	6.1	11.1	8.5	奧迪福斯	3 級	4T
S6		A7	4D	3,993	2,060	7.4	6.7	11.7	9.2	奧迪福斯	3 級	4T
S6		A7	5D	3,993	2,113	7.4	6.3	12.1	9.0	奧迪福斯	3 級	4T

- * 1. 上表油耗值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛油耗值，請參閱第 1 頁說明。
 2. 備註欄字母的意義，請參閱第 98 頁說明；能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 102 頁說明。

油耗單位：公里/公升

廠車	牌型	排檔型式	門數	排氣量 (c.c.)	參考車重(kg)	耗能標準	市區油耗	非市區油耗	測試值	申請單位	能效等級	備註
S8		A8	4D	3,993	2,217	7.4	6.1	11.1	8.5	奧迪福斯	3級	4T
S8 (445kW)		A8	4D	3,993	2,213	7.4	5.6	11.1	8.2	奧迪福斯	4級	4T
R8		A7	2D	5,204	1,756	6.3	4.6	10.2	7.0	奧迪福斯	4級	4T
R8 (449kW)		A7	2D	5,204	1,745	6.3	4.8	9.3	6.9	奧迪福斯	4級	4T
BENTLEY												
CONTINENTAL GT V8 S		A8	2D	3,993	2,408	7.4	5.6	11.1	8.1	永三汽車	4級	4T
CONTINENTAL GT V8 S CONVERTIBLE		A8	2D	3,993	2,570	7.4	5.4	10.9	8.0	永三汽車	4級	4T
FLYING SPUR V8		A8	4D	3,993	2,515	7.4	5.2	10.3	7.6	永三汽車	4級	4T
CONTINENTAL GT SPEED		A8	2D	5,998	2,435	5.7	4.0	8.8	6.2	永三汽車	4級	4T
CONTINENTAL GT SPEED		A8	2D	5,998	2,448	5.7	4.1	9.2	6.3	永三汽車	4級	4T
CONTINENTAL GT SPEED CONVERTIBLE		A8	2D	5,998	2,595	5.7	4.4	10.0	6.8	永三汽車	3級	4T
FLYING SPUR W12		A8	4D	5,998	2,583	5.7	4.0	9.1	6.2	永三汽車	4級	4T
FLYING SPUR W12		A8	4D	5,998	2,586	5.7	4.1	8.8	6.2	永三汽車	4級	4T
MULSANNE		A8	4D	6,752	2,785	5.7	4.2	9.7	6.6	永三汽車	3級	RT
MULSANNE EWB		A8	4D	6,752	2,893	5.7	3.9	8.6	6.0	永三汽車	5級	RT
MULSANNE SPEED		A8	4D	6,752	2,754	5.7	4.3	10.9	7.0	永三汽車	3級	RT
BMW												
118I 5-DOORS		A8	5D	1,499	1,510	11.3	13.2	18.6	16.2	汎德公司	1級	RT
218I ACTIVE TOURER		A6	5D	1,499	1,553	11.3	11.2	18.1	14.7	汎德公司	2級	FT
218I GRAN TOURER		A6	5D	1,499	1,654	11.3	12.6	17.1	15.1	汎德公司	2級	FT
318I SEDAN ZA (南非)		A8	4D	1,499	1,602	11.3	13.1	18.7	16.1	汎德公司	1級	RT
X1 SDRIVE18I (德國)		A6	5D	1,499	1,586	11.3	10.7	18.6	14.6	汎德公司	2級	FT
118D 5-DOORS		A8	5D	1,995	1,538	9.9	17.9	22.8	20.7	汎德公司	1級	RTD
120D 5-DOORS		A8	5D	1,995	1,563	9.9	19.5	23.2	21.7	汎德公司	1級	RTD
218D ACTIVE TOURER		A8	5D	1,995	1,605	9.9	18.0	23.0	20.8	汎德公司	1級	FTD
218D GRAN TOURER		A8	5D	1,995	1,716	9.9	16.3	21.3	19.1	汎德公司	1級	FTD
220D COUPE		A8	2D	1,995	1,587	9.9	17.1	23.0	20.4	汎德公司	1級	RTD
318D SEDAN (南非)		A8	4D	1,995	1,622	9.9	17.9	22.9	20.8	汎德公司	1級	RTD
320D GRAN TURISMO (德國)		A8	4D	1,995	1,791	9.9	15.9	19.5	18.0	汎德公司	1級	RTD
520D GRAN TURISMO		A8	4D	1,995	2,091	9.9	13.9	17.6	16.0	汎德公司	1級	RTD
520D SEDAN		A8	4D	1,995	1,798	9.9	14.9	21.3	18.4	汎德公司	1級	RTD

* 1. 上表油耗值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛油耗值，請參閱第 1 頁說明。

2. 備註欄字母的意義，請參閱第 98 頁說明；能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 102 頁說明。

油耗單位：公里/公升

廠車	牌型	排檔型式	門數	排氣量 (c.c.)	參考車重(kg)	耗能標準	市區油耗	非市區油耗	測試值	申請單位	能效等級	備註
520D TOURING	A8	5D	1,995	1,933	9.9	13.4	19.0	16.5	汎德公司	1 級	RTD	
X1 SDRIVE18D	A8	5D	1,995	1,652	9.9	13.6	19.5	16.8	汎德公司	1 級	FTD	
X1 XDRIVE25D	A8	5D	1,995	1,786	9.9	14.7	19.1	17.2	汎德公司	1 級	4TD	
220I COUPE	A8	2D	1,997	1,556	9.9	11.5	20.2	15.8	汎德公司	1 級	RT	
220I COUPE (德國)	M6	2D	1,997	1,532	9.9	9.8	17.4	13.6	汎德公司	1 級	RT	
520I SEDAN	A8	4D	1,997	1,791	9.9	10.0	17.5	13.7	汎德公司	1 級	RT	
520I SEDAN	M6	4D	1,997	1,763	9.9	9.0	16.5	12.6	汎德公司	2 級	RT	
520I TOURING	A8	5D	1,997	1,929	9.9	8.8	15.5	12.2	汎德公司	3 級	RT	
528I GRAN TURISMO	A8	4D	1,997	2,040	9.9	8.1	12.3	10.3	新北市公會	4 級	RT	
528I GRAN TURISMO	A8	4D	1,997	2,071	9.9	9.5	15.0	12.4	汎德公司	2 級	RT	
528I SEDAN	A8	4D	1,997	1,795	9.9	9.3	16.9	13.0	汎德公司	2 級	RT	
528I TOURING (德國)	A8	5D	1,997	1,921	9.9	9.1	15.7	12.4	汎德公司	2 級	RT	
Z4 SDRIVE20I	A8	2D	1,997	1,579	9.9	8.9	16.4	12.5	汎德公司	2 級	RT	
120I 5-DOORS (德國)	A8	5D	1,998	1,557	9.9	10.8	18.1	14.5	汎德公司	1 級	RT	
125I 5-DOORS (德國)	A8	5D	1,998	1,596	9.9	10.9	18.1	14.6	汎德公司	1 級	RT	
220I ACTIVE TOURER	A8	5D	1,998	1,629	9.9	11.9	17.4	14.9	汎德公司	1 級	FT	
220I COUPE (德國)	A8	2D	1,998	1,588	9.9	10.0	16.9	13.5	汎德公司	2 級	RT	
220I COUPE (德國)	M6	2D	1,998	1,581	9.9	10.1	17.6	13.8	汎德公司	1 級	RT	
220I GRAN TOURER (德國)	A8	5D	1,998	1,710	9.9	8.1	15.5	11.6	汎德公司	3 級	FT	
225I ACTIVE TOURER	A8	5D	1,998	1,641	9.9	11.1	16.7	14.1	汎德公司	1 級	FT	
320I GRAN TURISMO (德國)	A8	4D	1,998	1,817	9.9	10.6	16.7	13.8	汎德公司	1 級	RT	
320I SEDAN ZA (南非)	A8	4D	1,998	1,646	9.9	11.8	18.5	15.3	汎德公司	1 級	RT	
320I TOURING (德國)	A8	5D	1,998	1,744	9.9	11.0	17.3	14.3	汎德公司	1 級	RT	
330I GRAN TURISMO (德國)	A8	4D	1,998	1,840	9.9	10.0	15.6	12.9	汎德公司	2 級	RT	
330I SEDAN ZA (南非)	A8	4D	1,998	1,677	9.9	11.1	17.8	14.6	汎德公司	1 級	RT	
330I TOURING (德國)	A8	5D	1,998	1,781	9.9	10.4	17.2	13.9	汎德公司	1 級	RT	
420I CONVERTIBLE (德國)	A8	2D	1,998	1,879	9.9	10.3	16.5	13.5	汎德公司	2 級	RT	
420I COUPE (德國)	A8	2D	1,998	1,668	9.9	10.7	16.6	13.8	汎德公司	1 級	RT	
420I GRAN COUPE (德國)	A8	4D	1,998	1,724	9.9	10.5	17.2	13.9	汎德公司	1 級	RT	
430I CONVERTIBLE (德國)	A8	2D	1,998	1,914	9.9	10.8	16.3	13.8	汎德公司	1 級	RT	

- * 1. 上表油耗值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛油耗值，請參閱第 1 頁說明。
 2. 備註欄字母的意義，請參閱第 98 頁說明；能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 102 頁說明。

油耗單位：公里/公升

廠車	牌型	排檔型式	門數	排氣量 (c.c.)	參考車重(kg)	耗能標準	市區油耗	非市區油耗	測試值	申請單位	能效等級	備註
430I COUPE (德國)		A8	2D	1,998	1,713	9.9	10.5	17.4	14.0	汎德公司	1級	RT
430I GRAN COUPE (德國)		A8	4D	1,998	1,764	9.9	10.4	16.5	13.6	汎德公司	1級	RT
730I SEDAN (德國)		A8	4D	1,998	1,887	9.9	9.3	16.1	12.7	汎德公司	2級	RT
X1 SDRIVE20I (德國)		A8	5D	1,998	1,671	9.9	8.7	16.8	12.5	汎德公司	2級	FT
535I GRAN TURISMO		A8	4D	2,979	2,122	8.7	8.2	14.3	11.2	汎德公司	2級	RT
535I SEDAN		A8	4D	2,979	1,898	8.7	7.6	13.8	10.6	汎德公司	3級	RT
640I COUPE		A8	2D	2,979	1,894	8.7	7.4	14.3	10.7	汎德公司	3級	RT
640I GRAN COUPE		A8	4D	2,979	1,959	8.7	6.9	13.8	10.1	汎德公司	3級	RT
M135I 5-DOORS		A8	5D	2,979	1,629	8.7	8.2	15.0	11.5	汎德公司	2級	RT
M135I 5-DOORS		M6	5D	2,979	1,611	8.7	7.8	13.9	10.8	汎德公司	3級	RT
M2 COUPE		A7	2D	2,979	1,674	8.7	8.7	14.5	11.6	汎德公司	2級	RT
M235I COUPE		A8	2D	2,979	1,658	8.7	8.8	15.2	12.0	汎德公司	1級	RT
M235I COUPE		M6	2D	2,979	1,641	8.7	7.6	13.6	10.6	汎德公司	3級	RT
M3 SEDAN		A7	4D	2,979	1,729	8.7	8.4	13.8	11.1	汎德公司	2級	RT
M3 SEDAN (331 kW)		M6	4D	2,979	1,719	8.7	7.5	12.4	10.0	汎德公司	3級	RT
M3 SEDAN (331kW)		A7	4D	2,979	1,741	8.7	8.5	13.3	11.0	汎德公司	2級	RT
M4 CONVERTIBLE		A7	2D	2,979	1,951	8.7	8.0	13.0	10.5	汎德公司	3級	RT
M4 CONVERTIBLE (331 kW)		A7	2D	2,979	1,974	8.7	8.0	12.8	10.5	汎德公司	3級	RT
M4 COUPE		A7	2D	2,979	1,729	8.7	8.4	13.7	11.1	汎德公司	2級	RT
M4 COUPE (331 kW)		M6	2D	2,979	1,718	8.7	7.8	12.9	10.4	汎德公司	3級	RT
M4 COUPE (331kW)		A7	2D	2,979	1,751	8.7	8.1	13.4	10.8	汎德公司	3級	RT
M4 GTS COUPE		A7	2D	2,979	1,693	8.7	8.6	13.7	11.3	汎德公司	2級	RT
X4 M40I		A8	5D	2,979	2,022	8.7	7.6	12.4	10.1	汎德公司	3級	4T
530D SEDAN		A8	4D	2,993	1,904	8.7	11.2	17.4	14.4	汎德公司	1級	RTD
535D GRAN TURISMO		A8	4D	2,993	2,179	8.7	11.6	16.5	14.3	汎德公司	1級	RTD
640D GRAN COUPE		A8	4D	2,993	1,983	8.7	11.8	18.4	15.3	汎德公司	1級	RTD
730D SEDAN		A8	4D	2,993	1,991	8.7	12.0	18.5	15.4	汎德公司	1級	RTD
730LD SEDAN		A8	4D	2,993	2,036	8.7	11.9	18.0	15.2	汎德公司	1級	RTD
740LD XDRIVE SEDAN		A8	4D	2,993	2,167	8.7	11.9	15.9	14.2	汎德公司	1級	4TD
340I GRAN TURISMO		A8	4D	2,998	1,893	8.7	9.1	14.9	12.1	汎德公司	1級	RT
340I SEDAN		A8	4D	2,998	1,750	8.7	8.7	16.8	12.5	汎德公司	1級	RT

* 1. 上表油耗值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛油耗值，請參閱第 1 頁說明。

2. 備註欄字母的意義，請參閱第 98 頁說明；能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 102 頁說明。

油耗單位：公里/公升

廠車	牌型	排檔型式	門數	排氣量 (c.c.)	參考車重(kg)	耗能標準	市區油耗	非市區油耗	測試值	申請單位	能效等級	備註
340I TOURING	A8	5D	2,998	1,838	8.7	7.6	14.2	10.7	汎德公司	3級	RT	
440I CONVERTIBLE	A8	2D	2,998	1,960	8.7	8.4	15.1	11.6	汎德公司	2級	RT	
440I COUPE	A8	2D	2,998	1,765	8.7	8.9	16.5	12.5	汎德公司	1級	RT	
440I GRAN COUPE	A8	4D	2,998	1,810	8.7	9.1	16.9	12.9	汎德公司	1級	RT	
740I SEDAN	A8	4D	2,998	1,920	8.7	7.5	14.6	10.8	汎德公司	3級	RT	
740LI SEDAN	A8	4D	2,998	1,992	8.7	7.5	14.9	10.9	汎德公司	2級	RT	
M140I 5-DOORS	A8	5D	2,998	1,646	8.7	9.3	16.2	12.7	汎德公司	1級	RT	
M140I 5-DOORS	M6	5D	2,998	1,637	8.7	7.7	14.2	10.8	汎德公司	3級	RT	
M240I COUPE	A8	2D	2,998	1,672	8.7	8.5	15.5	11.9	汎德公司	1級	RT	
M240I COUPE	M6	2D	2,998	1,652	8.7	8.0	14.3	11.1	汎德公司	2級	RT	
750LI SEDAN	A8	4D	4,395	2,156	6.3	5.9	12.9	8.9	汎德公司	1級	RT	
M5 SEDAN	A7	4D	4,395	2,064	6.3	6.4	11.4	8.8	汎德公司	1級	RT	
M6 COUPE	A7	2D	4,395	2,012	6.3	6.1	11.4	8.7	汎德公司	1級	RT	
M6 GRAN COUPE	A7	4D	4,395	2,079	6.3	5.4	11.5	8.1	汎德公司	2級	RT	
M6 GRAN COUPE (441kW)	A7	4D	4,395	2,100	6.3	6.1	11.4	8.7	汎德公司	1級	RT	
CITROEN												
DS3 PureTech (HATCHBACK)	A6	2D	1,199	1,235	14.1	16.7	23.8	20.4	寶嘉聯合	1級	FT	
C4 Picasso BLUEHDi	A6	5D	1,560	1,599	11.3	19.8	23.7	22.1	寶嘉聯合	1級	FTD	
Grand C4 Picasso BLUEHDi	A6	5D	1,560	1,681	11.3	18.6	22.8	21.0	寶嘉聯合	1級	FTD	
C3 Picasso VTi	A6	5D	1,598	1,372	11.3	12.2	20.8	16.7	寶嘉聯合	1級	F	
DS3 VTi (HATCHBACK)	A4	2D	1,598	1,235	11.3	10.4	18.9	14.5	寶嘉聯合	2級	F	
DS5 e-THP	A6	5D	1,598	1,680	11.3	12.7	19.2	16.1	寶嘉聯合	1級	FT	
DS5 THP	A6	5D	1,598	1,637	11.3	9.4	16.3	12.9	寶嘉聯合	3級	FT	
C4 Picasso BLUEHDi	A6	5D	1,997	1,686	9.9	14.3	21.6	18.2	寶嘉聯合	1級	FTD	
DS5 BLUEHDi	A6	5D	1,997	1,760	9.9	18.5	23.8	21.3	寶嘉聯合	1級	FTD	
Grand C4 Picasso BLUEHDi	A6	5D	1,997	1,756	9.9	18.9	22.7	21.3	寶嘉聯合	1級	FTD	
FERRARI												
CALIFORNIA T WITH HELE	A7	2D	3,855	1,921	7.4	5.6	11.6	8.3	臺灣蒙地拿	4級	RT	
488 GTB WITH HELE	A7	2D	3,902	1,742	7.4	5.5	10.8	8.0	臺灣蒙地拿	4級	R	
488 SPIDER WITH HELE	A7	2D	3,902	1,791	7.4	5.6	10.6	8.0	臺灣蒙地拿	4級	RT	

- * 1. 上表油耗值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛油耗值，請參閱第 1 頁說明。
 2. 備註欄字母的意義，請參閱第 98 頁說明；能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 102 頁說明。

油耗單位：公里/公升

廠車	牌型	排檔型式	門數	排氣量 (c.c.)	參考車重(kg)	耗能標準	市區油耗	非市區油耗	測試值	申請單位	能效等級	備註
458 SPECIALE A WITH HELE		A7	2D	4,497	1,678	6.3	5.1	9.5	7.2	臺灣蒙地拿	3級	R
F12BERLINETTA WITH HELE		A7	2D	6,262	1,902	5.7	4.4	8.6	6.3	臺灣蒙地拿	4級	R
F12TDF WITH HELE		A7	3D	6,262	1,854	5.7	4.2	8.2	6.0	臺灣蒙地拿	5級	R
FF WITH HELE		A7	3D	6,262	2,071	5.7	4.1	9.4	6.4	臺灣蒙地拿	4級	4
GTC4LUSSO WITH HELE		A7	3D	6,262	2,116	5.7	4.1	8.9	6.2	臺灣蒙地拿	4級	4
LAFERRARI HYBRID		A7	2D	6,262	1,759	5.7	4.1	7.4	5.7	臺灣蒙地拿	5級	R
FIAT												
500 X		A6	5D	1,368	1,472	11.3	9.7	14.8	12.4	車鼎企業	4級	FT
FORD												
ECOSPORT		A6	5D	1,498	1,383	11.3	11.4	18.0	14.9	福特六和	2級	F
MONDEO TDCI		A6	4D	1,997	1,810	9.9	16.4	21.4	19.2	福特六和	1級	FTD
MONDEO		A6	4D	1,999	1,756	9.9	7.9	15.8	11.6	福特六和	3級	FT
MONDEO HYBRID		CVT	4D	1,999	1,782	9.9	27.2	24.0	25.1	福特六和	1級	F
MUSTANG (COUPE)		A6	2D	2,261	1,753	9.9	7.4	13.6	10.3	福特六和	4級	RT
MUSTANG GT (COUPE)		A6	2D	4,951	1,828	6.3	4.9	11.0	7.5	福特六和	3級	R
HONDA												
CR-Z HYBRID		CVT	3D	1,497	1,299	11.3	18.4	23.1	21.1	本田公司	1級	F
CIVIC 1.5 T		CVT	4D	1,498	1,386	11.3	12.5	21.6	17.0	本田公司	1級	FT
CIVIC 1.5 TS		CVT	4D	1,498	1,401	11.3	12.5	21.6	17.0	本田公司	1級	FT
ACCORD HYBRID		A1	4D	1,993	1,707	9.9	35.3	19.9	23.7	本田公司	1級	F
CIVIC TYPE R GT		M6	5D	1,996	1,520	9.9	8.8	14.4	11.7	尚鑫國際	3級	FT
ACCORD 2.4 VTi		CVT	4D	2,356	1,609	9.9	10.0	16.8	13.4	本田公司	2級	F
ACCORD 2.4 VTi-S		CVT	4D	2,356	1,629	9.9	10.0	16.8	13.4	本田公司	2級	F
ACCORD 2.4 VTi-S FT2F		CVT	4D	2,356	1,629	9.9	10.0	16.8	13.4	本田公司	2級	F
ODYSSEY 2.4 APEX		CVT	5D	2,356	1,960	9.9	10.5	14.9	12.9	本田公司	2級	F
ODYSSEY 2.4 ELITE		CVT	5D	2,356	1,917	9.9	10.5	14.9	12.9	本田公司	2級	F
NSX HYBRID		A9	2D	3,493	1,878	8.0	10.5	10.5	10.5	本田公司	2級	4T
HYUNDAI												
i10		A4	5D	1,248	1,081	11.3	11.8	18.0	15.1	三陽工業	2級	F
i10		M5	5D	1,248	1,062	11.3	13.4	21.1	17.4	三陽工業	1級	F

*1. 上表油耗值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛油耗值，請參閱第1頁說明。

2. 備註欄字母的意義，請參閱第98頁說明；能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第102頁說明。

油耗單位：公里/公升

廠車	牌型	排檔型式	門數	排氣量(c.c.)	參考車重(kg)	耗能標準	市區油耗	非市區油耗	測試值	申請單位	能效等級	備註
Veloster Turbo		A7	4D	1,591	1,450	11.3	10.6	16.1	13.5	三陽工業	3級	FT
SONATA		A6	4D	2,359	1,688	9.9	8.8	16.1	12.3	三陽工業	3級	F
GENESIS		A8	4D	3,778	2,180	7.4	6.1	11.2	8.6	三陽工業	3級	4
INFINITI												
Q30		A7	5D	1,461	1,627	11.3	20.1	22.9	21.8	裕隆汽車	1級	FTD
Q30		A7	5D	1,595	1,613	11.3	11.6	17.4	14.7	裕隆汽車	2級	FT
Q30		A7	5D	1,991	1,639	9.9	11.0	16.9	14.1	裕隆汽車	1級	FT
Q50		A7	4D	1,991	1,784	9.9	10.3	16.1	13.3	裕隆汽車	2級	RT
Q70		A7	4D	2,496	1,872	8.7	7.7	13.4	10.5	裕隆汽車	3級	R
Q50 (HYBRID)		A7	4D	3,498	1,918	8.0	9.8	16.5	13.2	裕隆汽車	1級	R
Q70		A7	4D	3,696	1,906	7.4	6.9	12.6	9.7	裕隆汽車	2級	R
QX50		A7	5D	3,696	1,965	7.4	6.2	11.4	8.7	裕隆汽車	3級	4
JAGUAR												
XE		A8	4D	1,999	1,710	9.9	15.6	22.9	19.5	九和汽車	1級	RTD
XE		A8	4D	1,999	1,717	9.9	8.8	16.1	12.3	九和汽車	3級	RT
XE 177kW		A8	4D	1,999	1,739	9.9	8.2	16.0	11.8	九和汽車	3級	RT
XF		A8	4D	1,999	1,844	9.9	15.0	21.2	18.4	九和汽車	1級	RTD
XF		A8	4D	1,999	1,845	9.9	10.1	15.7	13.0	九和汽車	2級	RT
XJ		A8	4D	1,999	1,917	9.9	6.9	13.7	10.1	九和汽車	4級	RT
XJL		A8	4D	1,999	1,934	9.9	6.7	13.7	9.9	九和汽車	4級	RT
XF SPORTBRAKE		A8	5D	2,179	1,870	9.9	15.9	21.6	19.1	九和汽車	1級	RTD
F-PACE 250kW		A8	5D	2,995	2,070	8.7	7.5	13.0	10.2	九和汽車	3級	4T
F-PACE 280kW		A8	5D	2,995	2,096	8.7	7.4	12.6	10.0	九和汽車	3級	4T
F-TYPE		A8	2D	2,995	1,804	8.7	6.5	13.0	9.5	九和汽車	4級	RT
XE		A8	4D	2,995	1,847	8.7	6.8	14.3	10.2	九和汽車	3級	RT
XF		A8	4D	2,995	1,956	8.7	7.9	14.2	11.0	九和汽車	2級	RT
XF AWD		A8	4D	2,995	1,870	8.7	8.9	16.0	12.4	九和汽車	1級	4T
XJL		A8	4D	2,995	2,008	8.7	5.8	12.2	8.7	九和汽車	4級	RT
F-TYPE		A8	2D	5,000	1,933	6.3	5.8	11.4	8.4	九和汽車	2級	4T
KIA												
SPORTAGE		A6	5D	1,995	1,722	9.9	11.4	17.8	14.7	台灣森那美	1級	FTD
SPORTAGE AWD		A6	5D	1,995	1,815	9.9	10.5	16.2	13.5	台灣森那美	2級	4TD
SPORTAGE EX		A6	5D	1,995	1,707	9.9	11.4	17.8	14.7	台灣森那美	1級	FTD
SPORTAGE GT LINE AWD		A6	5D	1,995	1,860	9.9	10.7	16.7	13.9	台灣森那美	1級	4TD

- * 1. 上表油耗值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛油耗值，請參閱第 1 頁說明。
 2. 備註欄字母的意義，請參閱第 98 頁說明；能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 102 頁說明。

油耗單位：公里/公升

廠車	牌型	排檔型式	門數	排氣量 (c.c.)	參考車重(kg)	耗能標準	市區油耗	非市區油耗	測試值	申請單位	能效等級	備註
SOUL		A6	5D	1,999	1,529	9.9	9.4	14.7	12.2	台灣森那美	3級	F
SORENTO		A6	5D	2,199	2,066	9.9	9.6	14.5	12.2	台灣森那美	3級	4TD
OPTIMA		A6	4D	2,359	1,663	9.9	8.0	14.7	11.3	台灣森那美	3級	F
QUORIS		A8	4D	3,778	2,121	7.4	6.3	12.4	9.1	台灣森那美	3級	R
LAMBORGHINI												
HURACAN LP580-2		A7	2D	5,204	1,682	6.3	5.6	10.7	8.0	嘉錫興業	2級	R
HURACAN LP610-4		A7	2D	5,204	1,690	6.3	5.3	9.9	7.5	嘉錫興業	3級	4
HURACAN LP610-4 SPYDER		A7	2D	5,204	1,810	6.3	5.4	10.3	7.7	嘉錫興業	3級	4
AVENTADOR LP700-4 (4WD)		A7	2D	6,498	1,920	5.7	4.0	8.7	6.1	嘉錫興業	4級	4
AVENTADOR LP700-4 ROADSTER (4WD)		A7	2D	6,498	1,920	5.7	4.0	8.8	6.1	嘉錫興業	4級	4
AVENTADOR SV LP750-4		A7	2D	6,498	1,906	5.7	4.3	8.3	6.1	嘉錫興業	4級	4
AVENTADOR SV LP750-4 ROADSTER		A7	2D	6,498	1,926	5.7	4.3	8.3	6.1	嘉錫興業	4級	4
LAND ROVER												
DISCOVERY SPORT 4WD		A9	5D	1,999	2,077	9.9	7.7	12.8	10.3	九和汽車	4級	4T
DISCOVERY SPORT 4WD 7S		A9	5D	1,999	2,113	9.9	7.8	12.5	10.2	九和汽車	4級	4T
RANGE ROVER EVOQUE 4WD		A9	3D	1,999	1,920	9.9	8.5	13.8	11.2	九和汽車	3級	4T
RANGE ROVER EVOQUE 4WD		A9	5D	1,999	1,958	9.9	7.8	12.4	10.2	九和汽車	4級	4T
RANGE ROVER EVOQUE 4WD CONVERTIBLE		A9	2D	1,999	2,100	9.9	8.6	14.1	11.4	九和汽車	3級	4T
DISCOVERY SPORT 4WD		A9	5D	2,179	2,099	9.9	11.7	14.9	13.6	九和汽車	1級	4TD
DISCOVERY SPORT 4WD 7S		A9	5D	2,179	2,130	9.9	12.6	16.9	15.0	九和汽車	1級	4TD
RANGE ROVER EVOQUE 4WD		A9	5D	2,179	1,927	9.9	12.6	16.6	14.9	九和汽車	1級	4TD
LEXUS												
CT200H HYBRID		CVT	5D	1,798	1,575	11.3	22.7	23.6	23.3	和泰汽車	1級	F

* 1. 上表油耗值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛油耗值，請參閱第 1 頁說明。

2. 備註欄字母的意義，請參閱第 98 頁說明；能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 102 頁說明。

油耗單位：公里/公升

廠車	牌型	排檔型式	門數	排氣量 (c.c.)	參考車重(kg)	耗能標準	市區油耗	非市區油耗	測試值	申請單位	能效等級	備註
ES200	A6	4D	1,998	1,698	9.9	10.8	16.6	13.9	和泰汽車	1級	F	
GS200t	A8	4D	1,998	1,865	9.9	8.1	14.6	11.3	和泰汽車	3級	RT	
IS200t	A8	4D	1,998	1,800	9.9	8.4	15.7	11.9	和泰汽車	3級	RT	
NX200t 4WD TURBO	A6	5D	1,998	1,935	9.9	8.7	13.5	11.2	和泰汽車	3級	4T	
NX200t TURBO	A6	5D	1,998	1,860	9.9	9.9	14.8	12.5	和泰汽車	2級	FT	
RC200t TURBO	A8	2D	1,998	1,858	9.9	8.9	14.8	11.9	和泰汽車	3級	RT	
RX200t	A6	5D	1,998	2,100	9.9	8.9	12.9	11.1	和泰汽車	4級	FT	
ES300H HYBRID	CVT	4D	2,494	1,791	8.7	16.9	19.5	18.5	和泰汽車	1級	F	
GS300H HYBRID	CVT	4D	2,494	1,907	8.7	19.3	18.6	18.8	和泰汽車	1級	R	
IS300H HYBRID	CVT	4D	2,494	1,824	8.7	20.2	19.7	19.9	和泰汽車	1級	R	
NX300h 4WD HYBRID	CVT	5D	2,494	1,985	8.7	14.3	15.7	15.1	和泰汽車	1級	4	
NX300h HYBRID	CVT	5D	2,494	1,892	8.7	16.5	17.5	17.1	和泰汽車	1級	F	
RC300h HYBRID	CVT	2D	2,494	1,888	8.7	23.4	15.8	17.9	和泰汽車	1級	R	
IS250	A6	4D	2,500	1,737	8.7	8.1	14.2	11.1	和泰汽車	2級	R	
ES350	A6	4D	3,456	1,761	8.0	7.3	14.1	10.5	和泰汽車	2級	F	
GS350	A8	4D	3,456	1,858	8.0	7.1	13.2	10.0	和泰汽車	2級	R	
GS450H (HYBRID)	CVT	4D	3,456	1,998	8.0	14.3	17.2	16.0	和泰汽車	1級	R	
RC350	A8	2D	3,456	1,855	8.0	7.2	13.3	10.2	和泰汽車	2級	R	
RX350 4WD	A8	5D	3,456	2,193	8.0	6.7	11.8	9.2	和泰汽車	3級	4	
RX450H 4WD HYBRID	CVT	5D	3,456	2,256	8.0	13.9	15.5	14.9	和泰汽車	1級	4	
RX450H 4WD HYBRID	CVT	5D	3,456	2,291	8.0	14.1	14.5	14.3	和泰汽車	1級	4	
LS460	A8	4D	4,608	2,174	6.3	6.1	12.8	9.2	和泰汽車	1級	R	
LS460L	A8	4D	4,608	2,159	6.3	5.5	12.0	8.4	和泰汽車	2級	R	
LS460L	A8	4D	4,608	2,223	6.3	5.8	12.7	8.8	和泰汽車	1級	R	
LS460L LUXURY	A8	4D	4,608	2,148	6.3	6.0	12.3	8.9	和泰汽車	1級	R	
GS F	A8	4D	4,969	1,977	6.3	5.6	11.8	8.4	和泰汽車	2級	R	
LS600H 4WD HYBRID	CVT	4D	4,969	2,471	6.3	8.8	12.0	10.6	和泰汽車	1級	4	
LS600HL 4WD HYBRID	CVT	4D	4,969	2,526	6.3	8.3	11.2	9.9	和泰汽車	1級	4	
RC F	A8	2D	4,969	1,911	6.3	5.8	12.2	8.7	和泰汽車	1級	R	
LOTUS												
ELISE 220 CUP	M6	2D	1,798	1,052	11.3	9.9	16.0	13.0	嘉馮興業	3級	RT	
ELISE SPORT 220	M6	2D	1,798	1,024	11.3	9.5	16.5	13.0	嘉馮興業	3級	RT	
ELISE SUPERCHARGED	M6	2D	1,798	1,024	11.3	9.5	16.5	13.0	嘉馮興業	3級	RT	

- * 1. 上表油耗值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛油耗值，請參閱第 1 頁說明。
 2. 備註欄字母的意義，請參閱第 98 頁說明；能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 102 頁說明。

油耗單位：公里/公升

廠車	牌型	排檔型式	門數	排氣量 (c.c.)	參考車重(kg)	耗能標準	市區油耗	非市區油耗	測試值	申請單位	能效等級	備註
EVORA 400		A6	2D	3,456	1,525	8.0	6.7	13.3	9.8	嘉錫興業	3級	RT
EVORA 400		M6	2D	3,456	1,495	8.0	7.1	13.2	10.0	嘉錫興業	2級	RT
EXIGE SPORT 350		M6	2D	3,456	1,276	8.0	6.7	12.7	9.6	嘉錫興業	3級	RT
EXIGE SPORT 350 ROADSTER		A6	2D	3,456	1,250	8.0	7.4	13.9	10.5	嘉錫興業	2級	RT
MASERATI												
GHIBLI		A8	4D	2,979	2,118	8.7	6.3	13.5	9.5	臺灣蒙地拿	4級	RT
GHIBLI		A8	4D	2,979	2,125	8.7	6.3	13.3	9.5	臺灣蒙地拿	4級	RT
GHIBLI S Q4		A8	4D	2,979	2,035	8.7	6.3	13.2	9.4	臺灣蒙地拿	4級	4T
GHIBLI S Q4		A8	4D	2,979	2,180	8.7	6.2	12.7	9.1	臺灣蒙地拿	4級	4T
LEVANTE		A8	4D	2,979	2,370	8.7	6.3	11.7	8.9	臺灣蒙地拿	4級	4T
LEVANTE S		A8	4D	2,979	2,369	8.7	6.2	12.0	8.9	臺灣蒙地拿	4級	4T
QUATTROPORTE		A8	4D	2,979	2,129	8.7	6.3	13.3	9.4	臺灣蒙地拿	4級	RT
QUATTROPORTE		A8	4D	2,979	2,160	8.7	6.2	12.7	9.2	臺灣蒙地拿	4級	RT
QUATTROPORTE GRANLUSSO S Q4		A8	4D	2,979	2,225	8.7	5.9	12.7	8.9	臺灣蒙地拿	4級	4T
QUATTROPORTE S Q4		A8	4D	2,979	2,080	8.7	6.3	13.3	9.5	臺灣蒙地拿	4級	4T
QUATTROPORTE S Q4		A8	4D	2,979	2,237	8.7	6.0	12.7	9.0	臺灣蒙地拿	4級	4T
QUATTROPORTE S Q4		A8	4D	2,979	2,238	8.7	6.0	12.1	8.8	臺灣蒙地拿	4級	4T
GHIBLI DIESEL		A8	4D	2,987	2,142	8.7	11.6	18.5	15.2	臺灣蒙地拿	1級	RTD
QUATTROPORTE DIESEL		A8	4D	2,987	2,233	8.7	10.3	17.5	13.9	臺灣蒙地拿	1級	RTD
QUATTROPORTE GRANLUSSO GTS		A8	4D	3,799	2,227	7.4	5.4	11.6	8.1	臺灣蒙地拿	4級	RT
QUATTROPORTE GTS		A8	4D	3,799	2,050	7.4	5.5	11.4	8.2	臺灣蒙地拿	4級	RT
QUATTROPORTE GTS		A8	4D	3,799	2,220	7.4	5.4	11.6	8.1	臺灣蒙地拿	4級	RT
GRANTURISMO		A6	2D	4,244	2,022	6.3	4.6	10.2	6.9	臺灣蒙地拿	4級	R
GRANCABRIO SPORT		A6	2D	4,691	2,206	6.3	4.2	10.0	6.6	臺灣蒙地拿	5級	R
GRANTURISMO MC STRADALE		A6	2D	4,691	1,924	6.3	4.2	9.6	6.6	臺灣蒙地拿	5級	R
GRANTURISMO SPORT AUTOMATIC		A6	2D	4,691	2,057	6.3	4.6	10.7	7.0	臺灣蒙地拿	4級	R
MAZDA												
Mazda2		A6	5D	1,496	1,136	11.3	13.4	21.0	17.4	台灣馬自達	1級	F
CX-3 2WD(D)		A6	5D	1,499	1,404	11.3	20.3	23.6	22.2	台灣馬自達	1級	FD
CX-3 2WD(P)		A6	5D	1,998	1,329	9.9	13.1	19.1	16.3	台灣馬自達	1級	F

*1. 上表油耗值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛油耗值，請參閱第 1 頁說明。

2. 備註欄字母的意義，請參閱第 98 頁說明；能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 102 頁說明。

油耗單位：公里/公升

廠車	牌型	排檔型式	門數	排氣量 (c.c.)	參考車重(kg)	耗能標準	市區油耗	非市區油耗	測試值	申請單位	能效等級	備註
CX-5 2WD(P)	A6	5D	1,998	1,582	9.9	11.8	16.1	14.2	台灣馬自達	1級	F	
MAZDA 6	A6	4D	1,998	1,545	9.9	12.0	19.0	15.7	台灣馬自達	1級	F	
Mazda3	A6	4D	1,998	1,411	9.9	11.7	20.4	16.0	台灣馬自達	1級	F	
Mazda3	A6	4D	1,998	1,452	9.9	11.8	19.3	15.6	台灣馬自達	1級	F	
Mazda3	A6	5D	1,998	1,415	9.9	11.4	20.0	15.6	台灣馬自達	1級	F	
Mazda3	A6	5D	1,998	1,442	9.9	12.7	18.7	15.9	台灣馬自達	1級	FT	
Mazda3 HATCHBACK	A6	5D	1,998	1,443	9.9	11.7	18.5	15.3	台灣馬自達	1級	F	
Mazda3 SEDAN	A6	4D	1,998	1,439	9.9	11.3	19.1	15.2	台灣馬自達	1級	F	
MX-5 CONVERTIBLE	A6	2D	1,998	1,189	9.9	9.7	17.5	13.5	台灣馬自達	2級	R	
CX-5 2WD(D)	A6	5D	2,191	1,679	9.9	14.6	20.4	17.8	台灣馬自達	1級	FTD	
CX-5 AWD(D)	A6	5D	2,191	1,768	9.9	13.0	17.0	15.2	台灣馬自達	1級	4TD	
MAZDA 6	A6	4D	2,191	1,654	9.9	15.3	22.1	19.0	台灣馬自達	1級	FTD	
MAZDA 6	A6	5D	2,191	1,672	9.9	14.5	20.1	17.6	台灣馬自達	1級	FTD	
McLaren												
540C Coupe	A7	2D	3,799	1,579	7.4	5.8	12.2	8.6	永三汽車	3級	RT	
570GT	A7	2D	3,799	1,626	7.4	5.1	11.6	7.9	永三汽車	4級	RT	
570S Coupe	A7	2D	3,799	1,579	7.4	5.8	12.5	8.8	永三汽車	3級	RT	
650S Coupe	A7	2D	3,799	1,535	7.4	5.1	11.0	7.7	永三汽車	4級	RT	
650S Spider	A7	2D	3,799	1,586	7.4	5.1	11.0	7.7	永三汽車	4級	RT	
675LT Coupe	A7	2D	3,799	1,482	7.4	5.3	11.4	8.0	永三汽車	4級	RT	
675LT Spider	A7	2D	3,799	1,529	7.4	5.1	11.4	7.9	永三汽車	4級	RT	
MERCEDES-AMG												
AMG GT	A7	3D	3,982	1,731	7.4	6.2	11.2	8.6	台灣賓士	3級	RT	
AMG GT S (PACKAGE)	A7	3D	3,982	1,782	7.4	6.6	10.6	8.7	台灣賓士	3級	RT	
MERCEDES-BENZ												
A180	A7	5D	1,595	1,512	11.3	12.0	18.8	15.6	台灣賓士	1級	FT	
A180 (PACKAGE)	A7	5D	1,595	1,537	11.3	11.9	17.9	15.1	台灣賓士	2級	FT	
B180	A7	5D	1,595	1,523	11.3	12.1	18.9	15.7	台灣賓士	1級	FT	
B180	A7	5D	1,595	1,533	11.3	12.3	17.7	15.2	台灣賓士	2級	FT	
B180 (PACKAGE)	A7	5D	1,595	1,538	11.3	12.3	17.7	15.2	台灣賓士	2級	FT	
B200 (PACKAGE)	A7	5D	1,595	1,596	11.3	11.2	17.5	14.4	台灣賓士	2級	FT	
C180	A7	2D	1,595	1,598	11.3	12.5	18.3	15.6	台灣賓士	1級	RT	
C180	A7	4D	1,595	1,558	11.3	11.5	18.1	14.9	台灣賓士	2級	RT	
C180 (PACKAGE 南非)	A7	4D	1,595	1,596	11.3	12.5	18.1	15.5	台灣賓士	1級	RT	

* 1. 上表油耗值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛油耗值，請參閱第 1 頁說明。

2. 備註欄字母的意義，請參閱第 98 頁說明；能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 102 頁說明。

油耗單位：公里/公升

廠車	牌型	排檔型式	門數	排氣量 (c.c.)	參考車重(kg)	耗能標準	市區油耗	非市區油耗	測試值	申請單位	能效等級	備註
C180 (PACKAGE 德國)	A7	2D	2	1,595	1,640	11.3	13.2	17.9	15.9	台灣賓士	1級	RT
C180 (PACKAGE 德國)	A7	2D	2	1,595	1,646	11.3	13.1	18.7	16.1	台灣賓士	1級	RT
C180 (PACKAGE)	A7	2D	2	1,595	1,650	11.3	13.1	18.7	16.1	台灣賓士	1級	RT
C180 (南非)	A7	4D	4	1,595	1,559	11.3	12.4	19.1	15.9	台灣賓士	1級	RT
C180 (德國)	A7	2D	2	1,595	1,628	11.3	12.5	18.3	15.6	台灣賓士	1級	RT
CLA200	A7	4D	4	1,595	1,563	11.3	11.1	17.7	14.5	台灣賓士	2級	FT
CLA200	A7	5D	5	1,595	1,592	11.3	11.2	17.2	14.4	台灣賓士	2級	FT
GLA180	A7	5D	5	1,595	1,535	11.3	11.7	19.5	15.7	台灣賓士	1級	FT
GLA200	A7	5D	5	1,595	1,575	11.3	11.7	18.2	15.1	台灣賓士	2級	FT
SLC180 (德國)	A9	2D	2	1,595	1,597	11.3	12.5	18.8	15.9	台灣賓士	1級	RT
C200 d	A7	4D	4	1,598	1,644	11.3	16.6	23.1	20.2	台灣賓士	1級	RTD
C200 d	A7	5D	5	1,598	1,725	11.3	16.7	22.9	20.2	台灣賓士	1級	RTD
C200 d (德國)	A7	5D	5	1,598	1,744	11.3	16.7	22.9	20.2	台灣賓士	1級	RTD
E220 d	A9	4D	4	1,950	1,841	9.9	17.1	24.8	21.3	台灣賓士	1級	RTD
E220 d	A9	5D	5	1,950	1,906	9.9	18.5	22.8	21.0	台灣賓士	1級	RTD
A250	A7	5D	5	1,991	1,561	9.9	11.2	17.7	14.5	台灣賓士	1級	FT
A250	M6	5D	5	1,991	1,510	9.9	10.3	16.8	13.6	台灣賓士	1級	FT
AMG A45	A7	5D	5	1,991	1,674	9.9	8.4	14.3	11.4	台灣賓士	3級	4T
AMG CLA45	A7	4D	4	1,991	1,721	9.9	8.3	14.3	11.3	台灣賓士	3級	4T
AMG CLA45	A7	5D	5	1,991	1,742	9.9	8.0	14.0	11.0	台灣賓士	4級	4T
AMG GLA45	A7	5D	5	1,991	1,725	9.9	8.8	13.7	11.4	台灣賓士	3級	4T
C200	A7	4D	4	1,991	1,632	9.9	11.4	19.1	15.3	台灣賓士	1級	RT
C200 (PACKAGE 南非)	A7	4D	4	1,991	1,631	9.9	11.9	17.9	15.1	台灣賓士	1級	RT
C200 (PACKAGE 德國)	A7	5D	5	1,991	1,712	9.9	10.9	16.6	13.9	台灣賓士	1級	RT
C200 (PACKAGE)	A7	4D	4	1,991	1,616	9.9	11.4	17.6	14.6	台灣賓士	1級	RT
C200 (南非)	A7	4D	4	1,991	1,606	9.9	12.3	18.6	15.6	台灣賓士	1級	RT
C200 (德國)	A7	5D	5	1,991	1,681	9.9	10.9	16.6	13.9	台灣賓士	1級	RT
C250	A7	4D	4	1,991	1,667	9.9	10.5	14.2	12.6	新北市公會	2級	RT
C250	A7	5D	5	1,991	1,731	9.9	9.3	13.9	11.7	高雄市公會	3級	RT
C250 (PACKAGE 南非)	A7	4D	4	1,991	1,662	9.9	10.3	17.1	13.7	台灣賓士	1級	RT
C250 (PACKAGE 德國)	A7	2D	2	1,991	1,680	9.9	11.4	17.2	14.5	台灣賓士	1級	RT
C250 (PACKAGE 德國)	A7	5D	5	1,991	1,707	9.9	11.2	16.8	14.1	台灣賓士	1級	RT
C250 (PACKAGE)	A7	2D	2	1,991	1,690	9.9	11.4	17.2	14.5	台灣賓士	1級	RT
C250 (PACKAGE)	A7	4D	4	1,991	1,662	9.9	11.6	17.0	14.5	台灣賓士	1級	RT

* 1. 上表油耗值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛油耗值，請參閱第 1 頁說明。

2. 備註欄字母的意義，請參閱第 98 頁說明；能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 102 頁說明。

油耗單位：公里/公升

廠車	牌型	排檔型式	門數	排氣量 (c.c.)	參考車重(kg)	耗能標準	市區油耗	非市區油耗	測試值	申請單位	能效等級	備註
C250 (PACKAGE)	A7	5D	1,991	1,707	9.9	11.2	16.8	14.1	台灣賓士	1級	RT	
CLA250	A7	4D	1,991	1,602	9.9	10.5	18.1	14.3	台灣賓士	1級	FT	
CLA250	A7	5D	1,991	1,621	9.9	10.6	17.6	14.1	台灣賓士	1級	FT	
E200	A7	4D	1,991	1,778	9.9	9.2	17.1	13.0	台灣賓士	2級	RT	
E200 (PACKAGE 德國)	A7	2D	1,991	1,708	9.9	11.1	16.3	13.9	台灣賓士	1級	RT	
E200 (PACKAGE 德國)	A9	4D	1,991	1,758	9.9	11.5	17.9	14.9	台灣賓士	1級	RT	
E200 (PACKAGE 德國)	A9	4D	1,991	1,789	9.9	11.7	17.4	14.7	台灣賓士	1級	RT	
E200 (PACKAGE 德國)	A9	5D	1,991	1,870	9.9	9.8	15.2	12.6	台灣賓士	2級	RT	
E200 (PACKAGE 德國)	A9	5D	1,991	1,878	9.9	9.6	15.1	12.5	台灣賓士	2級	RT	
E200 (PACKAGE)	A7	2D	1,991	1,752	9.9	11.1	16.3	13.9	台灣賓士	1級	RT	
E200 (PACKAGE)	A7	5D	1,991	1,895	9.9	9.3	16.1	12.7	台灣賓士	2級	RT	
E200 (PACKAGE)	A9	4D	1,991	1,845	9.9	10.0	16.2	13.2	台灣賓士	2級	RT	
E250	A7	4D	1,991	1,805	9.9	10.2	16.7	13.5	台灣賓士	2級	RT	
E250 (PACKAGE 德國)	A7	2D	1,991	1,762	9.9	9.0	16.2	12.5	台灣賓士	2級	RT	
E250 (PACKAGE 德國)	A9	4D	1,991	1,813	9.9	10.2	16.2	13.3	台灣賓士	2級	RT	
E250 (PACKAGE)	A7	2D	1,991	1,783	9.9	10.3	16.5	13.5	台灣賓士	2級	RT	
GLA250	A7	5D	1,991	1,594	9.9	8.8	14.5	11.7	高雄市公會	3級	FT	
GLA45 AMG 4MATIC	A7	5D	1,991	1,717	9.9	7.5	14.0	10.6	北市公會	4級	4T	
GLC250 4MATIC	A9	5D	1,991	1,906	9.9	8.0	13.0	10.6	新北市公會	4級	4T	
GLC250 4MATIC	A9	5D	1,991	1,940	9.9	9.8	14.3	12.2	台灣賓士	3級	4T	
GLC250 4MATIC (COUPE 德國)	A9	5D	1,991	1,882	9.9	10.2	14.7	12.6	台灣賓士	2級	4T	
GLC250 4MATIC (德國)	A9	5D	1,991	1,887	9.9	10.1	15.3	12.9	台灣賓士	2級	4T	
SLC200 (德國)	A9	2D	1,991	1,635	9.9	10.5	17.1	13.9	台灣賓士	1級	RT	
A200 d	A7	5D	2,143	1,573	9.9	16.7	24.0	20.7	台灣賓士	1級	FTD	
A200 d (PACKAGE)	A7	5D	2,143	1,619	9.9	16.7	24.0	20.7	台灣賓士	1級	FTD	
B200 d	A7	5D	2,143	1,629	9.9	16.7	23.7	20.5	台灣賓士	1級	FTD	
B200 d (PACKAGE)	A7	5D	2,143	1,642	9.9	17.0	22.4	20.1	台灣賓士	1級	FTD	
GLA200 d (PACKAGE)	A7	5D	2,143	1,647	9.9	15.6	21.7	19.0	台灣賓士	1級	FTD	
GLC220 d 4MATIC	A9	5D	2,143	2,015	9.9	14.4	18.7	16.8	台灣賓士	1級	4TD	
S350 d (LWB)	A7	4D	2,987	2,186	8.7	11.8	18.6	15.4	台灣賓士	1級	RTD	
S350 d (LWB)	A9	4D	2,987	2,172	8.7	12.6	18.7	15.9	台灣賓士	1級	RTD	
S350 d (SWB)	A9	4D	2,987	2,164	8.7	12.6	19.4	16.2	台灣賓士	1級	RTD	
AMG C43	A9	2D	2,996	1,845	8.7	7.0	13.9	10.2	台灣賓士	3級	4T	

- * 1. 上表油耗值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛油耗值，請參閱第 1 頁說明。
 2. 備註欄字母的意義，請參閱第 98 頁說明；能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 102 頁說明。

油耗單位：公里/公升

廠車	牌型	排檔型式	門數	排氣量 (c.c.)	參考車重(kg)	耗能標準	市區油耗	非市區油耗	測試值	申請單位	能效等級	備註
AMG C43		A9	4D	2,996	1,796	8.7	8.0	14.0	11.0	台灣賓士	2級	4T
AMG C43		A9	5D	2,996	1,869	8.7	8.2	14.4	11.3	台灣賓士	2級	4T
AMG E43 4MATIC		A9	4D	2,996	1,973	8.7	7.5	12.6	10.1	台灣賓士	3級	4T
AMG GLC43 (COUPE)		A9	5D	2,996	2,001	8.7	8.2	13.2	10.8	台灣賓士	3級	4T
AMG SLC43		A9	2D	2,996	1,713	8.7	8.4	15.2	11.6	台灣賓士	2級	RT
C450 4MATIC		A7	4D	2,996	1,807	8.7	8.1	12.6	10.5	台灣賓士	3級	4T
CLS400		A7	4D	2,996	1,901	8.7	8.5	14.9	11.7	台灣賓士	2級	RT
CLS400		A7	5D	2,996	1,985	8.7	8.5	14.6	11.5	台灣賓士	2級	RT
CLS400		A9	4D	2,996	1,894	8.7	7.9	14.2	11.0	台灣賓士	2級	RT
CLS400		A9	5D	2,996	1,977	8.7	7.9	14.0	10.9	台灣賓士	2級	RT
E400		A7	2D	2,996	1,863	8.7	8.7	14.8	11.8	台灣賓士	2級	RT
E400		A7	4D	2,996	1,928	8.7	8.3	15.0	11.6	台灣賓士	2級	RT
S400 (LWB)		A7	4D	2,996	2,201	8.7	7.5	13.4	10.4	台灣賓士	3級	RT
S400 4MATIC LWB		A7	4D	2,996	2,197	8.7	7.0	11.5	9.3	高雄市公安局	4級	4T
SL400		A7	2D	2,996	1,830	8.7	7.0	14.2	10.3	台灣賓士	3級	RT
SL400		A9	2D	2,996	1,822	8.7	9.0	14.3	11.8	台灣賓士	2級	RT
AMG C63		A7	2D	3,982	1,938	7.4	6.8	12.6	9.6	台灣賓士	2級	RT
AMG C63		A7	4D	3,982	1,870	7.4	7.5	13.3	10.3	台灣賓士	1級	RT
AMG C63		A7	4D	3,982	1,904	7.4	7.1	13.1	10.0	台灣賓士	2級	RT
AMG C63 S		A7	2D	3,982	1,945	7.4	7.0	12.7	9.8	台灣賓士	2級	RT
AMG C63 S		A7	4D	3,982	1,894	7.4	7.0	12.8	9.8	台灣賓士	2級	RT
MAYBACH S500		A9	4D	4,663	2,394	6.3	6.4	10.4	8.5	新北市公會	2級	RT
S500		A9	2D	4,663	2,179	6.3	7.3	12.7	10.0	台灣賓士	1級	RT
S500 (LWB)		A7	4D	4,663	2,282	6.3	6.2	12.7	9.2	台灣賓士	1級	RT
S500 (LWB)		A9	4D	4,663	2,297	6.3	7.1	13.1	10.0	台灣賓士	1級	RT
S500 LWB		A9	4D	4,663	2,270	6.3	5.4	10.6	7.8	新北市公會	3級	RT
S500 LWB 4MATIC		A7	4D	4,663	2,337	6.3	4.9	8.6	6.7	新北市公會	5級	4T
S500 MAYBACH		A9	4D	4,663	2,382	6.3	7.1	12.8	9.9	台灣賓士	1級	RT
AMG S63 4MATIC		A7	2D	5,461	2,216	5.7	5.5	10.1	7.7	台灣賓士	2級	4T
CLS63 AMG 4MATIC		A7	4D	5,461	2,085	5.7	5.6	10.3	7.9	台灣賓士	1級	4T
CLS63 AMG 4MATIC		A7	5D	5,461	2,158	5.7	5.9	10.4	8.1	台灣賓士	1級	4T
S63 AMG 4MATIC		A7	2D	5,461	2,206	5.7	5.6	10.1	7.8	台灣賓士	2級	4T
S600 MAYBACH		A7	4D	5,980	2,458	5.7	4.7	8.9	6.7	新北市公會	3級	RT
S600 MAYBACH		A7	4D	5,980	2,472	5.7	5.1	10.3	7.5	台灣賓士	2級	RT

*1. 上表油耗值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛油耗值，請參閱第1頁說明。

2. 備註欄字母的意義，請參閱第98頁說明；能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第102頁說明。

油耗單位：公里/公升

廠車	牌型	排檔型式	門數	排氣量 (c.c.)	參考車重(kg)	耗能標準	市區油耗	非市區油耗	測試值	申請單位	能效等級	備註
MINI												
MINI ONE		A6	3D	1,198	1,266	14.1	13.2	20.9	17.2	汎德公司	3 級	FT
MINI ONE 5-DOORS (英國)		A6	5D	1,198	1,313	14.1	13.7	19.3	16.8	汎德公司	3 級	FT
MINI COOPER		A6	3D	1,499	1,315	11.3	14.3	20.5	17.7	汎德公司	1 級	FT
MINI COOPER 5-DOORS		A6	5D	1,499	1,366	11.3	14.4	20.8	17.9	汎德公司	1 級	FT
MINI COOPER CLUBMAN (英國)		A6	5D	1,499	1,515	11.3	10.3	18.2	14.2	汎德公司	2 級	FT
MINI COOPER CONVERTIBLE		A6	2D	1,499	1,416	11.3	11.0	18.9	14.9	汎德公司	2 級	FT
MINI COOPER COUNTRYMAN		A6	5D	1,598	1,475	11.3	9.5	14.9	12.3	汎德公司	4 級	F
MINI COOPER S COUNTRYMAN		A6	5D	1,598	1,500	11.3	9.3	15.1	12.3	汎德公司	4 級	FT
MINI JOHN COOPER WORKS COUNTRYMAN		A6	5D	1,598	1,568	11.3	8.4	14.5	11.5	汎德公司	4 級	4T
MINI ONE COUNTRYMAN		A6	5D	1,598	1,428	11.3	9.2	15.9	12.5	汎德公司	4 級	F
MINI COOPER SD COUNTRYMAN		A6	5D	1,995	1,489	9.9	12.2	19.0	15.8	汎德公司	1 級	FTD
MINI COOPER S		A6	3D	1,998	1,365	9.9	12.0	18.8	15.5	汎德公司	1 級	FT
MINI COOPER S 5-DOORS		A6	5D	1,998	1,422	9.9	12.1	19.1	15.7	汎德公司	1 級	FT
MINI COOPER S CLUBMAN		A8	5D	1,998	1,608	9.9	9.2	17.9	13.3	汎德公司	2 級	FT
MINI COOPER S CONVERTIBLE (德國)		A6	2D	1,998	1,464	9.9	9.5	18.7	13.8	汎德公司	1 級	FT
MINI JOHN COOPER WORKS		A6	3D	1,998	1,386	9.9	12.1	18.4	15.4	汎德公司	1 級	FT
MINI JOHN COOPER WORKS		M6	3D	1,998	1,366	9.9	9.8	15.2	12.6	汎德公司	2 級	FT
MITSUBISHI												
LANCER SPORTBACK		CVT	5D	1,798	1,471	11.3	12.0	19.1	15.7	華菱汽車	1 級	F
NISSAN												
JUKE 2WD BASE		CVT	5D	1,598	1,326	11.3	13.0	19.3	16.4	裕隆汽車	1 級	F

* 1. 上表油耗值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛油耗值，請參閱第 1 頁說明。

2. 備註欄字母的意義，請參閱第 98 頁說明；能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 102 頁說明。

油耗單位：公里/公升

廠車	牌型	排檔型式	門數	排氣量 (c.c.)	參考車重(kg)	耗能標準	市區油耗	非市區油耗	測試值	申請單位	能效等級	備註
JUKE 2WD UPPER		CVT	5D	1,598	1,317	11.3	13.0	19.3	16.4	裕隆汽車	1級	F
JUKE 4WD TURBO		CVT	5D	1,618	1,522	11.3	10.6	17.2	14.0	裕隆汽車	3級	4T
X-TRAIL		CVT	5D	1,997	1,705	9.9	15.3	16.1	15.8	裕隆汽車	1級	F
MURANO (HYBRID)		CVT	5D	2,488	2,039	8.7	8.6	12.8	10.9	裕隆汽車	2級	4T
370Z		A7	2D	3,696	1,643	7.4	6.5	12.5	9.3	裕隆汽車	2級	R
GT-R		A6	2D	3,799	1,885	7.4	5.7	10.6	8.0	裕隆汽車	4級	4T
PAGANI												
HUAYRA		A7	2D	5,980	1,512	5.7	4.3	9.6	6.6	帕加尼	3級	RT
PEUGEOT												
2008 PureTech		A6	5D	1,199	1,300	14.1	17.0	24.4	20.8	寶嘉聯合	1級	FT
2008 PureTech		A6	5D	1,199	1,340	14.1	14.7	21.7	18.5	寶嘉聯合	2級	FT
208 PureTech (HATCHBACK)		A6	2D	1,199	1,260	14.1	12.7	19.5	16.3	寶嘉聯合	3級	FT
208 PureTech (HATCHBACK)		A6	4D	1,199	1,246	14.1	12.8	21.3	17.1	寶嘉聯合	3級	FT
208 PureTech (HATCHBACK)		M5	2D	1,199	1,222	14.1	16.4	23.3	20.4	寶嘉聯合	1級	FT
308 PureTech (HATCHBACK)		A6	4D	1,199	1,332	14.1	13.6	21.1	17.5	寶嘉聯合	3級	FT
308 SW PureTech		A6	5D	1,199	1,450	14.1	16.1	21.7	19.2	寶嘉聯合	2級	FT
2008 e-HDi		A6	5D	1,560	1,314	11.3	23.3	25.8	25.1	寶嘉聯合	1級	FTD
208 e-HDi (HATCHBACK)		A6	4D	1,560	1,255	11.3	22.2	26.3	24.4	寶嘉聯合	1級	FTD
3008 BLUEHDi		A6	5D	1,560	1,648	11.3	20.8	23.8	22.7	寶嘉聯合	1級	FTD
3008 e-HDi (84kW)		A6	5D	1,560	1,595	11.3	18.8	21.2	20.2	寶嘉聯合	1級	FTD
308 BLUEHDi (HATCHBACK)		A6	4D	1,560	1,420	11.3	22.7	27.8	25.6	寶嘉聯合	1級	FTD
308 SW BLUEHDi		A6	5D	1,560	1,520	11.3	21.7	26.3	24.4	寶嘉聯合	1級	FTD
5008 BLUEHDi		A6	5D	1,560	1,711	11.3	15.2	21.6	18.7	寶嘉聯合	1級	FTD
5008 e-HDi		A6	5D	1,560	1,640	11.3	17.7	20.2	19.2	寶嘉聯合	1級	FTD
508 BLUEHDi		A6	4D	1,560	1,630	11.3	20.8	27.8	24.4	寶嘉聯合	1級	FTD
508 e-HDi		A6	4D	1,560	1,576	11.3	21.8	25.7	23.9	寶嘉聯合	1級	FTD
301		A6	4D	1,587	1,250	11.3	10.9	18.9	14.7	寶嘉聯合	2級	F
2008 VTi		A4	5D	1,598	1,283	11.3	11.4	19.2	15.4	寶嘉聯合	2級	F
208 GTi (HATCHBACK)		M6	2D	1,598	1,300	11.3	14.5	21.7	18.5	寶嘉聯合	1級	FT

* 1. 上表油耗值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛油耗值，請參閱第 1 頁說明。

2. 備註欄字母的意義，請參閱第 98 頁說明；能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 102 頁說明。

油耗單位：公里/公升

廠車	牌型	排檔型式	門數	排氣量 (c.c.)	參考車重(kg)	耗能標準	市區油耗	非市區油耗	測試值	申請單位	能效等級	備註
308 GTi (HATCHBACK)	M6	4D	4	1,598	1,423	11.3	11.1	18.1	14.7	寶嘉聯合	2級	FT
508 e-THP	A6	4D	4	1,598	1,617	11.3	11.6	17.8	14.9	寶嘉聯合	2級	FT
308 SW BLUEHDi	A6	5D	5	1,997	1,642	9.9	18.5	25.0	22.2	寶嘉聯合	1級	FTD
5008 HDi	A6	5D	5	1,997	1,800	9.9	11.2	16.9	14.2	寶嘉聯合	1級	FTD
508 SW BLUEHDi	A6	5D	5	1,997	1,765	9.9	17.5	23.8	20.8	寶嘉聯合	1級	FTD
PORSCHÉ												
MACAN	A7	5D	5	1,984	1,950	9.9	8.7	11.8	10.4	永業公司	4級	4T
718 BOXSTER	A7	2D	2	1,988	1,503	9.9	9.1	15.3	12.2	永業公司	3級	RT
718 CAYMAN	A7	2D	2	1,988	1,497	9.9	9.8	15.8	12.9	永業公司	2級	RT
718 BOXSTER S	A7	2D	2	2,497	1,528	8.7	7.8	14.5	11.1	永業公司	2級	RT
718 CAYMAN S	A7	2D	2	2,497	1,516	8.7	8.4	14.7	11.6	永業公司	2級	RT
CAYENNE DIESEL	A8	5D	5	2,967	2,329	8.7	10.0	13.8	12.1	永業公司	1級	4TD
MACAN S DIESEL	A7	5D	5	2,967	2,049	8.7	12.2	15.2	14.0	永業公司	1級	4TD
PANAMERA DIESEL	A8	4D	4	2,967	2,026	8.7	10.4	15.7	13.2	永業公司	1級	RTD
911 CARRERA	A7	2D	2	2,981	1,570	8.7	8.4	14.3	11.4	永業公司	2級	RT
911 CARRERA 4	A7	2D	2	2,981	1,627	8.7	7.1	13.8	10.3	永業公司	3級	4T
911 CARRERA 4 CABRIOLET	A7	2D	2	2,981	1,681	8.7	6.6	13.5	9.8	永業公司	3級	4T
911 CARRERA 4S	A7	2D	2	2,981	1,645	8.7	7.9	12.8	10.5	永業公司	3級	4T
911 CARRERA 4S CABRIOLET	A7	2D	2	2,981	1,751	8.7	7.3	12.5	9.9	永業公司	3級	4T
911 CARRERA CABRIOLET	A7	2D	2	2,981	1,660	8.7	7.3	13.6	10.3	永業公司	3級	RT
911 CARRERA S	A7	2D	2	2,981	1,607	8.7	8.2	13.8	11.1	永業公司	2級	RT
911 CARRERA S CABRIOLET	A7	2D	2	2,981	1,654	8.7	8.0	13.7	10.9	永業公司	2級	RT
911 TARGA 4	A7	2D	2	2,981	1,717	8.7	7.6	13.3	10.5	永業公司	3級	4T
911 TARGA 4S	A7	2D	2	2,981	1,725	8.7	6.8	12.2	9.5	永業公司	4級	4T
MACAN GTS	A7	5D	5	2,997	2,059	8.7	7.2	11.4	9.4	永業公司	4級	4T
MACAN S	A7	5D	5	2,997	2,026	8.7	6.7	10.5	8.7	永業公司	4級	4T
PANAMERA 4S EXECUTIVE	A7	4D	4	2,997	2,272	8.7	6.6	11.9	9.2	永業公司	4級	4T
PANAMERA S	A7	4D	4	2,997	1,991	8.7	6.3	11.9	9.0	永業公司	4級	RT
BOXSTER GTS	A7	2D	2	3,436	1,510	8.0	7.3	13.6	10.3	永業公司	2級	R
CAYMAN GTS	A7	2D	2	3,436	1,511	8.0	6.8	13.4	9.9	永業公司	3級	R

* 1. 上表油耗值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛油耗值，請參閱第 1 頁說明。

2. 備註欄字母的意義，請參閱第 98 頁說明；能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 102 頁說明。

油耗單位：公里/公升

廠車	牌型	排檔型式	門數	排氣量 (c.c.)	參考車重(kg)	耗能標準	市區油耗	非市區油耗	測試值	申請單位	能效等級	備註
CAYENNE		A8	5D	3,598	2,242	8.0	6.8	11.6	9.2	永業公司	3級	4
CAYENNE GTS		A8	5D	3,604	2,332	7.4	5.9	10.3	8.1	永業公司	4級	4T
CAYENNE S		A8	5D	3,604	2,323	7.4	6.1	10.6	8.4	永業公司	3級	4T
PANAMERA		A7	4D	3,605	1,917	7.4	7.8	13.5	10.7	永業公司	1級	R
PANAMERA 4		A7	4D	3,605	1,958	7.4	7.2	12.8	9.9	永業公司	2級	4
911 CARRERA 4 GTS		A7	2D	3,800	1,617	7.4	6.8	12.5	9.5	永業公司	2級	4
911 CARRERA GTS		A7	2D	3,800	1,575	7.4	6.9	12.9	9.8	永業公司	2級	R
911 CARRERA GTS CABRIOLET		A7	2D	3,800	1,675	7.4	6.9	12.4	9.6	永業公司	2級	R
911 GT3		A7	2D	3,800	1,475	7.4	5.3	11.2	8.1	永業公司	4級	R
911 TURBO		A7	2D	3,800	1,719	7.4	6.1	11.5	8.7	永業公司	3級	4T
911 TURBO CABRIOLET		A7	2D	3,800	1,806	7.4	6.1	11.2	8.6	永業公司	3級	4T
911 TURBO S		A7	2D	3,800	1,729	7.4	5.9	10.8	8.3	永業公司	4級	4T
BOXSTER SPYDER		M6	2D	3,800	1,453	7.4	5.9	10.4	8.1	永業公司	4級	R
911 GT3 RS		A7	2D	3,996	1,575	7.4	5.1	10.5	7.6	永業公司	4級	R
CAYENNE S DIESEL		A8	5D	4,134	2,431	7.4	9.5	12.6	11.2	永業公司	1級	4TD
CAYENNE TURBO		A8	5D	4,806	2,393	6.3	5.2	9.5	7.3	永業公司	3級	4T
CAYENNE TURBO S		A8	5D	4,806	2,449	6.3	5.1	9.4	7.2	永業公司	3級	4T
PANAMERA GTS		A7	4D	4,806	2,077	6.3	5.3	11.0	7.9	永業公司	2級	4
PANAMERA TURBO		A7	4D	4,806	2,082	6.3	5.3	10.3	7.7	永業公司	3級	4T
PANAMERA TURBO EXECUTIVE		A7	4D	4,806	2,237	6.3	4.4	10.3	6.9	永業公司	4級	4T
PANAMERA TURBO S EXECUTIVE		A7	4D	4,806	2,229	6.3	4.6	9.7	6.9	永業公司	4級	4T
ROLLS-ROYCE												
DAWN		A8	2D	6,592	2,380	5.7	4.7	10.1	7.1	盛惟公司	3級	RT
GHOST		A8	4D	6,592	2,610	5.7	4.7	10.2	7.1	盛惟公司	3級	RT
GHOST EWB		A8	4D	6,592	2,610	5.7	4.7	10.2	7.1	盛惟公司	3級	RT
WRAITH		A8	2D	6,592	2,380	5.7	4.7	10.2	7.1	盛惟公司	3級	RT
PHANTOM EWB		A8	4D	6,749	2,611	5.7	4.4	9.8	6.7	盛惟公司	3級	R
SKODA												
CITIGO 1.0 WITH HATCHBACK		A5	4D	999	1,014	14.1	16.7	22.8	20.1	奧迪福斯	1級	F
FABIA 1.2 TSI (WITH HATCHBACK)		A7	4D	1,197	1,206	14.1	14.5	20.5	17.8	奧迪福斯	2級	FT

*1. 上表油耗值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛油耗值，請參閱第1頁說明。

2. 備註欄字母的意義，請參閱第98頁說明；能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第102頁說明。

油耗單位：公里/公升

廠車	牌型	排檔型式	門數	排氣量 (c.c.)	參考車重(kg)	耗能標準	市區油耗	非市區油耗	測試值	申請單位	能效等級	備註
FABIA COMBI 1.2 TSI (WITH HATCHBACK)	A7	4D		1,197	1,236	14.1	14.8	20.6	18.0	奧迪福斯	2 級	FT
YETI 1.2 TSI (WITH HATCHBACK)	A7	4D		1,197	1,432	14.1	14.2	17.9	16.3	奧迪福斯	3 級	FT
RAPID 1.4 TSI	A7	4D		1,390	1,317	11.3	11.8	18.7	15.4	奧迪福斯	2 級	FT
OCTAVIA 1.4 TSI	A7	4D		1,395	1,338	11.3	13.9	19.1	16.8	奧迪福斯	1 級	FT
OCTAVIA COMBI 1.4 TSI (WITH HATCHBACK)	A7	4D		1,395	1,368	11.3	13.1	18.8	16.2	奧迪福斯	1 級	FT
RAPID 1.4 TSI	A7	4D		1,395	1,278	11.3	14.0	20.0	17.3	奧迪福斯	1 級	FT
RAPID SPACEBACK 1.4 TSI (WITH HATCHBACK)	A7	4D		1,395	1,281	11.3	13.8	20.0	17.2	奧迪福斯	1 級	FT
SUPERB 1.4 TSI	A7	4D		1,395	1,532	11.3	12.4	18.6	15.7	奧迪福斯	1 級	FT
SUPERB COMBI 1.4 TSI (WITH HATCHBACK)	A7	4D		1,395	1,569	11.3	14.1	19.4	17.0	奧迪福斯	1 級	FT
FABIA 1.4 TDI (WITH HATCHBACK)	A7	4D		1,422	1,248	11.3	16.3	23.7	20.3	奧迪福斯	1 級	FTD
FABIA COMBI 1.4 TDI (WITH HATCHBACK)	A7	4D		1,422	1,282	11.3	16.2	24.6	20.7	奧迪福斯	1 級	FTD
RAPID 1.4 TDI	A7	4D		1,422	1,306	11.3	17.9	24.5	21.6	奧迪福斯	1 級	FTD
RAPID SPACEBACK 1.4 TDI (WITH HATCHBACK)	A7	4D		1,422	1,314	11.3	17.2	24.9	21.4	奧迪福斯	1 級	FTD
FABIA 1.6 MPI (WITH HATCHBACK)	A6	4D		1,598	1,171	11.3	12.2	19.3	15.9	奧迪福斯	1 級	F
FABIA COMBI 1.6 MPI (WITH HATCHBACK)	A6	4D		1,598	1,196	11.3	12.4	20.2	16.5	奧迪福斯	1 級	F
OCTAVIA 1.6 TDI	A7	4D		1,598	1,388	11.3	19.1	22.6	21.2	奧迪福斯	1 級	FTD
OCTAVIA COMBI 1.6 TDI (WITH HATCHBACK)	A7	4D		1,598	1,427	11.3	17.8	22.3	20.4	奧迪福斯	1 級	FTD
RAPID 1.6 MPI	A6	4D		1,598	1,242	11.3	11.6	19.8	15.7	奧迪福斯	1 級	F
RAPID SPACEBACK 1.6 MPI (WITH HATCHBACK)	A6	4D		1,598	1,236	11.3	11.5	19.6	15.5	奧迪福斯	1 級	F

- * 1. 上表油耗值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛油耗值，請參閱第 1 頁說明。
 2. 備註欄字母的意義，請參閱第 98 頁說明；能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 102 頁說明。

油耗單位：公里/公升

廠車	牌型	排檔型式	門數	排氣量 (c.c.)	參考車重(kg)	耗能標準	市區油耗	非市區油耗	測試值	申請單位	能效等級	備註
OCTAVIA COMBI 1.8 TSI (WITH HATCHBACK)	A6	4D	4	1,798	1,559	11.3	10.2	16.8	13.6	奧迪福斯	3級	4T
OCTAVIA COMBI 1.8 TSI WITH HATCHBACK	A7	4D	4	1,798	1,476	11.3	10.8	17.1	14.1	奧迪福斯	2級	FT
OCTAVIA COMBI L&K 1.8 TSI (WITH HATCHBACK)	A7	4D	4	1,798	1,474	11.3	11.2	17.1	14.3	奧迪福斯	2級	FT
SUPERB 1.8 TSI	A7	4D	4	1,798	1,568	11.3	12.9	18.6	16.0	奧迪福斯	1級	FT
SUPERB COMBI 1.8 TSI (WITH HATCHBACK)	A7	4D	4	1,798	1,602	11.3	12.0	17.4	14.9	奧迪福斯	2級	FT
OCTAVIA COMBI RS WITH HATCHBACK	A6	4D	4	1,968	1,543	9.9	15.0	20.5	18.1	奧迪福斯	1級	FTD
OCTAVIA COMBI SCOUT 2.0 TDI (WITH HATCHBACK)	A6	4D	4	1,968	1,625	9.9	14.2	18.4	16.6	奧迪福斯	1級	4TD
SUPERB 2.0 TDI	A6	4D	4	1,968	1,644	9.9	16.0	21.5	19.1	奧迪福斯	1級	FTD
SUPERB COMBI 2.0 TDI (WITH HATCHBACK)	A6	4D	4	1,968	1,701	9.9	14.9	20.3	18.0	奧迪福斯	1級	FTD
YETI 2.0 TDI (WITH HATCHBACK)	A6	4D	4	1,968	1,669	9.9	14.6	19.3	17.2	奧迪福斯	1級	4TD
OCTAVIA COMBI RS TSI WITH HATCHBACK	A6	4D	4	1,984	1,518	9.9	10.7	16.3	13.7	奧迪福斯	1級	FT
OCTAVIA RS 2.0 TSI	A6	4D	4	1,984	1,469	9.9	11.3	16.4	14.1	奧迪福斯	1級	FT
SUPERB 2.0 TSI	A6	4D	4	1,984	1,758	9.9	9.7	14.3	12.2	奧迪福斯	3級	4T
SUPERB COMBI 2.0 TSI (WITH HATCHBACK)	A6	4D	4	1,984	1,790	9.9	9.2	13.1	11.3	奧迪福斯	3級	4T
smart												
forfour	A6	5D	4	898	1,117	14.1	17.1	24.1	20.9	台灣賓士	1級	RT
forfour	A6	5D	4	999	1,095	14.1	16.6	23.5	20.4	台灣賓士	1級	R
fortwo coupe	A6	3D	4	999	1,027	14.1	17.9	23.3	21.0	台灣賓士	1級	R
SSANGYONG												
TIVOLI D16DTF 2WD	A6	5D	4	1,597	1,508	11.3	12.2	20.1	16.2	永嘉雙龍	1級	FTD
TIVOLI D16DTF AWD	A6	5D	4	1,597	1,580	11.3	11.6	18.0	14.9	永嘉雙龍	2級	4TD
TIVOLI G16DF 2WD	A6	5D	4	1,597	1,405	11.3	9.0	15.4	12.2	永嘉雙龍	4級	F
TIVOLI G16DF AWD	A6	5D	4	1,597	1,506	11.3	8.3	14.4	11.4	永嘉雙龍	4級	4

*1. 上表油耗值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛油耗值，請參閱第1頁說明。

2. 備註欄字母的意義，請參閱第98頁說明；能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第102頁說明。

油耗單位：公里/公升

廠車	牌型	排檔型式	門數	排氣量 (c.c.)	參考車重(kg)	耗能標準	市區油耗	非市區油耗	測試值	申請單位	能效等級	備註
SUBARU												
LEVORG 1.6GT AWD CVT		CVT	5D	1,600	1,670	11.3	11.3	15.1	13.5	台灣速霸陸	3級	4T
LEVORG 1.6GT-S AWD CVT		CVT	5D	1,600	1,673	11.3	11.3	15.1	13.5	台灣速霸陸	3級	4T
XV 2.0i AWD CVT		CVT	5D	1,995	1,512	9.9	11.3	17.5	14.6	台灣速霸陸	1級	4
XV 2.0i-S AWD CVT		CVT	5D	1,995	1,535	9.9	11.3	17.2	14.4	台灣速霸陸	1級	4
BRZ 2.0 RWD 6AT		A6	2D	1,998	1,388	9.9	9.2	17.5	13.2	台灣速霸陸	2級	R
BRZ 2.0 RWD 6MT		M6	2D	1,998	1,366	9.9	9.0	15.1	12.1	台灣速霸陸	3級	R
WRX 4D 2.0 AWD 6MT		M6	4D	1,998	1,574	9.9	7.8	13.4	10.6	台灣速霸陸	4級	4T
WRX 4D 2.0 AWD CVT		CVT	4D	1,998	1,650	9.9	8.3	14.0	11.2	台灣速霸陸	3級	4T
WRX STI 4D 2.5 AWD 6MT		M6	4D	2,457	1,632	8.7	6.8	11.2	9.1	台灣速霸陸	4級	4T
LEGACY 2.5i-S AWD CVT		CVT	4D	2,498	1,669	8.7	10.6	16.0	13.4	台灣速霸陸	1級	4
OUTBACK 2.5i AWD CVT		CVT	5D	2,498	1,688	8.7	11.2	16.8	14.2	台灣速霸陸	1級	4
OUTBACK 2.5i-S AWD CVT		CVT	5D	2,498	1,722	8.7	10.6	16.7	13.8	台灣速霸陸	1級	4
SUZUKI												
BALENO GLX		A6	5D	998	1,080	14.1	14.2	21.8	18.2	金鈴汽車	2級	FT
IGNIS GLX		CVT	5D	1,242	967	11.3	16.9	22.1	19.9	金鈴汽車	1級	F
SWIFT GL		A4	5D	1,242	1,090	11.3	13.3	19.2	16.5	金鈴汽車	1級	F
SWIFT GLX		A4	5D	1,242	1,111	11.3	13.3	19.2	16.5	金鈴汽車	1級	F
VITARA S		A6	5D	1,373	1,282	11.3	14.8	20.5	18.0	金鈴汽車	1級	FT
VITARA S ALLGRIP		A6	5D	1,373	1,330	11.3	12.2	18.4	15.5	金鈴汽車	1級	4T
SX4 GL PLUS		CVT	5D	1,586	1,260	11.3	14.1	20.1	17.4	金鈴汽車	1級	F
SX4 GLX		CVT	5D	1,586	1,277	11.3	14.1	20.1	17.4	金鈴汽車	1級	F
VITARA GLX		A6	5D	1,586	1,246	11.3	14.2	19.6	17.2	金鈴汽車	1級	F
TOYOTA												
PRIUS C (HYBRID)		CVT	5D	1,497	1,221	11.3	28.5	25.5	26.5	和泰汽車	1級	F
PRIUS ALPHA HYBRID		CVT	5D	1,798	1,658	11.3	22.8	18.7	20.0	和泰汽車	1級	F
PRIUS HYBRID		CVT	5D	1,798	1,467	11.3	28.0	26.0	26.7	和泰汽車	1級	F
RAV4		CVT	5D	1,987	1,621	9.9	11.0	15.7	13.6	和泰汽車	1級	F
86		A6	2D	1,998	1,369	9.9	9.7	17.9	13.7	和泰汽車	1級	R

- * 1. 上表油耗值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛油耗值，請參閱第 1 頁說明。
 2. 備註欄字母的意義，請參閱第 98 頁說明；能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 102 頁說明。

油耗單位：公里/公升

廠車	牌型	排檔型式	門數	排氣量 (c.c.)	參考車重(kg)	耗能標準	市區油耗	非市區油耗	測試值	申請單位	能效等級	備註
86		M6	2D	1,998	1,349	9.9	8.6	15.3	11.9	和泰汽車	3級	R
PREVIA		CVT	5D	2,362	1,884	9.9	8.4	13.0	10.8	和泰汽車	4級	F
PREVIA 經典版		CVT	5D	2,362	1,853	9.9	8.6	13.2	11.0	和泰汽車	4級	F
RAV4		A6	5D	2,494	1,672	8.7	8.4	14.4	11.5	和泰汽車	2級	F
RAV4 4WD		A6	5D	2,494	1,714	8.7	7.8	13.3	10.7	和泰汽車	3級	4
RAV4 4WD HYBRID		CVT	5D	2,494	1,863	8.7	18.0	17.8	17.9	和泰汽車	1級	4
RAV4 HYBRID		CVT	5D	2,494	1,798	8.7	20.8	19.0	19.6	和泰汽車	1級	F
PREVIA		A6	5D	3,456	1,996	8.0	7.2	12.1	9.7	和泰汽車	3級	F
SIENNA LE		A8	5D	3,456	2,123	8.0	7.3	13.3	10.2	和泰汽車	2級	F
SIENNA LE		A8	5D	3,456	2,141	8.0	7.6	12.2	10.0	連江縣公會	2級	F
SIENNA Limited		A8	5D	3,456	2,239	8.0	7.3	12.8	10.0	和泰汽車	2級	F
SIENNA LIMITED		A8	5D	3,456	2,240	8.0	7.3	12.5	9.9	連江縣公會	3級	F
SIENNA SE		A8	5D	3,456	2,150	8.0	7.4	12.6	10.0	和泰汽車	2級	F
SIENNA SE		A8	5D	3,456	2,194	8.0	7.7	12.3	10.1	連江縣公會	2級	F
SIENNA XLE		A8	5D	3,456	2,177	8.0	7.7	12.6	10.2	連江縣公會	2級	F
SIENNA XLE		A8	5D	3,456	2,183	8.0	7.2	12.7	9.9	和泰汽車	3級	F
SIENNA XLE (7人座)		A6	5D	3,456	2,217	8.0	7.0	11.3	9.2	和泰汽車	3級	F
SIENNA XLE (7人座)		A8	5D	3,456	2,237	8.0	6.8	12.5	9.5	和泰汽車	3級	F
SIENNA XLE AWD		A6	5D	3,456	2,244	8.0	6.4	10.2	8.3	和泰汽車	4級	4
SIENNA XLE AWD		A8	5D	3,456	2,239	8.0	7.0	12.0	9.5	和泰汽車	3級	4
VOLKSWAGEN												
GOLF 180 TSI (WITH HATCHBACK)		A7	4D	1,197	1,344	14.1	15.4	20.1	18.1	奧迪福斯	2級	FT
GOLF SPORTSVAN 180 TSI (WITH HATCHBACK)		A7	4D	1,197	1,432	14.1	15.9	21.7	19.1	奧迪福斯	2級	FT
GOLF VARIANT 180 TSI (WITH HATCHBACK)		A7	4D	1,197	1,384	14.1	14.0	19.1	16.9	奧迪福斯	3級	FT
SCIROCCO 280 TSI (WITH HATCHBACK)		A7	2D	1,390	1,436	11.3	10.1	15.6	13.0	奧迪福斯	3級	FT
SHARAN 1.4 TSI WITH HATCHBACK		A6	4D	1,390	1,898	11.3	9.1	13.6	11.5	奧迪福斯	4級	FT
TIGUAN 1.4 TSI WITH HATCHBACK		A6	4D	1,390	1,626	11.3	9.9	14.3	12.3	奧迪福斯	4級	FT
CADDY MAXI 1.4 TSI (WITH HATCHBACK)		A7	4D	1,395	1,754	11.3	12.6	16.9	15.0	奧迪福斯	2級	FT

* 1. 上表油耗值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛油耗值，請參閱第 1 頁說明。

2. 備註欄字母的意義，請參閱第 98 頁說明；能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 102 頁說明。

油耗單位：公里/公升

廠車	牌型	排檔型式	門數	排氣量 (c.c.)	參考車重(kg)	耗能標準	市區油耗	非市區油耗	測試值	申請單位	能效等級	備註
GOLF 280 TSI (WITH HATCHBACK)	A7	4D		1,395	1,396	11.3	13.4	18.4	16.2	奧迪福斯	1 級	FT
GOLF SPORTSVAN 280 TSI (WITH HATCHBACK)	A7	4D		1,395	1,486	11.3	13.8	17.6	16.0	奧迪福斯	1 級	FT
GOLF VARIANT 280 TSI (WITH HATCHBACK)	A7	4D		1,395	1,442	11.3	14.5	20.1	17.6	奧迪福斯	1 級	FT
NEW BEETLE 1.4 TSI (WITH HATCHBACK)	A7	2D		1,395	1,448	11.3	13.3	17.7	15.8	奧迪福斯	1 級	FT
SHARAN 280 TSI (WITH HATCHBACK)	A6	4D		1,395	1,834	11.3	10.8	14.8	13.1	奧迪福斯	3 級	FT
TIGUAN 280 TSI (WITH HATCHBACK)	A6	4D		1,395	1,635	11.3	12.1	19.3	15.9	奧迪福斯	1 級	FT
TOURAN 280 TSI (WITH HATCHBACK)	A7	4D		1,395	1,605	11.3	13.4	17.8	15.9	奧迪福斯	1 級	FT
GOLF 280 TDI (WITH HATCHBACK)	A7	4D		1,598	1,407	11.3	17.7	23.2	20.8	奧迪福斯	1 級	FTD
GOLF SPORTSVAN 280 TDI (WITH HATCHBACK)	A7	4D		1,598	1,500	11.3	19.6	22.8	21.5	奧迪福斯	1 級	FTD
POLO HB 1.6 WITH HATCHBACK	A6	4D		1,598	1,233	11.3	9.8	17.6	13.6	奧迪福斯	3 級	F
POLO NB 1.6	A6	4D		1,598	1,287	11.3	10.1	18.2	14.0	奧迪福斯	3 級	F
TOURAN 280 TDI (WITH HATCHBACK)	A7	4D		1,598	1,762	11.3	15.9	19.8	18.2	奧迪福斯	1 級	FTD
TOURAN 280 TDI WITH HATCHBACK	A7	4D		1,598	1,721	11.3	17.4	20.6	19.3	奧迪福斯	1 級	FTD
CC 1.8 TSI	A7	4D		1,798	1,640	11.3	11.3	19.0	15.2	奧迪福斯	2 級	FT
CC 330 TSI	A7	4D		1,798	1,626	11.3	9.5	15.4	12.5	奧迪福斯	4 級	FT
PASSAT 330 TSI	A7	4D		1,798	1,613	11.3	11.6	16.4	14.2	奧迪福斯	2 級	FT
PASSAT VARIANT 330 TSI (WITH HATCHBACK)	A7	4D		1,798	1,628	11.3	12.0	16.8	14.7	奧迪福斯	2 級	FT
CADDY MAXI 2.0 TDI (WITH HATCHBACK)	A6	4D		1,968	1,866	9.9	14.5	19.0	17.1	奧迪福斯	1 級	FTD
CADDY MAXI 2.0 TDI (WITH HATCHBACK) 4WD	A6	4D		1,968	1,939	9.9	13.4	16.9	15.4	奧迪福斯	1 級	4TD
CC 380 TDI	A6	4D		1,968	1,660	9.9	14.7	20.1	17.7	奧迪福斯	1 級	FTD

- * 1. 上表油耗值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛油耗值，請參閱第 1 頁說明。
 2. 備註欄字母的意義，請參閱第 98 頁說明；能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 102 頁說明。

油耗單位：公里/公升

廠車	牌型	排檔型式	門數	排氣量 (c.c.)	參考車重(kg)	耗能標準	市區油耗	非市區油耗	測試值	申請單位	能效等級	備註
PASSAT 400 TDI		A6	4D	1,968	1,694	9.9	15.1	20.2	18.0	奧迪福斯	1級	FTD
PASSAT VARIANT 400 TDI (WITH HATCHBACK)		A6	4D	1,968	1,761	9.9	14.9	20.0	17.8	奧迪福斯	1級	FTD
SHARAN 330 TDI (WITH HATCHBACK)		A6	4D	1,968	1,960	9.9	14.6	19.0	17.1	奧迪福斯	1級	FTD
SHARAN 380 TDI WITH HATCHBACK		A6	4D	1,968	2,006	9.9	14.6	18.0	16.6	奧迪福斯	1級	FTD
TIGUAN 400 TDI (WITH HATCHBACK)		A7	4D	1,968	1,861	9.9	13.9	17.9	16.2	奧迪福斯	1級	4TD
GOLF GTI CLUBSPORT WITH HATCHBACK		A6	4D	1,984	1,529	9.9	8.8	14.3	11.6	奧迪福斯	3級	FT
GOLF GTI CXD (WITH HATCHBACK)		A6	4D	1,984	1,484	9.9	9.0	16.0	12.5	奧迪福斯	2級	FT
GOLF GTI WITH HATCHBACK		A6	4D	1,984	1,489	9.9	10.5	16.3	13.6	奧迪福斯	1級	FT
GOLF R WITH HATCHBACK		A6	4D	1,984	1,633	9.9	9.3	13.5	11.6	奧迪福斯	3級	4T
SCIROCCO R WITH HATCHBACK		A6	2D	1,984	1,539	9.9	8.4	13.4	11.0	奧迪福斯	4級	FT
TIGUAN 2.0 TSI WITH HATCHBACK		A7	4D	1,984	1,753	9.9	7.8	12.5	10.2	奧迪福斯	4級	4T
TIGUAN 330 TSI (WITH HATCHBACK)		A7	4D	1,984	1,841	9.9	9.9	14.7	12.5	奧迪福斯	2級	4T
PHAETON 3.0 TDI LWB		A6	4D	2,967	2,389	8.7	7.0	12.4	9.6	奧迪福斯	4級	4TD
VOLVO												
S60 T3		A6	4D	1,498	1,681	11.3	11.7	18.4	15.2	國際富豪	2級	FT
V40 T3		A6	5D	1,498	1,608	11.3	11.2	18.1	14.8	國際富豪	2級	FT
S60 D4 (比利時)		A8	4D	1,969	1,739	9.9	16.6	23.5	20.4	國際富豪	1級	FTD
S60 T4		A6	4D	1,969	1,685	9.9	11.2	16.7	14.1	國際富豪	1級	FT
S60 T5 TURBO (比利時)		A8	4D	1,969	1,706	9.9	10.4	16.4	13.5	國際富豪	2級	FT
S60 T6 TURBO (比利時)		A8	4D	1,969	1,766	9.9	9.4	14.5	12.1	國際富豪	3級	FT
S90 D4		A8	4D	1,969	1,854	9.9	17.5	21.1	19.6	國際富豪	1級	FTD
S90 T5		A8	4D	1,969	1,837	9.9	10.8	16.6	13.9	國際富豪	1級	FT
V40 Cross Country D4 TURBO		A8	5D	1,969	1,688	9.9	15.6	20.9	18.6	國際富豪	1級	FTD

* 1. 上表油耗值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛油耗值，請參閱第 1 頁說明。

2. 備註欄字母的意義，請參閱第 98 頁說明；能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 102 頁說明。

油耗單位：公里/公升

廠車	牌型	排檔型式	門數	排氣量 (c.c.)	參考車重(kg)	耗能標準	市區油耗	非市區油耗	測試值	申請單位	能效等級	備註
V40 D4 TURBO		A8	5D	1,969	1,674	9.9	15.5	22.1	19.1	國際富豪	1 級	FTD
V40 T5 TURBO		A8	5D	1,969	1,629	9.9	11.2	17.9	14.7	國際富豪	1 級	FT
V60 Cross Country D4 (瑞典)		A8	5D	1,969	1,826	9.9	13.8	19.6	17.0	國際富豪	1 級	FTD
V60 D4 (瑞典)		A8	5D	1,969	1,779	9.9	14.8	22.0	18.7	國際富豪	1 級	FTD
V60 Polestar (瑞典)		A8	5D	1,969	1,870	9.9	8.0	12.8	10.5	國際富豪	4 級	4T
V60 T5 TURBO		A8	5D	1,969	1,769	9.9	10.2	16.8	13.5	國際富豪	2 級	FT
V60 T6 AWD (瑞典)		A8	5D	1,969	1,895	9.9	8.3	13.0	10.7	國際富豪	4 級	4T
XC60 D4		A8	5D	1,969	1,917	9.9	13.5	19.2	16.7	國際富豪	1 級	FTD
XC60 T5 TURBO		A8	5D	1,969	1,904	9.9	9.5	13.6	11.7	國際富豪	3 級	FT
XC60 T6 AWD		A8	5D	1,969	1,969	9.9	8.4	13.6	11.1	國際富豪	4 級	4T
XC60 T6 TURBO		A8	5D	1,969	1,926	9.9	7.7	13.6	10.5	國際富豪	4 級	FT
XC90 D4		A8	5D	1,969	2,104	9.9	15.3	18.4	17.1	國際富豪	1 級	FTD
XC90 D5 AWD		A8	5D	1,969	2,197	9.9	10.6	15.4	13.2	國際富豪	2 級	4TD
XC90 D5 AWD		A8	5D	1,969	2,210	9.9	14.1	16.2	15.3	國際富豪	1 級	4TD
XC90 T6 AWD		A8	5D	1,969	2,196	9.9	8.4	12.5	10.6	國際富豪	4 級	4T
XC60 D5 AWD		A6	5D	2,400	1,978	9.9	11.5	15.1	13.5	國際富豪	2 級	4TD

- * 1. 上表油耗值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛油耗值，請參閱第 1 頁說明。
2. 備註欄字母的意義，請參閱第 98 頁說明；能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 102 頁說明。

四、機車合格車型油耗測試資料表

(一)、國產車(以廠牌中文筆劃順序排列)

以機器腳踏車燃料消耗量試驗方法(冷車)測試合格車型油耗
測試資料表

油耗單位：公里/公升

廠車	牌型	傳動型式	引擎型式	排氣量(c.c.)	耗能標準	市區油耗	定速油耗	測試值	申請單位	能效等級
三陽										
	WOO HJ10U2	CVT	4	101.0	38.0	43.4	63.3	49.6	三陽工業	2級
	WOO 100 HG10US	CVT	4	101.0	38.0	46.8	64.2	52.5	三陽工業	1級
	風 100 EFi HG10UR	CVT	4	101.0	38.0	43.1	62.2	49.1	三陽工業	2級
	WOO HJ10U3	CVT	4	101.1	38.0	44.9	62.3	50.6	三陽工業	2級
	WOWOW MB10C	M4	4	101.4	38.0	48.0	71.4	55.2	三陽工業	1級
	mii 110 FZ11U1	CVT	4	111.0	38.0	39.9	59.2	45.9	三陽工業	3級
	mii 110 FZ11W1	CVT	4	111.0	38.0	39.6	57.0	45.1	三陽工業	3級
	RX 110 EFi FV11VD	CVT	4	111.1	38.0	37.3	53.7	42.5	三陽工業	4級
	RX 110 EFi FV11VE	CVT	4	111.1	38.0	37.7	56.9	43.6	三陽工業	3級
	RX 110 FV11VF	CVT	4	111.1	38.0	38.1	57.6	44.1	三陽工業	3級
	Mio FS11U1	CVT	4	115.6	38.0	47.3	69.3	54.2	三陽工業	1級
	Mio FS11W1	CVT	4	115.6	38.0	47.3	67.5	53.8	三陽工業	1級
	戰梭 iRX115 FD11V1	CVT	4	115.6	38.0	34.3	53.6	40.1	三陽工業	4級
	野狼 125 EFi PA12M6	M5	4	124.0	38.0	39.3	57.4	45.0	三陽工業	3級
	野狼傳奇 R 125 PA12E1	M5	4	124.0	38.0	41.3	64.7	48.3	三陽工業	2級
	GT 125 HM12TX	CVT	4	124.6	38.0	39.7	62.5	46.5	三陽工業	3級
	GT 125 HM12VX	CVT	4	124.6	38.0	39.1	62.1	45.9	三陽工業	3級
	GT 125 Super 2 HM12TS	CVT	4	124.6	38.0	39.3	63.4	46.3	三陽工業	3級
	GT 125 Super 2 HM12VS	CVT	4	124.6	38.0	39.4	61.2	45.9	三陽工業	3級
	GTevo125 FC12T3	CVT	4	124.6	38.0	41.3	65.4	48.4	三陽工業	2級
	GTevo125 FC12V5	CVT	4	124.6	38.0	41.5	67.1	48.9	三陽工業	2級
	JET POWER EVO FF12V3	CVT	4	124.6	38.0	34.0	51.1	39.3	三陽工業	4級
	JET S FK12V1	CVT	4	124.6	38.0	35.2	54.4	41.0	三陽工業	4級
	JET S FK12V2	CVT	4	124.6	38.0	38.4	58.2	44.4	三陽工業	3級
	JET S FK12V3	CVT	4	124.6	38.0	38.4	58.3	44.5	三陽工業	3級
	X'PRO 高手 125R EFi HM12VR	CVT	4	124.6	38.0	39.7	59.4	45.8	三陽工業	3級
	Z1 125 FG12V3	CVT	4	124.6	38.0	38.0	59.6	44.5	三陽工業	3級
	金發財 125 AP12W1	CVT	4	124.6	38.0	33.7	51.5	39.1	三陽工業	4級

* 1. 上表油耗值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛油耗值，請參閱第 1 頁說明。

2. 能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 102 頁說明。

油耗單位：公里/公升

廠車	牌型	傳動型式	引擎型式	排氣量 (c.c.)	耗能標準	市區油耗	定速油耗	測試值	申請位	能效等級
金發財 125 AP12T1		CVT	4	124.6	38.0	34.4	52.8	40.0	三陽工業	4級
金發財 125 AP12V1		CVT	4	124.6	38.0	34.2	54.1	40.1	三陽工業	4級
風動 125 HM12TW		CVT	4	124.6	38.0	39.4	60.6	45.8	三陽工業	3級
野狼傳奇 150 CR PA15DA		M5	4	149.4	38.0	40.5	60.1	46.5	三陽工業	3級
野狼傳奇 R 150 PA15E1		M5	4	149.4	38.0	38.5	59.6	44.9	三陽工業	3級
GT 150EFi HM15V1		CVT	4	149.6	38.0	32.9	52.0	38.6	三陽工業	4級
金發財 150 AP15V1		CVT	4	149.6	38.0	35.3	53.8	40.9	三陽工業	4級
Fighter 150 HZ15V3		CVT	4	149.8	38.0	32.7	55.2	39.1	三陽工業	4級
Fighter 150 ZR HZ15V1		CVT	4	149.8	38.0	33.1	57.3	39.8	三陽工業	4級
RV 180 EURO LF18W1		CVT	4	171.2	28.0	26.1	42.4	30.9	三陽工業	4級
SB 250 PF25A1		M6	4	249.4	28.0	33.5	55.7	39.8	三陽工業	1級
T2 PD25A1		M6	4	249.4	28.0	30.4	57.8	37.5	三陽工業	2級
野狼 T2 PD25A3		M6	4	249.4	28.0	31.1	55.2	37.6	三陽工業	2級
野狼 T2 PD25AA		M6	4	250.6	21.1	30.3	56.6	37.2	三陽工業	1級
RV 270i LM30W1		CVT	4	263.7	21.1	23.0	38.4	27.4	三陽工業	2級
GTS 300i ABS LN30W3		CVT	4	278.3	21.1	21.9	36.6	26.1	三陽工業	3級
GTS 300i ABS LN30W4		CVT	4	278.3	21.1	21.4	35.7	25.5	三陽工業	3級
SB 300 ABS PF30A4		M6	4	278.3	21.1	28.8	55.5	35.6	三陽工業	1級
SB 300 CR ABS PF30A3		M6	4	278.3	21.1	29.3	56.7	36.3	三陽工業	1級
T3 PD30A1		M6	4	278.3	21.1	31.5	57.7	38.5	三陽工業	1級
野狼 SB 300 PF30A1		M6	4	278.3	21.1	31.5	61.5	39.2	三陽工業	1級
野狼 SB 300 CR PF30A2		M6	4	278.3	21.1	31.8	59.8	39.1	三陽工業	1級
野狼 T3 PD30A4		M6	4	278.3	21.1	29.4	55.6	36.2	三陽工業	1級
MAXSYM 400i LX40A2		CVT	4	399.0	21.1	18.9	32.4	22.7	三陽工業	4級
MAXSYM 600i ABS LX60A1		CVT	4	565.0	16.6	15.0	27.7	18.4	三陽工業	4級
山葉										
RS ZERO XC100LB		CVT	4	101.0	38.0	38.3	55.6	43.7	台灣山葉	3級
RS ZERO XC100LC		CVT	4	101.0	38.0	38.3	55.6	43.7	台灣山葉	3級
CUXi iS XC115NB		CVT	4	113.0	38.0	42.7	59.3	48.1	台灣山葉	2級
CUXI XC115N		CVT	4	113.0	38.0	38.6	58.9	44.8	台灣山葉	3級
CUXI XC115NA		CVT	4	113.0	38.0	38.6	58.9	44.8	台灣山葉	3級
JOG FS XC115R		CVT	4	113.0	38.0	40.0	60.4	46.3	台灣山葉	3級
Jog sweet 115 XC115SN		CVT	4	113.0	38.0	40.9	60.7	47.0	台灣山葉	3級

- * 1. 上表油耗值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛油耗值，請參閱第 1 頁說明。
 2. 能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 102 頁說明。

油耗單位：公里/公升

廠車	牌型	傳動型式	引擎型式	排氣量(c.c.)	耗能標準	市區油耗	定速油耗	測試值	申請單位	能效等級
AXIS Z LTS125		CVT	4	124.0	38.0	50.9	68.6	56.8	台灣山葉	1級
AXIS Z LTS125A		CVT	4	124.0	38.0	50.9	68.6	56.8	台灣山葉	1級
Breeze BS XC125LR		CVT	4	124.0	38.0	38.6	64.2	45.9	台灣山葉	3級
Breeze DX XC125KR		CVT	4	124.0	38.0	38.6	64.2	45.9	台灣山葉	3級
BW'S R YW125M		CVT	4	124.0	38.0	38.3	57.0	44.1	台灣山葉	3級
BW'S X YW125XA		CVT	4	124.0	38.0	37.3	57.8	43.5	台灣山葉	3級
CYGNUS-X NXC125N		CVT	4	124.0	38.0	33.5	51.1	38.9	台灣山葉	4級
CYGNUS-X NXC125R		CVT	4	124.0	38.0	38.6	56.9	44.3	台灣山葉	3級
GTR aero BXC125N		CVT	4	124.0	38.0	37.1	57.6	43.2	台灣山葉	3級
Ray LXC125		CVT	4	124.0	38.0	39.4	57.6	45.1	台灣山葉	3級
FORCE XC155R		CVT	4	155.0	28.0	29.5	49.5	35.2	台灣山葉	2級
SMAX XC155		CVT	4	155.0	28.0	30.4	48.7	35.8	台灣山葉	2級
川崎										
J300 WS60AJ		CVT	4	298.9	21.1	20.5	33.7	24.3	光陽工業	3級
比雅久										
I BUBU 125 PA-125RAE		CVT	4	124.9	38.0	40.7	57.9	46.2	摩特動力	3級
I ME 風格 125 BF-125BAHE		CVT	4	124.9	38.0	37.4	50.7	41.8	摩特動力	4級
X HOT 150 BF2-150BBE		CVT	4	149.5	38.0	35.0	53.9	40.7	摩特動力	4級
台鈴										
Address V125G UZ125D5Z		CVT	4	124.1	38.0	38.1	60.7	44.8	台鈴工業	3級
Address V125SS UZ125SD		CVT	4	124.1	38.0	38.3	60.6	44.9	台鈴工業	3級
MUSIC 125 UZ125X5		CVT	4	124.1	38.0	38.2	59.7	44.6	台鈴工業	3級
NEX GSR 125 UT125X		CVT	4	124.1	38.0	36.4	59.4	43.1	台鈴工業	3級
NEX GSR 125 UT125X1		CVT	4	124.1	38.0	36.4	59.4	43.1	台鈴工業	3級
光陽										
MANY FI 50 SE10BB		CVT	4	49.9	48.2	49.4	72.6	56.6	光陽工業	3級
CUE 100 SN20EE		CVT	4	101.7	38.0	39.7	59.8	45.9	光陽工業	3級
Easy 100 SP20AE		CVT	4	101.7	38.0	40.5	61.7	47.0	光陽工業	3級
So Easy 100 SP20FE		CVT	4	101.7	38.0	40.2	56.6	45.5	光陽工業	3級
KANDY 110 SX22AA		CVT	4	111.7	38.0	43.5	62.4	49.5	光陽工業	2級
KANDY 110 SX22AB		CVT	4	111.7	38.0	43.5	62.4	49.5	光陽工業	2級
MANY 110 SE22BG		CVT	4	111.7	38.0	37.8	61.5	44.7	光陽工業	3級
MANY 110 SE22BH		CVT	4	111.7	38.0	37.8	61.5	44.7	光陽工業	3級

* 1. 上表油耗值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛油耗值，請參閱第 1 頁說明。

2. 能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 102 頁說明。

油耗單位：公里/公升

廠車	牌型	傳動型式	引擎型式	排氣量 (c.c.)	耗能標準	市區油耗	定速油耗	測試值	申請位	能效等級
MANY 110 SE22BJ		CVT	4	111.7	38.0	37.8	61.5	44.7	光陽工業	3級
VJR FI 110 SE22AC		CVT	4	111.7	38.0	40.3	61.5	46.7	光陽工業	3級
ROMEO 125 SE24BJ		CVT	4	121.4	38.0	39.6	59.9	45.8	光陽工業	3級
ROMEO 125 SE24BK		CVT	4	121.4	38.0	39.6	59.9	45.8	光陽工業	3級
ROMEO 125 SE24BL		CVT	4	121.4	38.0	39.6	59.9	45.8	光陽工業	3級
VJR 125 SE24AA		CVT	4	121.4	38.0	39.0	59.8	45.3	光陽工業	3級
VJR 125 SE24AC		CVT	4	121.4	38.0	39.0	59.8	45.3	光陽工業	3級
VJR 125 SE24AD		CVT	4	121.4	38.0	39.0	59.8	45.3	光陽工業	3級
VJR 125 SE24AE		CVT	4	121.4	38.0	39.0	59.8	45.3	光陽工業	3級
金勇 125 RT25BE		M5	4	124.1	38.0	37.8	61.6	44.7	光陽工業	3級
CUE 125 SW25DB		CVT	4	124.6	38.0	38.5	59.9	45.0	光陽工業	3級
GP 125 SJ25KK		CVT	4	124.6	38.0	37.7	59.2	44.1	光陽工業	3級
GP 125 SJ25KL		CVT	4	124.6	38.0	37.7	59.2	44.1	光陽工業	3級
GP 125 SJ25KM		CVT	4	124.6	38.0	37.7	59.2	44.1	光陽工業	3級
LIKE 125 SJ25XA		CVT	4	124.6	38.0	36.4	60.3	43.3	光陽工業	3級
SUPER Z 125 SJ25YA		CVT	4	124.6	38.0	34.6	53.5	40.3	光陽工業	4級
VP 125 SJ25JH		CVT	4	124.6	38.0	38.4	58.5	44.5	光陽工業	3級
VP 125 SJ25JJ		CVT	4	124.6	38.0	38.4	58.5	44.5	光陽工業	3級
XGOING CITY 125 SJ25KH		CVT	4	124.6	38.0	38.1	58.8	44.3	光陽工業	3級
XGOING CITY 125 SJ25KJ		CVT	4	124.6	38.0	38.1	58.8	44.3	光陽工業	3級
XSENSE 125 SJ25WA		CVT	4	124.6	38.0	38.7	58.8	44.8	光陽工業	3級
奔騰 V2 125 SJ25PG		CVT	4	124.6	38.0	40.8	62.6	47.4	光陽工業	2級
奔騰 V2 125 SJ25PH		CVT	4	124.6	38.0	40.8	62.6	47.4	光陽工業	2級
奔騰 V2 125 SJ25PL		CVT	4	124.6	38.0	40.8	62.6	47.4	光陽工業	2級
奔騰 V2 125 SJ25PM		CVT	4	124.6	38.0	40.8	62.6	47.4	光陽工業	2級
金牌 125 SJ25QC		CVT	4	124.6	38.0	37.5	59.2	43.9	光陽工業	3級
G6 125 SR25FF		CVT	4	124.8	38.0	35.2	56.1	41.4	光陽工業	4級
RACING S 125 SR25JC		CVT	4	124.8	38.0	35.1	53.0	40.6	光陽工業	4級
X-SENSE 125 SR25EG		CVT	4	124.8	38.0	38.0	60.0	44.5	光陽工業	3級
G6 150 SR30GB		CVT	4	149.0	38.0	35.5	58.3	42.1	光陽工業	4級
G6 150 SR30GC		CVT	4	149.0	38.0	35.5	58.3	42.1	光陽工業	4級
G6 150 SR30GD		CVT	4	149.0	38.0	35.5	58.3	42.1	光陽工業	4級
G6 150 SR30GE		CVT	4	149.0	38.0	35.5	58.3	42.1	光陽工業	4級

- * 1. 上表油耗值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛油耗值，請參閱第 1 頁說明。
 2. 能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 102 頁說明。

油耗單位：公里/公升

廠車	牌型	傳動型式	引擎型式	排氣量(c.c.)	耗能標準	市區油耗	定速油耗	測試值	申請單位	能效等級
G6 150 SR30GF		CVT	4	149.0	38.0	35.5	58.3	42.1	光陽工業	4 級
RACING 150 SR30BC		CVT	4	149.0	38.0	34.8	57.0	41.2	光陽工業	4 級
RACING 150 SR30BD		CVT	4	149.0	38.0	34.8	57.0	41.2	光陽工業	4 級
RACING 150 SR30BF		CVT	4	149.0	38.0	34.8	57.0	41.2	光陽工業	4 級
AIR 150 RT30HC		M5	4	149.4	38.0	37.7	60.2	44.4	光陽工業	3 級
AIR 150 RT30HD		M5	4	149.4	38.0	37.8	59.7	44.3	光陽工業	3 級
KTR 150 RT30DH		M5	4	149.4	38.0	38.6	58.8	44.7	光陽工業	3 級
QUANNON 150 FI RT30AA		M5	4	149.4	38.0	35.1	58.0	41.7	光陽工業	4 級
QUANNON NAKED 150 FI RT30FA		M5	4	149.4	38.0	39.2	64.0	46.4	光陽工業	3 級
金勇 150 RT30BE		M5	4	149.4	38.0	37.2	59.2	43.7	光陽工業	3 級
勁多利 150 RT30EA		M5	4	149.4	38.0	35.8	55.4	41.7	光陽工業	4 級
奔騰 V2 150 SJ30HA		CVT	4	149.6	38.0	37.4	56.4	43.2	光陽工業	3 級
超級金牌 150 SJ30GA		CVT	4	149.6	38.0	37.6	56.5	43.4	光陽工業	3 級
超級金牌 150 SJ30GB		CVT	4	149.6	38.0	37.2	58.3	43.5	光陽工業	3 級
RACING KING 180 SC36AE		CVT	4	175.1	28.0	28.3	47.2	33.7	光陽工業	3 級
RACING KING 180 SC36AF		CVT	4	175.1	28.0	28.6	46.4	33.8	光陽工業	3 級
RACING KING 180 SC36AG		CVT	4	175.1	28.0	28.6	46.4	33.8	光陽工業	3 級
NIKITA 200 SK40AB		CVT	4	205.3	28.0	26.0	39.7	30.2	光陽工業	4 級
G-DINK 300 SH60BA		CVT	4	270.6	21.1	22.5	39.2	27.1	光陽工業	2 級
Xciting R 300 SB60BA		CVT	4	270.6	21.1	22.7	40.0	27.5	光陽工業	2 級
K-XCT 300 SK60BB		CVT	4	298.9	21.1	22.2	36.4	26.3	光陽工業	2 級
SHADOW 300 BF60AD		CVT	4	298.9	21.1	23.1	35.1	26.8	光陽工業	2 級
Down Town 350i SK64CB		CVT	4	320.6	21.1	19.6	30.9	23.0	光陽工業	4 級
XCITING 400i SK80AE		CVT	4	399.0	21.1	20.8	35.4	24.9	光陽工業	3 級
MYROAD 700i SAADAD		CVT	4	699.5	16.6	14.5	33.7	18.7	光陽工業	3 級
宏佳騰										
co-in 110 AS33-22T		CVT	4	110.0	38.0	35.5	49.9	40.1	宏佳騰	4 級
co-in 125 AS33-25T		CVT	4	124.8	38.0	34.8	51.3	39.9	宏佳騰	4 級
驚嘆 125 OZ125 AS36-25T		CVT	4	124.8	38.0	37.5	53.3	42.5	宏佳騰	4 級
My 150 AM01-30T		M5	4	149.0	38.0	41.7	63.0	48.2	宏佳騰	2 級
驚嘆 150 OZ150 AS36-30T		CVT	4	149.8	38.0	36.0	58.0	42.5	宏佳騰	4 級
驚嘆可動 150 OZS150 AS39-30T		CVT	4	149.8	38.0	34.5	54.7	40.5	宏佳騰	4 級

* 1. 上表油耗值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛油耗值，請參閱第 1 頁說明。

2. 能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 102 頁說明。

油耗單位：公里/公升

廠車	牌型	傳動型式	引擎型式	排氣量 (c.c.)	耗能標準	市區油耗	定速油耗	測試值	申請位	能效等級
ES AS39-31T		CVT	4	150.1	28.0	34.2	51.8	39.5	宏佳騰	1級
My 150 AM01-31T		M5	4	150.1	28.0	43.1	58.4	48.1	宏佳騰	1級
OZS150 AS36-31T		CVT	4	150.1	28.0	33.2	51.2	38.7	宏佳騰	1級
elite 250i AS34-50T		CVT	4	249.0	28.0	24.2	37.7	28.2	宏佳騰	4級
ELITE 300E AS34-51T		CVT	4	251.1	21.1	23.1	36.2	27.0	宏佳騰	2級
elite 300i AS34-51T		CVT	4	251.1	21.1	21.8	33.8	25.4	宏佳騰	3級
3D-350 AS38-69T		CVT	4	346.4	21.1	20.2	29.3	23.1	宏佳騰	4級
亞帝發										
AD3 300 TD60AH		CVT	4	298.9	21.1	20.7	33.1	24.4	亞帝發	3級
AD2 400 SC80B1		CVT	4	399.0	21.1	18.3	29.2	21.5	亞帝發	4級
AD3 400 TD80AH		CVT	4	399.0	21.1	19.6	28.2	22.3	亞帝發	4級
哈特佛										
NEKO 100 Fi HY-100N		CVT	4	106.0	38.0	41.9	57.5	47.0	哈特佛	3級
PET 125 Fi HY-125K3		CVT	4	124.0	38.0	39.2	54.3	44.1	哈特佛	3級
CHEETAH 150 Fi HD-150F		M5	4	149.0	38.0	33.6	52.7	39.3	哈特佛	4級
MACT 150 Fi HY-150M1		CVT	4	149.0	38.0	39.5	57.6	45.2	哈特佛	3級
PET 150 Fi HY-150K3		CVT	4	149.0	38.0	35.3	53.1	40.8	哈特佛	4級
大黃蜂 150 Fi HY-150J1		CVT	4	149.0	38.0	38.1	52.2	42.7	哈特佛	3級
SIRIUS 223 Fi HD-223E		M5	4	223.0	28.0	36.7	63.1	44.1	哈特佛	1級
SIRIUS 223 Fi HD-223E1		M5	4	223.0	28.0	36.7	63.1	44.1	哈特佛	1級
SIRIUS 223 Fi HD-223E2		M5	4	223.0	28.0	34.8	56.1	41.0	哈特佛	1級
雲豹 223 Fi HD-223C1		M5	4	223.0	28.0	37.5	60.2	44.2	哈特佛	1級
雲豹 223 Fi HD-223C2		M5	4	223.0	28.0	30.4	62.7	38.2	哈特佛	1級
Fire X 320 HB-320C		M5	4	320.0	21.1	28.4	52.5	34.8	哈特佛	1級
NIGHT HAWK 320 HB-320B		M5	4	320.0	21.1	29.3	50.2	35.1	哈特佛	1級
HB-400C Fi HB-400C		M5	4	397.0	21.1	20.3	41.2	25.5	哈特佛	3級
捷穎										
MINI RV110 Fi D34		M4	4	107.0	38.0	44.3	63.5	50.4	捷穎實業	2級
LD 125 Fi		CVT	4	124.0	38.0	34.9	51.3	40.0	捷穎實業	4級
LN Fi 125		CVT	4	124.0	38.0	34.9	46.8	38.9	捷穎實業	4級
XL150 Fi		M5	4	149.4	38.0	36.6	53.5	41.9	捷穎實業	4級
LD 150-A Fi		CVT	4	149.5	38.0	34.1	49.9	39.1	捷穎實業	4級
ENDURO SM250		M6	4	249.0	28.0	25.8	49.0	31.9	捷穎實業	3級

- * 1. 上表油耗值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛油耗值，請參閱第 1 頁說明。
 2. 能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 102 頁說明。

油耗單位：公里/公升

廠車	牌型	傳動型式	引擎型式	排氣量 (c.c.)	耗能標準	市區油耗	定速油耗	測試值	申請單位	能效等級
ENDURO SM250 Fi		M6	4	249.0	28.0	27.0	52.2	33.5	捷穎實業	3 級
ENDURO SM251 Fi		M6	4	250.0	28.0	30.0	55.1	36.6	捷穎實業	2 級
摩特動力										
J BUBU J3-110BACE		CVT	4	113.5	38.0	35.5	56.4	41.7	摩特動力	4 級
J BUBU J3-110BAIE		CVT	4	113.5	38.0	43.0	53.2	46.6	摩特動力	3 級
J BUBU J3-110BCE		CVT	4	113.5	38.0	35.5	56.4	41.7	摩特動力	4 級
J BUBU J3-110BIE		CVT	4	113.5	38.0	43.0	53.2	46.6	摩特動力	3 級
BON JXC-125DAAE		CVT	4	124.6	38.0	40.9	53.4	45.1	摩特動力	3 級
BON JXC-125DAIE		CVT	4	124.6	38.0	40.4	52.5	44.5	摩特動力	3 級
BON JXC-125DBIE		CVT	4	124.6	38.0	40.9	53.4	45.1	摩特動力	3 級
BON JXC-125RAE		CVT	4	124.6	38.0	38.6	53.4	43.4	摩特動力	3 級
TIGRA AF-125BCE		CVT	4	124.6	38.0	35.6	56.1	41.7	摩特動力	4 級
TIGRA AF-125BIE		CVT	4	124.6	38.0	37.8	55.3	43.3	摩特動力	3 級
alphamax JR-125BAIE		CVT	4	124.8	38.0	37.7	52.2	42.4	摩特動力	4 級
J BUBU J3-125BAAE		CVT	4	124.8	38.0	42.3	49.4	44.9	摩特動力	3 級
J BUBU J3-125BAE		CVT	4	124.8	38.0	36.2	53.8	41.6	摩特動力	4 級
J BUBU J3-125BIE		CVT	4	124.8	38.0	42.3	49.4	44.9	摩特動力	3 級
G-MAX AFM-150BCE		CVT	4	150.1	28.0	27.4	45.7	32.6	摩特動力	3 級
TIGRA AF-150BACE		CVT	4	150.1	28.0	30.7	48.3	35.9	摩特動力	2 級
TIGRA AF-150BAE		CVT	4	150.1	28.0	28.3	44.0	33.0	摩特動力	3 級
TIGRA AF-150BCCE		CVT	4	150.1	28.0	30.7	48.3	35.9	摩特動力	2 級
TIGRA AF-180BAAE		CVT	4	169.5	28.0	28.8	42.6	33.1	摩特動力	3 級
TIGRA AF-180BIE		CVT	4	169.5	28.0	28.8	42.6	33.1	摩特動力	3 級

* 1. 上表油耗值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛油耗值，請參閱第 1 頁說明。

2. 能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 102 頁說明。

(二)、進口車(以廠牌英文字母順序排列)

以機器腳踏車燃料消耗量試驗方法(冷車)測試合格車型油耗測試資料表

油耗單位：公里/公升

廠車	牌型	傳動型式	引擎型式	排氣量(c.c.)	耗能標準	市區油耗	定速油耗	測試值	申請單位	能效等級
APRILIA										
SR MAX		CVT	4	278.0	21.1	24.0	40.8	28.7	摩托之星	2級
SHIVER 750		M6	4	749.9	16.6	14.0	28.4	17.6	摩托之星	4級
SRV 850		CVT	4	839.0	15.8	13.3	22.5	15.9	摩托之星	4級
BMW										
C 650 GT		CVT	4	647.0	16.6	16.6	31.4	20.5	汎德公司	3級
C 650 SPORT		CVT	4	647.0	16.6	16.4	30.5	20.1	汎德公司	3級
G650GS		M5	4	652.0	16.6	19.5	43.9	25.1	汎德公司	1級
F 800 GS		M6	4	798.0	15.8	15.8	33.5	20.0	汎德公司	2級
F800GS		M6	4	798.0	15.8	16.4	35.6	20.9	汎德公司	2級
S 1000 XR		M6	4	999.0	15.8	12.7	24.7	15.8	汎德公司	4級
S1000R		M6	4	999.0	15.8	12.8	24.2	15.8	汎德公司	4級
R 1200 GS		M6	4	1,170.0	14.7	15.4	35.1	19.9	元氣轉速	2級
R 1200 GS ADV		M6	4	1,170.0	14.7	13.9	35.2	18.4	汎德公司	2級
R 1200 R		M6	4	1,170.0	14.7	13.9	34.4	18.2	汎德公司	3級
R 1200 RS		M6	4	1,170.0	14.7	14.1	35.3	18.6	汎德公司	2級
R 1200 RT		M6	4	1,170.0	14.7	15.1	35.1	19.6	汎德公司	2級
R NINET		M6	4	1,170.0	14.7	12.7	28.9	16.4	汎德公司	4級
R NINET SCRAMBLER		M6	4	1,170.0	14.7	11.9	27.2	15.3	汎德公司	4級
K1600GTL EXCLUSIVE		M6	4	1,649.0	13.1	10.9	28.5	14.5	汎德公司	4級
DUCATI										
SCRAMBLER		M6	4	399.0	21.1	17.8	34.5	22.1	晟大貿易	4級
SCRAMBLER		M6	4	803.0	15.8	14.7	33.4	18.9	碩文公司	3級
SCRAMBLER		M6	4	803.0	15.8	13.3	25.7	16.5	桃鈴國際	4級
SCRAMBLER		M6	4	803.0	15.8	12.8	25.9	16.1	晟大貿易	4級
SCRAMBLER 800		M6	4	803.0	15.8	14.0	32.9	18.2	碩文公司	3級
HYPERSTRADA		M6	4	821.0	15.8	14.7	29.7	18.4	碩文公司	3級
959		M6	4	955.0	15.8	12.5	27.6	16.0	碩文公司	4級
DIAVEL		M6	4	1,198.0	14.7	12.0	26.4	15.4	碩文公司	4級
MULTISTRADA 1200 Enduro		M6	4	1,198.0	14.7	12.5	29.0	16.1	碩文公司	4級

* 1.上表油耗值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛油耗值，請參閱第1頁說明。

2.能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第102頁說明。

油耗單位：公里/公升

廠車	牌型	傳動型式	引擎型式	排氣量 (c.c.)	耗能標準	市區油耗	定速油耗	測試值	申請單位	能效等級
MULTISTRADA 1200S		M6	4	1,198.0	14.7	13.0	30.2	16.8	碩文公司	3 級
MONSTER 1200		M6	4	1,198.4	14.7	11.9	31.8	15.9	元氣轉速	4 級
MONSTER 1200		M6	4	1,198.4	14.7	11.5	28.6	15.1	碩文公司	4 級
MONSTER 1200S		M6	4	1,198.4	14.7	11.4	28.8	15.0	碩文公司	4 級
X DIAVEL		M6	4	1,262.0	13.1	11.8	30.8	15.7	元氣轉速	4 級
XDIAVEL		M6	4	1,262.0	13.1	12.6	32.4	16.6	碩文公司	3 級
l299		M6	4	1,285.0	13.1	10.6	25.0	13.8	碩文公司	5 級
GILERA										
FUOCO 500		CVT	4	493.0	21.1	18.5	35.0	22.8	摩托之星	4 級
HARLEY-DAVIDSON										
XG750		M6	4	749.0	16.6	13.8	33.9	18.1	英屬維京	4 級
XL 883N IRON 883		M5	4	883.0	15.8	13.8	31.0	17.8	正龍重機	3 級
XL883L		M5	4	883.0	15.8	13.3	27.9	16.8	英屬維京	4 級
XL883N		M5	4	883.0	15.8	14.0	29.6	17.8	桃鈴國際	3 級
XL883N		M5	4	883.0	15.8	13.0	30.4	16.8	英屬維京	4 級
XL 1200X FORTY-EIGHT		M5	4	1,202.0	14.7	12.9	30.8	16.8	正龍重機	3 級
XL1200C		M5	4	1,202.0	14.7	13.0	30.9	17.0	英屬維京	3 級
XL1200CA		M5	4	1,202.0	14.7	12.0	28.6	15.6	英屬維京	4 級
XL1200T		M5	4	1,202.0	14.7	12.7	29.3	16.4	英屬維京	4 級
XL1200X		M5	4	1,202.0	14.7	12.7	29.9	16.5	桃鈴國際	4 級
XL1200X		M5	4	1,202.0	14.7	13.0	30.6	16.8	興輪國際	3 級
XL1200X		M5	4	1,202.0	14.7	12.9	29.5	16.6	英屬維京	3 級
FLD		M6	4	1,584.0	13.1	11.1	30.4	14.9	英屬維京	3 級
FLS		M6	4	1,584.0	13.1	12.2	30.1	16.0	英屬維京	3 級
FLSTC		M6	4	1,584.0	12.8	10.5	27.3	13.9	英屬維京	4 級
FLSTF		M6	4	1,584.0	13.1	11.4	31.2	15.3	英屬維京	3 級
FLSTFB		M6	4	1,584.0	13.1	10.6	28.7	14.2	英屬維京	4 級
FXDB		M6	4	1,584.0	13.1	13.5	31.1	17.4	英屬維京	2 級
FXDBB		M6	4	1,584.0	12.8	10.5	28.2	14.0	英屬維京	4 級
FXDBC		M6	4	1,584.0	12.8	11.0	30.0	14.7	英屬維京	4 級
FXDF		M6	4	1,584.0	13.1	11.3	30.2	15.0	英屬維京	3 級
FXDL		M6	4	1,584.0	12.8	11.2	29.4	14.9	英屬維京	3 級
FXSB		M6	4	1,584.0	13.1	11.3	29.8	15.0	英屬維京	3 級

* 1. 上表油耗值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛油耗值，請參閱第 1 頁說明。

2. 能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 102 頁說明。

油耗單位：公里/公升

廠車	牌型	傳動型式	引擎型式	排氣量 (c.c.)	耗能標準	市區油耗	定速油耗	測試值	申請位	能效等級
FLHR		M6	4	1,690.0	12.8	10.5	26.6	13.8	英屬維京	4級
FLHRC		M6	4	1,690.0	13.1	10.4	26.5	13.7	英屬維京	4級
FLHTCUL TC		M6	4	1,690.0	12.8	10.0	25.4	13.2	英屬維京	4級
FLHTCU-TC		M6	4	1,690.0	13.1	11.4	26.7	14.8	英屬維京	3級
FLHTK		M6	4	1,690.0	13.1	10.2	26.0	13.4	英屬維京	4級
FLHTKL		M6	4	1,690.0	12.8	10.2	26.5	13.5	英屬維京	4級
FLHXS		M6	4	1,690.0	12.8	11.2	25.0	14.4	英屬維京	4級
FLS		M6	4	1,690.0	12.8	10.4	27.5	13.8	英屬維京	4級
FLSTC		M6	4	1,690.0	12.8	10.3	26.3	13.6	英屬維京	4級
FLSTF		M6	4	1,690.0	12.8	10.4	27.8	13.9	英屬維京	4級
FLSTFB		M6	4	1,690.0	12.8	10.5	27.0	13.9	英屬維京	4級
FLSTN		M6	4	1,690.0	12.8	10.0	26.3	13.3	英屬維京	4級
FLTRU		M6	4	1,690.0	12.8	10.5	26.5	13.8	英屬維京	4級
FLTRX		M6	4	1,690.0	12.8	11.2	26.5	14.5	立林重車	4級
FLTRXS		M6	4	1,690.0	12.8	10.4	24.2	13.5	英屬維京	4級
FXSB		M6	4	1,690.0	12.8	10.3	26.4	13.6	英屬維京	4級
FLHR		M6	4	1,745.0	12.8	10.0	29.7	13.6	英屬維京	4級
FLHTK		M6	4	1,745.0	12.8	11.1	28.1	14.7	英屬維京	4級
FLHXS		M6	4	1,745.0	12.8	10.3	29.3	13.9	英屬維京	4級
FLTRU		M6	4	1,745.0	12.8	10.7	27.2	14.1	英屬維京	4級
FLTRXS		M6	4	1,745.0	12.8	10.4	29.5	14.0	英屬維京	4級
FLSS		M6	4	1,801.0	12.8	11.4	30.5	15.2	六輪工房	3級
FLSS		M6	4	1,801.0	12.8	11.3	30.3	15.1	興輪國際	3級
HONDA										
APE 50 APE 50 Type D		M5	4	49.0	48.2	64.2	81.1	70.1	順隆重型	1級
MONKEY		M4	4	49.0	48.2	71.9	90.3	78.3	順隆重型	1級
JF461 Air Blade FI		CVT	4	124.8	38.0	49.9	59.9	53.4	捷穎實業	1級
MSX125		M4	4	124.9	38.0	74.5	82.3	77.4	正龍重機	1級
MSX125 MSX125SF		M4	4	124.9	38.0	66.4	89.3	74.0	亞帝發	1級
MSX125 MSX125SF		M4	4	124.9	38.0	71.7	84.8	76.4	明成國際	1級
MSX125 MSX125SF		M4	4	124.9	38.0	66.2	89.0	73.8	速強重機	1級
MSX125 MSX125SF		M4	4	124.9	38.0	66.7	87.8	73.8	順隆重型	1級
MSX125 MSX125SF		M4	4	124.9	38.0	66.9	89.0	74.3	正龍重機	1級

* 1. 上表油耗值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛油耗值，請參閱第 1 頁說明。

2. 能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 102 頁說明。

油耗單位：公里/公升

廠車	牌型	傳動型式	引擎型式	排氣量 (c.c.)	耗能標準	市區油耗	定速油耗	測試值	申請單位	能效等級
MSX125SF		M4	4	124.9	38.0	78.9	91.0	83.3	緯鴻車業	1 級
MSX125SF		M4	4	124.9	38.0	58.7	87.2	67.5	金利欣	1 級
MSX125SF		M4	4	124.9	38.0	71.4	81.0	74.9	大千開發	1 級
MSX125SF		M4	4	124.9	38.0	76.7	90.5	81.7	捷摩特	1 級
MSX125SF		M4	4	124.9	38.0	75.7	83.9	78.8	捷穎實業	1 級
MSX125SF		M4	4	125.0	38.0	65.1	85.5	72.0	桃鈴國際	1 級
CBR150R		M6	4	149.2	38.0	42.3	61.0	48.2	正龍重機	2 級
CBR150R		M6	4	149.2	38.0	42.8	65.4	49.6	桃鈴國際	2 級
SONIC 150R		M6	4	149.2	38.0	45.0	68.4	52.1	菁英車業	1 級
PCX150 WW150 PCX150		CVT	4	149.3	38.0	44.5	56.1	48.5	亞帝發	2 級
VARIO 150 ESP FI		CVT	4	149.3	38.0	41.4	57.6	46.6	捷穎實業	3 級
NSS300		CVT	4	279.0	21.1	24.1	42.7	29.2	本田公司	1 級
CBR500R		M6	4	471.0	21.1	21.0	47.0	27.0	本田公司	2 級
CB650F		M6	4	649.0	16.6	14.7	36.1	19.2	本田公司	3 級
CBR650F		M6	4	649.0	16.6	14.1	34.9	18.5	本田公司	4 級
INTEGRA		A6	4	745.0	16.6	21.2	44.1	26.7	本田公司	1 級
NC750S		A6	4	745.0	16.6	21.3	43.8	26.8	本田公司	1 級
NC750S		M6	4	745.0	16.6	21.8	44.1	27.3	桃鈴國際	1 級
NC750S		M6	4	745.0	16.6	22.7	41.7	27.8	正龍重機	1 級
NC750X		A6	4	745.0	16.6	21.5	42.9	26.8	本田公司	1 級
NC750X		M6	4	745.0	16.6	21.7	44.2	27.3	桃鈴國際	1 級
NC750X		M6	4	745.0	16.6	23.0	42.1	28.1	正龍重機	1 級
NM4		A6	4	745.0	16.6	22.5	44.5	28.1	正龍重機	1 級
CRF1000 CRF1000 AFRICA TWIN, CRF1000L AFRICA TWIN		M6	4	998.0	15.8	13.5	30.5	17.3	順隆重型	4 級
CRF1000L AFRICA TWIN		M6	4	998.0	15.8	15.1	33.6	19.4	桃鈴國際	3 級
CRF1000L AFRICA TWIN		M6	4	998.0	15.8	14.3	31.9	18.4	捷摩特	3 級
CB1100 CB1100EX		M6	4	1,140.0	14.7	13.6	31.3	17.6	桃鈴國際	3 級
CB1300 SUPER FOUR		M6	4	1,284.0	13.1	11.5	28.9	15.2	正龍重機	4 級
GOLDWING		M5	4	1,832.0	12.8	10.3	25.0	13.5	本田公司	4 級
INDIAN										
SCOUT SIXTY		M5	4	1,000.0	15.8	15.6	27.1	18.7	海德生	3 級
SCOUT		M6	4	1,133.0	14.7	11.9	27.7	15.4	海德生	4 級

* 1. 上表油耗值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛油耗值，請參閱第 1 頁說明。

2. 能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 102 頁說明。

油耗單位：公里/公升

廠車	牌型	傳動型式	引擎型式	排氣量 (c.c.)	耗能標準	市區油耗	定速油耗	測試值	申請單位	能效等級
CHIEF CLASSIC		M6	4	1,811.0	13.1	10.5	26.0	13.7	海德生	4 級
CHIEF VINTAGE SPRINGFIELD		M6	4	1,811.0	12.8	11.3	26.0	14.6	海德生	4 級
CHIEFTAIN ROADMASTER		M6	4	1,811.0	12.8	10.0	24.3	13.1	海德生	4 級
KAWASAKI										
Z125 Z125 PRO		M4	4	125.0	38.0	48.4	70.6	55.3	正龍重機	1 級
Z125 Z125 PRO		M4	4	125.0	38.0	49.5	71.3	56.4	順隆重型	1 級
Z125 Z125 PRO		M4	4	125.0	38.0	49.4	69.9	55.9	晟大貿易	1 級
Z125 Z125 PRO		M4	4	125.0	38.0	48.8	73.3	56.3	速強重機	1 級
LX250-S (KLX250)		M6	4	249.0	28.0	29.7	44.2	34.2	光陽工業	3 級
ER300-B (Z300)		M6	4	296.0	21.1	18.6	36.3	23.1	光陽工業	4 級
EX300-B (NINJA 300)		M6	4	296.0	21.1	18.6	38.0	23.3	光陽工業	4 級
ZX600-R (NINJA ZX-6R)		M6	4	599.0	16.6	15.9	23.3	18.2	光陽工業	4 級
EN650-B (VULCAN S)		M6	4	649.0	16.6	16.4	35.3	20.9	光陽工業	2 級
ER650-E (ER-6n)		M6	4	649.0	16.6	15.9	35.6	20.5	光陽工業	3 級
EX650-F (ER-6f)		M6	4	649.0	16.6	16.1	31.4	20.0	光陽工業	3 級
KLE650-C		M6	4	649.0	16.6	18.1	31.8	21.9	光陽工業	2 級
KLE650-F (VERSYS)		M6	4	649.0	16.6	14.9	36.4	19.5	光陽工業	3 級
EJ800-A W800		M5	4	773.0	15.8	16.2	36.2	20.8	光陽工業	2 級
Z800		M6	4	806.0	15.8	13.6	22.8	16.2	晟大貿易	4 級
ZR800 Z800		M6	4	806.0	15.8	13.2	23.4	16.0	桃鈴國際	4 級
ZR800-A (Z800)		M6	4	806.0	15.8	14.1	24.1	16.9	光陽工業	4 級
VN900-B (VN900 CLASSIC)		M5	4	903.0	15.8	15.6	30.1	19.3	光陽工業	3 級
VN900-C (VN900 CUSTOM)		M5	4	903.0	15.8	16.0	30.7	19.8	光陽工業	2 級
NINJA ZX-10R		M6	4	998.0	15.8	13.3	21.8	15.8	晟大貿易	4 級
ZX1000-S (NINJA ZX-10R)		M6	4	998.0	15.8	13.9	22.7	16.5	光陽工業	4 級
Z1000		M6	4	1,043.0	14.7	12.7	20.6	15.0	晟大貿易	4 級
ZR1000-G (Z1000)		M6	4	1,043.0	14.7	13.7	20.2	15.7	光陽工業	4 級
ZRX1200		M6	4	1,164.0	14.7	12.9	26.9	16.2	晟大貿易	4 級
ZRX1200		M6	4	1,164.0	14.7	13.0	23.9	15.9	捷摩特	4 級
ZG1400-E (CONCOURS 14)		M6	4	1,352.0	13.1	12.3	24.4	15.4	光陽工業	4 級
ZX1400-F		M6	4	1,441.0	13.1	10.9	20.9	13.5	光陽工業	4 級
ZX1400-F (NINJA ZX-14R)		M6	4	1,441.0	13.1	10.9	20.8	13.5	光陽工業	4 級
ZX1400-J (NINJA ZX-14R)		M6	4	1,441.0	13.1	11.3	23.4	14.2	光陽工業	4 級

- * 1. 上表油耗值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛油耗值，請參閱第 1 頁說明。
 2. 能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 102 頁說明。

油耗單位：公里/公升

廠車	牌型	傳動型式	引擎型式	排氣量 (c.c.)	耗能標準	市區油耗	定速油耗	測試值	申請單位	能效等級
VN1700-D (VULCAN 1700 NOMAD)		M6	4	1,700.0	12.8	10.6	25.9	13.9	光陽工業	4 級
VN1700-K (VULCAN 1700 VAQUERO)		M6	4	1,700.0	12.8	10.1	24.1	13.2	光陽工業	4 級
KTM										
390 DUKE		M6	4	373.0	21.1	20.2	42.4	25.5	安東貿易	3 級
RC 390		M6	4	373.0	21.1	23.0	43.5	28.3	安東貿易	2 級
690 DUKE		M6	4	690.0	16.6	18.3	40.7	23.5	安東貿易	1 級
690 DUKE R		M6	4	690.0	16.6	17.8	40.7	23.0	安東貿易	1 級
690 DUKE R		M6	4	693.0	16.6	17.5	39.6	22.6	安東貿易	2 級
1290 SUPER ADVENTURE		M6	4	1,301.0	13.1	11.6	25.8	14.9	安東貿易	4 級
1290 SUPER ADVENTURE		M6	4	1,301.0	13.1	11.0	27.1	14.4	晟大貿易	5 級
1290 SUPER DUKE		M6	4	1,301.0	13.1	10.1	23.5	13.1	晟大貿易	5 級
1290 SUPER DUKE GT		M6	4	1,301.0	13.1	10.8	22.7	13.6	安東貿易	5 級
MOTO GUZZI										
V7		M6	4	744.0	16.6	15.2	33.0	19.3	摩托之星	3 級
V9		M6	4	853.0	15.8	13.4	29.7	17.2	摩托之星	4 級
PIAGGIO										
VESPA LX 125 ie		CVT	4	124.0	38.0	34.8	56.8	41.1	香港商運通	4 級
VESPA PRIMAVERA 125 ie		CVT	4	124.0	38.0	34.0	54.5	40.0	香港商運通	4 級
VESPA PRIMAVERA 125ie		CVT	4	124.0	38.0	33.2	53.5	39.1	桃鈴國際	4 級
VESPA S 125 ie		CVT	4	124.0	38.0	33.7	57.0	40.3	香港商運通	4 級
VESPA SPRINT 125 ie		CVT	4	124.0	38.0	33.9	55.9	40.2	香港商運通	4 級
VESPA 946 150		CVT	4	155.0	28.0	27.3	44.8	32.4	香港商運通	3 級
VESPA PRIMAVERA 150 ie 70th		CVT	4	155.0	28.0	30.7	45.1	35.2	香港商運通	2 級
VESPA PRIMAVERA 150 ie ABS		CVT	4	155.0	28.0	30.4	43.7	34.6	香港商運通	3 級
VESPA SPRINT 150 ie ABS		CVT	4	155.0	28.0	30.9	45.0	35.3	香港商運通	2 級
VESPA SPRINT 150 ie ABS ADV		CVT	4	155.0	28.0	28.6	46.0	33.7	香港商運通	3 級
VESPA SPRINT 150 ie ABS SPORT		CVT	4	155.0	28.0	29.9	43.7	34.2	香港商運通	3 級
VESPA GTS 300 ie FL		CVT	4	278.0	21.1	22.5	37.9	26.9	香港商運通	2 級
VESPA GTS 300 ie SUPER FL		CVT	4	278.0	21.1	22.5	37.1	26.7	香港商運通	2 級
VESPA GTS 300 ie SUPER NEW		CVT	4	278.0	21.1	22.6	37.7	26.9	香港商運通	2 級
VESPA GTS 300 ie SUPER SPORT		CVT	4	278.0	21.1	22.7	39.0	27.3	香港商運通	2 級
VESPA GTS 300 ie SUPER SPORT FL		CVT	4	278.0	21.1	22.8	37.6	27.0	香港商運通	2 級

* 1. 上表油耗值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛油耗值，請參閱第 1 頁說明。

2. 能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 102 頁說明。

油耗單位：公里/公升

廠車	牌型	傳動型式	引擎型式	排氣量 (c.c.)	耗能標準	市區油耗	定速油耗	測試值	申請單位	能效等級
VESPA GTS 300 ie SUPER SPORT NEW		CVT	4	278.0	21.1	23.2	38.5	27.6	香港商運通	2級
VESPA GTS 300 ie TOURING NEW		CVT	4	278.0	21.1	22.3	37.8	26.7	香港商運通	2級
BEVERLY SPORT TOURING 350 ie		CVT	4	330.0	21.1	22.0	38.4	26.5	香港商運通	2級
X10 350 ie		CVT	4	330.0	21.1	20.7	33.3	24.4	香港商運通	3級
ROYAL ENFIELD										
BULLET CLASSIC EFI		M5	4	499.0	21.1	20.9	49.6	27.2	威速車業	2級
SUZUKI										
UK110NE Address		CVT	4	113.0	38.0	45.9	63.3	51.5	台鈴工業	2級
AN650Z BURGMAN Executive		CVT	4	638.0	16.6	15.2	30.8	19.1	台鈴工業	3級
DL650A V-Strom 650 ABS		M6	4	645.0	16.6	17.8	40.5	22.9	台鈴工業	1級
DL650XA V-Strom 650XT ABS		M6	4	645.0	16.6	17.4	40.0	22.5	台鈴工業	2級
SFV650A GLADIUS ABS		M6	4	645.0	16.6	17.0	38.9	21.9	台鈴工業	2級
SV650A SV650 ABS		M6	4	645.0	16.6	18.4	43.8	24.0	台鈴工業	1級
GSR750		M6	4	749.0	16.6	14.4	25.8	17.5	桃鈴國際	4級
GSX-R1000		M6	4	999.0	15.8	12.9	26.0	16.1	正龍重機	4級
GSX-S1000		M6	4	999.0	15.8	13.9	26.7	17.2	晟大貿易	4級
GSX-S1000A GSX-S1000 ABS		M6	4	999.0	15.8	13.5	26.5	16.8	台鈴工業	4級
GSX-S1000F		M6	4	999.0	15.8	13.8	27.2	17.2	晟大貿易	4級
GSX-S1000FA GSX-S1000F ABS		M6	4	999.0	15.8	13.5	26.2	16.8	台鈴工業	4級
DL1000A V-Strom 1000 ABS		M6	4	1,037.0	14.7	13.0	32.1	17.1	台鈴工業	3級
VZR1800 BOULEVARD M109R		M5	4	1,783.0	13.1	10.4	29.8	14.1	台鈴工業	4級
TRIUMPH										
STREET TRIPLE		M6	4	675.0	16.6	15.6	27.3	18.8	安東貿易	3級
TIGER 800		M6	4	800.0	15.8	15.8	31.4	19.7	安東貿易	2級
AMERICA		M5	4	865.0	15.8	13.6	30.3	17.5	安東貿易	4級
BONNEVILLE		M5	4	865.0	15.8	17.1	32.3	21.0	安東貿易	2級
BONNEVILLE T100		M5	4	865.0	15.8	15.9	32.5	20.0	安東貿易	2級
BONNEVILLE T100		M5	4	865.0	15.8	17.8	29.4	21.1	晟大貿易	2級
SCRAMBLER		M5	4	865.0	15.8	15.7	30.1	19.4	安東貿易	3級
SPEEDMASTER		M5	4	865.0	15.8	16.3	32.3	20.3	安東貿易	2級
THRUXTON		M5	4	865.0	15.8	15.8	31.8	19.8	安東貿易	2級
BONNEVILLE T100		M5	4	900.0	15.8	19.7	41.7	25.0	安東貿易	1級

* 1. 上表油耗值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛油耗值，請參閱第1頁說明。

2. 能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第102頁說明。

油耗單位：公里/公升

廠車	牌型	傳動型式	引擎型式	排氣量 (c.c.)	耗能標準	市區油耗	定速油耗	測試值	申請單位	能效等級
STREET TWIN		M5	4	900.0	15.8	18.6	42.0	23.9	安東貿易	1 級
SPEED TRIPLE		M6	4	1,050.0	14.7	12.2	25.3	15.4	安東貿易	4 級
BONNEVILLE T120		M6	4	1,200.0	14.7	13.9	33.4	18.1	桃鈴國際	3 級
BONNEVILLE T120		M6	4	1,200.0	14.7	14.7	34.2	19.0	安東貿易	2 級
BONNEVILLE T120		M6	4	1,200.0	14.7	17.1	35.6	21.6	晟大貿易	1 級
THRUXTON		M6	4	1,200.0	14.7	12.5	29.3	16.2	安東貿易	4 級
VICTORY										
CROSS COUNTRY		M6	4	1,731.0	13.1	10.2	28.7	13.7	海德生	4 級
CROSS COUNTRY TOUR		M6	4	1,731.0	13.1	10.0	28.6	13.5	海德生	4 級
YAMAHA										
SOUL GT 125 FI		CVT	4	125.0	38.0	44.2	60.6	49.6	捷穎實業	2 級
R15		M6	4	149.0	38.0	42.1	63.7	48.7	順隆重型	2 級
TFX150 M-SLAZ		M6	4	149.0	38.0	40.0	67.4	47.8	桃鈴國際	2 級
TFX150 XABRE		M6	4	149.0	38.0	39.2	67.6	47.1	立林重車	3 級
TFX150 XABRE		M6	4	149.0	38.0	38.9	67.1	46.8	菁英車業	3 級
TFX150 M-SLAZ		M6	4	150.0	38.0	44.6	69.6	52.1	正龍重機	1 級
TFX150 XABRE		M6	4	150.0	38.0	47.6	72.5	55.2	正龍重機	1 級
WR250R		M6	4	250.0	28.0	24.1	45.1	29.6	桃鈴國際	4 級
MT-03		M6	4	321.0	21.1	19.0	31.3	22.5	桃鈴國際	4 級
MT-03 ABS MTN320-A		M6	4	321.0	21.1	17.7	38.1	22.5	台灣山葉	4 級
MT-03 MTN320		M6	4	321.0	21.1	18.6	35.4	22.9	台灣山葉	4 級
MT-03 MTN320		M6	4	321.0	21.1	17.7	33.6	21.8	捷摩特	4 級
YZF-R3		M6	4	321.0	21.1	18.2	35.8	22.7	台灣山葉	4 級
YZF-R3 ABS		M6	4	321.0	21.1	18.2	38.1	23.0	台灣山葉	4 級
XMAX YP400R		CVT	4	395.0	21.1	18.8	28.9	21.8	捷摩特	4 級
SR400		M5	4	399.0	21.1	23.9	45.9	29.5	桃鈴國際	1 級
TMAX ABS XP500A		CVT	4	530.0	16.6	15.1	25.1	17.9	台灣山葉	4 級
XP500		CVT	4	530.0	16.6	14.9	24.6	17.7	台灣山葉	4 級
XP500 TMAX		CVT	4	530.0	16.6	15.6	27.6	18.9	立林重車	3 級
XP500A		CVT	4	530.0	16.6	15.0	26.1	18.1	台灣山葉	4 級
MT-07		M6	4	689.0	16.6	18.8	39.2	23.7	立林重車	1 級
MT-07 ABS MT07A		M6	4	689.0	16.6	17.3	38.7	22.2	台灣山葉	2 級
MT-07 TRACER		M6	4	689.0	16.6	19.0	38.2	23.8	速強重機	1 級

* 1. 上表油耗值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛油耗值，請參閱第 1 頁說明。

2. 能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 102 頁說明。

油耗單位：公里/公升

廠車	牌型	傳動型式	引擎型式	排氣量 (c.c.)	耗能標準	市區油耗	定速油耗	測試值	申請單位	能效等級
MTM690	XSR700	M6	4	689.0	16.6	19.9	39.2	24.8	正龍重機	1 級
MT-09		M6	4	847.0	15.8	13.8	26.7	17.1	金利欣	4 級
MTM850	XSR900	M6	4	847.0	15.8	15.2	29.5	18.8	桃鈴國際	3 級
XSR900		M6	4	847.0	15.8	14.1	26.8	17.4	捷摩特	4 級
XSR900		M6	4	847.0	15.8	13.5	26.7	16.9	正龍重機	4 級
XVS950		M5	4	942.0	15.8	15.6	36.0	20.2	桃鈴國際	2 級

- * 1. 上表油耗值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛油耗值，請參閱第 1 頁說明。
 2. 能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 102 頁說明。

五、小貨車、小客貨兩用車及小客車(非轎式、非旅行式)合格車型 油耗測試資料表

(一)、國產車(以廠牌中文筆劃順序排列)

以歐盟測試程序測試合格車型油耗測試資料表

油耗單位：公里/公升

廠車	牌型	排檔型式	門數	排氣量(c.c.)	參考車重(kg)	耗能標準	市區油耗	非市區油耗	測試值	申請單位	能效等級	備註
三陽												
ix35 (2WD)		A6	5D	1,995	1,701	7.7	10.7	16.2	13.6	三陽工業	1級	FTD
ix35 (4WD)		A6	5D	1,995	1,768	7.7	9.7	14.5	12.2	三陽工業	1級	4TD
TUCSON TLD-A (2WD)		A6	5D	1,995	1,761	7.7	11.5	17.3	14.6	三陽工業	1級	FTD
TUCSON TLD-B (4WD)		A6	5D	1,995	1,817	7.7	11.1	16.3	13.9	三陽工業	1級	4TD
TUCSON TLD-C (2WD)		A6	5D	1,995	1,722	7.7	11.8	18.3	15.2	三陽工業	1級	FTD
ix35		A6	5D	1,999	1,541	7.7	9.2	14.8	12.1	三陽工業	1級	F
TUCSON TLG-A		A6	5D	1,999	1,576	7.7	8.6	14.6	11.6	三陽工業	1級	F
TUCSON TLG-B		A6	5D	1,999	1,585	7.7	8.6	14.6	11.6	三陽工業	1級	F
TUCSON TLG-C		A6	5D	1,999	1,614	7.7	8.6	14.6	11.6	三陽工業	1級	F
SANTA FE 2WD		A6	5D	2,199	1,978	7.7	10.5	17.0	13.9	三陽工業	1級	FTD
SANTA FE 4WD		A6	5D	2,199	2,047	7.7	9.5	16.3	12.9	三陽工業	1級	4TD
SANTA FE GLS		A6	5D	2,199	1,873	7.7	10.2	16.1	13.3	三陽工業	1級	FTD
SANTA FE		A6	5D	2,359	1,844	7.7	7.1	12.2	9.6	三陽工業	2級	4
中華												
VERYCA CM13MPI		M5	2D	1,299	1,189	8.6	9.9	15.7	12.9	中華汽車	1級	R
VERYCA CM13MPW		M5	2D	1,299	1,247	8.6	9.9	15.1	12.6	中華汽車	1級	R
VERYCA CM13MV2		M5	5D	1,299	1,306	8.6	9.8	14.7	12.4	中華汽車	1級	R
VERYCA CM13MV5		M5	5D	1,299	1,359	8.6	9.9	14.7	12.5	中華汽車	1級	R
VERYCA CM13MV8		M5	5D	1,299	1,401	8.6	9.6	14.7	12.3	中華汽車	1級	R
VERYCA CM13NPW		M5	2D	1,299	1,290	8.6	8.6	13.7	11.3	中華汽車	2級	4
VERYCA CM13NV2		M5	5D	1,299	1,386	8.6	8.4	13.4	11.0	中華汽車	2級	4
VERYCA CM13NV5		M5	5D	1,299	1,411	8.6	8.3	13.5	11.0	中華汽車	2級	4
COLT PLUS CO161PA		CVT	5D	1,499	1,235	8.6	12.1	19.5	15.9	中華汽車	1級	F
DELICA DE241L8		M5	5D	2,351	1,693	7.7	6.5	10.8	8.7	中華汽車	3級	R
DELICA DE241LA2		M5	5D	2,351	1,692	7.7	6.5	10.3	8.5	中華汽車	4級	R
DELICA DE241LB8		M5	5D	2,351	1,695	7.7	6.5	10.3	8.5	中華汽車	4級	R
DELICA DE242LC2		M5	5D	2,351	1,738	7.7	6.5	10.4	8.5	中華汽車	4級	R

* 1. 上表油耗值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛油耗值，請參閱第 1 頁說明。

2. 備註欄字母的意義，請參閱第 98 頁說明；能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 102 頁說明。

油耗單位：公里/公升

廠車	牌型	排檔型式	門數	排氣量 (c.c.)	參考車重(kg)	耗能標準	市區油耗	非市區油耗	測試值	申請單位	能效等級	備註
OUTLANDER RE24IH5A		CVT	5D	2,359	1,609	7.7	10.6	16.1	13.6	中華汽車	1級	F
OUTLANDER RE24IH5AX		CVT	5D	2,359	1,720	7.7	10.6	14.4	12.7	中華汽車	1級	4
OUTLANDER RE24IH5DA		CVT	5D	2,359	1,620	7.7	10.9	16.0	13.7	中華汽車	1級	F
OUTLANDER RE24H5A		CVT	5D	2,359	1,549	7.7	10.5	16.8	13.8	中華汽車	1級	F
OUTLANDER RE24H5AX		CVT	5D	2,359	1,666	7.7	10.0	15.5	12.9	中華汽車	1級	4
OUTLANDER RE24H5DA		CVT	5D	2,359	1,591	7.7	10.3	16.6	13.6	中華汽車	1級	F
ZINGER FU244IH5A		A5	5D	2,378	1,708	7.7	8.3	13.3	10.9	中華汽車	1級	R
ZINGER FU244H2A		A5	5D	2,378	1,646	7.7	8.3	13.3	10.9	中華汽車	1級	R
ZINGER FU244H5A		A5	5D	2,378	1,731	7.7	8.3	13.5	10.9	中華汽車	1級	R
日產												
X-TRAIL T32 TVAC		CVT	5D	1,997	1,575	7.7	10.6	16.6	13.8	裕隆汽車	1級	F
X-TRAIL T32 LVBC		CVT	5D	2,488	1,624	7.5	10.0	15.3	12.8	裕隆汽車	1級	F
X-TRAIL T32 LVCC		CVT	5D	2,488	1,696	7.5	9.1	15.2	12.2	裕隆汽車	1級	4
本田												
CR-V 2.0 VTi TH3S		A5	5D	1,997	1,558	7.7	9.4	16.3	12.8	台灣本田	1級	F
CR-V 2.4 S 4WD TH1S		A5	5D	2,354	1,653	7.7	8.0	13.9	11.0	台灣本田	1級	4
CR-V 2.4 VTi TH2S		A5	5D	2,354	1,586	7.7	8.2	15.6	11.7	台灣本田	1級	F
CR-V 2.4 VTi-S TH2S		A5	5D	2,354	1,602	7.7	8.2	15.6	11.7	台灣本田	1級	F
納智捷												
LUXGEN U6 C71HMCAA		A6	5D	1,798	1,570	8.6	10.7	16.2	13.7	裕隆汽車	1級	FT
LUXGEN U6 C71THCAA		A6	5D	1,998	1,604	7.7	10.1	16.5	13.3	裕隆汽車	1級	FT
LUXGEN U6 C71TPCAA		A6	5D	1,998	1,615	7.7	10.1	16.5	13.3	裕隆汽車	1級	FT
LUXGEN M7 L92SDCA		A6	5D	2,198	1,981	7.7	8.9	14.5	11.8	裕隆汽車	1級	FT
LUXGEN M7 L92SMCA		A6	5D	2,198	1,941	7.7	8.1	14.7	11.3	裕隆汽車	1級	FT
LUXGEN M7 L92SMPA		A6	5D	2,198	1,939	7.7	8.1	14.7	11.3	裕隆汽車	1級	FT
LUXGEN M7 L92SPCA		A6	5D	2,198	2,002	7.7	8.9	14.5	11.8	裕隆汽車	1級	FT
LUXGEN M7 L92SPPA		A6	5D	2,198	2,029	7.7	8.9	14.5	11.8	裕隆汽車	1級	FT
LUXGEN U7 G92SHCA		A6	5D	2,198	1,948	7.7	9.1	13.8	11.6	裕隆汽車	1級	FT
LUXGEN U7 G92SHCB		A6	5D	2,198	2,043	7.7	8.3	12.5	10.6	裕隆汽車	1級	4T
LUXGEN U7 G92SMCA		A6	5D	2,198	1,914	7.7	8.5	15.0	11.7	裕隆汽車	1級	FT
LUXGEN V7 L92SHVA		A6	5D	2,198	2,038	7.7	8.1	13.0	10.6	裕隆汽車	1級	FT
LUXGEN V7 L92SMVA		A6	5D	2,198	2,011	7.7	7.4	12.6	10.0	裕隆汽車	2級	FT

- * 1. 上表油耗值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛油耗值，請參閱第 1 頁說明。
 2. 備註欄字母的意義，請參閱第 98 頁說明；能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 102 頁說明。

油耗單位：公里/公升

廠車	牌型	排檔型式	門數	排氣量 (c.c.)	參考車重(kg)	耗能標準	市區油耗	非市區油耗	測試值	申請單位	能效等級	備註
起亞												
CARENS RP-D17A1		A7	5D	1,685	1,636	8.6	14.6	19.1	17.2	三陽工業	1級	FTD
CARENS RP-D17B1		A7	5D	1,685	1,638	8.6	14.6	19.4	17.3	三陽工業	1級	FTD
CARENS RP-D17C1		A7	5D	1,685	1,680	8.6	15.1	19.1	17.4	三陽工業	1級	FTD
CARENS (G5)		A6	5D	1,999	1,616	7.7	9.6	14.5	12.2	三陽工業	1級	F
國瑞												
SIENTA NSP170L-MNXDKR		CVT	5D	1,496	1,382	8.6	14.1	19.0	16.8	國瑞汽車	1級	F
SIENTA ZSP170L-MNXNPR		CVT	5D	1,798	1,413	8.6	11.5	18.6	15.1	國瑞汽車	1級	F
SIENTA ZSP170L-MNXQPR		CVT	5D	1,798	1,436	8.6	11.2	18.0	14.7	國瑞汽車	1級	F
福特六和												
KUGA C520-2T		A6	5D	1,498	1,671	8.6	10.0	16.3	13.2	福特六和	1級	FT
KUGA C520-4T		A6	5D	1,498	1,698	8.6	10.1	15.6	13.0	福特六和	1級	FT
KUGA TDCI TURBO C520-7T		A6	5D	1,997	1,859	7.7	15.6	19.3	17.8	福特六和	1級	4TD
KUGA C520-6T		A6	5D	1,998	1,826	7.7	8.3	13.7	11.1	福特六和	1級	4T
臺灣東風小康												
FUWIN K01HA23SE		M5	2D	1,199	1,097	9.5	10.6	15.9	13.4	臺塑汽車	1級	R
FUWIN K01HA23WE		M5	2D	1,199	1,150	9.5	10.6	16.3	13.6	臺塑汽車	1級	R
FUWIN K01HA25SE		M5	2D	1,199	1,087	9.5	10.4	16.0	13.3	臺塑汽車	1級	R

* 1. 上表油耗值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛油耗值，請參閱第 1 頁說明。

2. 備註欄字母的意義，請參閱第 98 頁說明；能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 102 頁說明。

(二)、進口車(以廠牌英文字母順序排列)

以歐盟測試程序測試合格車型油耗測試資料表

油耗單位：公里/公升

廠車	牌型	排檔型式	門數	排氣量 (c.c.)	參考車重(kg)	耗能標準	市區油耗	非市區油耗	測試值	申請單位	能效等級	備註
AUDI												
Q7 40 TFSI quattro		A8	5D	1,984	2,150	7.7	8.9	13.3	11.3	奧迪福斯	1 級	4T
Q7 45 TDI quattro		A8	5D	2,967	2,213	7.5	12.3	14.8	13.8	奧迪福斯	1 級	4TD
Q7 45 TFSI quattro		A8	5D	2,995	2,214	7.5	8.0	12.0	10.2	奧迪福斯	2 級	4T
BENTLEY												
BENTAYGA		A8	5D	5,950	2,540	5.3	5.2	10.3	7.5	永三汽車	1 級	4T
BMW												
X3 XDRIVE20D		A8	5D	1,995	1,957	7.7	14.2	16.7	15.7	汎德公司	1 級	4TD
X5 XDRIVE25D		A8	5D	1,995	2,248	7.7	12.9	15.9	14.6	汎德公司	1 級	4TD
X3 XDRIVE20I		A8	5D	1,997	1,954	7.7	9.0	13.5	11.4	汎德公司	1 級	4T
X3 XDRIVE28I		A8	5D	1,997	1,994	7.7	9.3	13.6	11.6	汎德公司	1 級	4T
X4 XDRIVE20I		A8	5D	1,997	1,923	7.7	8.9	12.7	10.9	汎德公司	1 級	4T
X4 XDRIVE28I		A8	5D	1,997	1,932	7.7	7.8	12.5	10.2	汎德公司	2 級	4T
X4 XDRIVE35I		A8	5D	2,979	1,968	7.5	7.9	12.7	10.4	汎德公司	1 級	4T
X5 XDRIVE35I		A8	5D	2,979	2,187	7.5	7.6	12.3	10.0	汎德公司	2 級	4T
X5 XDRIVE35I		A8	5D	2,979	2,261	7.5	7.3	12.1	9.8	汎德公司	2 級	4T
X6 XDRIVE35I		A8	5D	2,979	2,201	7.5	7.5	11.9	9.8	汎德公司	2 級	4T
X3 XDRIVE30D		A8	5D	2,993	2,011	7.5	11.7	15.1	13.6	汎德公司	1 級	4TD
X4 XDRIVE30D		A8	5D	2,993	1,988	7.5	12.2	14.5	13.6	汎德公司	1 級	4TD
X5 M50D		A8	5D	2,993	2,421	7.5	9.6	12.2	11.1	汎德公司	1 級	4TD
X5 XDRIVE30D		A8	5D	2,993	2,293	7.5	11.0	14.3	12.8	汎德公司	1 級	4TD
X6 M50D		A8	5D	2,993	2,375	7.5	10.5	13.4	12.1	汎德公司	1 級	4TD
X6 XDRIVE30D		A8	5D	2,993	2,264	7.5	10.6	13.9	12.4	汎德公司	1 級	4TD
X5 M		A8	5D	4,395	2,469	5.8	5.8	9.9	7.8	汎德公司	2 級	4T
X6 M		A8	5D	4,395	2,424	5.8	5.9	13.4	9.1	汎德公司	1 級	4T
X6 XDRIVE50I		A8	5D	4,395	2,356	5.8	5.3	10.4	7.7	汎德公司	2 級	4T
DAIHATSU												
TERIOS 1.5 A4 4WD		A4	5D	1,495	1,326	8.6	10.0	14.4	12.4	合同興	1 級	4
FORD												
TRANSIT TOURNEO CUSTOM (130PS)		M6	5D	1,995	2,492	7.7	13.1	16.0	14.8	福特六和	1 級	FTD

- * 1. 上表油耗值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛油耗值，請參閱第 1 頁說明。
 2. 備註欄字母的意義，請參閱第 98 頁說明；能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 102 頁說明。

油耗單位：公里/公升

廠車	牌型	排檔型式	門數	排氣量 (c.c.)	參考車重(kg)	耗能標準	市區油耗	非市區油耗	測試值	申請單位	能效等級	備註
TRANSIT TOURNEO CUSTOM (170PS)		M6	5D	1,995	2,483	7.7	13.3	15.8	14.8	福特六和	1級	FTD
HYUNDAI												
STAREX		A5	5D	2,497	2,319	7.5	8.3	12.3	10.4	三陽工業	1級	RTD
INFINITI												
QX60 AWD (HYBRID)		CVT	5D	2,488	2,272	7.5	9.5	11.7	10.8	裕隆汽車	1級	4T
QX60 AWD		CVT	5D	3,498	2,176	6.6	6.8	11.4	9.1	裕隆汽車	1級	4
QX60 FWD		CVT	5D	3,498	2,071	6.6	7.3	12.0	9.7	裕隆汽車	1級	F
QX70		A7	5D	3,696	2,099	6.1	6.3	10.8	8.6	裕隆汽車	1級	4
LAND ROVER												
DISCOVERY 4WD		A8	5D	2,993	2,726	7.5	8.1	10.8	9.6	九和汽車	2級	4TD
RANGE ROVER 4WD Gen 2		A8	5D	2,993	2,515	7.5	12.5	15.4	14.2	九和汽車	1級	4TD
RANGE ROVER SPORT 4WD Gen 2		A8	5D	2,993	2,395	7.5	12.2	15.2	14.0	九和汽車	1級	4TD
DISCOVERY 4WD		A8	5D	2,995	2,725	7.5	5.9	9.9	8.0	九和汽車	4級	4T
RANGE ROVER 4WD		A8	5D	2,995	2,499	7.5	6.4	10.7	8.6	九和汽車	3級	4T
RANGE ROVER SPORT 4WD		A8	5D	2,995	2,407	7.5	5.4	10.6	7.9	九和汽車	4級	4T
RANGE ROVER 4WD		A8	5D	4,999	2,622	5.8	4.5	8.7	6.5	九和汽車	4級	4T
RANGE ROVER 4WD LWB		A8	5D	4,999	2,734	5.8	4.5	8.7	6.5	九和汽車	4級	4T
RANGE ROVER 4WD LWB 405kW		A8	5D	4,999	2,630	5.8	5.4	9.9	7.6	九和汽車	2級	4T
RANGE ROVER SPORT 4WD		A8	5D	4,999	2,499	5.8	4.6	9.3	6.8	九和汽車	3級	4T
RANGE ROVER SPORT 4WD 405kW		A8	5D	4,999	2,470	5.8	5.3	10.0	7.6	九和汽車	2級	4T
LEXUS												
LX570 4WD		A8	5D	5,663	2,943	5.3	3.8	7.6	5.5	和泰汽車	4級	4
MAZDA												
CX-9 2WD		A6	5D	2,488	1,994	7.5	8.1	14.0	11.0	台灣馬自達	1級	FT
CX-9 2WD(P)		A6	5D	2,488	1,964	7.5	8.2	14.5	11.3	台灣馬自達	1級	FT
CX-9 AWD(P)		A6	5D	2,488	2,076	7.5	8.0	13.6	10.8	台灣馬自達	1級	4T

* 1. 上表油耗值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛油耗值，請參閱第 1 頁說明。

2. 備註欄字母的意義，請參閱第 98 頁說明；能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 102 頁說明。

油耗單位：公里/公升

廠車	牌型	排檔型式	門數	排氣量 (c.c.)	參考車重(kg)	耗能標準	市區油耗	非市區油耗	測試值	申請單位	能效等級	備註
MERCEDES-BENZ												
GLE250 d 4MATIC		A9	5D	2,143	2,343	7.7	12.9	16.3	14.9	台灣賓士	1 級	4TD
GLE250 d 4MATIC		A9	5D	2,143	2,384	7.7	12.1	15.7	14.2	台灣賓士	1 級	4TD
V250 d		A7	4D	2,143	2,498	7.7	12.1	14.6	13.5	台灣賓士	1 級	RTD
V250 d		A7	5D	2,143	2,497	7.7	12.4	15.1	14.0	台灣賓士	1 級	RTD
Vito Tourer		A7	4D	2,143	2,469	7.7	12.2	15.0	13.8	台灣賓士	1 級	RTD
G350 d		A7	5D	2,987	2,663	7.5	7.0	9.9	8.6	台灣賓士	3 級	4TD
GLE350 d 4MATIC		A9	5D	2,987	2,400	7.5	11.2	14.5	13.1	台灣賓士	1 級	4TD
GLE350 d 4MATIC		A9	5D	2,987	2,402	7.5	11.7	14.5	13.3	台灣賓士	1 級	4TD
GLE350 d 4MATIC (COUPE)		A9	5D	2,987	2,443	7.5	11.0	13.6	12.5	台灣賓士	1 級	4TD
GLE350 d 4MATIC (COUPE)		A9	5D	2,987	2,453	7.5	10.4	13.3	12.0	台灣賓士	1 級	4TD
GLS350 d 4MATIC		A9	5D	2,987	2,684	7.5	10.8	13.4	12.3	台灣賓士	1 級	4TD
AMG GLE43 (COUPE)		A9	5D	2,996	2,365	7.5	7.0	11.5	9.3	台灣賓士	3 級	4T
GLE400 4MATIC		A7	5D	2,996	2,321	7.5	7.4	11.5	9.5	台灣賓士	2 級	4T
GLE400 4MATIC		A9	5D	2,996	2,316	7.5	7.1	11.2	9.3	台灣賓士	3 級	4T
GLE400 4MATIC COUPE		A9	5D	2,996	2,342	7.5	6.4	10.0	8.3	新北市公會	4 級	4T
GLE450 4MATIC (COUPE)		A9	5D	2,996	2,391	7.5	7.1	10.9	9.1	台灣賓士	3 級	4T
AMG G63		A7	5D	5,461	2,707	5.3	5.1	7.5	6.4	台灣賓士	3 級	4T
AMG GLE63 (COUPE)		A7	5D	5,461	2,507	5.3	5.3	8.6	7.0	台灣賓士	2 級	4T
AMG GLS63		A7	5D	5,461	2,740	5.3	5.0	8.5	6.7	台灣賓士	2 級	4T
G500		A7	5D	5,461	2,615	5.3	4.2	7.2	5.7	台灣賓士	4 級	4T
G63 AMG		A7	5D	5,461	2,706	5.3	4.2	6.8	5.5	台灣賓士	4 級	4T
MITSUBISHI												
PAJERO		A5	3D	3,200	2,225	6.6	9.5	12.2	11.0	華菱汽車	1 級	4TD
PAJERO		A5	5D	3,200	2,474	6.6	9.4	12.0	10.9	華菱汽車	1 級	4TD
PORSCHE												
MACAN TURBO		A7	5D	3,604	2,118	6.1	6.8	10.8	8.9	永業公司	1 級	4T
SSANGYONG												
KORANDO G20DF 2WD		A6	5D	1,998	1,680	7.7	7.7	13.1	10.4	永嘉雙龍	2 級	F

- * 1. 上表油耗值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛油耗值，請參閱第 1 頁說明。
 2. 備註欄字母的意義，請參閱第 98 頁說明；能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 102 頁說明。

油耗單位：公里/公升

廠車	牌型	排檔型式	門數	排氣量 (c.c.)	參考車重(kg)	耗能標準	市區油耗	非市區油耗	測試值	申請單位	能效等級	備註
STAVIC D22DTR 2WD		A7	5D	2,157	2,237	7.7	8.6	13.5	11.1	永嘉雙龍	1級	RTD
REXTON RX270 XVT 4WD		A5	5D	2,696	2,195	7.5	7.3	9.7	8.6	愛快國際	3級	4TD
SUBARU												
FORESTER 2.0i-L AWD CVT		CVT	5D	1,995	1,653	7.7	9.6	15.6	12.7	台灣速霸陸	1級	4
FORESTER 2.0XT AWD CVT		CVT	5D	1,998	1,747	7.7	8.4	13.3	10.9	台灣速霸陸	1級	4T
SUZUKI												
JIMNY JLX		A4	3D	1,328	1,201	8.6	10.0	14.4	12.4	金鈴汽車	1級	4
CARRY APV GLX		M5	2D	1,590	1,221	8.6	9.0	13.8	11.5	金鈴汽車	2級	R
TOYOTA												
ALPHARD		A6	5D	3,456	2,288	6.6	6.6	11.5	9.0	和泰汽車	2級	F
TACOMA DOUBLE CAB TRD OFF-ROAD STANDARD BED 4x4		A6	4D	3,456	2,106	6.6	6.9	10.5	8.8	金門縣公會	2級	4
LAND CRUISER PRADO		A6	5D	3,956	2,398	6.1	5.8	9.6	7.8	和泰汽車	2級	4
VOLKSWAGEN												
CADDY VAN 1.2 TSI		M5	4D	1,197	1,432	9.5	12.2	19.5	16.0	奧迪福斯	1級	FT
CALIFORNIA 2.0 TDI		A7	4D	1,968	2,578	7.7	9.4	14.6	12.1	奧迪福斯	1級	FTD
CARAVELLE 2.0 TDI		A7	4D	1,968	2,230	7.7	13.0	16.0	14.8	奧迪福斯	1級	FTD
CARAVELLE 2.0 TDI		A7	5D	1,968	2,281	7.7	12.3	16.5	14.7	奧迪福斯	1級	FTD
CARAVELLE 2.0 TDI		A7	5D	1,968	2,328	7.7	11.4	15.1	13.5	奧迪福斯	1級	FTD
CARAVELLE 2.0 TDI 4WD		A7	5D	1,968	2,421	7.7	12.3	16.4	14.6	奧迪福斯	1級	4TD
CARAVELLE L 2.0 TDI		A7	4D	1,968	2,361	7.7	11.9	15.4	13.9	奧迪福斯	1級	FTD
CARAVELLE L 2.0 TDI		A7	5D	1,968	2,346	7.7	12.2	14.6	13.6	奧迪福斯	1級	FTD
CARAVELLE L 2.0 TDI		A7	5D	1,968	2,392	7.7	11.8	15.2	13.7	奧迪福斯	1級	FTD
CARAVELLE L 2.0 TDI		M6	4D	1,968	2,268	7.7	9.5	14.5	12.1	奧迪福斯	1級	FTD
CARAVELLE L 2.0 TDI 110kW		A7	4D	1,968	2,297	7.7	11.0	15.7	13.6	奧迪福斯	1級	FTD
CARAVELLE L 2.0 TDI 110kW		M6	4D	1,968	2,268	7.7	11.2	15.8	13.7	奧迪福斯	1級	FTD

* 1. 上表油耗值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛油耗值，請參閱第 1 頁說明。

2. 備註欄字母的意義，請參閱第 98 頁說明；能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 102 頁說明。

油耗單位：公里/公升

廠車	牌型	排檔型式	門數	排氣量 (c.c.)	參考車重(kg)	耗能標準	市區油耗	非市區油耗	測試值	申請單位	能效等級	備註
CARAVELLE L 2.0 TDI 4WD		A7	5D	1,968	2,505	7.7	11.7	14.7	13.5	奧迪福斯	1 級	4TD
CARAVELLE L 2.0 TDI 75kW		M5	4D	1,968	2,230	7.7	10.4	15.3	13.0	奧迪福斯	1 級	FTD
CRAFTER 35 KOMBI L H		M6	5D	1,968	2,760	7.7	9.7	13.9	11.9	奧迪福斯	1 級	RTD
CRAFTER 35 KOMBI M		M6	5D	1,968	2,540	7.7	9.9	14.1	12.2	奧迪福斯	1 級	RTD
KOMBI 2.0 TDI		M5	4D	1,968	2,108	7.7	11.3	16.0	13.9	奧迪福斯	1 級	FTD
KOMBI L 2.0 TDI		A7	4D	1,968	2,172	7.7	12.8	15.5	14.4	香港商標鑑	1 級	FTD
KOMBI L 2.0 TDI		A7	4D	1,968	2,244	7.7	9.2	13.9	11.7	香港商標鑑	1 級	FTD
KOMBI L 2.0 TDI		A7	4D	1,968	2,319	7.7	13.2	15.9	14.8	香港商標鑑	1 級	FTD
KOMBI L HR 2.0 TDI		A7	5D	1,968	2,211	7.7	13.4	14.9	14.3	香港商標鑑	1 級	FTD
KOMBI L HR 2.0 TDI		A7	5D	1,968	2,467	7.7	9.2	13.2	11.4	香港商標鑑	1 級	FTD
KOMBI L HR 2.0 TDI		A7	5D	1,968	2,486	7.7	13.1	15.0	14.2	香港商標鑑	1 級	FTD
KOMBI L HR 2.0 TDI		M5	5D	1,968	2,252	7.7	11.3	15.3	13.5	奧迪福斯	1 級	FTD
MULTIVAN 2.0 TDI		A7	5D	1,968	2,514	7.7	11.8	15.4	13.8	奧迪福斯	1 級	FTD
MULTIVAN 2.0 TDI 4WD		A7	5D	1,968	2,635	7.7	12.1	15.6	14.1	奧迪福斯	1 級	4TD
MULTIVAN L 2.0 TDI		A7	4D	1,968	2,497	7.7	11.9	15.8	14.1	奧迪福斯	1 級	FTD
MULTIVAN L 2.0 TDI		A7	5D	1,968	2,527	7.7	9.3	14.7	12.1	奧迪福斯	1 級	FTD
MULTIVAN L 2.0 TDI		A7	5D	1,968	2,607	7.7	10.5	11.9	11.3	奧迪福斯	1 級	FTD
TOUAREG 3.0 TDI (WITH HATCHBACK 180kW)		A8	4D	2,967	2,346	7.5	9.2	14.5	12.0	奧迪福斯	1 級	4TD
TOUAREG 3.0 TDI (WITH HATCHBACK)		A8	4D	2,967	2,294	7.5	9.8	13.2	11.7	奧迪福斯	1 級	4TD

- * 1. 上表油耗值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛油耗值，請參閱第 1 頁說明。
 2. 備註欄字母的意義，請參閱第 98 頁說明；能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 102 頁說明。

六、國內銷售之複合動力車與柴油車資訊一覽表

油耗單位：公里/公升

廠車	牌型	排檔型式	門數	排氣量 (c.c.)	參考車重(kg)	耗能標準	市區油耗	非市區油耗	測試值	申請單位	能效等級	測試方式
複合動力車資料												
國瑞												
CAMRY HYBRID G AVV50L-JEXGBR M		CVT	4D	2,494	1,671	8.7	19.2	19.8	19.6	國瑞汽車	1級	歐規
CAMRY HYBRID Q AVV50L-JEXVBR M		CVT	4D	2,494	1,727	8.7	19.2	19.8	19.6	國瑞汽車	1級	歐規
CAMRY HYBRID V AVV50L-JEXVBR M		CVT	4D	2,494	1,709	8.7	19.2	19.8	19.6	國瑞汽車	1級	歐規
FERRARI												
LAFERRARI HYBRID		A7	2D	6,262	1,759	5.7	4.1	7.4	5.7	臺灣蒙地拿	5級	歐規
FORD												
MONDEO HYBRID		CVT	4D	1,999	1,782	9.9	27.2	24.0	25.1	福特六和	1級	歐規
HONDA												
CR-Z HYBRID		CVT	3D	1,497	1,299	11.3	18.4	23.1	21.1	本田公司	1級	歐規
ACCORD HYBRID		A1	4D	1,993	1,707	9.9	35.3	19.9	23.7	本田公司	1級	歐規
NSX HYBRID		A9	2D	3,493	1,878	8.0	10.5	10.5	10.5	本田公司	2級	歐規
INFINITI												
QX60 AWD (HYBRID)		CVT	5D	2,488	2,272	7.5	9.5	11.7	10.8	裕隆汽車	1級	歐規
Q50 (HYBRID)		A7	4D	3,498	1,918	8.0	9.8	16.5	13.2	裕隆汽車	1級	歐規
LEXUS												
CT200H HYBRID		CVT	5D	1,798	1,575	11.3	22.7	23.6	23.3	和泰汽車	1級	歐規
ES300H HYBRID		CVT	4D	2,494	1,791	8.7	16.9	19.5	18.5	和泰汽車	1級	歐規
GS300H HYBRID		CVT	4D	2,494	1,907	8.7	19.3	18.6	18.8	和泰汽車	1級	歐規
IS300H HYBRID		CVT	4D	2,494	1,824	8.7	20.2	19.7	19.9	和泰汽車	1級	歐規
NX300h 4WD HYBRID		CVT	5D	2,494	1,985	8.7	14.3	15.7	15.1	和泰汽車	1級	歐規
NX300h HYBRID		CVT	5D	2,494	1,892	8.7	16.5	17.5	17.1	和泰汽車	1級	歐規
RC300h HYBRID		CVT	2D	2,494	1,888	8.7	23.4	15.8	17.9	和泰汽車	1級	歐規
GS450H (HYBRID)		CVT	4D	3,456	1,998	8.0	14.3	17.2	16.0	和泰汽車	1級	歐規
RX450H 4WD HYBRID		CVT	5D	3,456	2,256	8.0	13.9	15.5	14.9	和泰汽車	1級	歐規
RX450H 4WD HYBRID		CVT	5D	3,456	2,291	8.0	14.1	14.5	14.3	和泰汽車	1級	歐規
LS600H 4WD HYBRID		CVT	4D	4,969	2,471	6.3	8.8	12.0	10.6	和泰汽車	1級	歐規
LS600HL 4WD HYBRID		CVT	4D	4,969	2,526	6.3	8.3	11.2	9.9	和泰汽車	1級	歐規

* 1. 上表油耗值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛油耗值，請參閱第 1 頁說明。

2. 能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 102 頁說明。

油耗單位：公里/公升

廠車	牌型	排檔型式	門數	排氣量 (c.c.)	參考車重(kg)	耗能標準	市區油耗	非市區油耗	測試值	申請單位	能效等級	測試方式
NISSAN												
MURANO (HYBRID)		CVT	5D	2,488	2,039	8.7	8.6	12.8	10.9	裕隆汽車	2 級	歐規
TOYOTA												
PRIUS C (HYBRID)		CVT	5D	1,497	1,221	11.3	28.5	25.5	26.5	和泰汽車	1 級	歐規
PRIUS ALPHA HYBRID		CVT	5D	1,798	1,658	11.3	22.8	18.7	20.0	和泰汽車	1 級	歐規
PRIUS HYBRID		CVT	5D	1,798	1,467	11.3	28.0	26.0	26.7	和泰汽車	1 級	歐規
RAV4 4WD HYBRID		CVT	5D	2,494	1,863	8.7	18.0	17.8	17.9	和泰汽車	1 級	歐規
RAV4 HYBRID		CVT	5D	2,494	1,798	8.7	20.8	19.0	19.6	和泰汽車	1 級	歐規
柴油車資料												
三陽												
ix35 (2WD)		A6	5D	1,995	1,701	7.7	10.7	16.2	13.6	三陽工業	1 級	歐規
ix35 (4WD)		A6	5D	1,995	1,768	7.7	9.7	14.5	12.2	三陽工業	1 級	歐規
TUCSON TLD (4WD)		A6	5D	1,995	1,831	9.9	11.5	16.8	14.4	三陽工業	1 級	歐規
TUCSON TLD-A (2WD)		A6	5D	1,995	1,761	7.7	11.5	17.3	14.6	三陽工業	1 級	歐規
TUCSON TLD-B (4WD)		A6	5D	1,995	1,817	7.7	11.1	16.3	13.9	三陽工業	1 級	歐規
TUCSON TLD-C (2WD)		A6	5D	1,995	1,722	7.7	11.8	18.3	15.2	三陽工業	1 級	歐規
SANTA FE 2WD		A6	5D	2,199	1,978	7.7	10.5	17.0	13.9	三陽工業	1 級	歐規
SANTA FE 4WD		A6	5D	2,199	2,047	7.7	9.5	16.3	12.9	三陽工業	1 級	歐規
SANTA FE 4WD		A6	5D	2,199	2,065	9.9	9.4	15.5	12.5	三陽工業	2 級	歐規
SANTA FE GLS		A6	5D	2,199	1,873	7.7	10.2	16.1	13.3	三陽工業	1 級	歐規
起亞												
CARENS RP-D17A1		A7	5D	1,685	1,636	8.6	14.6	19.1	17.2	三陽工業	1 級	歐規
CARENS RP-D17B1		A7	5D	1,685	1,638	8.6	14.6	19.4	17.3	三陽工業	1 級	歐規
CARENS RP-D17C1		A7	5D	1,685	1,680	8.6	15.1	19.1	17.4	三陽工業	1 級	歐規
CARENS RP-D17F1		A7	5D	1,685	1,712	11.3	14.6	19.2	17.2	三陽工業	1 級	歐規
福特六和												
FOCUS TDCI TURBO C346-0X		A6	5D	1,997	1,554	9.9	20.0	24.7	22.7	福特六和	1 級	歐規
FOCUS TDCI TURBO C346-5X		A6	4D	1,997	1,560	9.9	20.2	25.0	23.0	福特六和	1 級	歐規
KUGA TDCI TURBO C520-7T		A6	5D	1,997	1,859	7.7	15.6	19.3	17.8	福特六和	1 級	歐規

* 1. 上表油耗值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛油耗值，請參閱第 1 頁說明。

2. 能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 102 頁說明。

油耗單位：公里/公升

廠車	牌型	排檔型式	門數	排氣量 (c.c.)	參考車重(kg)	耗能標準	市區油耗	非市區油耗	測試值	申請單位	能效等級	測試方式
AUDI												
A4 30 TDI		A7	4D	1,968	1,633	9.9	19.6	26.8	23.6	奧迪福斯	1 級	歐規
A4 30 TDI		A7	5D	1,968	1,691	9.9	17.9	24.5	21.6	奧迪福斯	1 級	歐規
A6 35 TDI		A7	4D	1,968	1,788	9.9	14.8	22.3	18.8	奧迪福斯	1 級	歐規
Q3 35 TDI quattro		A7	5D	1,968	1,738	9.9	11.3	18.4	15.0	奧迪福斯	1 級	歐規
A6 50 TDI quattro		A7	5D	2,967	2,047	8.7	11.5	16.7	14.3	奧迪福斯	1 級	歐規
A8 50 TDI quattro		A8	4D	2,967	2,099	8.7	10.7	17.6	14.2	奧迪福斯	1 級	歐規
A8 L 50 TDI quattro		A8	4D	2,967	2,150	8.7	11.5	17.2	14.6	奧迪福斯	1 級	歐規
Q7 45 TDI quattro		A8	5D	2,967	2,213	7.5	12.3	14.8	13.8	奧迪福斯	1 級	歐規
BMW												
118D 5-DOORS		A8	5D	1,995	1,538	9.9	17.9	22.8	20.7	汎德公司	1 級	歐規
120D 5-DOORS		A8	5D	1,995	1,563	9.9	19.5	23.2	21.7	汎德公司	1 級	歐規
218D ACTIVE TOURER		A8	5D	1,995	1,605	9.9	18.0	23.0	20.8	汎德公司	1 級	歐規
218D GRAN TOURER		A8	5D	1,995	1,716	9.9	16.3	21.3	19.1	汎德公司	1 級	歐規
220D COUPE		A8	2D	1,995	1,587	9.9	17.1	23.0	20.4	汎德公司	1 級	歐規
318D SEDAN (南非)		A8	4D	1,995	1,622	9.9	17.9	22.9	20.8	汎德公司	1 級	歐規
320D GRAN TURISMO (德國)		A8	4D	1,995	1,791	9.9	15.9	19.5	18.0	汎德公司	1 級	歐規
520D GRAN TURISMO		A8	4D	1,995	2,091	9.9	13.9	17.6	16.0	汎德公司	1 級	歐規
520D SEDAN		A8	4D	1,995	1,798	9.9	14.9	21.3	18.4	汎德公司	1 級	歐規
520D TOURING		A8	5D	1,995	1,933	9.9	13.4	19.0	16.5	汎德公司	1 級	歐規
X1 SDRIVE18D		A8	5D	1,995	1,652	9.9	13.6	19.5	16.8	汎德公司	1 級	歐規
X1 XDRIVE25D		A8	5D	1,995	1,786	9.9	14.7	19.1	17.2	汎德公司	1 級	歐規
X3 XDRIVE20D		A8	5D	1,995	1,957	7.7	14.2	16.7	15.7	汎德公司	1 級	歐規
X5 XDRIVE25D		A8	5D	1,995	2,248	7.7	12.9	15.9	14.6	汎德公司	1 級	歐規
530D SEDAN		A8	4D	2,993	1,904	8.7	11.2	17.4	14.4	汎德公司	1 級	歐規
535D GRAN TURISMO		A8	4D	2,993	2,179	8.7	11.6	16.5	14.3	汎德公司	1 級	歐規
640D GRAN COUPE		A8	4D	2,993	1,983	8.7	11.8	18.4	15.3	汎德公司	1 級	歐規
730D SEDAN		A8	4D	2,993	1,991	8.7	12.0	18.5	15.4	汎德公司	1 級	歐規
730LD SEDAN		A8	4D	2,993	2,036	8.7	11.9	18.0	15.2	汎德公司	1 級	歐規
740LD XDRIVE SEDAN		A8	4D	2,993	2,167	8.7	11.9	15.9	14.2	汎德公司	1 級	歐規
X3 XDRIVE30D		A8	5D	2,993	2,011	7.5	11.7	15.1	13.6	汎德公司	1 級	歐規
X4 XDRIVE30D		A8	5D	2,993	1,988	7.5	12.2	14.5	13.6	汎德公司	1 級	歐規

* 1. 上表油耗值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛油耗值，請參閱第 1 頁說明。

2. 能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 102 頁說明。

油耗單位：公里/公升

廠車	牌型	排檔型式	門數	排氣量(c.c.)	參考車重(kg)	耗能標準	市區油耗	非市區油耗	測試值	申請單位	能效等級	測試方式
X5 M50D		A8	5D	2,993	2,421	7.5	9.6	12.2	11.1	汎德公司	1級	歐規
X5 XDRIVE30D		A8	5D	2,993	2,293	7.5	11.0	14.3	12.8	汎德公司	1級	歐規
X6 M50D		A8	5D	2,993	2,375	7.5	10.5	13.4	12.1	汎德公司	1級	歐規
X6 XDRIVE30D		A8	5D	2,993	2,264	7.5	10.6	13.9	12.4	汎德公司	1級	歐規
CITROEN												
C4 Picasso BLUEHDi		A6	5D	1,560	1,599	11.3	19.8	23.7	22.1	寶嘉聯合	1級	歐規
Grand C4 Picasso BLUEHDi		A6	5D	1,560	1,681	11.3	18.6	22.8	21.0	寶嘉聯合	1級	歐規
C4 Picasso BLUEHDi		A6	5D	1,997	1,686	9.9	14.3	21.6	18.2	寶嘉聯合	1級	歐規
DS5 BLUEHDi		A6	5D	1,997	1,760	9.9	18.5	23.8	21.3	寶嘉聯合	1級	歐規
Grand C4 Picasso BLUEHDi		A6	5D	1,997	1,756	9.9	18.9	22.7	21.3	寶嘉聯合	1級	歐規
FORD												
TRANSIT TOURNEO CUSTOM (130PS)		M6	5D	1,995	2,492	7.7	13.1	16.0	14.8	福特六和	1級	歐規
TRANSIT TOURNEO CUSTOM (170PS)		M6	5D	1,995	2,483	7.7	13.3	15.8	14.8	福特六和	1級	歐規
MONDEO TDCI		A6	4D	1,997	1,810	9.9	16.4	21.4	19.2	福特六和	1級	歐規
HYUNDAI												
STAREX		A5	5D	2,497	2,319	7.5	8.3	12.3	10.4	三陽工業	1級	歐規
INFINITI												
Q30		A7	5D	1,461	1,627	11.3	20.1	22.9	21.8	裕隆汽車	1級	歐規
JAGUAR												
XE		A8	4D	1,999	1,710	9.9	15.6	22.9	19.5	九和汽車	1級	歐規
XF		A8	4D	1,999	1,844	9.9	15.0	21.2	18.4	九和汽車	1級	歐規
XF SPORTBRAKE		A8	5D	2,179	1,870	9.9	15.9	21.6	19.1	九和汽車	1級	歐規
KIA												
SPORTAGE		A6	5D	1,995	1,722	9.9	11.4	17.8	14.7	台灣森那美	1級	歐規
SPORTAGE AWD		A6	5D	1,995	1,815	9.9	10.5	16.2	13.5	台灣森那美	2級	歐規
SPORTAGE EX		A6	5D	1,995	1,707	9.9	11.4	17.8	14.7	台灣森那美	1級	歐規
SPORTAGE GT LINE AWD		A6	5D	1,995	1,860	9.9	10.7	16.7	13.9	台灣森那美	1級	歐規
SORENTO		A6	5D	2,199	2,066	9.9	9.6	14.5	12.2	台灣森那美	3級	歐規

- * 1. 上表油耗值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛油耗值，請參閱第1頁說明。
 2. 能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第102頁說明。

油耗單位：公里/公升

廠車	牌型	排檔型式	門數	排氣量 (c.c.)	參考車重(kg)	耗能標準	市區油耗	非市區油耗	測試值	申請單位	能效等級	測試方式
LAND ROVER												
	DISCOVERY SPORT 4WD	A9	5D	2,179	2,099	9.9	11.7	14.9	13.6	九和汽車	1級	歐規
	DISCOVERY SPORT 4WD 7S	A9	5D	2,179	2,130	9.9	12.6	16.9	15.0	九和汽車	1級	歐規
	RANGE ROVER EVOQUE 4WD	A9	5D	2,179	1,927	9.9	12.6	16.6	14.9	九和汽車	1級	歐規
	DISCOVERY 4WD	A8	5D	2,993	2,726	7.5	8.1	10.8	9.6	九和汽車	2級	歐規
	RANGE ROVER 4WD Gen 2	A8	5D	2,993	2,515	7.5	12.5	15.4	14.2	九和汽車	1級	歐規
	RANGE ROVER SPORT 4WD Gen 2	A8	5D	2,993	2,395	7.5	12.2	15.2	14.0	九和汽車	1級	歐規
MASERATI												
	GHIBLI DIESEL	A8	4D	2,987	2,142	8.7	11.6	18.5	15.2	臺灣蒙地拿	1級	歐規
	QUATTROPORTE DIESEL	A8	4D	2,987	2,233	8.7	10.3	17.5	13.9	臺灣蒙地拿	1級	歐規
MAZDA												
	CX-3 2WD(D)	A6	5D	1,499	1,404	11.3	20.3	23.6	22.2	台灣馬自達	1級	歐規
	CX-5 2WD(D)	A6	5D	2,191	1,679	9.9	14.6	20.4	17.8	台灣馬自達	1級	歐規
	CX-5 AWD(D)	A6	5D	2,191	1,768	9.9	13.0	17.0	15.2	台灣馬自達	1級	歐規
	MAZDA 6	A6	4D	2,191	1,654	9.9	15.3	22.1	19.0	台灣馬自達	1級	歐規
	MAZDA 6	A6	5D	2,191	1,672	9.9	14.5	20.1	17.6	台灣馬自達	1級	歐規
MERCEDES-BENZ												
	C200 d	A7	4D	1,598	1,644	11.3	16.6	23.1	20.2	台灣賓士	1級	歐規
	C200 d	A7	5D	1,598	1,725	11.3	16.7	22.9	20.2	台灣賓士	1級	歐規
	C200 d (德國)	A7	5D	1,598	1,744	11.3	16.7	22.9	20.2	台灣賓士	1級	歐規
	E220 d	A9	4D	1,950	1,841	9.9	17.1	24.8	21.3	台灣賓士	1級	歐規
	E220 d	A9	5D	1,950	1,906	9.9	18.5	22.8	21.0	台灣賓士	1級	歐規
	A200 d	A7	5D	2,143	1,573	9.9	16.7	24.0	20.7	台灣賓士	1級	歐規
	A200 d (PACKAGE)	A7	5D	2,143	1,619	9.9	16.7	24.0	20.7	台灣賓士	1級	歐規
	B200 d	A7	5D	2,143	1,629	9.9	16.7	23.7	20.5	台灣賓士	1級	歐規
	B200 d (PACKAGE)	A7	5D	2,143	1,642	9.9	17.0	22.4	20.1	台灣賓士	1級	歐規
	GLA200 d (PACKAGE)	A7	5D	2,143	1,647	9.9	15.6	21.7	19.0	台灣賓士	1級	歐規
	GLC220 d 4MATIC	A9	5D	2,143	2,015	9.9	14.4	18.7	16.8	台灣賓士	1級	歐規

* 1. 上表油耗值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛油耗值，請參閱第 1 頁說明。

2. 能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 102 頁說明。

油耗單位：公里/公升

廠車	牌型	排檔型式	門數	排氣量 (c.c.)	參考車重(kg)	耗能標準	市區油耗	非市區油耗	測試值	申請單位	能效等級	測試方式
GLE250 d 4MATIC		A9	5D	2,143	2,343	7.7	12.9	16.3	14.9	台灣賓士	1 級	歐規
GLE250 d 4MATIC		A9	5D	2,143	2,384	7.7	12.1	15.7	14.2	台灣賓士	1 級	歐規
V250 d		A7	4D	2,143	2,498	7.7	12.1	14.6	13.5	台灣賓士	1 級	歐規
V250 d		A7	5D	2,143	2,497	7.7	12.4	15.1	14.0	台灣賓士	1 級	歐規
Vito Tourer		A7	4D	2,143	2,469	7.7	12.2	15.0	13.8	台灣賓士	1 級	歐規
G350 d		A7	5D	2,987	2,663	7.5	7.0	9.9	8.6	台灣賓士	3 級	歐規
GLE350 d 4MATIC		A9	5D	2,987	2,400	7.5	11.2	14.5	13.1	台灣賓士	1 級	歐規
GLE350 d 4MATIC		A9	5D	2,987	2,402	7.5	11.7	14.5	13.3	台灣賓士	1 級	歐規
GLE350 d 4MATIC (COUPE)		A9	5D	2,987	2,443	7.5	11.0	13.6	12.5	台灣賓士	1 級	歐規
GLE350 d 4MATIC (COUPE)		A9	5D	2,987	2,453	7.5	10.4	13.3	12.0	台灣賓士	1 級	歐規
GLS350 d 4MATIC		A9	5D	2,987	2,684	7.5	10.8	13.4	12.3	台灣賓士	1 級	歐規
S350 d (LWB)		A7	4D	2,987	2,186	8.7	11.8	18.6	15.4	台灣賓士	1 級	歐規
S350 d (LWB)		A9	4D	2,987	2,172	8.7	12.6	18.7	15.9	台灣賓士	1 級	歐規
S350 d (SWB)		A9	4D	2,987	2,164	8.7	12.6	19.4	16.2	台灣賓士	1 級	歐規
MINI												
MINI COOPER SD COUNTRYMAN		A6	5D	1,995	1,489	9.9	12.2	19.0	15.8	汎德公司	1 級	歐規
MITSUBISHI												
PAJERO		A5	3D	3,200	2,225	6.6	9.5	12.2	11.0	華菱汽車	1 級	歐規
PAJERO		A5	5D	3,200	2,474	6.6	9.4	12.0	10.9	華菱汽車	1 級	歐規
PEUGEOT												
2008 e-HDi		A6	5D	1,560	1,314	11.3	23.3	25.8	25.1	寶嘉聯合	1 級	歐規
208 e-HDi (HATCHBACK)		A6	4D	1,560	1,255	11.3	22.2	26.3	24.4	寶嘉聯合	1 級	歐規
3008 BLUEHDi		A6	5D	1,560	1,648	11.3	20.8	23.8	22.7	寶嘉聯合	1 級	歐規
3008 e-HDi (84kW)		A6	5D	1,560	1,595	11.3	18.8	21.2	20.2	寶嘉聯合	1 級	歐規
308 BLUEHDi (HATCHBACK)		A6	4D	1,560	1,420	11.3	22.7	27.8	25.6	寶嘉聯合	1 級	歐規
308 SW BLUEHDi		A6	5D	1,560	1,520	11.3	21.7	26.3	24.4	寶嘉聯合	1 級	歐規
5008 BLUEHDi		A6	5D	1,560	1,711	11.3	15.2	21.6	18.7	寶嘉聯合	1 級	歐規
5008 e-HDi		A6	5D	1,560	1,640	11.3	17.7	20.2	19.2	寶嘉聯合	1 級	歐規
508 BLUEHDi		A6	4D	1,560	1,630	11.3	20.8	27.8	24.4	寶嘉聯合	1 級	歐規

- * 1. 上表油耗值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛油耗值，請參閱第 1 頁說明。
 2. 能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 102 頁說明。

油耗單位：公里/公升

廠車	牌型	排檔型式	門數	排氣量 (c.c.)	參考車重(kg)	耗能標準	市區油耗	非市區油耗	測試值	申請單位	能效等級	測試方式
508 e-HDi		A6	4D	1,560	1,576	11.3	21.8	25.7	23.9	寶嘉聯合	1級	歐規
308 SW BLUEHDi		A6	5D	1,997	1,642	9.9	18.5	25.0	22.2	寶嘉聯合	1級	歐規
5008 HDi		A6	5D	1,997	1,800	9.9	11.2	16.9	14.2	寶嘉聯合	1級	歐規
508 SW BLUEHDi		A6	5D	1,997	1,765	9.9	17.5	23.8	20.8	寶嘉聯合	1級	歐規
PORSCHE												
CAYENNE DIESEL		A8	5D	2,967	2,329	8.7	10.0	13.8	12.1	永業公司	1級	歐規
MACAN S DIESEL		A7	5D	2,967	2,049	8.7	12.2	15.2	14.0	永業公司	1級	歐規
PANAMERA DIESEL		A8	4D	2,967	2,026	8.7	10.4	15.7	13.2	永業公司	1級	歐規
CAYENNE S DIESEL		A8	5D	4,134	2,431	7.4	9.5	12.6	11.2	永業公司	1級	歐規
SKODA												
FABIA 1.4 TDI (WITH HATCHBACK)		A7	4D	1,422	1,248	11.3	16.3	23.7	20.3	奧迪福斯	1級	歐規
FABIA COMBI 1.4 TDI (WITH HATCHBACK)		A7	4D	1,422	1,282	11.3	16.2	24.6	20.7	奧迪福斯	1級	歐規
RAPID 1.4 TDI		A7	4D	1,422	1,306	11.3	17.9	24.5	21.6	奧迪福斯	1級	歐規
RAPID SPACEBACK 1.4 TDI (WITH HATCHBACK)		A7	4D	1,422	1,314	11.3	17.2	24.9	21.4	奧迪福斯	1級	歐規
OCTAVIA 1.6 TDI		A7	4D	1,598	1,388	11.3	19.1	22.6	21.2	奧迪福斯	1級	歐規
OCTAVIA COMBI 1.6 TDI (WITH HATCHBACK)		A7	4D	1,598	1,427	11.3	17.8	22.3	20.4	奧迪福斯	1級	歐規
OCTAVIA COMBI RS WITH HATCHBACK		A6	4D	1,968	1,543	9.9	15.0	20.5	18.1	奧迪福斯	1級	歐規
OCTAVIA COMBI SCOUT 2.0 TDI (WITH HATCHBACK)		A6	4D	1,968	1,625	9.9	14.2	18.4	16.6	奧迪福斯	1級	歐規
SUPERB 2.0 TDI		A6	4D	1,968	1,644	9.9	16.0	21.5	19.1	奧迪福斯	1級	歐規
SUPERB COMBI 2.0 TDI (WITH HATCHBACK)		A6	4D	1,968	1,701	9.9	14.9	20.3	18.0	奧迪福斯	1級	歐規
YETI 2.0 TDI (WITH HATCHBACK)		A6	4D	1,968	1,669	9.9	14.6	19.3	17.2	奧迪福斯	1級	歐規
SSANGYONG												
TIVOLI D16DTF 2WD		A6	5D	1,597	1,508	11.3	12.2	20.1	16.2	永嘉雙龍	1級	歐規

* 1. 上表油耗值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛油耗值，請參閱第 1 頁說明。

2. 能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 102 頁說明。

油耗單位：公里/公升

廠車	牌型	排檔型式	門數	排氣量 (c.c.)	參考車重(kg)	耗能標準	市區油耗	非市區油耗	測試值	申請單位	能效等級	測試方式
TIVOLI D16DTF AWD		A6	5D	1,597	1,580	11.3	11.6	18.0	14.9	永嘉雙龍	2 級	歐規
STAVIC D22DTR 2WD		A7	5D	2,157	2,237	7.7	8.6	13.5	11.1	永嘉雙龍	1 級	歐規
REXTON RX270 XVT 4WD		A5	5D	2,696	2,195	7.5	7.3	9.7	8.6	愛快國際	3 級	歐規
VOLKSWAGEN												
GOLF 280 TDI (WITH HATCHBACK)		A7	4D	1,598	1,407	11.3	17.7	23.2	20.8	奧迪福斯	1 級	歐規
GOLF SPORTSVAN 280 TDI (WITH HATCHBACK)		A7	4D	1,598	1,500	11.3	19.6	22.8	21.5	奧迪福斯	1 級	歐規
TOURAN 280 TDI (WITH HATCHBACK)		A7	4D	1,598	1,762	11.3	15.9	19.8	18.2	奧迪福斯	1 級	歐規
TOURAN 280 TDI WITH HATCHBACK		A7	4D	1,598	1,721	11.3	17.4	20.6	19.3	奧迪福斯	1 級	歐規
CADDY MAXI 2.0 TDI (WITH HATCHBACK)		A6	4D	1,968	1,866	9.9	14.5	19.0	17.1	奧迪福斯	1 級	歐規
CADDY MAXI 2.0 TDI (WITH HATCHBACK) 4WD		A6	4D	1,968	1,939	9.9	13.4	16.9	15.4	奧迪福斯	1 級	歐規
CALIFORNIA 2.0 TDI		A7	4D	1,968	2,578	7.7	9.4	14.6	12.1	奧迪福斯	1 級	歐規
CARAVELLE 2.0 TDI		A7	4D	1,968	2,230	7.7	13.0	16.0	14.8	奧迪福斯	1 級	歐規
CARAVELLE 2.0 TDI		A7	5D	1,968	2,281	7.7	12.3	16.5	14.7	奧迪福斯	1 級	歐規
CARAVELLE 2.0 TDI		A7	5D	1,968	2,328	7.7	11.4	15.1	13.5	奧迪福斯	1 級	歐規
CARAVELLE 2.0 TDI 4WD		A7	5D	1,968	2,421	7.7	12.3	16.4	14.6	奧迪福斯	1 級	歐規
CARAVELLE L 2.0 TDI		A7	4D	1,968	2,361	7.7	11.9	15.4	13.9	奧迪福斯	1 級	歐規
CARAVELLE L 2.0 TDI		A7	5D	1,968	2,346	7.7	12.2	14.6	13.6	奧迪福斯	1 級	歐規
CARAVELLE L 2.0 TDI		A7	5D	1,968	2,392	7.7	11.8	15.2	13.7	奧迪福斯	1 級	歐規
CARAVELLE L 2.0 TDI		M6	4D	1,968	2,268	7.7	9.5	14.5	12.1	奧迪福斯	1 級	歐規
CARAVELLE L 2.0 TDI 110kW		A7	4D	1,968	2,297	7.7	11.0	15.7	13.6	奧迪福斯	1 級	歐規
CARAVELLE L 2.0 TDI 110kW		M6	4D	1,968	2,268	7.7	11.2	15.8	13.7	奧迪福斯	1 級	歐規
CARAVELLE L 2.0 TDI 4WD		A7	5D	1,968	2,505	7.7	11.7	14.7	13.5	奧迪福斯	1 級	歐規

* 1. 上表油耗值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛油耗值，請參閱第 1 頁說明。

2. 能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 102 頁說明。

油耗單位：公里/公升

廠車	牌型	排檔型式	門數	排氣量 (c.c.)	參考車重(kg)	耗能標準	市區油耗	非市區油耗	測試值	申請單位	能效等級	測試方式
CARAVELLE L 2.0 TDI 75kW		M5	4D	1,968	2,230	7.7	10.4	15.3	13.0	奧迪福斯	1 級	歐規
CC 380 TDI		A6	4D	1,968	1,660	9.9	14.7	20.1	17.7	奧迪福斯	1 級	歐規
CRAFTER 35 KOMBI L H		M6	5D	1,968	2,760	7.7	9.7	13.9	11.9	奧迪福斯	1 級	歐規
CRAFTER 35 KOMBI M		M6	5D	1,968	2,540	7.7	9.9	14.1	12.2	奧迪福斯	1 級	歐規
KOMBI 2.0 TDI		M5	4D	1,968	2,108	7.7	11.3	16.0	13.9	奧迪福斯	1 級	歐規
KOMBI L 2.0 TDI		A7	4D	1,968	2,172	7.7	12.8	15.5	14.4	香港商標鑑	1 級	歐規
KOMBI L 2.0 TDI		A7	4D	1,968	2,244	7.7	9.2	13.9	11.7	香港商標鑑	1 級	歐規
KOMBI L 2.0 TDI		A7	4D	1,968	2,319	7.7	13.2	15.9	14.8	香港商標鑑	1 級	歐規
KOMBI L HR 2.0 TDI		A7	5D	1,968	2,211	7.7	13.4	14.9	14.3	香港商標鑑	1 級	歐規
KOMBI L HR 2.0 TDI		A7	5D	1,968	2,467	7.7	9.2	13.2	11.4	香港商標鑑	1 級	歐規
KOMBI L HR 2.0 TDI		A7	5D	1,968	2,486	7.7	13.1	15.0	14.2	香港商標鑑	1 級	歐規
KOMBI L HR 2.0 TDI		M5	5D	1,968	2,252	7.7	11.3	15.3	13.5	奧迪福斯	1 級	歐規
MULTIVAN 2.0 TDI		A7	5D	1,968	2,514	7.7	11.8	15.4	13.8	奧迪福斯	1 級	歐規
MULTIVAN 2.0 TDI 4WD		A7	5D	1,968	2,635	7.7	12.1	15.6	14.1	奧迪福斯	1 級	歐規
MULTIVAN L 2.0 TDI		A7	4D	1,968	2,497	7.7	11.9	15.8	14.1	奧迪福斯	1 級	歐規
MULTIVAN L 2.0 TDI		A7	5D	1,968	2,527	7.7	9.3	14.7	12.1	奧迪福斯	1 級	歐規
MULTIVAN L 2.0 TDI		A7	5D	1,968	2,607	7.7	10.5	11.9	11.3	奧迪福斯	1 級	歐規
PASSAT 400 TDI		A6	4D	1,968	1,694	9.9	15.1	20.2	18.0	奧迪福斯	1 級	歐規
PASSAT VARIANT 400 TDI (WITH HATCHBACK)		A6	4D	1,968	1,761	9.9	14.9	20.0	17.8	奧迪福斯	1 級	歐規
SHARAN 330 TDI (WITH HATCHBACK)		A6	4D	1,968	1,960	9.9	14.6	19.0	17.1	奧迪福斯	1 級	歐規
SHARAN 380 TDI WITH HATCHBACK		A6	4D	1,968	2,006	9.9	14.6	18.0	16.6	奧迪福斯	1 級	歐規
TIGUAN 400 TDI (WITH HATCHBACK)		A7	4D	1,968	1,861	9.9	13.9	17.9	16.2	奧迪福斯	1 級	歐規
PHAETON 3.0 TDI LWB		A6	4D	2,967	2,389	8.7	7.0	12.4	9.6	奧迪福斯	4 級	歐規
TOUAREG 3.0 TDI (WITH HATCHBACK 180kW)		A8	4D	2,967	2,346	7.5	9.2	14.5	12.0	奧迪福斯	1 級	歐規
TOUAREG 3.0 TDI (WITH HATCHBACK)		A8	4D	2,967	2,294	7.5	9.8	13.2	11.7	奧迪福斯	1 級	歐規

* 1. 上表油耗值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛油耗值，請參閱第 1 頁說明。

2. 能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 102 頁說明。

油耗單位：公里/公升

廠車	牌型	排檔型式	門數	排氣量 (c.c.)	參考車重(kg)	耗能標準	市區油耗	非市區油耗	測試值	申請單位	能效等級	測試方式
VOLVO												
S60 D4 (比利時)		A8	4D	1,969	1,739	9.9	16.6	23.5	20.4	國際富豪	1 級	歐規
S90 D4		A8	4D	1,969	1,854	9.9	17.5	21.1	19.6	國際富豪	1 級	歐規
V40 Cross Country D4 TURBO		A8	5D	1,969	1,688	9.9	15.6	20.9	18.6	國際富豪	1 級	歐規
V40 D4 TURBO		A8	5D	1,969	1,674	9.9	15.5	22.1	19.1	國際富豪	1 級	歐規
V60 Cross Country D4 (瑞典)		A8	5D	1,969	1,826	9.9	13.8	19.6	17.0	國際富豪	1 級	歐規
V60 D4 (瑞典)		A8	5D	1,969	1,779	9.9	14.8	22.0	18.7	國際富豪	1 級	歐規
XC60 D4		A8	5D	1,969	1,917	9.9	13.5	19.2	16.7	國際富豪	1 級	歐規
XC90 D4		A8	5D	1,969	2,104	9.9	15.3	18.4	17.1	國際富豪	1 級	歐規
XC90 D5 AWD		A8	5D	1,969	2,197	9.9	10.6	15.4	13.2	國際富豪	2 級	歐規
XC90 D5 AWD		A8	5D	1,969	2,210	9.9	14.1	16.2	15.3	國際富豪	1 級	歐規
XC60 D5 AWD		A6	5D	2,400	1,978	9.9	11.5	15.1	13.5	國際富豪	2 級	歐規

- * 1. 上表油耗值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛油耗值，請參閱第 1 頁說明。
 2. 能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 102 頁說明。

七、國內銷售之插電式複合動力車(PHEV)資訊一覽表

油耗單位：公里/公升

廠車	牌型	排檔型式	門數	排氣量 (c.c.)	參考車重(kg)	耗能標準	純電行程 (km)	電量消耗 (Wh/km)	測試值	申請單位	能效等級	測試方式
BMW												
X5 XDRIVE40E (HYBRID)		A8	5D	1,997	2,464	7.7	35	169	22.6	汎德公司	1級	歐規
330E SEDAN (HYBRID)		A8	4D	1,998	1,863	9.9	36	208	44.6	汎德公司	1級	歐規
BMW i												
i3 (WITH RANGE EXTENDER) (HYBRID)		A1	5D	647	1,489	14.1	140	163	91.9	汎德公司	1級	歐規
BMW i8 (HYBRID)		A6	2D	1,499	1,646	11.3	33	149	36.5	汎德公司	1級	歐規
MITSUBISHI												
OUTLANDER PHEV HYBRID		A1	5D	1,998	1,954	9.9	33	127	54.6	華菱汽車	1級	歐規
PORSCHE												
CAYENNE S E-HYBRID		A8	5D	2,995	2,593	8.7	30	160	29.4	永業公司	1級	歐規
PANAMERA S E-HYBRID		A8	4D	2,995	2,251	8.7	37	379	29.7	永業公司	1級	歐規
VOLVO												
XC90 T8		A8	5D	1,969	2,454	9.9	49	138	34.7	國際富豪	1級	歐規

- * 1. 插電式複合動力車，使用汽油與外部電能，係電能與汽油引擎效率合併計算而得，詳細油耗測試方式請參閱車輛耗能研究網站(<http://auto.itri.org.tw>)。
2. 上表油耗值為實驗室測試結果，一般高於實際道路行駛油耗值，請參閱第 1 頁說明。
3. 能效等級(能源效率等級)欄位級數，請參閱第 102 頁說明。

附錄

車輛容許耗用能源標準及檢查管理辦法

中華民國一〇三年八月十一日

經濟部經能字第10304603190號 令會銜修正發布

交通部交路字第10300220531號

- 第一條 本辦法依能源管理法(以下簡稱本法)第十五條第四項規定訂定之。本辦法未規定事項，適用其他有關法令之規定。
- 第二條 本辦法所稱中央主管機關為經濟部，以能源局為執行單位。
- 第三條 本辦法所稱交通主管機關為交通部。
- 第四條 廠商製造或進口汽(柴)油引擎之小客車(轎式、旅行式)應符合下列第一款或第二款耗用能源標準(以下簡稱耗能標準)：

一、依美國FTP 75之測試方法：

(一)耗能標準

車輛總排氣量等級(立方公分)	耗能標準(公里/公升)
一千二百以下	十六點二
超過一千二百至一千八百	十三點零
超過一千八百至二千四百	十一點四
超過二千四百至三千	十點零
超過三千至三千六百	九點二
超過三千六百至四千二百	八點五
超過四千二百至五千四百	七點二
超過五千四百	六點五

(二)小客車(轎式、旅行式)耗能標準之測試值計算公式如下：

$$\text{測試值(公里/公升)} = \frac{1}{\frac{0.55}{\text{市區耗油量}} + \frac{0.45}{\text{高速公路耗油量}}}$$

二、依歐盟1999/100/EC指令及其後續修正指令之測試方法：

(一)耗能標準

車輛總排氣量等級(立方公分)	耗能標準(公里/公升)
一千二百以下	十四點一
超過一千二百至一千八百	十一點三
超過一千八百至二千四百	九點九
超過二千四百至三千	八點七
超過三千至三千六百	八點零
超過三千六百至四千二百	七點四
超過四千二百至五千四百	六點三
超過五千四百	五點七

(二)小客車(轎式、旅行式)耗能標準之測試值計算公式如下：

$$\text{測試值 (公里/公升)} = \frac{\text{市區測試行駛里程 (公里)} + \text{非市區測試行駛里程 (公里)}}{\text{市區耗油量 (公里/公升)} + \text{非市區耗油量 (公里/公升)}}$$

廠商製造或進口汽(柴)油引擎小客車(轎式、旅行式)，自中華民國一百零五年一月一日起，申請車型耗能證明者，應依歐盟1999 / 100 / EC指令及其後續修正指令執行測試；自中華民國一百零六年一月一日起，並應符合下列規定：

- 一、銷售車輛之平均燃料消耗量應高於平均燃料消耗量容許耗用值。
- 二、前款平均燃料消耗量容許耗用值所定車型對應之平均耗能標準如下。但廠商年度銷售之廠牌車輛，每年全球生產量一萬輛以下，且前一年度在我國銷售量三百輛以下者，得提出該廠牌車輛燃料效率提升改善之計畫書，向中央主管機關申請同意，並依中央主管機關核定事項辦理車輛燃料效率提升後，不適用之。

車輛參考車重等級(公斤)	平均耗能標準(公里/公升)
八百五十以下	十九點二
超過八百五十至九百六十五	十八點二
超過九百六十五至一千零八十	十七點四
超過一千零八十至一千一百九十	十六點六
超過一千一百九十至一千三百零五	十五點七

車輛參考車重等級(公斤)	平均耗能標準(公里/公升)
超過一千三百零五至一千四百二十	十五點零
超過一千四百二十至一千五百三十	十四點一
超過一千五百三十至一千六百四十	十三點三
超過一千六百四十至一千七百六十	十二點五
超過一千七百六十至一千八百七十	十一點八
超過一千八百七十至一千九百八十	十一點二
超過一千九百八十至二千一百	十點五
超過二千一百至二千二百一十	九點七
超過二千二百一十至二千三百八十	九點三
超過二千三百八十至二千六百一十	八點四
超過二千六百一十	七點二

三、第一款銷售車輛之平均燃料消耗量及平均燃料消耗量容許耗用值，其計算公式如下：

(一)平均燃料消耗量：

$$\text{平均燃料消耗量(公里 / 公升)} = \frac{\sum_{i=1}^N V_i}{\sum_{i=1}^N \frac{V_i}{FC_i}}$$

i ：廠商製造或進口之車型序號。

FC_i ：廠商製造或進口第 i 個車型之測試值(公里 / 公升)。

V_i ：廠商製造或進口第 i 個車型之銷售數(輛)。

(二)平均燃料消耗量容許耗用值：

$$\text{平均燃料消耗量容許耗用值(公里 / 公升)} = \frac{\sum_{i=1}^N V_i}{\sum_{i=1}^N \frac{V_i}{T_i}}$$

i ：廠商製造或進口之車型序號。

T_i ：廠商製造或進口第 i 個車型對應之平均耗能標準(公里 / 公升)。

V_i ：廠商製造或進口第 i 個車型之銷售數(輛)。

四、銷售車輛之平均燃料消耗量，依廠商申請車型耗能證明時登錄之測試值計算。但不同廠商所銷售車輛之平均燃料消耗量，經中央主管機關同意者，得合併計算。

- 五、前款合併計算，廠商間得合意終止。終止前合併計算之平均燃料消耗量高於平均燃料消耗量容許耗用值之額度，依廠商間協議決定歸屬並繼續使用；其低於平均燃料消耗量容許耗用值者，依第八款規定辦理。
- 六、同一廠商製造或進口不同廠牌車輛，經中央主管機關同意者，得分別計算各該廠牌車輛銷售之平均燃料消耗量。
- 七、廠商年度銷售車輛數達一百輛以上或年度銷售車輛金額達新臺幣一億元以上，經中央主管機關同意者，得以年度銷售車輛數計算平均燃料消耗量。廠商年度銷售車輛數之平均燃料消耗量高於平均燃料消耗量容許耗用值之額度，得累積計算至後三年之平均燃料消耗量。
- 八、前款廠商年度銷售車輛數之平均燃料消耗量未達平均燃料消耗量容許耗用值時，其後續銷售車輛須符合平均耗能標準，且補足平均燃料消耗量與平均燃料消耗量容許耗用值之差額或自其他廠商取得相同額度之平均燃料消耗量後，始得以年度銷售車輛數計算平均燃料消耗量。
- 九、廠商銷售電動轎式或旅行式小客車，得以二點五倍耗能測試值依平均燃料消耗量公式計算，並適用第二款至前款規定，其耗能測試值由中央主管機關另訂之。

廠商進口車輛提出美國政府登載為LDT車型或歐盟會員國之政府登載為MIG車型之證明文件者，得適用第六條耗能標準。

第五條 廠商製造或進口之機器腳踏車應符合下列耗能標準：

車輛總排氣量等級(立方公分)	耗能標準(公里/公升)
五十以下	四十八點二
超過五十至一百	四十點六
超過一百至一百五十	三十八點零
超過一百五十至二百五十	二十八點零
超過二百五十至五百	二十一點一
超過五百至七百五十	十六點六
超過七百五十至一千	十五點八
超過一千至一千二百五十	十四點七
超過一千二百五十至一千五百	十三點一
超過一千五百	十二點八

機器腳踏車耗能標準之測試值計算公式如下：

$$\text{測試值(公里 / 公升)} = \frac{1}{\frac{0.6}{\text{市區耗油量}} + \frac{0.4}{\text{定速耗油量}}}$$

廠商製造或進口機器腳踏車，自中華民國一百零五年一月一日起，其申請車型耗能證明應符合下列規定：

- 一、銷售車輛之平均燃料消耗量高於平均燃料消耗量容許耗用值。
- 二、前款平均燃料消耗量容許耗用值所定車型對應之平均耗能標準如下：

車輛總排氣量等級(立方公分)	平均耗能標準(公里/公升)
五十以下	五十四點五
超過五十至一百	四十六點七
超過一百至一百五十	四十三點八
超過一百五十至二百五十	三十一點零
超過二百五十至五百	二十六點五
超過五百至七百五十	十八點七
超過七百五十至一千	十八點一
超過一千至一千二百五十	十五點八
超過一千二百五十至一千五百	十四點七
超過一千五百	十四點一

三、第一款銷售車輛之平均燃料消耗量及平均燃料消耗量容許耗用值計算公式如下：

(一)平均燃料消耗量：

$$\text{平均燃料消耗量(公里 / 公升)} = \frac{\sum_{i=1}^N V_i}{\sum_{i=1}^N \frac{V_i}{FC_i}}$$

i ：廠商製造或進口之車型序號。

FC_i ：廠商製造或進口第 i 個車型之測試值(公里 / 公升)。

V_i ：廠商製造或進口第 i 個車型之銷售數(輛)。

(二)平均燃料消耗量容許耗用值：

$$\text{平均燃料消耗量容許耗用值(公里/公升)} = \frac{\sum_{i=1}^N V_i}{\sum_{i=1}^N \frac{V_i}{T_i}}$$

i：廠商製造或進口之車型序號。

T_i：廠商製造或進口第i個車型對應之平均耗能標準（公里/公升）。

V_i：廠商製造或進口第i個車型之銷售數（輛）。

四、廠商製造或進口機器腳踏車之平均燃料消耗量及平均燃料消耗量容許耗用值合併或終止後之計算、平均燃料消耗量採年度計算之資格與額度累計及未達年度平均燃料消耗量容許耗用值之處理，準用前條第二項第四款、第五款、第七款及第八款之規定。

五、廠商銷售電動機器腳踏車，得以二點五倍耗能測試值依平均燃料消耗量公式計算，並適用前款規定，其耗能測試值由中央主管機關另訂之。

第六條 廠商製造或進口汽(柴)油引擎之小貨車(總重量在二千五百公斤以下)、小客貨兩用車及小客車(非轎式、非旅行式)應符合下列第一款或第二款耗能標準：

一、依美國FTP 75之測試方法：

(一)耗能標準

車輛總排氣量等級(立方公分)	耗能標準(公里/公升)
一千二百以下	十點九
超過一千二百至一千八百	九點九
超過一千八百至二千四百	八點九
超過二千四百至三千	八點六
超過三千至三千六百	七點六
超過三千六百至四千二百	七點零
超過四千二百至五千四百	六點七
超過五千四百	六點一

(二)小貨車(總重量在二千五百公斤以下)、小客貨兩用車及小客車(非轎式、非旅行式)耗能標準之測試值計算公式如下：

$$\text{測試值(公里/公升)} = \frac{1}{\frac{0.55}{\text{市區耗油量}} + \frac{0.45}{\text{高速公路耗油量}}}$$

二、依歐盟1999/100/EC指令及其後續修正指令之測試方法：

(一)耗能標準

車輛總排氣量等級(立方公分)	耗能標準(公里/公升)
一千二百以下	九點五
超過一千二百至一千八百	八點六
超過一千八百至二千四百	七點七
超過二千四百至三千	七點五
超過三千至三千六百	六點六
超過三千六百至四千二百	六點一
超過四千二百至五千四百	五點八
超過五千四百	五點三

(二)小貨車(總重量在二千五百公斤以下)、小客貨兩用車及小客車(非轎式、非旅行式)耗能標準之測試值計算公式如下：

$$\text{測試值(公里/公升)} = \frac{\text{市區測試行駛里程(公里)} + \text{非市區測試行駛里程(公里)}}{\frac{\text{市區測試行駛里程(公里)}}{\text{市區耗油量(公里/公升)}} + \frac{\text{非市區測試行駛里程(公里)}}{\text{非市區耗油量(公里/公升)}}}$$

廠商製造或進口汽(柴)油引擎小貨車(總重量在二千五百公斤以下)、小客貨兩用車及小客車(非轎式、非旅行式)，自中華民國一百零五年一月一日起，申請車型耗能證明者，應依歐盟1999/100/EC指令及其後續修正指令執行測試；自中華民國一百零六年一月一日起，並應符合下列規定：

- 一、銷售車輛之平均燃料消耗量高於平均燃料消耗量容許耗用值。
- 二、前款平均燃料消耗量容許耗用值所定車型對應之平均耗能標準如下：

車輛參考車重等級(公斤)	平均耗能標準(公里/公升)
八百五十以下	十五點二
超過八百五十至九百六十五	十四點四
超過九百六十五至一千零八十	十三點七
超過一千零八十至一千一百九十	十三點一
超過一千一百九十至一千三百零五	十二點四
超過一千三百零五至一千四百二十	十一點九
超過一千四百二十至一千五百三十	十一點一
超過一千五百三十至一千六百四十	十點五
超過一千六百四十至一千七百六十	九點九
超過一千七百六十至一千八百七十	九點三
超過一千八百七十至一千九百八十	八點八
超過一千九百八十至二千一百	八點三
超過二千一百至二千二百一十	七點七
超過二千二百一十至二千三百八十	七點三
超過二千三百八十至二千六百一十	六點六
超過二千六百一十	五點七

- 三、第一款銷售車輛之平均燃料消耗量及平均燃料消耗量容許耗用值計算公式如下：

(一)平均燃料消耗量：

$$\text{平均燃料消耗量(公里 / 公升)} = \frac{\sum_{i=1}^N V_i}{\sum_{i=1}^N \frac{V_i}{FC_i}}$$

i ：廠商製造或進口之車型序號。

FC_i ：廠商製造或進口第 i 個車型之測試值(公里 / 公升)。

V_i ：廠商製造或進口第 i 個車型之銷售數(輛)。

(二)平均燃料消耗量容許耗用值：

$$\text{平均燃料消耗量容許耗用值(公里 / 公升)} = \frac{\sum_{i=1}^N V_i}{\sum_{i=1}^N \frac{V_i}{T_i}}$$

i：廠商製造或進口之車型序號。

T_i：廠商製造或進口第i個車型對應之平均耗能標準(公里 / 公升)。

V_i：廠商製造或進口第i個車型之銷售數(輛)。

四、廠商製造或進口汽(柴)油引擎小貨車(總重量二千五百公斤以下)、小客貨兩用車及非轎式或非旅行式小客車之平均燃料消耗量及平均燃料消耗量容許耗用值合併或終止後之計算、同一廠商不同廠牌平均燃料消耗量之計算、平均燃料消耗量採年度計算之資格與額度累計及未達年度平均燃料消耗量容許耗用值之處理，準用第四條第二項第四款至第八款之規定。

五、廠商銷售電動小貨車、小客貨兩用車及非轎式或非旅行式小客車，得以二點五倍耗能測試值依平均燃料消耗量公式計算，並適用前款規定，其耗能測試值由中央主管機關另訂之。

第七條 廠商製造或進口汽(柴)油引擎之小客車、小貨車、小客貨兩用車，以美國 FTP75 之測試方法，符合本辦法中華民國九十九年五月七日修正之第四條第一項第一款或第六條第一項第一款規定之耗能標準，並取得耗能證明文件者，得繼續銷售至中華民國一百零四年十二月三十一日止。

第八條 廠商應就其製造或進口汽(柴)油引擎之小客車、小貨車、小客貨兩用車及機器腳踏車辦理能源耗用量及其效率標示(以下簡稱能源效率標示)。

前項能源效率標示應載明下列內容：

- 一、年耗油量。
 - 二、車輛類別。
 - 三、廠牌。
 - 四、認證車型。
 - 五、油耗值：包含測試方法、測試值、市區耗油量、高速公路耗油量或非市區耗油量或定速耗油量。
 - 六、能源效率等級。
- 第一項能源效率標示格式，由中央主管機關公告之。

第九條 廠商依前條辦理能源效率標示，應按下列方式為之：

- 一、自中華民國九十九年七月一日起於展示或銷售處所陳列之車輛，應於下列位置張貼能源效率標示：
 - (一)汽車：前乘客座或駕駛座前擋風玻璃，標示內容朝車外。
 - (二)機器腳踏車：於座墊為能源標示時，內容朝上；於車身前護板為能源標示時，標示內容朝車前；如無車身前護板之車型，應標示於油箱，標示內容朝上。
- 二、自中華民國九十九年七月一日起於展示或銷售處所使用之產品型錄，應登載該產品之能源效率標示；如產品型錄內容僅以文字或表格方式表示者，應於該型錄註明產品年耗油量、油耗值之測試值及能源效率等級。
- 三、自中華民國九十九年九月一日起所銷售之車輛，應依第一款規定張貼能源效率標示，或將能源效率標示登載附於車輛使用說明書中。

廠商依前項各款印製、張貼或登載之能源效率標示之內容，應依中央主管機關核定樣式辦理，不得變更標示內容或以隱匿、毀損或其他方式致無法辨識。但依前項規定於車輛使用說明書、產品型錄登載或註明能源效率標示之內容時，可於清晰、可辨識之原則下，按比例縮放製作。

第十條 車輛耗能標準之測試及複測工作，中央主管機關得委託經中央主管機關認可之檢測機構或車輛製造廠（以下簡稱認可機構）辦理。

小客車、小貨車及小客貨兩用車之耗能標準，依美國FTP 75或歐盟1999/100/EC指令及其後續修正指令之方法擇一測試之；機器腳踏車之耗能標準，依機器腳踏車燃料消耗量試驗方法(附件)辦理測試。

第十一條 前條第一項之認可應由檢測機構或車輛製造廠檢具下列文件向中央主管機關申請；變更時，亦同：

- 一、測試人員之學經歷證明文件。
- 二、數據品質管制計畫書。
- 三、測試設備配置圖。
- 四、申請認可檢測項目之設備原廠圖說及其規格資料。
- 五、最近半年內相關性測試。

前項申請文件不符規定或內容有欠缺者，中央主管機關應通知其限期補正；屆期未補正者，駁回其申請。

申請認可經審核合格者，由中央主管機關發給認可證書，有效期限最長三年。期滿前一百八十日內得檢具第一項規定之文件申請展延，展延期限為三年，逾期應重行申請認可。

中央主管機關為辦理第一項之認可及第三項之認可展延之申請，得邀集相關專家組成審查小組審核之。審查小組得至現場查核測試設備、人員設置及操作情形；必要時，得進行實車測試。

第十二條 中央主管機關得定期或不定期對認可機構實施稽查。認可機構經稽查有缺失者，中央主管機關應限期改正。改正期限屆滿，中央主管機關應實施複查。

認可機構申請認可之文件或檢測人員之設置有虛偽不實之情形，中央主管機關得撤銷其認可，並限期繳回認可證書；逾期不繳回者，由中央主管機關公告註銷。

認可機構有下列情形之一者，中央主管機關得廢止其認可，並限期繳回認可證書；逾期不繳回者，由中央主管機關公告註銷。

- 一、出具不實之檢測報告、紀錄或檢測結果。
- 二、數據品質管制計畫不實、檢測之精密度及準確度不符規定範圍或其他缺失，且未在規定期限內改正。

依第二項及第三項規定撤銷或廢止認可者，自撤銷或廢止之日起一年內不得重新申請認可。

第十三條 應施耗能標準測試之車輛，須作下列測試：

- 一、車型測試。
- 二、新車抽測。

前項測試，中央主管機關得會同交通主管機關或委託認可機構派員辦理取樣。其新車抽測之車輛並應送中央主管機關指定之認可機構辦理測試。

廠商進口之車輛，具製造國家政府認可之檢測機構或車輛製造廠出具符合本辦法耗能標準之車輛耗能測試文件者，得不作第一項第一款之車型測試，逕向中央主管機關申請核發車型耗能證明或車輛耗能證明。

第十四條 前條所稱車型測試，指廠商製造或進口各車型車輛時對該車型所作之耗能標準測試，按下列方式辦理。

- 一、國產車：每一廠商製造每一車型車輛中抽一輛。
- 二、進口車：每一廠商進口每一車型車輛中抽一輛。

第十五條 車輛經車型測試符合耗能標準規定後，有下列情形之一者，應視為新車型重新辦理車型測試：

- 一、車輛名稱及外型變更。
 - 二、車重等級變更。
 - 三、引擎型式、排氣量、氣缸數、燃油系統(含供油方式及燃料回饋控制系統)、渦輪增壓器變更。
 - 四、動力傳動系統變更。
 - 五、製造國變更。
 - 六、其他車輛規格變更足以影響耗能測試結果。
- 車輛規格或配件部分變更，經中央主管機關鑑定不影響耗能測試結果者，得免辦理車型測試。但該車型仍應辦理新車抽測。

第十六條 第十三條所稱新車抽測，指廠商製造或進口之車輛取得中央主管機關核發之耗能證明文件者，於繼續製造或進口時依規定比例所作之耗能標準測試，原則上按下列方式辦理：

- 一、國產車：
 - (一)小客車、小貨車及小客貨兩用車每一車型車輛每一千輛抽一輛。
 - (二)機器腳踏車每一車型車輛每二千輛抽一輛。
- 二、進口車：每一廠商進口之車輛之抽測方式比照國產車辦理。

每一車型車輛製造或進口數量在六個月內未達前項新車抽測比例者，仍須抽測一輛。

前二項規定之新車抽測比例，中央主管機關得視實際需要增減之。

第十七條 廠商製造或進口車輛應依第十四條及前條之比例規定，於每月二十日前按規定格式填具次月製造或進口計畫資料及上月實際製造與銷售或進口與銷售資料向中央主管機關申請測試，經取樣後並於二十八日內逕送認可機構辦理測試。

前項計畫資料如有變更，應自變更日起三日內報請中央主管機關備查。

第一項實際銷售資料由中央主管機關會同交通主管機關複查之。

第十八條 廠商製造或進口之車輛經車型測試達到耗能標準規定，並符合中央環境保護主管機關訂定之交通工具空氣污染物排放標準者，由中央主管機關發給車型耗能證明或車輛耗能證明。

未具有前項耗能證明文件者，交通主管機關對該車型之車輛不予發照。

第一項車型耗能證明或車輛耗能證明之發給與驗證核章工作，中央主管機關得委託機構辦理。

第十九條 自中華民國九十九年七月一日起，廠商未就其製造或進口車型之車輛檢送下列文件予中央主管機關審核者，中央主管機關得不發給車型耗能證明。

一、廠商依第八條規定製作之能源效率標示樣張。

二、於中華民國境內之製造或進口廠商、經銷商、各經銷與展示處所之名稱、地址、電話；如設有電子郵件聯絡信箱者，應一併提供。

前項各款文件內容如有異動，廠商應於異動發生之日起三日內檢附相關文件送中央主管機關備查。

第一項能源效率標示內容審核事宜，中央主管機關得委託機構辦理。

第二十條 廠商就製造之新車型車輛或進口車型車輛，如已於中華民國九十九年六月三十日前取得車型耗能證明者，應檢送前條第一項各款規定文件予中央主管機關審核通過，並依第九條辦

理能源效率標示後，始得自中華民國九十九年七月一日起於國內陳列或銷售。

第二十一條 車輛進口廠商持有之車型耗能證明或車輛耗能證明，如經車輛原製造廠商保證供應予特定廠商之車型規格、品質均同於該車型耗能證明或車輛耗能證明之車輛者，得將該證明移轉予該特定廠商繼承之。

第二十二條 廠商製造或進口之車輛經新車抽測未達耗能標準規定者，由原申請車型耗能標準測試廠商向中央主管機關另申請複測，並按下列方式辦理：

- 一、原測試之車輛依測試方法再測三次，取其算術平均數(Y)。
- 二、自同車型車輛中任選廠商申請之複測車輛數，依測試方法各測一次，所獲之各測試值再與(Y)取算術平均數(X)。
- 三、算術平均數(X)減去統計參數與標準差之乘積不小於耗能標準值者，為合格。

其中標準差之計算公式與統計參數之值如下：

$$\text{標準差} = \sqrt{\frac{\sum (\text{測試值} - \text{算術平均值 } X)^2}{\text{取樣數} - 1}}$$

取樣數	2	3	4	5	6	7	8	9	10
統計參數	0.973	0.613	0.489	0.421	0.376	0.342	0.317	0.296	0.279
取樣數	11	12	13	14	15	16	17	18	19
統計參數	0.265	0.253	0.242	0.233	0.224	0.216	0.210	0.203	0.198

$$\text{當取樣數} \geq 20 \quad \text{統計參數} = \frac{0.860}{\sqrt{\text{取樣數}}}$$

未依前項規定申請複測或經複測結果仍未達前項第三款耗能標準規定者，中央主管機關應廢止其車型耗能證明，並立即命其停止銷售並作改善，在未改善前交通主管機關對該車型之車輛不予發照。其不依第十七條第一項、第二項規定辦理者，亦同。

第一項廠商申請複測之車輛應送中央主管機關指定之認可機構辦理測試。

第二十三條 廠商製造或進口之車輛依第十三條規定辦理新車抽測結果，其測試值未達其能源效率標示數值之百分之九十二者，由中央主管機關通知廠商辦理能源效率複測。

前項能源效率複測，應由中央主管機關會同認可機構派員至廠商處所，依前項測試值未達能源效率標示數值百分之九十二部分之二倍以上樣車數量之同車型車輛進行取樣後，由廠商檢送予認可機構辦理。

廠商未依規定期限辦理能源效率複測或依前項取樣樣車測試值之平均值未達其能源效率標示數值之百分之九十二者，由中央主管機關依本法第二十一條規定，通知廠商限期改善。

第二十四條 第十三條第一項之車型測試及新車抽測、第二十二條之複測及前條之能源效率複測，其採用之測試方法應相同。

第十三條第一項之新車抽測、第二十二條之複測及前條之能源效率複測，其實施測試之認可機構應相同。

第二十五條 中央主管機關應定期依耗能測試結果公告車輛之能源耗用值。

第二十六條 本辦法自發布日施行。

油耗測試資料閱讀說明

本指南所列為105年測試合格及銷售之車型，本局每月並提供最新符合耗能標準的車型測試資料於本局網站，本局網址為：www.moeaboe.gov.tw。有關小客車、小客貨兩用車、小貨車等車輛之分類請參考交通部「道路交通安全規則」及相關法規，至於本指南所列各項資料意義分別說明如下：

一、小客車、小客貨兩用車、小貨車


1.參考車重：	為車重加上2名乘客重量為準，以公斤為單位。(以歐盟1999/100/EC指令及其後續修正指令測試程序者加100公斤，以美國FTP-75測試程序者加136公斤(僅限逐車測試辦理車輛耗能證明))
2.耗能標準：	係指汽車使用每公升汽(柴)油應行駛最低公里數，以市區油耗及高速油耗所算出之油耗測試值來判定是否符合耗能標準，小客車(轎式、旅行式)共分七期，第一期自77年1月1日起實施至79年6月30日止，第二期自79年7月1日起實施至80年12月31日止，第三期自81年1月1日起實施，第四期自90年12月28日起實施，第五期則將汽車雙軌制耗管制標準納入並自93年1月14日起實施；小貨車、小客貨兩用車及小客車(非轎式、非旅行式)則自93年7月1日起開始納入車輛耗能管理；第六期自98年8月4日起實施，並規定須同時符合耗能標準與交通工具空氣污染物排放標準者，才予以核發耗能證明。103年8月11日公布第七期耗能標準，辦理車型耗能證明車輛自105年起僅可採歐盟測試程序進行油耗測試，106年起並納入整廠總量管理制度。詳細的耗能標準與實施日期請參考附錄「車輛容許耗用能源標準及檢查管理辦法」第四條及第六條條文內容。
3.廠牌：	為各車型製造廠之名稱，其中國產車系列是指國內製造廠名稱或國外車輛製造廠授權國內廠商所使用的名稱，例如：三陽、福特六和、本田、中華、國瑞、日產等。至於進口車則標示其國外原廠名稱(而非各國代理製造廠)。
4.車型：	為廠商向經濟部能源局行函申請耗能證明時所填寫之車型名稱；含型式代號及內裝配備符號，車型名稱中若有HB(HATCHBACK)則為掀背車型。
5.排檔型式：	指各車型採用之排檔型式，M(Manual)表示手動排檔，A(Automatic)表示自動排檔，數字表示檔數；CVT(Continuous Variable Transmission)表示無段自動變速。

6.門數：	D(DOOR)代表門數。例如：5D為五門，4D為四門，2D為二門。
7.申請單位：	指提出申請車型測試之廠商。
8.排氣量：	係指車輛引擎排氣量之大小。以c.c.(Cubic Centimeter)亦即立方公分，作為計量單位。
9.測試結果：	93年以前我國汽車係採用美國FTP-75之市區行車型態及高速公路行車型態，作為小客車耗用能源的測試方法。93年起我國汽車耗能管制可以接受廠商以美國FTP-75測試程序或歐盟1999/100/EC指令及其後續修正指令測試程序的測試結果作為判定是否符合耗能管制標準，分別說明如後：

A. 美國FTP-75測試程序之油耗計算

(1) 市區油耗：


指汽車在特定之測試環境下，於車體動力計上依照FTP-75所規定之市區行車型態(如圖一)行駛2次，第一次循環做為預處理，第二次循環才量測污染(車輛須在預處理後靜置12~36小時，再執行第二次循環時量測排氣尾管之污染物排放量)，再以碳平衡法求取油耗值，此即為模擬行駛市區所測得之耗油量，單位為公里/公升。

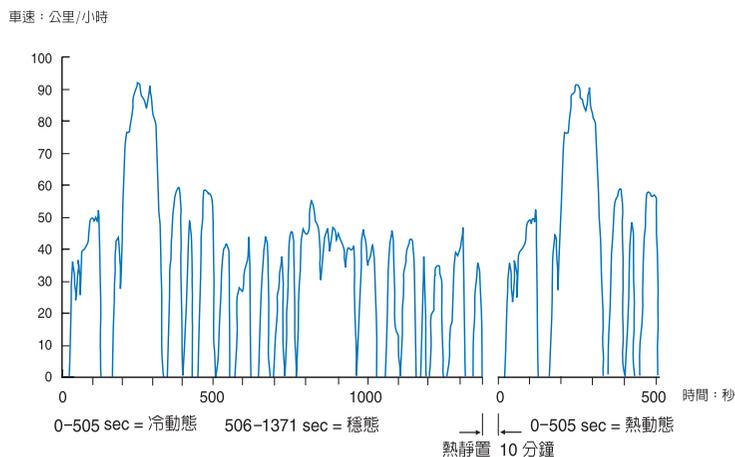

圖一、市區行車型態

(2) 高速公路油耗：

依高速公路油耗測試之規定程序與方法作測試，行車型態(如圖二)所示，駕駛二個循環，第一個循環是作暖車用，第二個循環才取樣，由碳平衡法從污染物排放值，求出其油耗值，此即為模擬行駛高速公路之耗油量，單位為公里/公升。

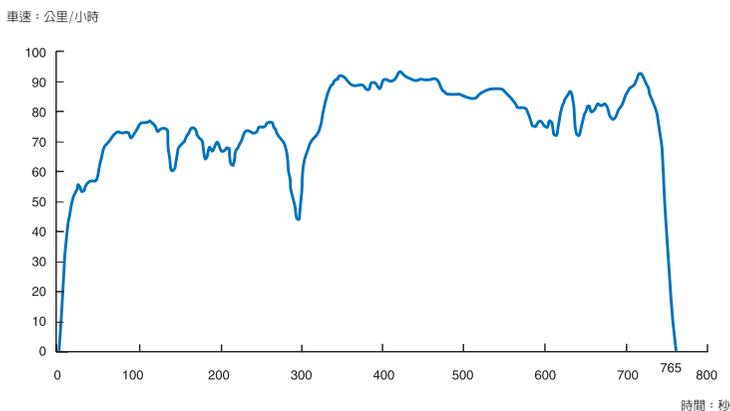

圖二、高速公路行車型態

(3) 油耗測試值：

以55%之市區耗油量(第(1)項)與45%之高速公路耗油量(第(2)項)，以調和平均數算出其油耗測試值，作為核定是否符合耗能標準之依據。單位亦為公里/公升。


$$\text{測試值(公里/公升)} = \frac{1}{\frac{0.55}{\text{市區耗油量}} + \frac{0.45}{\text{高速公路耗油量}}}$$

B. 歐盟1999/100/EC指令及其後續修正指令測試程序之油耗計算

歐盟1999/100/EC指令及其後續修正指令所規定之行車型態分為市區行車型態及非市區(高速)行車型態(如圖三)兩部分，汽車測試時須在特定之測試環境下，於車體動力計上先以圖三之非市區行車型態暖車三次做為預處理，並在靜置6~36小時後，依圖三之行車型態進行全程1,180秒不間斷之測試，並對汽車排氣尾管所排放

之污染物取樣量測，再以碳平衡法求取油耗值，此即為模擬歐盟1999/100/EC指令及其後續修正指令測試程序行車型態之耗油量，單位為公里/公升。測試結果將針對市區行車型態(780秒，行駛距離約4公里)、非市區(高速)行車型態(400秒，行駛距離約7公里)及全程1,180秒行車型態之油耗測試值(依測試汽車實際行駛之里程數權重計算出來)分別載明。

$$\text{測試值(公里/公升)} = \frac{\text{市區測試行駛里程(公里)} + \text{非市區測試行駛里程(公里)}}{\frac{\text{市區測試行駛里程(公里)}}{\text{市區耗油量(公里/公升)}} + \frac{\text{非市區測試行駛里程(公里)}}{\text{非市區耗油量(公里/公升)}}}$$

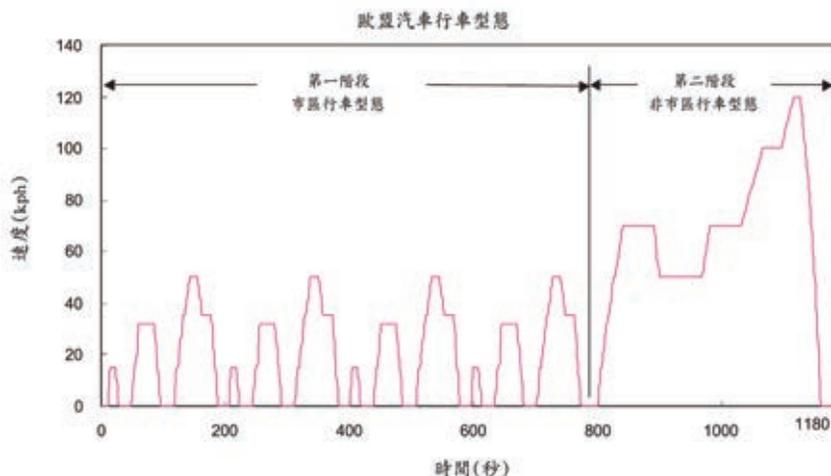

圖三、歐盟1999/100/EC指令及其後續修正指令測試程序之行車型態

C. 美國行車型態與歐盟行車型態油耗差異說明

不同的行車型態會造成汽車油耗測試結果的顯著差異，依據本局委託之研究報告顯示，美國FTP-75行車型態油耗測試值約為歐盟1999/100/EC指令及其後續修正指令行車型態油耗測試值的1.09至1.30倍間，若以統計方式求取兩者間的關係，可得到美國行車型態油耗測試值約為歐盟行車型態油耗測試值的1.15倍，判定係數(R²)超過0.9。(上述說明僅為多筆數據之統計分析，個別車輛仍有可能超過此研究數字範圍。)

10.備註：	說明該車型之驅動方式、引擎是否配備增壓裝置及使用燃料種類，其中F：代表前輪驅動；R：代表後輪驅動；4：代表可切換二/四輪驅動或全時四輪驅動；備註欄內若標示T則代表該車型配備有渦輪增壓或機械增壓裝置；標示D則代表該車型使用柴油，其餘均使用汽油。
--------	---

註：本指南所登錄之市區油耗及高速油耗測試值均係在控制溫度及溼度的實驗室，不受外界天候及路況的影響，並依規定的行車型態在車上空調系統不作動的情形下，於車體動力計上由專業人員行駛測得，故各車型油耗測試值相對而言較為客觀。民眾在道路上開車時，因受天候、路況、塞車、使用車上空調系統、甚至駕駛者開車習慣等因素影響，實際每公升汽(柴)油於道路上可行駛的公里數一般而言低於本指南所登錄之測試值。

二、機車

1.排氣量等級：	依機車引擎之排氣量分為十個等級分別制定耗能標準，其單位為c.c.(Cubic Centimeter)，1c.c.等於 10^{-3} 公升(千分之一公升)。
2.耗能標準：	係指機車使用每公升汽油應行駛最低公里數，以市區油耗及定速油耗所算出之油耗測試值來判定是否符合耗能標準，共分五期，第一期耗能標準係自77年1月1日起實施，第二期耗能標準自86年8月20日起實施，第三期耗能標準自90年12月28日起實施，第四期自98年8月4日起實施。第四期起，耗能標準自七等級改採九等級，依國家標準CNS 3105(熱車)之測試方法停用，改採依機器腳踏車燃料消耗量試驗方法(冷車)辦理測試，並規定須同時符合耗能標準與交通工具空氣污染物排放標準者，才予以核發耗能證明。第五期自103年8月11日起實施，耗能標準自九等級改採十等級，並於105年起納入整廠總量管理制度。詳細的耗能標準與實施日期請參考附錄「車輛容許耗用能源標準及檢查管理辦法」第五條條文內容。
3.廠牌：	為各車型製造廠之名稱或國外車輛製造廠授權國內廠商所使用的名稱。
4.車型：	為廠商申請耗能證明時所填寫之車型名稱。
5.傳動型式：	指各車型採用之排檔型式，M(Manual)表示手動排檔，A(Automatic)表示自動排檔，數字表示檔數；CVT(Continuous Variable Transmission)表示無段自動變速。
6.引擎行程：	2：為二行程引擎，4：為四行程引擎。
7.排氣量：	係指機車引擎排氣量之大小。以c.c.(Cubic Centimeter)亦即立方公分，作為計量單位。
8.申請單位：	指提出申請車型測試之廠商。
9.測試結果：	98年8月4日前依國家標準CNS 3105(熱車)之測試方法作為機車耗用能源的測試方法。自98年8月4日起改採依機器腳踏車燃料消耗量試驗方法(冷車)作為機車耗用能源的測試方法，其測試結果作為判定是否符合耗能管制標準，分別說明如後：


(1) 市區油耗：

(A) 依國家標準CNS 3105(熱車)之測試程序：

機車在特定之測試環境，依規定方法暖車後立即測試。於車體動力計上依照歐洲ECE-40所規定之市區行車型態(如圖四)每行駛二次定為一次燃料消耗量試驗，共做三次試驗，求其平均油耗值以模擬行駛市區所測得之耗油量，單位為公里 / 公升。

(B) 依機器腳踏車燃料消耗量試驗方法(冷車)之測試程序：

機車試驗前在特定之測試環境內充分靜置，直至引擎機油或冷卻水溫度與環境溫度差值於 $\pm 2^{\circ}\text{C}$ 以內，始進行市區行車型態試驗。於車體動力計上依照機器腳踏車市區行車型態(歐洲ECE-40)(如圖四)連續操作6次共1,170秒所試驗之結果，求其平均油耗值以模擬行駛市區所測得之耗油量，單位為公里 / 公升。

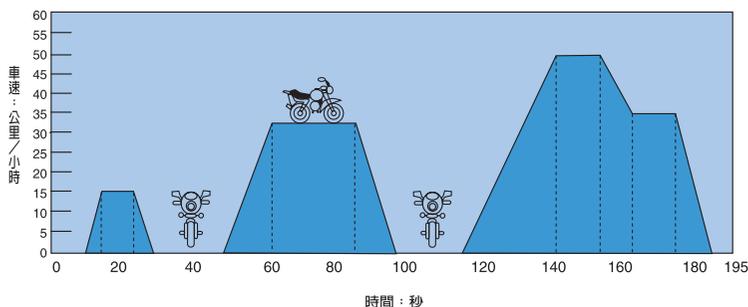

圖四、歐洲ECE-40行車型態

(2) 定速油耗：

機車依規定方法暖車後立即測試，模擬車速固定為50公里 / 小時(50c.c.以下車型為40公里 / 小時)行駛，每次量測燃料消耗量之行駛距離應為2km以上，測燃料消耗量3次，求其平均油耗值以估計行駛公路之耗油量，單位為公里 / 公升。

(3) 油耗測試值：

以60%之市區耗油量(第(1)項)與40%之定速(50公里 / 小時)耗油量(第(2)項)，以調和平均數算出其平均耗油量，作為核定是符合耗能標準之依據。其單位亦為公里 / 公升。

$$\text{測試值 (公里/公升)} = \frac{1}{\frac{0.6}{\text{市區耗油量}} + \frac{0.4}{\text{定速耗油量}}}$$

- (4) 機器腳踏車燃料消耗量試驗方法(冷車)與國家標準CNS 3105(熱車)測試方法之油耗差異說明：


不同的測試方法會造成車輛油耗測試結果的顯著差異，依據本局委託之研究報告顯示，機器腳踏車燃料消耗量試驗方法(冷車)所測得油耗測試值約為國家標準CNS 3105(熱車)測試方法所測得油耗測試值的0.8226至0.9766倍間，若以統計方式求取兩者間的關係，可得到機器腳踏車燃料消耗量試驗方法(冷車)所測得油耗測試值約為國家標準CNS 3105(熱車)測試方法所測得油耗測試值的0.9215倍，判定係數(R²)超過0.9。(上述說明僅為多筆數據之統計分析，個別車輛仍有可能超過此研究數字範圍)。

能源效率標示等級說明


依民國98年7月8日「能源管理法」第15條第1項修正條文，廠商製造或進口中央主管機關指定之車輛供國內使用者，應標示能源耗用量及其效率（以下簡稱能源效率標示），故經濟部及交通部於民國99年5月7日會銜發布修正「車輛容許耗用能源標準及檢查管理辦法」共26條，規定民國99年7月1日起於展示或銷售處所陳列之車輛，應依中央主管機關（經濟部）公告格式規定張貼能源效率標示，且展示或銷售處所使用之產品型錄，應登載該產品之能源效率標示；另民國99年9月1日起所銷售之車輛，應依規定張貼能源效率標示，或將能源效率標示登載附於車輛使用說明書中。

能源效率標示圖樣(如圖一、圖二)的左半邊版面，揭露車輛能源效率相關資訊，其中特以放大字體突顯車輛之年耗油量，可讓民眾清楚瞭解該車輛之耗油量。右半邊為代表能源效率等級的「溫度計」圖示，此溫度計象徵地球的暖化溫升程度，溫度計刻度轉變成能源效率由低至高區分5個等級。其最上方的第5級為紅色，象徵造成地球暖化之警戒程度最高，亦即該等級車輛為耗能最高之產品，其耗油所造成之二氧化碳排放量亦最大。而溫度計圖示中，愈靠近地球的能源效率等級，代表耗油量愈低，排放的二氧化碳愈少，造成地球暖化之程度亦愈低，代表車輛愈省油。

車輛於實驗室所測得之油耗測試值，依不同車輛類別及行車型態測試方法與排氣量範圍，自表1至表6查得該測試車型車輛之能源效率等級。

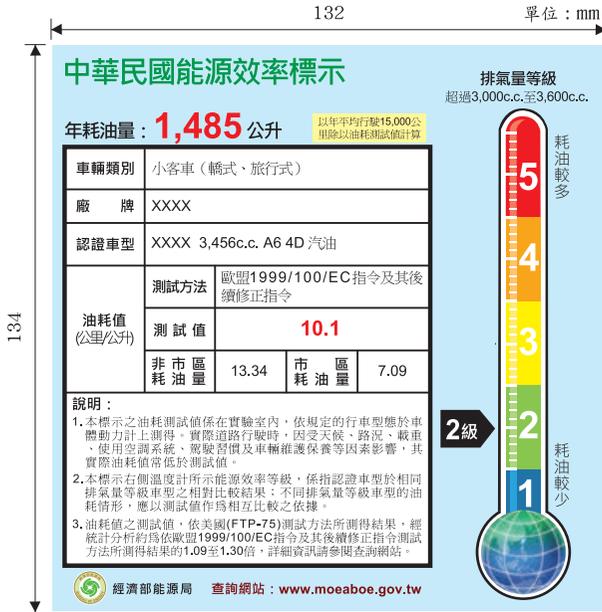

圖一、汽車能源效率標示樣本

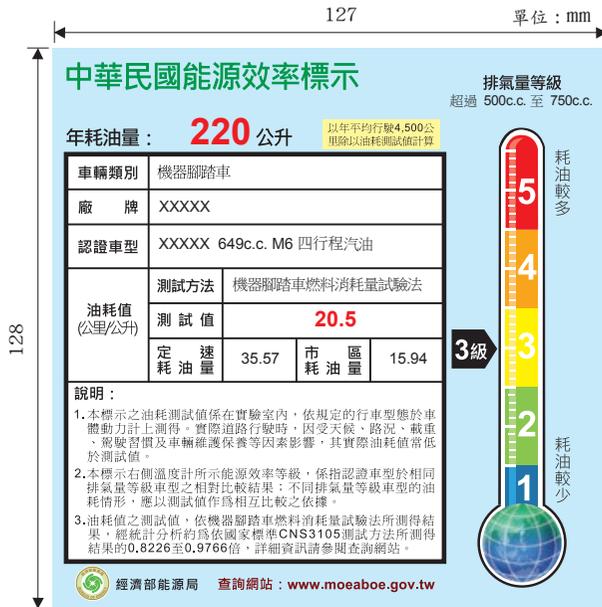

圖二、機器腳踏車能源效率標示樣本

表1、小客車(轎式、旅行式)油耗測試值對應美國(FTP-75)測試方法之能源效率等級

排氣量(c.c.)	等級區分 (油耗單位：公里/公升)				
	5級	4級	3級	2級	1級
1200以下	16.1以下	16.2-18.1	18.2-20.1	20.2-22.0	22.1以上
超過1200至1800	12.9以下	13.0-14.6	14.7-16.1	16.2-17.7	17.8以上
超過1800至2400	11.3以下	11.4-12.8	12.9-14.1	14.2-15.5	15.6以上
超過2400至3000	9.9以下	10.0-11.2	11.3-12.4	12.5-13.6	13.7以上
超過3000至3600	9.1以下	9.2-10.3	10.4-11.4	11.5-12.5	12.6以上
超過3600至4200	8.4以下	8.5-9.5	9.6-10.5	10.6-11.6	11.7以上
超過4200至5400	7.6以下	7.7-8.1	8.2-8.9	9.0-9.8	9.9以上
超過5400	6.9以下	7.0-7.3	7.4-8.1	8.2-8.8	8.9以上

表2、小客車(轎式、旅行式)油耗測試值對應歐盟1999/100/EC指令及其後續修正指令測試方法之能源效率等級

排氣量(c.c.)	等級區分 (油耗單位：公里/公升)				
	5級	4級	3級	2級	1級
1200以下	14.0以下	14.1-15.8	15.9-17.5	17.6-19.2	19.3以上
超過1200至1800	11.2以下	11.3-12.7	12.8-14.0	14.1-15.4	15.5以上
超過1800至2400	9.8以下	9.9-11.1	11.2-12.3	12.4-13.5	13.6以上
超過2400至3000	8.6以下	8.7-9.7	9.8-10.8	10.9-11.8	11.9以上
超過3000至3600	7.9以下	8.0-9.0	9.1-9.9	10.0-10.9	11.0以上
超過3600至4200	7.3以下	7.4-8.3	8.4-9.2	9.3-10.1	10.2以上
超過4200至5400	6.7以下	6.8-7.1	7.2-7.8	7.9-8.6	8.7以上
超過5400	6.0以下	6.1-6.4	6.5-7.1	7.2-7.8	7.9以上

表3、小貨車、小客貨兩用車及小客車(非轎式、非旅行式)油耗測試值對
應美國(FTP-75)測試方法之能源效率等級

排氣量(c.c.)	等級區分 (油耗單位：公里/公升)				
	5級	4級	3級	2級	1級
1200以下	10.8以下	10.9-12.2	12.3-13.5	13.6-14.8	14.9以上
超過1200至1800	9.8以下	9.9-11.1	11.2-12.3	12.4-13.5	13.6以上
超過1800至2400	8.8以下	8.9-10.0	10.1-11.0	11.1-12.1	12.2以上
超過2400至3000	8.5以下	8.6-9.6	9.7-10.7	10.8-11.7	11.8以上
超過3000至3600	7.5以下	7.6-8.5	8.6-9.4	9.5-10.3	10.4以上
超過3600至4200	6.9以下	7.0-7.8	7.9-8.7	8.8-9.5	9.6以上
超過4200至5400	6.6以下	6.7-7.5	7.6-8.3	8.4-9.1	9.2以上
超過5400	6.0以下	6.1-6.8	6.9-7.6	7.7-8.3	8.4以上

表4、小貨車、小客貨兩用車及小客車(非轎式、非旅行式)油耗測試值對
應歐盟1999/100/EC指令及其後續修正指令測試方法之能源效率等級

排氣量(c.c.)	等級區分 (油耗單位：公里/公升)				
	5級	4級	3級	2級	1級
1200以下	9.4以下	9.5-10.6	10.7-11.8	11.9-12.9	13.0以上
超過1200至1800	8.5以下	8.6-9.6	9.7-10.7	10.8-11.7	11.8以上
超過1800至2400	7.6以下	7.7-8.6	8.7-9.5	9.6-10.5	10.6以上
超過2400至3000	7.4以下	7.5-8.4	8.5-9.3	9.4-10.2	10.3以上
超過3000至3600	6.5以下	6.6-7.4	7.5-8.2	8.3-9.0	9.1以上
超過3600至4200	6.0以下	6.1-6.8	6.9-7.6	7.7-8.3	8.4以上
超過4200至5400	5.7以下	5.8-6.5	6.6-7.2	7.3-7.9	8.0以上
超過5400	5.2以下	5.3-5.9	6.0-6.6	6.7-7.2	7.3以上


表5、機器腳踏車油耗測試值對應機器腳踏車燃料消耗量試驗方法之能源效率等級

排氣量(c.c.)	等級區分 (油耗單位：公里/公升)				
	5級	4級	3級	2級	1級
50以下	48.1以下	48.2-54.0	54.1-59.8	59.9-65.6	65.7以上
超過50至100	40.5以下	40.6-45.5	45.6-50.3	50.4-55.2	55.3以上
超過100至150	37.9以下	38.0-42.6	42.7-47.1	47.2-51.7	51.8以上
超過150至250	27.9以下	28.0-31.4	31.5-34.7	34.8-38.1	38.2以上
超過250至500	21.0以下	21.1-23.6	23.7-26.2	26.3-28.7	28.8以上
超過500至750	16.5以下	16.6-18.6	18.7-20.6	20.7-22.6	22.7以上
超過750至1000	15.7以下	15.8-17.7	17.8-19.6	19.7-21.5	21.6以上
超過1000至1400	14.6以下	14.7-16.5	16.6-18.2	18.3-20.0	20.1以上
超過1400	13.0以下	13.1-14.7	14.8-16.2	16.3-17.8	17.9以上

表6、機器腳踏車油耗測試值對應CNS3105測試方法之能源效率等級

排氣量(c.c.)	等級區分 (油耗單位：公里/公升)				
	5級	4級	3級	2級	1級
50以下	52.2以下	52.3-58.6	58.7-64.9	65.0-71.1	71.2以上
超過50至100	44.0以下	44.1-49.4	49.5-54.7	54.8-60.0	60.1以上
超過100至150	41.1以下	41.2-46.1	46.2-51.1	51.2-56.0	56.1以上
超過150至250	30.3以下	30.4-34.0	34.1-37.7	37.8-41.3	41.4以上
超過250至500	22.8以下	22.9-25.6	25.7-28.4	28.5-31.1	31.2以上
超過500至750	17.9以下	18.0-20.2	20.3-22.3	22.4-24.5	24.6以上
超過750至1000	17.0以下	17.1-19.2	19.3-21.2	21.3-23.3	23.4以上
超過1000至1400	15.9以下	16.0-17.9	18.0-19.8	19.9-21.8	21.9以上
超過1400	14.1以下	14.2-15.9	16.0-17.6	17.7-19.3	19.4以上

台灣地區各縣市小客車數量分布圖

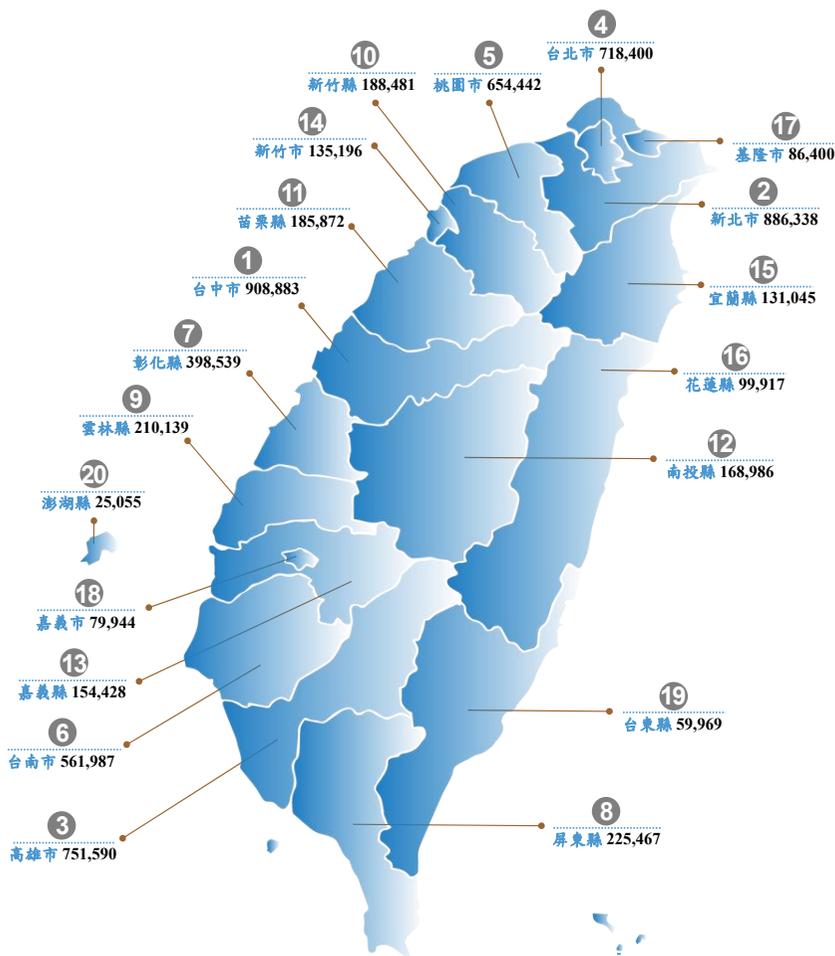


單位：輛(名次)

資料來源：中華民國交通統計月報

105年12月小客車總數：6,631,078輛

台灣地區各縣市機車數量分布圖

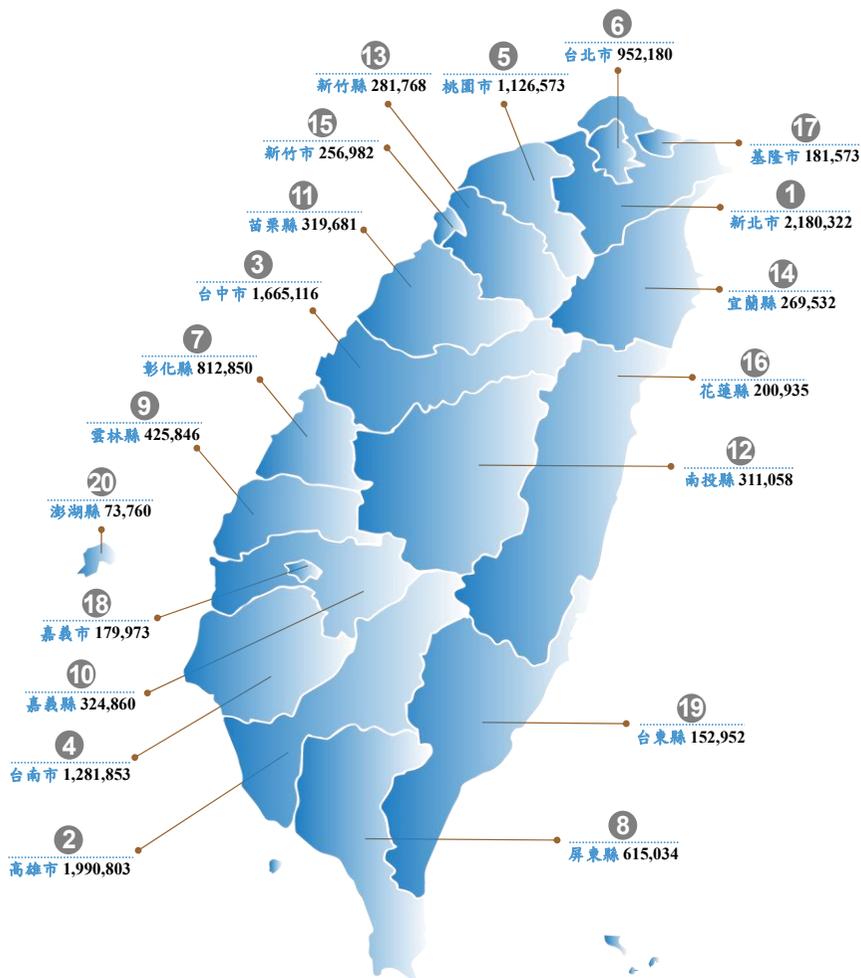


單位：輛(名次)

資料來源：中華民國交通統計月報

105年12月機車總數：13,603,651輛

台灣地區各縣市小貨車數量分布圖

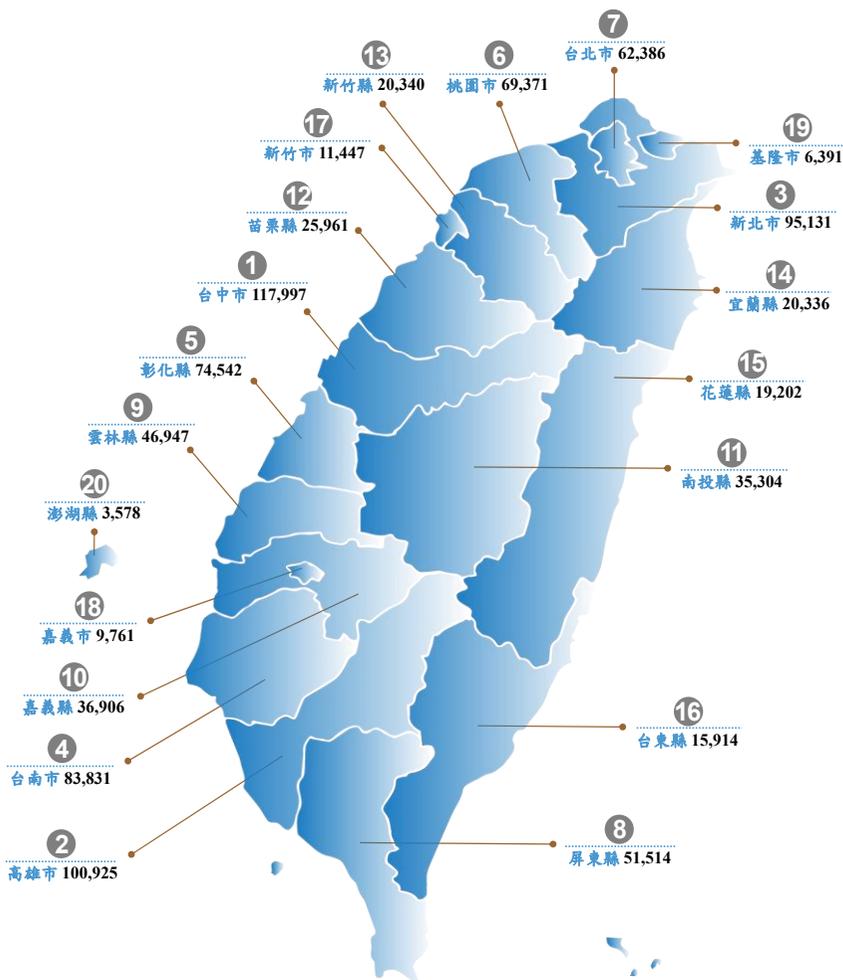

單位：輛(名次)

資料來源：中華民國交通統計月報

105年12月小貨車總數：907,784輛



ISSN:1726-3638



9 771726 363007